


Boîtes de plancher doubles

N° de cat. 35249
Valeurs nominales : 15A - 125V
N° de cat. 35349
Valeurs nominales : 20A - 125V

Directives



LEVITON®

PK-A3125-10-05-0C

⚠️ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER A L'INSTALLATION.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES OU LES ÉLECTROCUTIONS, IL FAUT UTILISER UN SÉPARATEUR POUR ISOLER LES FILS À TENSION RÉGULIÈRE DE CEUX À BASSE TENSION, ET VÉRIFIER QU'IL EST BIEN EN PLACE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du **fil de cuivre ou plaqué cuivre**.
- Le boîtier électrique n'est pas compatible avec les configurations de maçonnerie.
- Compatible avec les planchers de finition bois ou tapis industriel d'une épaisseur maximale de 3/8" (1.0 cm) seulement. Nettoyer les surfaces d'installation avant de procéder. Utiliser un mastic de scellement polyvalent (non compris), de la manière illustrée.
- Ne se servir que de la boîte électrique fournie.

Configurations NEMA 15 A - 125 V N° de cat. 35249 20A - 125V N° de cat. 35349	 Plancher sans revêtement	 Tapis
--	-------------------------------------	------------------

Les prises doubles comprises dans cet assemblage sont couvertes par les brevets américains 7,355,117; 7,820,909; 7,868,719 et 8,242,362, de même que par les droits étrangers correspondants.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS ET EXCLUSIONS
Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 2 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 2 ans, à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9**. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée**, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 2 ans. **Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320 (Canada seulement)
www.leviton.com

Boîtes avec deux prises doubles
(N°s de cat. 35249-TFx, 35349-TFx)

(4) Obturateur fileté en laiton ou nickel
(4) Rondelle en caoutchouc (sur l'obturateur fileté)
(4) Vis no 6-32 en laiton ou nickel
(4) Joints toriques pour les vis
Plaque en laiton ou nickel
Garniture d'étanchéité
(2) Coquille en plastique moulé
(4) Vis de montage
(2) Prise double (N° de cat. 35349-TF)
(4) Vis n°6 de 2,5 cm
(2) Support de montage
(4) Vis à tête cylindrique bombée

Boîtes avec une prise double et un cadre QuickPortMD double
(N°s de cat. 35249-TLx, 35349-TLx)

(4) Obturateur fileté en laiton ou nickel
(4) Rondelle en caoutchouc (sur l'obturateur fileté)
(4) Vis no 6-32 en laiton ou nickel
(4) Joints toriques pour les vis
Plaque en laiton ou nickel
Garniture d'étanchéité
(2) Coquille en plastique moulé
(2) Prise double (N° de cat. 35349-TL)
Cadre QuickPortMD double
(4) Vis de montage
(4) Vis n°6 de 2,5 cm
(2) Support de montage
(4) Vis à tête cylindrique bombée
Cloison

REMARQUE : pour les installations à basse tension, il faut suivre les directives qui accompagnent les cadres et connecteurs QuickPortMD de Leviton (vendus séparément).

AVERTISSEMENT
L'absence de séparateur dans une boîte contenant des fils à tension régulière et à basse tension peut entraîner des incendies, des décharges électriques ou des électrocutions. Il faut s'assurer qu'un tel séparateur est en place avant de procéder à l'installation.

Vis de montage
Cadre QuickPortMD double
Installation à tension régulière
Séparateur
Installation à basse tension


REMARQUE
Insérer les connecteurs QuickPortMD en mettant leur mention « UP » dans le sens indiqué sur l'adaptateur.

Connecteur QuickPortMD enclenchable

ÉTAPE 1
FIXATION DES SUPPORTS À LA BOÎTE

REMARQUE IMPORTANTE : il faut utiliser les trous ovales pour fixer le support à la boîte. Sur cette dernière, retirer les débouchures voulues avant de procéder à l'assemblage.


REMARQUE : on doit s'assurer que les vis des supports sont à la position la plus basse dans les trous ovales. Serrer fermement ces vis à un couple de **12-14 po-lb** avant d'installer la boîte dans le plancher.

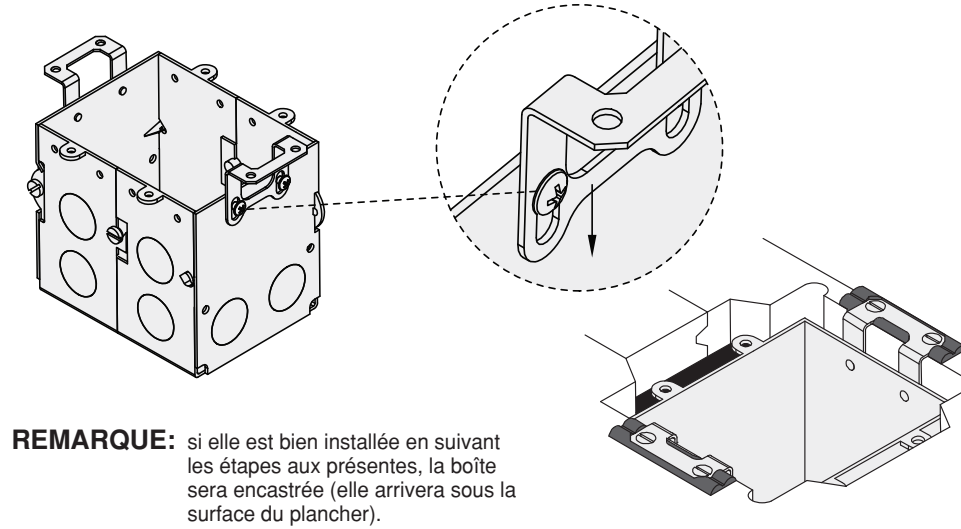


ÉTAPE 2
DÉCOUPAGE DU PLANCHER ET DU TAPIS (le cas échéant)

PLANCHER SANS REVÊTEMENT

A) Mettre le gabarit de découpage sur le plancher, à l'endroit voulu.

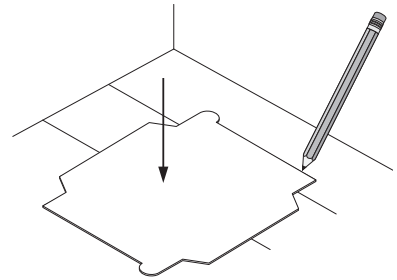


B) Découper le plancher le long du contour.

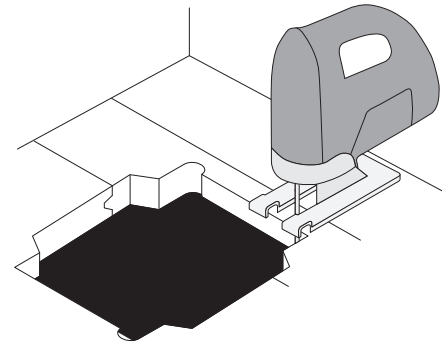


TAPIS

A) Découper une ouverture de 4 sur 4-17/32 po (environ 10 sur 10.16 cm) dans le tapis à l'endroit voulu.


MISE EN GARDE : l'ouverture ne doit pas être plus grande que celle recommandée, à défaut de quoi l'intégrité du joint pourrait être compromise.

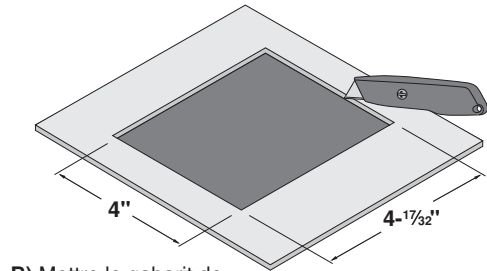

B) Mettre le gabarit de découpage au centre de l'ouverture et en tracer le contour sur le plancher.

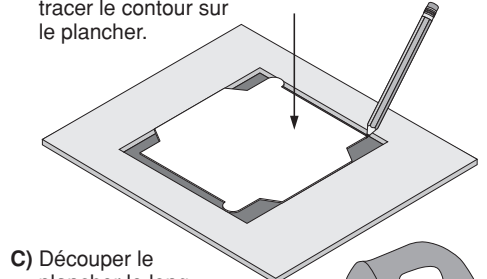


C) Découper le plancher le long du contour.

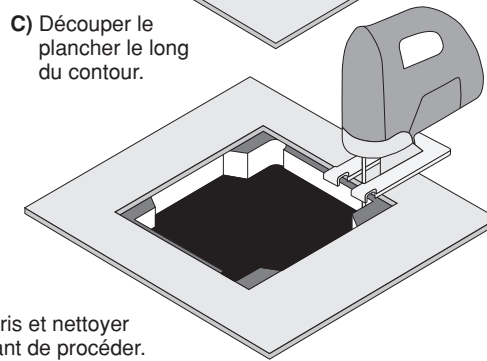

REMARQUE : retirer les débris et nettoyer les surfaces d'installation avant de procéder.


ÉTAPE 3
INSTALLATION DE LA BOÎTE, DE LA PRISE ET DE LA COQUILLE

A) Fixer la boîte au plancher.

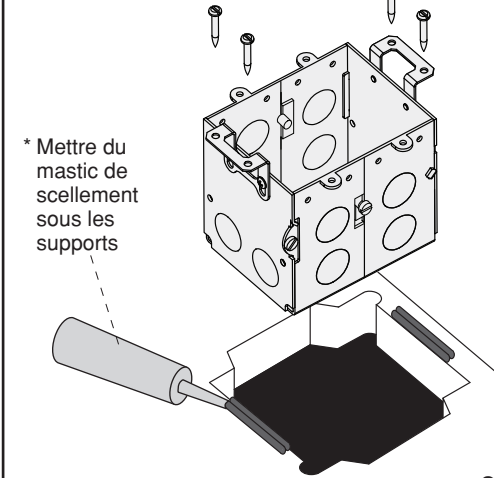


B) Tirer les conducteurs, effectuer les raccords et installer la prise.

Remarque: relier la mise à la terre du système à celle de la boîte au moyen d'un fil.

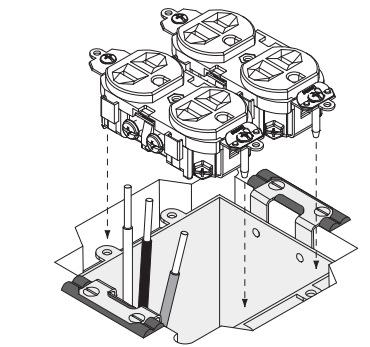



C) Insérer la coquille en plastique sur la dispositif.

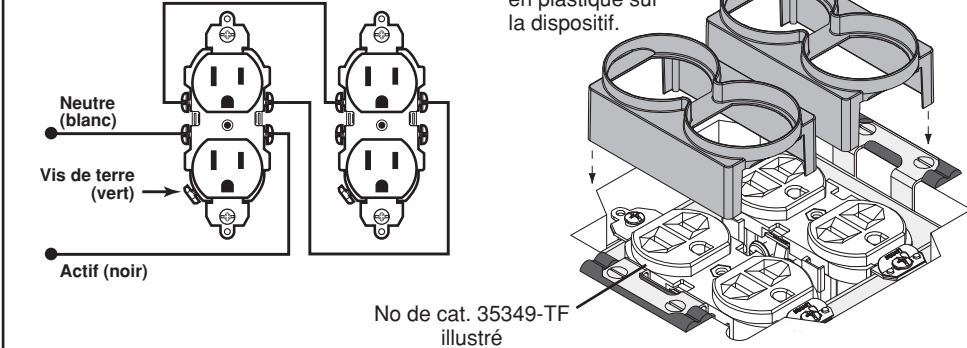

ÉTAPE 4
ÉTANCHÉISATION



PLANCHER SANS REVÊTEMENT

- Appliquer le mastic de scellement
- Mettre des joints toriques sous les têtes des vis de la plaque
- Mettre la garniture d'étanchéité en place

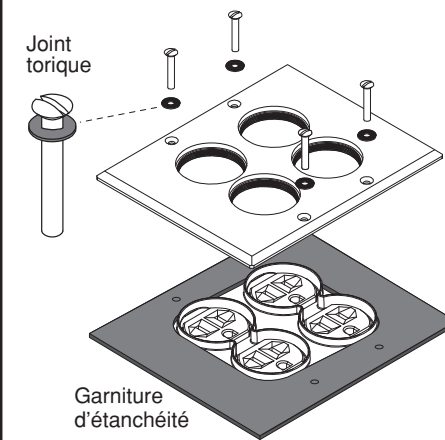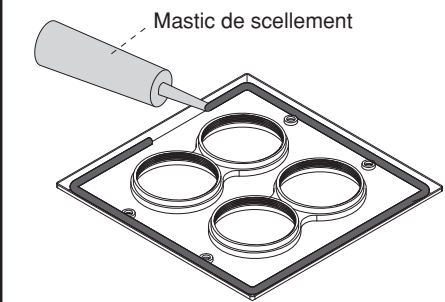

TAPIS


- Appliquer le mastic de scellement (à deux endroits)
 - Mettre des joints toriques sous les têtes des vis de la plaque
- REMARQUE :** la garniture d'étanchéité n'est pas requise en présence de tapis.

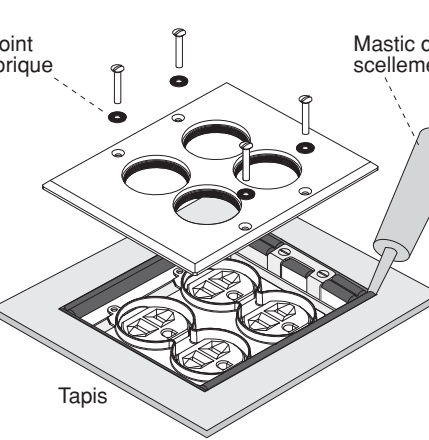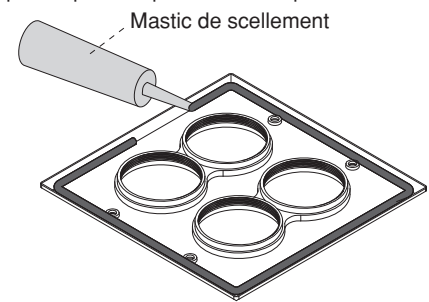

ÉTAPE 5
FIXATION DE LA PLAQUE

REMARQUE: serrer les vis de la plaque en appliquant un couple de 9 po-lb.

REMARQUE: se servir des obturateurs filetés (dotés de rondelles d'étanchéité) quand les sorties sont inutilisées. Appliquer un lubrifiant universel à base de silicone sur la rondelle avant d'utiliser le ou les obturateurs. Serrer les obturateurs en appliquant un couple de 20 po-lb.

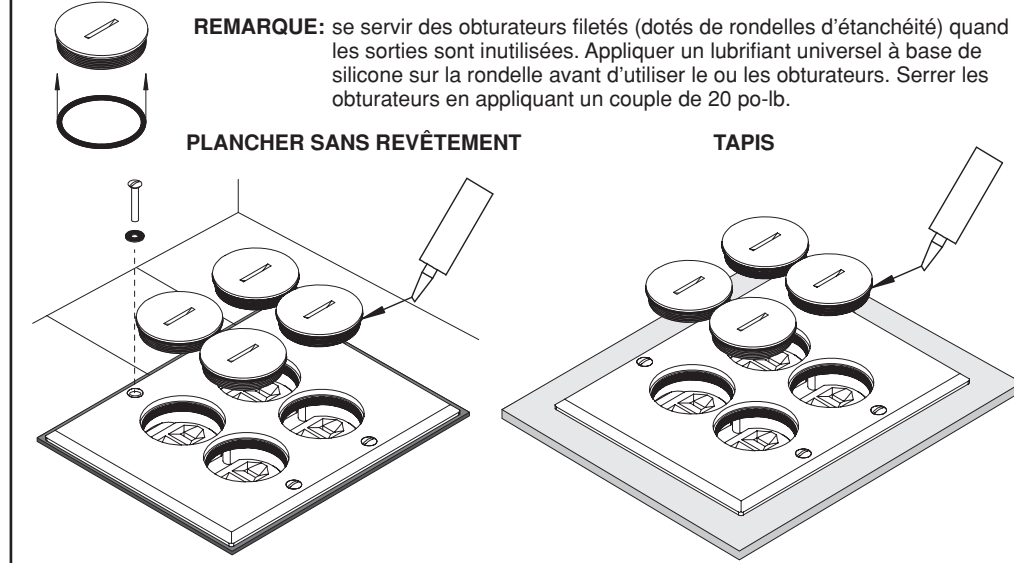

Découper soigneusement le gabarit le long du pointillé

