


Injecteur d'alimentation LumaCAN



Avant

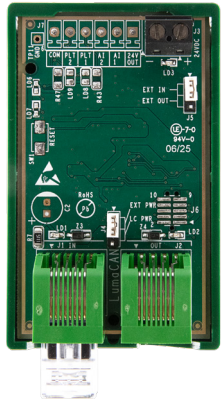

Arrière

Description


L'injecteur d'alimentation LumaCAN est un adaptateur à fixation sur rail DIN conçu pour une distribution de l'alimentation polyvalente. Il comprend deux ports RJ45 qui peuvent laisser passer l'alimentation entre eux ou l'isoler pour en éviter le partage. Pour garantir un fonctionnement stable et efficace, chaque segment de réseau doit être alimenté par un seul bloc d'alimentation, quelle que soit la configuration.

Pour injecter le courant dans le réseau LumaCAN, un bloc d'alimentation de classe 2 est nécessaire. Chaque segment d'alimentation prend en charge jusqu'à 1,5 A et, pour éviter les surintensités, l'injecteur d'alimentation est doté d'une protection intégrée contre celles-ci.


Caractéristiques

- Injection du courant dans un réseau LumaCAN à partir d'un bloc d'alimentation externe 24 V de classe 2.
- Alimentation LumaCAN 24 V c.c. vers un détecteur ou dispositif local.
- Isolation de l'alimentation entre deux segments de réseau (cette application ne nécessite pas de bloc d'alimentation externe).
- Courant limité à 1,5 A sur la borne de sortie.
- Témoins pour les puissances d'entrée et de sortie
- Protection par diode pour éviter les retours d'alimentation
- Comprend une plaque pour installation en saillie


Dimensions – Partie principale

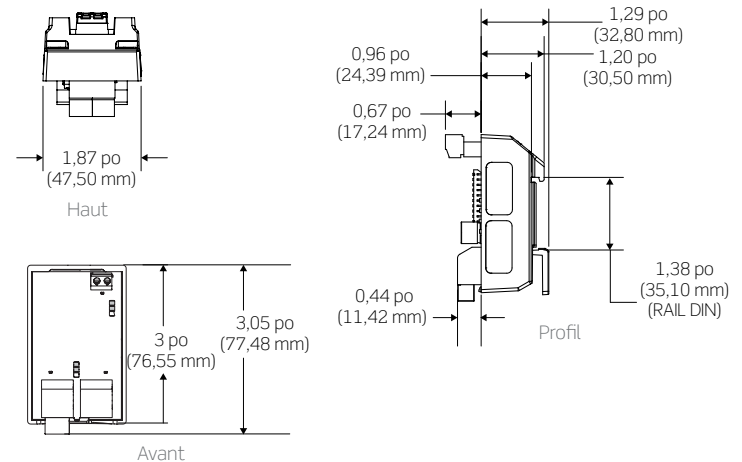


Dimensions – Plaque de fixation

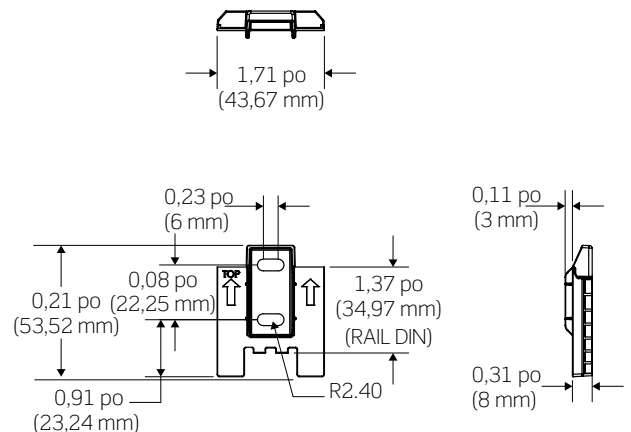

Schémas de câblage

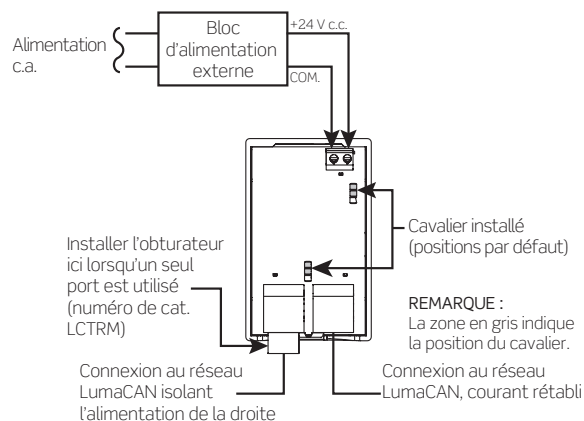

Configuration d'injecteur d'alimentation type

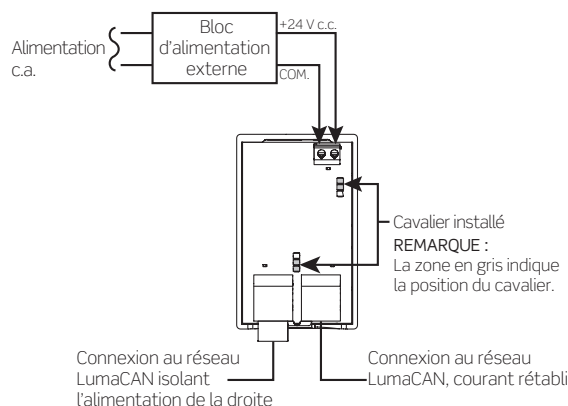

Autre configuration d'injecteur d'alimentation

Fiche technique

Électricité	
Tension d'entrée	+24 à 28 V c.c.
Courant d'entrée	Varie en fonction de la configuration
Puissance de sortie LumaCAN	Ne doit pas dépasser le courant d'entrée disponible, mais le courant de sortie est limité à 1 500 mA
Couple de serrage des bornes, basse tension	5 lb-po (0,565 N·m)
Connexions réseau	- LumaCAN par deux (2) connexions RJ45 - La terminaison est assurée par une fiche de terminaison Remarque : Les fiches RJ45 blindées ou traversantes ne sont pas prises en charge. Leur utilisation annule la garantie du système.
Données environnementales	
Cote d'étanchéité	10
Températures de fonctionnement	De 32 à 104 °F (0 à 85 °C)
Températures de rangement	De 14 à 185 °F (-10 à 85 °C)

Renseignements pour la commande

Injecteur d'alimentation LumaCAN	
N° de cat.	Description
DRADO-PIN	Injecteur d'alimentation LumaCAN Utilisé pour injecter du courant dans le réseau LumaCAN à partir de n'importe quel bloc d'alimentation de 24 V c.c. Fixation sur rail DIN ou installation en saillie au moyen du support compris.
DRIDO-EAR	Support de rechange fourni pour une installation en saillie lorsque le support d'origine de la marque n'est pas offert

Leviton Manufacturing Co., Inc. – Commandes d'éclairage

10385 SW Avery Street, Tualatin, OR 97062 **téléphone** 1 800 736-6682 **soutien technique** (L-V de 6 h à 16 h HP) 1 800 959-6004

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 **téléphone** 1 800 461-2002 **soutien technique** 1800405-5320

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/greenmaxdrc

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2025. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

LES-G-10807/H25-aa