

ENCLOSURE RATING: UL50E TYPE 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13, IP66/IP67/IP68 COVER CLOSED OR MATED TO LEVITON LNR80, IP69K MATED TO LEVITON LNR80

WARNINGS & CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- Examine the devices periodically for any foreign matter that may contaminate the contacts or the insulation material separating the contacts. Contamination decreases the device's insulating properties. This increases the potential for arcing, possibly decreases the product's life and may cause fire and/or shock hazard. The frequency of inspection depends upon the degree of contamination.
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- Use this device with **COPPER OR COPPER CLAD WIRE ONLY**.

INSTALLATION

ENGLISH

NOTES:

- For use in Driptight/Dust-tight/Rainproof/Raintight/Watertight (Submersible) and Corrosion-Resistant locations with cover closed or plug connected when installed in strict compliance with the following instructions.
- These receptacles fit and maintain water tight ratings when used with Condulet® single-gang device boxes manufactured by Crouse-Hinds®, Unilets® single-gang cast hub device boxes manufactured by Appleton®, and FS/FD casted boxes manufactured by Thomas & Betts® or equivalent.
- The Cover Plate mounts to an FS/FD type box (not included) (**Figure 1**), or may be panel mounted (**Figure 2**).
- Flip lid may be held in the open position using a 1/4" [6 mm] Hex Key or 1/4" [6 mm] diameter screwdriver (**Figure 4**). Flip lid can also be held open using a 1/8" [2.5 mm] Hex Key feed through the 1/8" holes in the lid and hinge (**Figure 5**).
- Flip lid meets OSHA requirements for Lockout/Tagout. Fits pad lock with a 1/8" [2.5 mm] to 1/4" [6 mm] diameter shackle (**Figure 6**).
- Although the lid is self closing make sure it is properly seated when the device is not in use.
- **WR** - weather-resistant construction
- **LNR96: IP68 - 1.8m @ 24h cover closed or mated with LNR80.**

TO INSTALL:

1. **WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
2. Using the wiring diagrams as reference verify that the receptacle to be installed has the correct NEMA configuration for the application.
3. Pull off pre-cut insulation from the receptacle leads. Make sure the ends of the wires from the FS/FD box or panel are straight (cut if necessary).
4. Strip wires from the FS/FD box or panel 9/16" (1.4 cm).
5. **TO CONNECT WIRES:** Twist all strands of each conductor tightly together. (**DO NOT TIN CONDUCTORS**). Refer to the Typical Wire Colors chart for common applications.
 - Green or bare copper wire to the Green lead on the device.
 - Line Hot wire to the Black lead on the device.
 - Neutral wire to the White lead on the device.
 - For 250 volt applications connect each phase to a black wire and the green or bare copper wire to the Green lead on the device.
6. Mount the cover plate on top of the gasket using the screws provided. Hinge must be facing up (**Figures 1 & 2**).
NOTE: Make sure the gasket is visible around the edge of cover to ensure proper seal. Tighten mounting screws in a spiral or criss-cross pattern until the gasket is seated then torque screws to 10 lb*in (.9 lb*ft) [1.13 N*m].
DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS.
7. To mate plug with receptacle, push-in for straight blade or twist (turn) for locking blade.
8. Secure mating device by tightening Hex-nut (**Figure 3**). **Torque Rating:** 20 lb*in (1.8 lb*ft) [2.25 N*m] - 120 lb*in (10 lb*ft) [13.5 N*m]. Minimum torque requirement of the hex-nut to ensure IP ratings is 60 lb*in (5 lb*ft) [6.77 N*m].
WARNING: If the hex-nut of a locking plug is backed off or loose for any reason disconnect the hex-nut completely, verify the locking plug is in the locked position and then re-tighten the hex-nut to the requirements in step 8.


TYPICAL WIRE COLORS:

FUNCTION	LABEL	COMMON COLORS (125 V/250 V/277 VAC)	LNR96 COLOR (125 V/277 VAC)	LNR96 COLOR (250 V)
Protective Ground	PG	Bare, Green, Green-Yellow	Green	Green
Neutral	N	White or Grey	White	N/A
Line 1	L1	Black	Black	Black
Line 2	L2	Red	N/A	Black


PARTS

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 - FS/FD Box (not provided) | 8 - Hinge |
| 2 - Wire Leads | 9 - Hex-Nut of mating plug (not provided) |
| 3 - Gasket | 10 - 1/4" [6 mm] Hex-Key (not provided) |
| 4 - Cover Plate | 11 - 1/4" [6 mm] Screwdriver (not provided) |
| 5 - Flip Lid | 12 - 1/8" [2.5 mm] Hex-Key (not provided) |
| 6 - Panel (not provided) | 13 - Lockout/Tagout location
(Pad lock not provided) |
| 7 - Mounting Screws | |


FIGURE/FIGURA 1

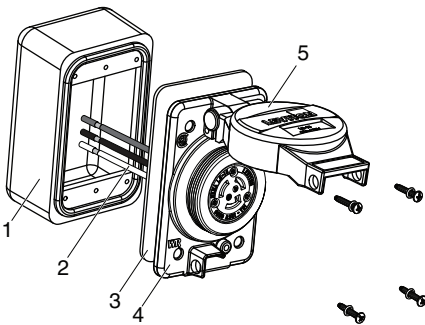


FIGURE/FIGURA 2

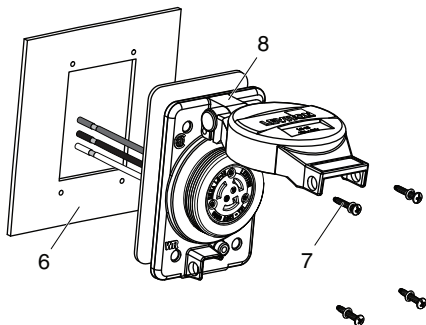


FIGURE/FIGURA 3



FIGURE/FIGURA 4



FIGURE/FIGURA 5




FIGURE/FIGURA 6



WIRING DIAGRAMS/ SCHÉMAS DE CÂBLAGE/ DIAGRAMAS DE CABLEADO

Third Party Trademarks are the property of their respective owners.

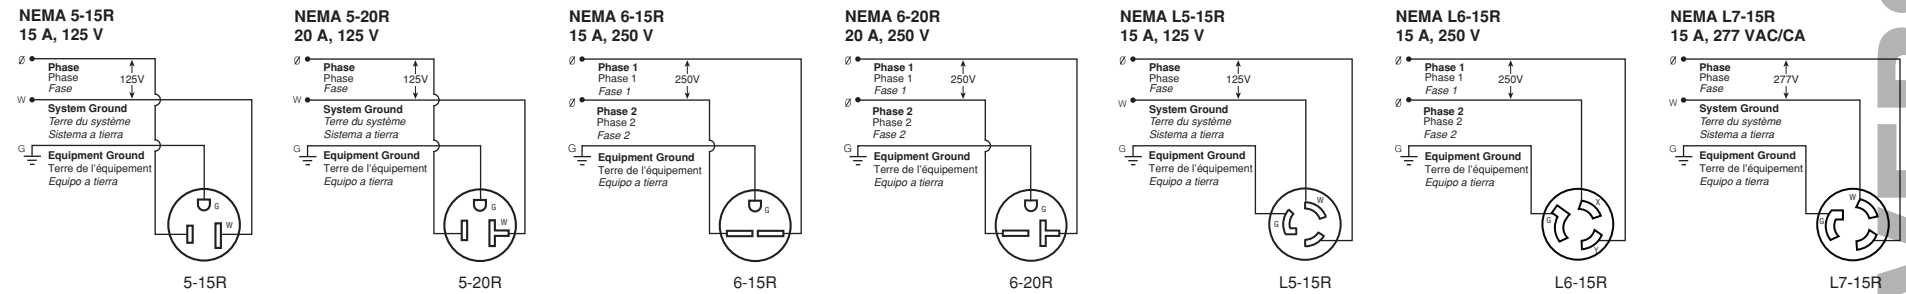

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada Ltd to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9** or by telephone at **1 800 405-5320**.

LIMITED LIFETIME WARRANTY AND EXCLUSIONS

Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use during the lifetime of the product. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option. **For details visit www.leviton.com or call 1-800-824-3005.** This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or re-installation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. **There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation.** The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

PRISES NEMA À LAMES DROITES VERROUILLABLES, ÉTANCHES À L'EAU (SUBMERSIBLES) ET AUX PARTICULES ET RÉSISTANTES À LA CORROSION
15 A/20 A - 125 V, 250 V & 277 V c.a.
N° de cat. LNR96
COTES DES BOÎTIERS : UL50E TYPE **3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13, IP66/IP67/IP68** QUAND LE CAPUCHON EST RABATTU OU QUAND LA PRISE EST UTILISÉE AVEC LE MODÈLE LNR80 DE LEVITON;
IP69K AVEC LE MODÈLE LNR80

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION!
- On recommande d'examiner périodiquement les dispositifs afin d'en retirer tout corps étranger apte à en contaminer les contacts ou l'isolant. La contamination diminue en effet les propriétés isolantes des éléments, ce qui augmente les risques d'arc, d'incendie ou de décharge électrique et tend à réduire la durée utile des produits. La fréquence des inspections dépend du degré de contamination observé.
- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec **du fil de cuivre ou plaqué cuivre**.

INSTALLATIONFRANÇAIS

REMARQUES :

- Produit étanche à l'eau (submersible) et aux particules et résistant à la corrosion conçu pour les emplacements mouillés une fois son couvercle fermé et le tout installé de manière strictement conforme aux directives suivantes.
- Ces prises maintiennent leur cote d'étanchéité quand elles sont logées dans des boîtiers simples moulés Condulet^{MD} de Crouse-Hinds^{MD}, Unilets^{MD} d'Appleton^{MD} et FS/FD de Thomas & Betts^{MD}, ou leurs équivalents.
- La plaque de recouvrement peut se fixer à une boîte de type FS/FD (**figure 1**, boîte non comprise) ou un panneau (**figure 2**).
- Le capuchon rabattable peut être maintenu en position ouverte au moyen d'une clé hexagonale ou d'un tournevis de 1/4 po [6 mm] (**figure 4**). On peut aussi le faire tenir dans cette position en insérant un outil de 1/8 po [2,5 mm] dans les orifices de même diamètre percés dans le capuchon et la charnière (**figure 5**).
- Le capuchon respecte les exigences de l'OSHA relativement au verrouillage et à l'étiquetage de sécurité. On peut y installer un cadenas dont l'arceau présente un diamètre de 1/8 à 1/4 po [2,5 à 6,0 mm] (**figure 6**).
- Bien que le capuchon se referme automatiquement, il faut toujours s'assurer qu'il est bien appuyé quand le dispositif est inutilisé.
- WR** - Construction intempérisée
- LNR96** : cote **IP68 (1,8 m durant 24 h)** quand le capuchon est rabattu ou quand la prise est utilisée avec le modèle **LNR80**.

INSTALLATION :

- AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE.**
- En se reportant aux schémas de câblage, s'assurer que la prise à installer a la configuration NEMA requise.
- Retirer l'isolant précoupé des fils de sortie de la prise. S'assurer que les brins des fils provenant de la boîte ou du panneau sont bien droits (les recouper au besoin).
- Dénuder les fils provenant de la boîte ou du panneau sur 9/16 po [un peu moins de 1,5 cm].
- RACCORDEMENT DES FILS** : entortiller fermement les brins de chaque conducteur (**NE PAS LES ÉTAMER**). Se reporter au tableau des couleurs types pour savoir quels fils vont ensemble.
 - Le fil de terre de la boîte/du panneau doit être raccordé au fil vert du dispositif.
 - Le fil actif de la boîte/du panneau doit être raccordé au fil noir du dispositif.
 - Le fil neutre de la boîte/du panneau doit être raccordé au fil blanc du dispositif.
 - Dans les installations de 250 V, chacune des phases (lignes) doit être raccordée à un fil noir, et le fils de terre de la boîte/du panneau doit encore être raccordé au fil vert du dispositif.
- Fixer la plaque de recouvrement sur le joint d'étanchéité au moyen des vis fournies. La charnière doit être vers le haut (**figures 1 et 2**).

REMARQUE : pour assurer l'étanchéité de l'installation, confirmer que le joint est visible sur le pourtour du couvercle. Serrer graduellement les vis de fixation en passant de l'une à l'autre jusqu'à ce que le joint soit bien placé, puis appliquer un couple de 10 lb-po, ou 0,9 lb-pi [1,13 N.m].

NE PAS TROP SERRER.
- Pour brancher une fiche dans la prise, enfoncer cette dernière s'il s'agit de lames droites, ou la tourner s'il s'agit de lames verrouillables.
- Assurer la connexion en serrant l'écrou hexagonal (**figure 3**). **Couple de serrage** : 20 lb-po ou 1,8 lb-pi (2,25 N.m) à 120 lb-po ou 10 lb-pi (13,5 N.m). Pour maintenir la cote IP, il faut exercer un couple d'au moins 60 lb-po ou 5 lb-pi (6,77 N.m).

AVERTISSEMENT : si l'écrou hexagonal d'une fiche verrouillable est lâche ou décalé, il faut le desserrer complètement, s'assurer que la fiche est bel et bien verrouillée, puis resserrer l'écrou conformément aux exigences formulées à l'étape 8.

PIÈCES :

- | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|--|
| 1 | - Boîte de type FS/FD (non comprise) | 8 | - Charnière |
| 2 | - Fils de sortie | 9 | - Écrou hexagonal de la fiche (non compris) |
| 3 | - Joint d'étanchéité | 10 | - Clé hexagonale de 1/4 po [6 mm] (non comprise) |
| 4 | - Plaque de recouvrement | 11 | - Tournevis de 1/4 po [6 mm] (non compris) |
| 5 | - Capuchon rabattable | 12 | - Clé hexagonale de 1/8 po [2,5 mm] (non comprise) |
| 6 | - Panneau (non compris) | 13 | - Emplacement du verrouillage et de l'étiquetage de sécurité (cadenas non compris) |
| 7 | - Vis de fixation | | |

COULEURS TYPES DES FILS

FONCTION	DÉSIGNATION	COULEURS TYPES (125 V/250 V/277 V c.a.)	LNR96 COULEUR (125 V/277 V c.a.)	LNR96 COULEUR (250 V)
Terre	PG	Dénudé, Vert, Vert-Jaune	Vert	Vert
Neutre	N	Blanc ou Gris	Blanc	N/A
Ligne 1	L1	Noir	Noir	Noir
Ligne 2	L2	Rouge	N/A	Noir

Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs

GARANTIE LIMITÉE À VIE ET EXCLUSIONS

Leviton garantit au premier acheteur-consommateur (ci-après désigné par le terme « Acheteur »), et uniquement au crédit du dit Acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas, tant qu'il sera utilisé de façon normale et adéquate, pendant toute la durée utile du produit. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux, à sa discrétion, si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, à la **Manufacture Leviton du Canada Limitée, au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), H9R 1E9 (ou à Leviton Manufacturing Co., Inc., Att: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747, aux É.-U.)**. Leviton décline toute responsabilité à l'égard des frais de main-d'œuvre pour le retrait ou la réinstallation d'un produit défectueux. La présente garantie sera nulle et non avenue si le produit a été incorrectement installé, surchargé, employé de façon abusive ou modifié de quelque manière que ce soit, ou s'il n'a pas été utilisé dans des conditions normales de fonctionnement, ou conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée. Leviton décline toute responsabilité à l'égard de tout dommage accessoire, indirect, particulier ou consécutif incluant, sans toutefois s'y limiter, les dommages subis par tout équipement ou les pertes d'usage de ce dernier, les pertes de ventes et les manques à gagner ou les délais ou défauts d'exécution des obligations en vertu des présentes.** Seuls les recours stipulés aux présentes, qu'ils découlent de responsabilités contractuelles, délictuelles ou autres, sont offerts en vertu de cette garantie.

PRODUCTOS DE CABLEADO NEMA CON SEGURO Y CUCHILLA RECTA RECEPTACULOS ANTIGOTE / A PRUEBA DE POLVO / IMPERMEABLE / A PRUEBA DE LLUVIA /A PRUEBA DE AGUA / (SUMERGIBLE) Y RESISTENTE A LA CORROSION
15 A y 20 A - 125 V, 250 V y 277 VCA
No. De Cat. LNR96
CLASIFICACION DE LA CAJA: UL50E TIPO **3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13, IP66/IP67/IP68** CON LA CUBIERTA CERRADA O ADAPTADA A LEVITON LNR80, **IP69K** ADAPTADA A LEVITON LNR80

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!**
- Examine los productos periódicamente por cualquier material extraño que pueda contaminar los contactos o el material aislante que separa los contactos. La contaminación disminuye de acuerdo a las propiedades del aislante del producto. Esto aumenta el potencial para formación de arcos, posiblemente disminuye la vida del producto y puede causar incendio y/o descargas eléctricas. La frecuencia de la inspección depende del grado de contaminación.
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre**.

INSTALACIONESPAÑOL

NOTAS:

- Para usar en lugares antigoteo /a prueba de polvo /impermeable /a prueba de lluvia /a prueba de agua/ (sumergible) y resistentes a la corrosión con la cubierta cerrada o la clavija conectada cuando se instala con el cumplimiento estricto de las siguientes instrucciones.
- Estos receptáculos cumplen y mantienen la clasificación de productos herméticos al agua cuando se usan con cajas de productos de una unidad Condulet[®] fabricados por Crouse-Hinds[®], Unilets[®], cajas de productos con ejes fundidos de una unidad fabricados por Appleton[®] y cajas FS/FD fundidas fabricadas por Thomas & Betts[®] o equivalentes.
- La placa de la cubierta se monta en un tipo de caja FS / FD (no incluida) (**Figura 1**), o se puede poner en un panel (**Figura 2**).
- La tapa giratoria se puede mantener en la posición abierta usando una "Llave Hexagonal o 1/4" [6 mm] o un destornillador de 1/4" [6 mm] de diámetro (**Figura 4**). La tapa también se puede mantener abierta usando una llave hexagonal de un 1/8" [2.5 mm] a través de los agujeros de 1/8" en la tapa y bisagra (**Figura 5**).
- Tapa cumple con los requisitos de OSHA de bloqueo /etiquetado. Cabe en la cerradura con un seguro de 1/8" [2.5 mm] a 1/4" [6 mm] de diámetro (**Figura 6**).
- A pesar que la tapa se cierra automáticamente verifique que esté asegurada correctamente cuando el dispositivo no está en uso.
- WR** - construcción resistente a la intemperie
- LNR86: IP68 – 1.8m @ 24h con la cubierta cerrada o adaptada a LNR80**.

PARA INSTALAR:

- PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!**
- Usando los diagramas de cableado como referencia verifique que el receptáculo que se va a instalar tenga la configuración NEMA correcta para la aplicación.
- Pele el aislante precortado de los conductores del receptáculo. Asegúrese que los extremos de los conductores de la caja FS/FD o Panel estén rectas (corte si es necesario).
- Pele los conductores de la caja FS/FD o del panel 9/16" (1.4 cm).
- PARA CONECTAR LOS CONDUCTORES:** Tuerza todos los hilos de cada conductor bien apretados. (**NO estañe los conductores**). Vea la tabla de colores de los conductores para las aplicaciones más comunes.
 - El conductor Verde o pelado al conductor Verde en el producto.
 - El conductor Fase línea al conductor Negro en el producto.
 - El conductor Neutro al conductor Blanco en el producto.
 - Para aplicaciones de 250 voltios conecte cada Fase al conductor Negro y el conductor Verde o cobre pelado al conductor Verde en el producto.
- Monte la placa de la cubierta en la parte superior de la empaquetadura usando los tornillos proporcionados. Las bisagras deben estar hacia arriba (**Figs. 1 y 2**).

NOTA: Asegure que la empaquetadura esté visible alrededor del borde de la cubierta para garantizar un sellado correcto. Apriete los tornillos de montaje hasta que la empaquetadura esté asegurada luego apriete los tornillos gradualmente usando una presión de 10 lb*in (0.9 lb*ft) [1.13 N*m].

NO SOBREPRIETE LOS TORNILLOS.
- Para conectar la clavija con el receptáculo, presione la cuchilla recta o tuerza (gire) para asegurar la cuchilla.
- Asegure el producto acoplado apretando la tuerca hexagonal (**Figura 3**). **Fuerza de presión:** 20 lb*in (1.8 lb*ft) [2.25 N*m] - 120 lb*in (10 lb*ft) [13.5 N*m]. Para asegurar los requerimientos mínimos de clasificación IP apriete la tuerca hexagonal usando una presión de 60 lb*in (5 lb*ft) [6.77 N*m].

ADVERTENCIA: Si la tuerca hexagonal de la clavija de seguridad se va para atrás o se afloja por cualquier motivo desconecte la tuerca hexagonal completamente, verifique que clavija de seguridad esté en la posición de bloqueo y vuelva a apretar la tuerca hexagonal con los requerimientos del paso 8.

PARTES:

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|--|
| 1 | - Caja FS / FD (no proporcionada) | 8 | - Bisagra |
| 2 | - Conductores de alambre | 9 | - Tuerca hexagonal de la clavija correspondiente (no incluida) |
| 3 | - Empaquetadura | 10 | - Guía hexagonal 1/4" [6 mm] (no proporcionada) |
| 4 | - Placa de cubierta | 11 | - Destornillador 1/4 "[6 mm] (no proporcionado) |
| 5 | - Tapa giratoria | 12 | - Guía hexagonal 1/4" [6 mm] (no proporcionada) |
| 6 | - Panel (no proporcionado) | 13 | - Ubicación bloqueo/etiquetado (Cerradura no proporcionada) |
| 7 | - Tornillos de montaje | | |

COLORES TÍPICOS DE LOS CONDUCTORES:

FUNCIÓN	ETIQUETA	COLORES COMUNES (125 V/250 V/277 VCA)	COLOR LNR96 (125 V/277 VCA)	COLOR LNR96 (250 V)
Tierra de protección	PG	Pelado, Verde, Verde-Amarillo	Verde	Verde
Neutro	N	Blanco o Gris	Blanco	N/A
Línea 1	L1	Negro	Negro	Negro
Línea 2	L2	Rojo	N/A	Negro

Marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos dueños

GARANTIA LIMITADA DE VIDA Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus producto y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación y bajo el uso normal y apropiado durante del tiempo de vida del producto. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia a toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo comercialización y propiedad para un propósito en particular. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basados en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

DI-00X-LNR96-20A

SOLO PARA MEXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C. V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extravíara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: DIRECCION:

COL: C.P.

CIUDAD:

ESTADO:

TELEFONO:

DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR

RAZON SOCIAL: PRODUCTO:

MARCA: MODELO:

NO DE SERIE:

NO. DEL DISTRIBUIDOR:

DIRECCION:

COL: C.P.

CIUDAD:

ESTADO:

TELEFONO:

FECHA DE VENTA:

FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: