

DIR à fibre optique LIGHTSPACE™ de la série 3500

APPLICATION

Le dispositif d'interface réseau (DIR) à fibre optique LIGHTSPACE de la série 3500 est un DIR compact et complet, intégrant des fonctionnalités de raccordement et de connectivité par fibre optique. Il est fabriqué à partir de matériaux capables de résister à des conditions difficiles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme la dégradation causée par les rayons UV, l'exposition aux produits chimiques et les températures inférieures à zéro. Ce boîtier à deux portes est conçu pour être fixé au mur et peut accueillir jusqu'à 12 terminaisons de fibre optique, avec ou sans épissure.



SPÉCIFICATIONS

L'unité doit être un dispositif d'interface réseau (DIR) compact, fabriqué à partir de matériaux capables de résister à l'exposition aux rayons UV, aux produits chimiques et aux températures inférieures à zéro. Elle doit être en mesure d'accueillir un plateau d'épissage à 12 fibres et une plaquette d'adaptateurs LIGHTSPACE, et permettre l'étanchéification des débouchures de câbles. Les charnières doivent maintenir la porte en position ouverte pour permettre l'entretien, et les portes doivent se fermer hermétiquement afin de protéger le contenu contre l'humidité et la pénétration de corps étrangers.

CARACTÉRISTIQUES

- Accueille un plateau d'épissage à 12 fibres et une plaquette d'adaptateurs, vendus séparément
- Plateau d'épissage compact moulé comprenant des manchons d'épissure par fusion de 40 mm
- Capable de résister à des conditions difficiles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Passe-câbles souples assurant l'étanchéité des débouchures de câbles
- Boîtier à deux portes équipé d'un couvercle séparé et verrouillable
- Ajustement sûr assurant une protection maximale contre les intempéries et la pénétration de corps étrangers
- Couvercle à charnières offrant un accès facile à tous les composants
- Mécanisme unique de détente et de dégagement qui maintient la porte ouverte, pour faciliter l'installation et l'entretien

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Comprend un emplacement pour cadenas (cadenas non fourni)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

(hauteur x largeur x profondeur) : Se reporter à la page 2.

Matériaux :

Fabriqué à partir de matériau composite thermoplastique

PAYS D'ORIGINE

États-Unis


GARANTIE

Les garanties sur les produits de Leviton se trouvent à l'adresse [Leviton.com/NS/Warranty](https://www.leviton.com/NS/Warranty).

N3500-STD

FICHE TECHNIQUE

N3500-STD

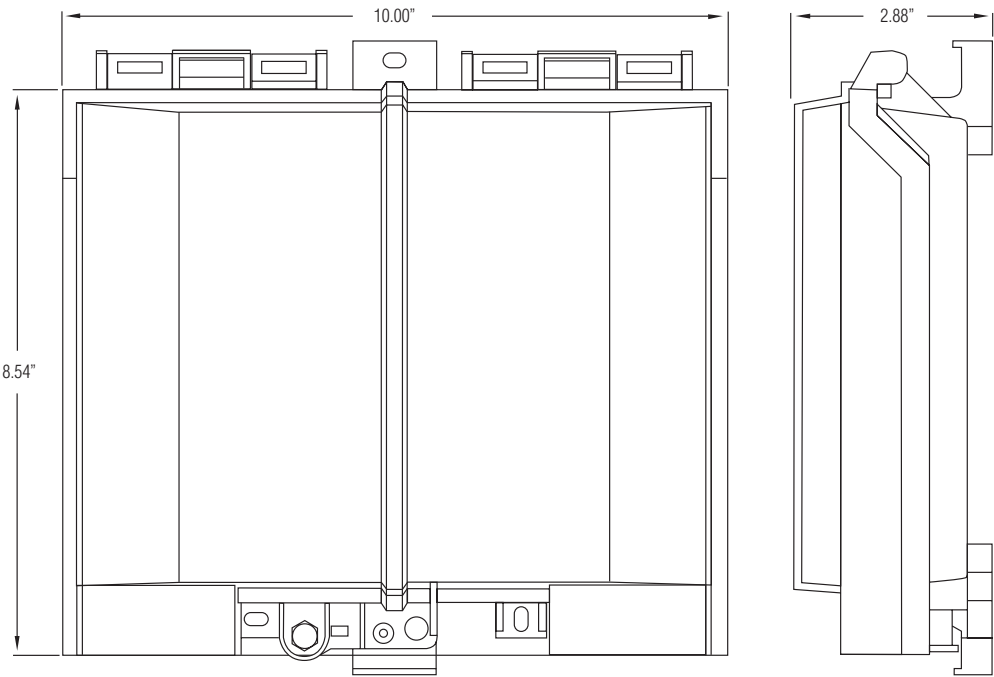

N3500-STD

NUMÉROS DE CATALOGUE	
Description	No de cat.
DIR LIGHTSPACE™ de la série 3500, double porte, vide	N3500-STD
Mini plateau d'épissage moulé par injection à 12 fibres	T5PLS-12F
Plaquettes d'adaptateurs LIGHTSPACE	Se rendre sur www.leviton.com/LIGHTSPACE

Pour obtenir du soutien, rendez-vous sur Leviton.com/NS/Support

Page 2 de 2

États-Unis Siège social de la division des solutions de câblage structuré +1 (800) 722 2082 infoUSA@leviton.com Câble Berk-Tek ^{MC} 1 800 237-5835 infoUSA@leviton.com	Asie/Pacifique 852 3620 2602 infoAPAC@leviton.com	Canada 1 800 461-2002 infoCanada@leviton.com	Europe 44 0 1592 772124 infoEurope@leviton.com	Amérique latine MEXIQUE : 52 55 2128 6286 ALC : +52 (55) 2333 5963 infoLATAM@leviton.com	Moyen-Orient et Afrique 971 4 247 9800 infoMEA@leviton.com
LES PRODUITS DE SA DIVISION DE RÉSEAUTIQUE SONT OFFERTS À L'ÉCHELLE MONDIALE DANS PLUS DE 100 PAYS. RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR LEVITON.COM/NS POUR EN SAVOIR PLUS.					