Compatibilité des gradateurs

Veillez à ce que vos clients profitent d'une expérience d'éclairage exceptionnelle.

Produits conçus et testés pour la compatibilité et le rendement

GRADATEURS :

SureSlide : 6674N, 6674, 66DF
IllumaTech : IPL06, IPE04
Decora à glissière avec technologie Lever Edge : ESL01
Decora à glissière : DSL06, DSE06, DSM10
Decora Digital : DDM06
Decora Smart Wi-Fi : D26HD, D2ELV, D2MSD
Decora Smart Z-Wave : ZW6HD
Decora Evolve : VM2D3, VMDD3
À levier et à glissière : TSL06, TSM10
Trimatron à bouton rotatif : RDL06, RNL06

Certifications

Homologation cETLus | Endroits mouillés | ENERGY STAR[MD] | Partie 6 du CCR 24 JA8 | Certifié étanche à l'air | Homologation pour l'isolation des plafonds

- Produits permettant de se conformer aux exigences de la partie 6 du CCR 24 JA8 relatives aux sources lumineuses à DEL à efficacité élevée
- Produits conformes à l'IECC pour les luminaires à DEL à efficacité supérieure
- Produits conformes à la norme ASTM E283 (taux d'étanchéité à l'air de 2,0 PCM ou moins)
- Conviennent à une utilisation dans les armoires à vêtements lorsqu'elles sont installées conformément aux exigences d'espacement de la norme NECMD 410.16 (A)(1) (C)(3)
- Cote de résistance au feu de 2 heures vérifiée conformément aux normes UL 263, CAN/ULC S101 et ASTM E119; uniquement résistants au feu

Lire le code pour en savoir plus
Plafonniers et gradateurs

Visiter le site Web : **www.leviton.com**

Leviton Manufacturing Co., Inc.
soutien technique : 1 800 824-3005
L-V de 8 h à 22 h HNE; S de 9 h à 19 h HNE; D de 9 h à 17 h HNE
Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur **www.leviton.com/support.**

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2025. Tous droits réservés.

CS-072925

Plafonniers minces

Facilité d'utilisation, utilisations flexibles et rendement supérieur

LA LIAISON AU FUTUR[MD]

Facilité d'utilisation

- Conçu pour les projets de rénovation ou de nouvelle construction; l'option de fixation directe élimine le besoin d'une boîte de raccordement ou d'un boîtier encastré.
- Le boîtier du régulateur est doté de deux (2) débouchures pour conduit et comprend des connecteurs enfichables pour faciliter l'installation.
- Une plaque de fixation est offerte en option pour simplifier encore plus l'installation.

Souplesse

- Choix de cinq (5) températures de couleur différentes sélectionnables à l'aide d'un bouton sur le boîtier du régulateur.
- Convient à une installation dans des endroits mouillés, sur les plafonds isolés et là où une solution étanche à l'air est requise.
- Réglable jusqu'à 10 % avec des gradateurs à découpage en début ou en fin de phase.

Rendement

- Le rendu des couleurs des surfaces et des matériaux de la pièce est amélioré grâce à des lampes à DEL dont l'IRC est de 90 ou plus.
- Les lampes à DEL à longue durée utile sont homologuées pour offrir 70 % du niveau d'éclairage d'origine après 50 000 heures d'utilisation.
- Garantie de cinq ans suivant la date d'achat.

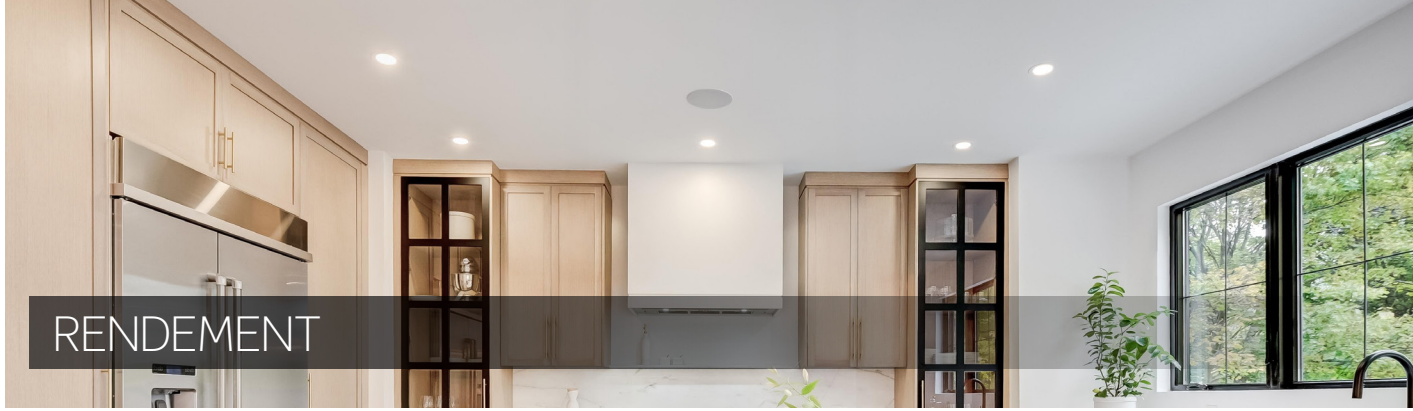

ROND

Utilisations : plafonds hauts et bas, utilisations dans des plénums peu profonds, éclairage général

NO DE CAT.	DBR40-S1W	DBR60-S1W	DBR80-S1W
TAILLE	4 po (10,16 cm)	6 po (15,24 cm)	8 po (20,32 cm)
RENDEMENT EN LUMENS	820 lm	1100 lm	1500 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	10 W	13 W	18 W

CARRÉ

Utilisations : Plafonds hauts et bas, utilisations dans des plénums peu profonds, éclairage général

NO DE CAT.	DBS40-S1W	DBS60-S1W
TAILLE	4 po (10,16 cm)	6 po (15,24 cm)
RENDEMENT EN LUMENS	820 lm	1100 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	10 W	13 W

ADJUSTABLE

Utilisations : plafonds inclinés, éclairage d'appoint mural, mise en évidence des zones d'intérêt

NO DE CAT.	DAR40-S1W	DAR60-S1W
TAILLE	4 po (10,16 cm)	6 po (15,24 cm)
RENDEMENT EN LUMENS	820 lm	1100 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	10 W	13 W

Résistance au feu

RÉSISTANT AU FEU

Utilisations : Plafonds hauts et bas, utilisations dans des plénums peu profonds, bâtiments résistants au feu

NO DE CAT.	FBR40-S1W	FBR60-S1W
TAILLE	4 po (10,16 cm)	6 po (15,24 cm)
RENDEMENT EN LUMENS	1000 lm	1350 lm
ALIMENTATION D'ENTRÉE	12 W	15 W