




# Guía de Inicio Rápido EZ-Max Plus™

---

Paneles de 8, 16 y 24 relevadores EZ-Max Plus™  
Revisión 1.0 Software y Superior.

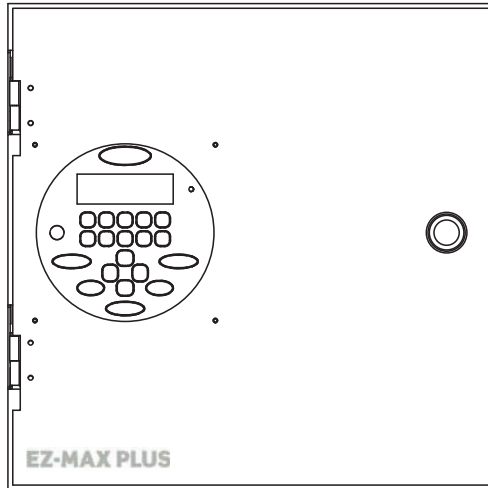

WEB VERSION

# Información general

---

Esta Guía de inicio rápido EZ-MAX Plus supone que usted tiene ya instalado el gabinete relevador EZ-MAX Plus. Esta guía también asume que usted ha leído y se ha familiarizado con la Guía del Programador EZ-MAX Plus.

Esta guía recoge una versión abreviada de los temas enumerados a continuación. Para detalles e instrucciones completos de todos los temas, vea la Guía del programador EZ-MAX Plus:

- Hora y fecha - programación de la fecha y hora en su gabinete del relevador.
- Programación de todos los relevadores - configuración global de todos los relevadores de su gabinete.
- Destello de advertencia de su cronómetro - configure la programación de destello de advertencia de su cronómetro
- Calendario - creación de su calendario de eventos.
- Configuración de entradas – configuración de las entradas de bajo voltaje (sensores de ocupación, fotocélulas e interruptores) y entradas digitales.





# Programación Hora y Fecha

## PROGRAMACIÓN DE HORA

Puede cambiar los siguientes campos en la pantalla Hora:

- Reloj 12 o 24 horas
- Horas
- Minutos
- AM o PM
- Modo tiempo de ahorro de luz de día

Paso 1: Presione el botón MENU

Paso 2: Presione   hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECT/SAVE (SELECCIONE/GUARDE)






SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION HORA/FECHA

Paso 3: Presione SELECCIONE/GUARDE

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DE HORA

La pantalla mostrará la programación actual para la Hora

PROGRAMACION DE HORA 12 HORAS  
4:46 PM D: APAGADO

Paso 4 : Use   para navegar a través de los campos. Use   para cambiar la programación de cada campo. Por ejemplo, use  para cambiar el reloj de 12 horas a 24 horas:


PROGRAMACION HORA 24 HORAS  
16:46 S D: EE.UU.

## Programación Hora y Fecha


Paso 5: Presione SELECCIONE/GUARDE cuando termine de editar los campos.

## PROGRAMACION DE FECHA

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.



SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION HORA/FECHA

Paso 3: Presione  hasta que la pantalla muestre PROGRAMACION DE FECHA, luego presione SELECCIONE/GUARDE

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DE FECHA

La pantalla mostrará la programación actual para la Fecha y los campos activos parpadearán.

PROGRAMACION FECHA LUN  
22/12/2008


Paso 4: Use   para navegar a través de los campos. Use el teclado numérico para cambiar la programación para cada campo.

Paso 5: Presione SELECCIONE/GUARDE cuando termine de editar los campos.


## PROGRAMACION DEL RELOJ ASTRONOMICO

Siga estos pasos para programar el Reloj Astronómico usando un código rápido de ciudad. Consulte los "Códigos rápidos para 101 ciudades principales" en la página 32... para ver si su ciudad o una ciudad cerca de usted está en la lista.

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DE HORA/FECHA

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION RELOJ ASTRO

Paso 4: Ahora la pantalla debe mostrar lo siguiente. Presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE RELOJ ASTRO  
CIUDAD

Paso 5: Use el teclado numérico para entrar el número que esta listado junto al nombre de su ciudad (ejemplo: 55 para Las Vegas, NV) y luego presione SELECCIONE/GUARDE.


LAS VEGAS  
NV

## Programación Hora y Fecha


### Programación del Reloj Astronómico por Longitud/Latitud

Asegúrese de tener la siguiente información para su ciudad antes de empezar: la hora actual del amanecer, hora actual del atardecer, latitud. Esta información la puede encontrar en [www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/sunrise.html](http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/sunrise.html).

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presio  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente:

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DE HORA/FECHA

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION RELOJ ASTRO


Ahora la pantalla debe mostrar lo siguiente:

SELECCIONE RELOJ ASTRO  
CIUDAD

Paso 4: Presione ... hasta que aparezca en la pantalla SUN/LAT (SOL/LATITUD), luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE RELOJ ASTRO  
SOL/LAT

Paso 5: Ahora se le pedirá que programe la Salida del sol (SR), Puesta de sol (SS) y Latitud (LAT) para su ubicación. El campo activo parpadeará.

Use la tecla  para navegar entre los campos. Use el teclado numérico para entrar en los valores.

SR=07 : 01A
SS=08 : 25P    LAT=45

Paso 6 : Presione el botón SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de editar los campos.





# Configuración Global de los Relevadores



## PROGRAME TODOS LOS RELEVADORES

Use el menú de PROGRAMAR TODOS LOS RELEVADORES para configurar todos sus relevadores a la vez. Cambiando la programación de este menú cambiará el tipo de relevador para TODOS los relevadores en el gabinete, incluso si ya ha especificado un tipo de relevador diferente a un relevador individual.


Vea la Guía del programador EZ-Max Plus para obtener detalles sobre cómo configurar los relevadores individuales.

Siga estos pasos para configurar las tres programaciones globales para sus relevadores.



Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Si no está en la pantalla inicial de fábrica, presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DEL SISTEMA

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla PROGRAMACION DE TODOS LOS RELEVADORES, luego, presione SELECCIONE/GUARDE.



PROGRAMACION DEL SISTEMA  
PROGRAMACION DE TODOS LOS RELEVADORES

Paso 4: Presione  o  para desplazarse a través de las opciones de tipo de relevador. Establezca el tipo de relevador global y presione SELECCIONE/GUARDE.



TIPO DE TODOS LOS RELEVADORES  
ENLAZADOS ENGANCHADOS (DE FABRICA)

El sistema guarda automáticamente los cambios de configuración que acaba de hacer y muestra el siguiente elemento en el menú.

## Configuración Global de los Relevadores

Pasol 5: Presione  o  para cambiar PARPADEO DE ADVERTENCIA a Y (SI) o N. Presione SELECCIONE/GUARDE.

TODOS LOS RELEVADORES  
PARPADEO DE ADVERTENCIA? Y

PAso 6: Presione  o  para cambiar EMERGENCIA a APAGADO (OFF), ENCENDIDO (ON) o NC. Presione SELECCIONE/GUARDE.

TODOS LOS RELEVADORES  
EN EMERGENCIA? APAGADO

La programación de la configuración global de relevador se ha guardado.

# Parámetros de Configuración de Parpadeo de Advertencia

Use el menú de cronometro global para programar los Parámetros de Parpadeo de Advertencia y el cronómetro para sus interruptores programados momentáneamente.

## Parámetros de Parpadeo de Advertencia

La característica de parpadeo de advertencia se usa para emitir una alerta justo antes que el gabinete de relevador apague las luces. La advertencia se emite en forma de "parpadeo" de las luces. De ahí viene el término "destello de advertencia." El parpadeo tiene varios parámetros configurables para determinar las acciones de su gabinete.

- OVRD (anulación) de TIEMPO - Establece la cantidad de tiempo que las luces permanecen encendidas cuando el usuario cancela el parpadeo de advertencia en una zona particular. La programación de fábrica es de 120 minutos.
- TIEMPO DE ESPERA - Establece la cantidad de tiempo desde que se emite el destello de advertencia y se apagan las luces (oscuro.) La programación de fábrica es de 5 minutos.
- TIEMPO DE DESTELLO - Establece la duración del destello. La programación de fábrica es de 0.5 segundos.

## Intervalo Momentáneo Programado



Cuando usa el tipo de entrada de interruptor de "tiempo momentáneo", un interruptor de entrada hará que las luces se enciendan por un período de tiempo especificado en esta programación.

## CRONOMETRO GLOBAL


Siga los pasos de abajo para configurar la programación del Parpadeo de Advertencia Global y la de cualquier interruptor de "tiempo momentáneo", programado.

## Parámetros de Configuración de Parpadeo de Advertencia



Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Si no está en la pantalla inicial de fábrica, presione  o  hasta que aparezca la pantalla como se muestra a continuación, luego, presione SELECCIONE/GUARDE.



SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
PROGRAMACION DEL SISTEMA

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla PROGRAMACION DE CRONOMETROS GLOBALES, luego, presione SELECCIONE/GUARDE.



PROGRAMACION DEL SISTEMA  
CRONOMETROS GLOBALES

Paso 4: Presione  o  para programar el TIEMPO DE FLASH o use el teclado para entrar el tiempo específico. Presione SELECCIONE/GUARDE.



DESTELLO DE ADVERTENCIA  
TIEMPO DE FLASH: 0.3 S

Paso 5: Presione  o  para programar el TIEMPO FUERA para Parpadeo de Advertencia o use el teclado para entrar el tiempo específico. Presione SELECCIONE/GUARDE.

DESTELLO DE ADVERTENCIA  
TIEMPO FUERA: 5M

Paso 6: Presione  o  para programar ANULACION DE TIEMPO (OVRD) o use el teclado para entrar el tiempo específico. Presione SELECCIONE/GUARDE.

DESTELLO DE ADVERTENCIA  
TIEMPO OVRD: 120 M

Paso 7: Presione  o  para programar el CRONOMETRO para los interruptores momentáneos programados o use el teclado para entrar el tiempo específico. Presione

INTERRUPTOR DE TIEMPO  
CRONOMETRO: 30 M

Todas las otras funciones de programación se utilizan ahora en la programación global de arriba cuando se programa el parpadeo de advertencia o el interruptor momentáneo programado.



# EL CALENDARIO

---



## CALENDARIO

Use el menú de Calendario para crear, editar o eliminar un evento. Un "evento" se define como cualquier acción que ocurre en un momento determinado.


### EVENTO NUEVO

Puede controlar su iluminación basado en un calendario de eventos que usted cree. Por ejemplo, quiere crear un evento que encienda todas las luces del vestíbulo a las 7 AM de lunes a viernes y otro que las apague a las 7 PM de lunes a viernes.

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CALENDARIO

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla EVENTO NUEVO, luego presione SELECCIONE/GUARDE.



CALENDARIO  
EVENTO NUEVO

Paso 4: Use el teclado para entrar un número de evento (001 -999) luego presione SELECCIONE/GUARDE.



ENTRE # DE EVENTO  
E022:

La pantalla le pedirá que entre el "Tipo de Tiempo". Puede programar un evento para una hora específica del día o de acuerdo con la salida puesta de sol. El siguiente ejemplo muestra cómo programar un evento de tiempo basado en cinco minutos antes del amanecer.




- Step 5: Presione  o  para cambiar entre HORA DEL DIA, AMANECER/ ANOCHECER, luego presione SELECCIONE/GUARDE.



ENTRE TIPO DE HORA  
AMANECER/ ANOCHECER

- Step 6: Presione  o  para cambiar entre SR (AMANECER) + y SS (ANOCHECER). Use el teclado numérico para entrar la hora del evento y presione SELECCIONE/GUARDE cuando termine de editar.

ENTRE TIEMPO RS/SS  
RS - 0:05



- Step 7: Presione  para desplazarse por los días de la semana. El campo activo (día de la semana) parpadeará. Presione cero (0) para desactivar un día de la semana (se muestra como una barra) o presione la tecla alfa para activar un día de la semana. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando termine de editar.

ENTRE LOS DIAS DE LA SEMANA  
LMMJV - -

- Step 8: Defina si este evento se desarrollará en días festivos. Presione  o  para cambiar entre las tres opciones festivas. Presione SELECCIONE/GUARDE.




MODO FESTIVO  
FESTIVO HABILITADO

Ahora defina el tipo de evento y comportamiento.

Paso 9: El ejemplo siguiente es para un relevador. Presione  o  para alternar entre tres opciones hasta llegar a RELEVADOR y presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONAR MODO RLY  
RELEVADOR ENCENDIDO



Asigne los relevadores que asociará con este evento. Si hay 16 relevadores en su gabinete tendrá que programar cada uno de ellos a SI o IGNORAR, dependiendo de si desea o no que el relevador responda.

Paso 10: Use las teclas alfanuméricas para entrar el número de relevador. Presione  para desplazarse entre IGNORAR/SI. Presione  o  para cambiar entre Sí e IGNORAR y programe los relevadores que desea que sean afectados por este evento a SI. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando

ASIGNACION DE RELEVADORES  
RELEVADOR #01 SI


## CAMBIO DE HORA DEL EVENTO

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CALENDARIO



## El Calendario

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla CAMBIO DE HORA EVENTO, luego presione SELECCIONE/GUARDE.


CALENDARIO  
CAMBIO DE HORA EVENTO

Paso 4: Use el teclado numérico para entrar el número de evento que desea modificar. Una vez que entre el número de evento la hora del evento se mostrará. Presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE EL # DE EVENTO  
E022: 7:00 AM

Paso 5: A continuación se le pedirá elegir un tipo de Tiempo. Presione  o  para cambiar entre dos tipos de tiempo (TIEMPO DEL DIA y AMANECER/ANOCHECER). Presione SELECCIONE/GUARDE.

EDICION DE TIPO DE TIEMPO  
HORA DEL DIA

Paso 6: Use el teclado numérico para entrar un tiempo nuevo. Presione  para cambiar entre los campos. Presione SELECCIONE/GUARDE.



EDICION DE TIEMPO  
7:00 AM

Paso 7: Presione SELECCIONE/GUARDE cuando termine de editar.


## BORRADO DEL EVENTO

Usted puede encontrar al final que no necesita todos los eventos que ha programado en el sistema EZ-MAX Plus. Eliminar un evento es un proceso muy sencillo.

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CALENDARIO

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla BORRADO DE EVENTO, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

CALENDARIO  
BORRADO DE EVENTO

Paso 4: Use el teclado numérico para entrar el número de evento que desea borrar. Una vez que entre el número del evento la hora del evento se mostrará. Presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE EL EVENTO  
E022: 7:00 AM



Paso 5: Presione  o  para cambiar a "SI" y presione SELECCIONE/GUARDE.

BORRADO DE EVENTO: SI  
E022: 7:00 AM


Su evento ha sido borrado.

## EDICION DEL EVENTO

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.




SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CALENDARIO

Paso 3: Presione  hasta que aparezca en la pantalla EDICION DEL EVENTO, luego presione SELECCIONE/GUARDE.



CALENDARIO  
EDICION DEL EVENTO

Paso 4: Use el teclado numérico para entrar el número de evento que desea modificar. Una vez que entre el número del evento la hora del evento se mostrará. Presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE EL # DE EVENTO  
E022: 7:00 AM

Paso 5: Use las teclas alfanuméricas para entrar el número de relevador. Presione  para desplazarse entre IGNORAR/SI. Presione  o  para cambiar entre Sí e IGNORAR y programe los relevadores que desea que sean afectados por este evento a SI. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de programar todos los relevadores.

ASIGNACION DE RELEVADORES  
RELEVADOR #01 SI

Paso 6: Continúe usando   para moverse entre el campo del relevador y de conducta y haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de asignar todos los relevadores.







# Configuración de Entradas

---



## CONFIGURACION DE ENTRADAS

### ENTRADA VB – Interruptor

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CONFIGURACION DE ENTRADA

Paso 3: Presione  o  para desplazarse en ENTRADA VB y presione Seleccionar /Guardar.

TIPO DE ENTRADA  
ENTRADA VB

Paso 4: Establezca la entrada de voltaje bajo para el interruptor.

SELECCIONE ENTRADA  
1: INTERRUPTOR



---

NOTA: Si va a configurar un interruptor de botones múltiples, el número que entre en el campo del INTERRUPTOR corresponde a un botón específico en el interruptor. El botón superior en el campo del INTERRUPTOR será el interruptor # 1. El segundo botón de abajo será el # 2 y así sucesivamente.




---





## Configuración de Entradas

Paso 5: Presione  o  para elegir un comportamiento para este botón en particular. Presione Seleccionar /Guardar.

TIPO DE INTERRUPTOR VB  
MOMENTANEO

Paso 6: Asignación de un relevador (o múltiples) al interruptor. Presione  o  para desplazarse por los números de los relevadores, o use el teclado numérico para entrar un número de relevador. Presione  para navegar hasta el siguiente campo y cambie IGNORAR a SI, si desea asignar el relevador.

ASIGNACION DE RELEVADOR  
RELEVADOR # 3: SI

Paso 7: Continúe usando   para moverse entre el campo del relevador y de conducta y haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de asignar todos los relevadores.



Si va a configurar un interruptor de botones múltiples, repita lo pasos de arriba hasta que haya configurado todos los botones en el interruptor.

## ENTRADA VB – OCC



### Configuración de los Sensores de Ocupación

Estas instrucciones suponen que los sensores de ocupación ya están conectados a una de las entradas de bajo voltaje.




Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CONFIGURACION DE ENTRADA

Paso 3: Presione  o  para desplazarse en ENTRADA VB y presione Seleccionar /Guarde.


TIPO DE ENTRADA  
ENTRADA VB

Paso 4: Use el teclado numérico para entrar el número de entrada para los sensores de ocupación. Presione  para moverse al siguiente campo y presione  o  para cambiar el campo a OCC. Presione SELECCIONE/GUARDE.



SELECCION DE ENTRADA  
2: OCC


El siguiente paso es para elegir el comportamiento de su sensor de ocupación.

- Manual (Encendido Manual - Apagado Automático) - El sensor de ocupación se desactivará los relevadores asignados cuando el sensor de ocupación indique un estado desocupado. Cuando la habitación es ocupada, los relevadores no se activarán automáticamente, el usuario tendrá que activar manualmente las luces desde el interruptor de pared o de entrada.
- Auto (Siempre Encendidas/Apagado Automático): en este modo, el sensor de ocupación encenderá o apagará los relevadores asignados basados en la ocupación o desocupación indicada por el sensor de ocupación.



Paso 5: Presione  o  para seleccionar el comportamiento INTERIOR o EXTERIOR y presione Seleccionar/Guarde.

MODO SENSOR DE OCC  
INTERIOR

Paso 6: Asigne el relevador (o relevadores) a este sensor de ocupación. Presione  o  para moverse por los números de los relevadores, o use el teclado numérico para entrar un número de relevador. Presione

 para navegar hasta el siguiente campo y cambie IGNORAR a SI, si desea asignar el relevador.

ASIGNACION DE RELEVADORES  
RELEVADOR # 3: SI

Paso 7: Continúe usando   para moverse entre el campo del relevador y de conducta y haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de asignar todos los relevadores.



---

NOTA: Los tiempos de demora del sensor de ocupación y tiempo de activación se debe establecer en el propio sensor de ocupación.



---

### ENTRADA VB – Fococélula


Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CONFIGURACION DE ENTRADA

Paso 3: Presione  o  para desplazarse en ENTRADA VB y presione Seleccione/Guarde.

TIPO DE ENTRADA  
ENTRADA VB

Paso 4: Use el teclado numérico para entrar el número de entrada para la fococélula. Presione  para moverse al siguiente campo

y presione ▲ o ▼ para cambiar el campo a FOTOCELULA.  
Presione SELECCION/GUARDE.

SELECCION DE ENTRADA  
2: FOTOCELULA

El siguiente paso es para elegir el comportamiento de su fotocélula.

Paso 5: Presione ▲ o ▼ para seleccionar el comportamiento INTERIOR o EXTERIOR y presione Seleccione/Guarde.

FOTOCELULA  
INTERIOR

El siguiente paso es definir un tiempo de demora.

- Tiempo de demora - se usa para evitar que los cambios rápidos en la iluminación basados en condiciones ambientales. Por ejemplo, cuando las nubes pasan el sol, el espacio se oscurece temporalmente. Esto se expresa en minutos y representa un período continuo entre los puntos del tiempo de activación para que el relevadores se encienda o se apague.

Paso 6: Use el teclado numérico para entrar el tiempo de demora y presione Seleccione/Guarde.

FOTOCELULA  
TIEMPO DE DEMORA: 5 M

Paso 7: Presione ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de fotocélula (0 - 10 voltios o conmutada) y presione Seleccione/Guarde.

TIPO DE FOTOCELULA  
0 - 10 VOLT

Si opta por 0-10 VOLT se le pedirá que proporcione una programación de voltaje mínimo de activación (ENCENDIDO) y otro mínimo de APAGADO.

## Configuración de Entradas




- El voltaje de ENCENDIDO debe estar entre 1-10 VCD Y debe ser inferior al voltaje de APAGADO.
- El voltaje de APAGADO debe estar entre 1-10 VCD Y debe ser mayor que el voltaje de ENCENDIDO.

Paso 8: Entre el nivel, en voltios, para los relevadores que desea que se activen cuando los niveles de luz estén bajando (ENCENDIDO). Presione Seleccione/Guarde.



FOTOCELULA  
VOLTIOS ENCENDIDA: 4.0

Paso 9: Entre el nivel, en voltios, para los relevadores que desea que se desactiven cuando los niveles de luz estén levantando (APAGADO).

FOTOCELULA  
VOLTIOS APAGADA: 6.0

Paso 10: Asigne el relevador (o relevadores) a este sensor de ocupación. Presione  o  para moverse por los números de los relevadores, o use el teclado numérico para entrar un número de relevador. Presione  para navegar hasta el siguiente campo y cambie IGNORAR a SI, si desea asignar el relevador.

ASIGNACION DE RELEVADORES  
RELEVADOR # 3: SI



Paso 11: Continúe usando   para moverse entre el campo del RELEVADOR y de conducta y haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de asignar todos los relevadores.

## ENTRADA DIGITAL – Interruptor



Los siguientes pasos muestran cómo introducir manualmente un interruptor digital en el sistema. Si instala sus interruptores digitales primero y luego

usa la función de autoasignación, su interruptor digital aparecerá automáticamente cuando llegue al paso SELECCION DE INTERRUPTOR.

Paso 1: Presione el botón MENU.

Paso 2: Presione  o  hasta que aparezca en la pantalla lo siguiente, luego presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCIONE MENU PRINCIPAL  
CONFIGURACION DE ENTRADA

Paso 3: Presione  o  para desplazarse en ENTRADA DIGITAL y presione Seleccione/Guarde.

TIPO DE ENTRADA  
ENTRADA DIGITAL



Paso 4: Use el teclado numérico para entrar la dirección del interruptor digital. Presione SELECCIONE/GUARDE.

SELECCION DE INTERRUPTOR  
DIRECCION: 74

Programa el comportamiento de todos los botones de su interruptor. Si tiene 4 botones tiene que pasar por los siguientes pasos cuatro veces.


Paso 5: Utilice el teclado numérico para entrar el número de botón que desea programar. Presione SELECCIONE/GUARDE.

DIRECCION: 74  
BOTON: 4



Paso 6: Presione  o  para seleccionar un comportamiento para este botón particular. Presione SELECCIONE/GUARDE

DIRECCION: 74      BTN: 4  
MOMENTANEO CRONOMETRADO

## Configuración de Entradas

- Paso 7: Asigne el interruptor a un relevador particular. Use el teclado numérico para entrar un número de relevador. Presione  para navegar hasta el siguiente campo y cambie IGNORAR a SI, si desea asignar el relevador. Haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE.

ASIGNACION DE RELEVADORES  
RELEVADOR # 3: SI

- Paso 8: Continúe usando   para moverse entre el campo del relevador y de conducta y haga un ciclo a través de todos los relevadores hasta que haya programado todos en SI o IGNORAR. Presione SELECCIONE/GUARDE cuando haya terminado de asignar todos los relevadores.

# Códigos Rápidos para 101 Ciudades Principales

---

1	Albany, NY	26	Chattanooga, TN
2	Albuquerque, NM	27	Cheyenne, WY
3	Allentown, PA	28	Chicago, IL
4	Anchorage, AK	29	Cincinnati, OH
5	Atlanta, GA	30	Cleveland, OH
6	Atlantic City, NJ	31	Columbus, OH
7	Augusta, GA	32	Dallas, TX
8	Austin, TX	33	Daytona Beach, FL
9	Bakersfield, CA	34	Denver, CO
10	Baltimore, MD	35	Des Moines, IA
11	Bangor, ME	36	Detroit, MI
12	Baton Rouge, LA	37	El Paso, TX
13	Beijing, China	38	Edmonton, AB
14	Biloxi, MS	39	Erie, PA
15	Birmingham, AL	40	Evansville, IN
16	Bismarck, ND	41	Fairbanks, AK
17	Boise, ID	42	Fort Wayne, IN
18	Boston, MA	43	Fort Worth, TX
19	Bridgeport, CT	44	Fresno, CA
20	Buffalo, NY	45	Grand Rapids, MI
21	Burlington, VT	46	Hartford, CT
22	Calgary, AB	47	Hong Kong, China
23	Cambridge, MA	48	Honolulu, HI
24	Charleston, SC	49	Houston, TX
25	Charlotte, NC	50	Indianapolis, IN



## Códigos Rápidos para 101 Ciudades Principales

51	Iowa City, IA	79	Providence, RI
52	Jackson, MS	80	Reno, NV
53	Jacksonville, FL	81	Rochester, NY
54	Kansas City, MO	82	Sacramento, CA
55	Las Vegas, NV	83	Salt Lake City, UT
56	Little Rock, AR	84	San Diego, CA
57	Los Angeles, CA	85	San Francisco, CA
58	Louisville, KY	86	Scranton, PA
59	Memphis, TN	87	Seattle, WA
60	Mexico City, MX	88	Springfield, MA
61	Miami, FL	89	St. Louis, MO
62	Milwaukee, WI	90	Sudbury, ON
63	Minneapolis, MN	91	Syracuse, NY
64	Mobile, AL	92	Tampa, FL
65	Montreal QC	93	Toronto, ON
66	Nashville, TN	94	Trenton, NJ
67	New Orleans, LA	95	Tucson, AZ
68	New York City, NY	96	Tulsa, OK
69	Norfolk, VA	97	Vancouver BC
70	Oklahoma City, OK	98	Virginia Beach, VA
71	Omaha, NE	99	Washington, D.C.
72	Orlando, FL	100	Wichita, KS
73	Ottawa, ON	101	Winnipeg, MN
74	Philadelphia, PA		
75	Phoenix, AZ		
76	Pittsburgh, PA		
77	Portland, ME		
78	Portland, OR		

## Warranty Information

### Garantía Leviton Por Dos Anos Limitada

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de dos años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 20497 S.W. Teton Ave., Tualatin OR 97062. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-959-6004

email: LMSTechSupport@leviton.com

**WEB VERSION**



Leviton Manufacturing Co., Inc., División de Gestión de Sistemas de Iluminación  
20497 SW Ave. Teton., Tualatin, OR 97062-8812 EE.UU.

PO Box 2210, Tualatin, OR 97062 EE.UU.

US Customer Service: (800) 736-6682

Fax: 1-503-404-5600

US Tech Support: (800) 959-6004

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: 1-800-824-3005

Visite nuestro sitio en: <http://www.leviton.com/LMS>

© 2011 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved

Specifications and Pricing Subject to Change at any time

PK-93783-10-04-0B

WEB VERSION