

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH: TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.
- To prevent the possibility of electrical shock, each opening must have a device or snap on cover plate installed.
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- Use caution when installing or modifying communications wiring or components.
- Never install communications wiring or components during a lightning storm.
- Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
- Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
- **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

DI-000-47617-00E

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

47617-REB and -RBH Includes

- Low Profile Frame or High Profile Cover (1)
- Cover Plate (1)
- #10 Wood Screws (2)
- #6 Screws (4)
- Swing Clips (4)
- #8 Screws (4)

47617-HPC Includes

- High Profile Retrofit Cover (1)
- #8 Screws (4)

47617-LPF Includes

- Low Profile Retrofit Frame (1)
- #8 Screws (4)


Tools Needed

- Slotted/Phillips Screwdriver
- Pencil
- Utility Knife
- Cutters
- Wallboard Saw
- Ruler
- Tongue and Groove Pliers

New Construction – Stud Mounted


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH, turn OFF power at circuit breaker or fuse and test that the power is OFF before wiring.

1. Select the install location.
2. Consider the wallboard thickness and make sure you have enough space before you mount the device.
NOTE: The Low Profile Cover or High Profile Frame will cover up minor imperfections or irregularities in the wallboard cut around the Entertainment Box. These components will cover up imperfections that are 3/8 in. (0.95 cm) or less from the edge of the Entertainment Box.
3. Use the two supplied wood screws to secure the enclosure to the stud through the two mounting slots.

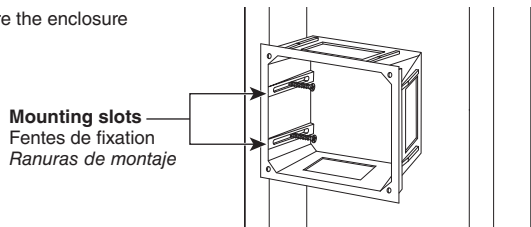

4. Cover the Entertainment Box to prevent contamination while the wallboard is installed and finished.
NOTE: The Recessed Entertainment Box requires a wallboard cut of approximately 8.0 in. (20.3 cm) x 7.2 in. (18.3 cm) in the proper location.


5. Once the wall finish is complete, mount the Low Profile Frame or High Profile Cover to the Entertainment Box with the four #8 screws.

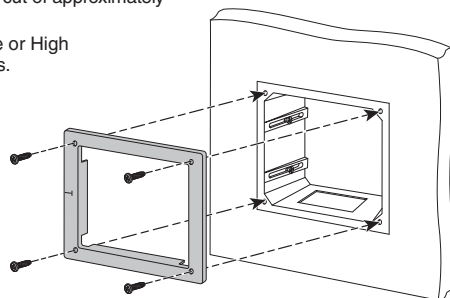


Retrofit Construction – Wall Mounted

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH, turn OFF power at circuit breaker or fuse and test that the power is OFF before wiring.


1. Select the install location.
NOTES:
 - This installation requires mounting the Entertainment Box between wall studs with a minimum clearance of 11.0 in. (27.9 cm). If necessary, use a stud finder to locate and mark studs that are behind the wall surface.
 - If there is less than 14.0 in. (35.6 cm) clearance between studs, mount box offset from the center-line between the studs to ensure there is sufficient space beside the box to allow for old-work device box installation or cable routing.




2. Use the front of the Entertainment Box as a template, and trace the enclosure outline with a pencil on the wall surface. Use a wallboard saw and cut the opening out. This will provide a hole approximately 8 in. (20.3 cm) x 7.2 in. (18.3 cm) in the wallboard surface.
NOTE: Make sure to leave enough space above, below, and beside the Entertainment Box for any device boxes which will be attached to the Entertainment Box.

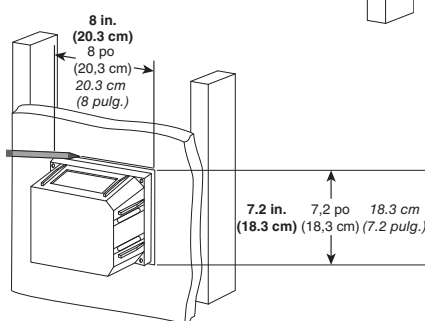

3. Assemble the Low Profile Frame or High Profile Cover to Entertainment Box. Attach the supplied swing clips to the #6 screws as shown. **DO NOT** tighten screws all the way down.
NOTE: Ensure that the swing clips are placed on the screws in the proper orientation, as shown in the image.

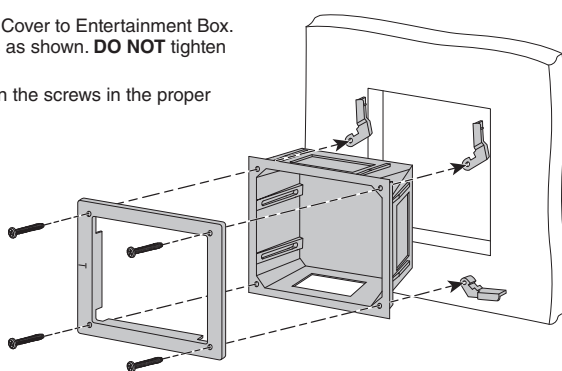

4. Insert the Entertainment Box in to the wall surface opening. Make sure the swing clips are positioned flat against the box while placing the box in the wall opening. Tighten all four screws to secure the box to the wallboard the swing clips will engage behind the wallboard as the screws are tightened. Make sure the swing clips engage the wallboard in all four locations.

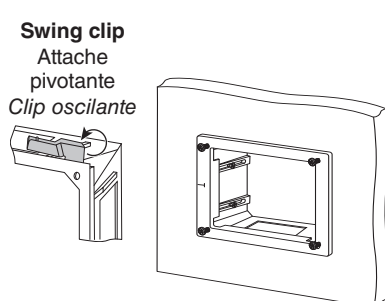


Line-Voltage Connections


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH, turn OFF power at circuit breaker or fuse and test that the power is OFF before wiring.

NOTE: Use a standard 1-gang old work device box.


1. Select the install location on Entertainment Box, and insert the device box from the inside. Tighten the two mounting screws on the device box to engage the swing arms and secure it to the Entertainment Box.



2. Route the electrical wires to the device box. Install the desired line voltage device to support your application needs.
NOTE: Refer to the device installation instructions for complete wiring instructions.



3. Attach the appropriate standard size wallplate to the device if necessary.

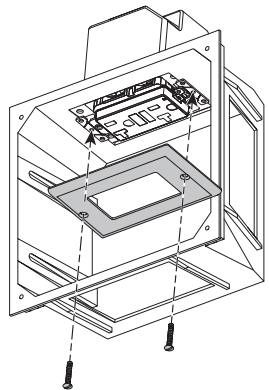


4. Repeat steps 1 through 3 to install additional devices in other locations. Use the Snap-on Cover Plate provided for unused openings.
NOTE: Additional Snap-on Cover Plates are available as an accessory, Leviton part number 47617-PLT.


Low-Voltage (Communications and Class 2 Circuit) Connections

NOTE: Use a 1-Gang Low-Voltage Bracket for low-voltage devices.


1. Select the install location on the Entertainment Box and install the Low Voltage Bracket. For metal bend-type brackets bend over the folding tabs and use pliers to clamp the tabs securely to the box.



2. Route the low-voltage cables through the bracket. Install the Leviton QUICKPORT® connectors required to support your application.
NOTE: Refer to the device installation instructions for complete wiring instructions.



3. Install the Leviton QUICKPORT® connectors into the appropriate standard size wallplate and attach the wallplate to the low-voltage bracket.




4. Repeat steps 1 through 3 to install additional devices in other locations. Use the Snap-on Cover Plate provided for unused openings.
NOTE: Additional Snap-on Cover Plates are available as an accessory, Leviton part number 47617-PLT.

Component to Component Low-Voltage (Communications and Class 2 Circuit) Connections

1. Use the existing Snap-on Cover Plate to route low-voltage connections from component to component.

2. Use a utility knife with reinforced point to cut out the knock-out opening from the Snap-on Cover Plate. Ensure any sharp edges or burrs are removed from the opening.
NOTE: The knock-out opening size is 1.25 in (3.2 cm) in diameter.

Knockout/Débouchure/Agujero




3. Gently, pull low-voltage wires or cables through opening in Snap-on Cover Plate. Snap the cover plate onto the opening in the Entertainment Box.

4. Repeat steps 1 through 3 to run additional low-voltage connections in other locations. Use the Snap-on Cover Plate provided for unused openings.

NOTES:

- Each Recessed Entertainment box is supplied with 1 cover plate.
- If additional cover plates are needed they are available as an accessory, Leviton part number 47617-PLT.



Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents.

LEVITON and the Leviton logo are trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc., and are registered trademarks in many countries throughout the world. QUICKPORT is a trademark of Leviton Manufacturing Co., Inc. and is registered in many countries including Australia, Bahrain, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Egypt, the EU Member States, Hong Kong, Japan, Jordan, Kuwait, Mexico, New Zealand, Norway, Oman, Qatar, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States and Vietnam.

FOR CANADA ONLY: For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS
Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for two years from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option. For details visit www.leviton.com or call 1-800-824-3005. This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to two years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation. The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

Boîtes d’interconnexion encastrées

N^{os} de cat. 47617-REB, 47617-RBH, 47617-HPC et 47617-LPF

AVERTISSEMENTS

- POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION!**
- NE JAMAIS insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures des produits décrits aux présentes, puisqu’elles sont sous tension et peuvent présenter un danger;
- Pour prévenir les risques de décharge électrique, chaque ouverture de ces boîtes doit loger un dispositif ou être recouverte d’une plaque.
- Les produits décrits aux présentes doivent être installés et utilisés conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

DIRECTIVES	FRANÇAIS
<p>Composants des modèles 47617-REB et -RBH :</p> <ul style="list-style-type: none">Cadre affleurant ou couvercle saillant [1] Plaque de recouvrement [1] Vis à bois no 10 [2] Vis no 6 [4] Attaches pivotantes [4] Vis no 8 [4]	<p>Composants du modèle 47617-HPC :</p> <ul style="list-style-type: none">Couvercle saillant pour une installation rétroactive [1] Vis no 8 [4] <p>Le modèle 47617-LPF comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">Cadre affleurant pour une installation rétroactive [1] Vis no 8 [4]

Installation nouvelle sur montant

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D’ÉLECTROCUTION, couper le courant au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est hors tension avant de procéder au câblage.

- Choisir l'emplacement de la boîte.
- Tenir compte de l'épaisseur de la cloison sèche et s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour insérer la boîte. **REMARQUE :** le cadre ou le couvercle camouflera les imperfections ou irrégularités mineures situées à 3/8 po (0,95 cm) ou moins des bords de la boîte.
- Insérer les deux vis à bois fournies dans les fentes de fixation pour assujettir la boîte au montant.
- Couvrir la boîte pour empêcher la contamination au moment de la pose de la cloison sèche et de la finition du mur. **REMARQUE :** la boîte requiert un orifice découpé d’environ 8,0 sur 7,2 po (20,3 sur 18,3 cm).
- Une fois le mur fini, fixer le cadre ou le couvercle sur la boîte au moyen des quatre vis no 8.

Installation rétroactive au mur

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D’ÉLECTROCUTION, couper le courant au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est hors tension avant de procéder au câblage.

- Choisir l'emplacement de la boîte.

REMARQUES

 - Pour cette installation, la boîte doit s’insérer entre deux montants minimalement espacés de 11,0 po (27,9 cm). Utiliser un localisateur au besoin pour trouver et marquer l'emplacement des montants derrière le mur.
 - Si l'espace entre les montants est inférieur à 14,0 po (35,6 cm), il faut décaler la boîte du centre afin qu'il y ait suffisamment de place sur le côté pour l'installation des dispositifs et l'acheminement des fils.
- Tracer au moyen d'un crayon le contour de l'avant de la boîte sur le mur. Utiliser une petite scie à panneau pour découper dans le mur une ouverture d'environ 8,0 sur 7,2 po (20,3 sur 18,3 cm).

REMARQUE : prévoir suffisamment d’espace au-dessus, en dessous et à côté de la boîte pour les dispositifs qui y seront rattachés.
- Poser le cadre ou le couvercle sur la boîte en fixant les attaches pivotantes sur les vis no 6 de la manière illustrée. **NE PAS** complètement serrer les vis.

REMARQUE : s’assurer que les attaches sont mises sur les vis dans le bon sens, de la manière illustrée.
- Insérer la boîte dans l'ouverture pratiquée sur le mur. Veiller à ce que les attaches soient bien à plat sur la boîte lors de son insertion. Serrer les quatre vis pour que les attaches s’insèrent derrière la cloison sèche. S’assurer que les quatre attaches sont bien insérées.

Connexions à tension régulière

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE OU D’ÉLECTROCUTION, couper le courant au fusible ou au disjoncteur et s’assurer que le circuit est hors tension avant de procéder au câblage.

REMARQUE : se servir d'une boîte standard pour un dispositif.

- Choisir un emplacement sur les parois de la boîte d'interconnexion et insérer la boîte standard par l'intérieur. Serrer les deux vis de fixation de la boîte standard pour en déployer les bras pivotants et l'assujettir à la boîte d'interconnexion.
- Acheminer les fils vers la boîte standard. Installer le dispositif à tension régulière convenant aux besoins des utilisateurs.

REMARQUE : se reporter aux directives qui accompagnent le dispositif pour obtenir tous les détails.
- Fixer une plaque sur la boîte standard au besoin.
- Reprendre les étapes 1 à 3 pour chaque dispositif à installer. Se servir de la plaque de recouvrement fournie pour fermer les ouvertures inutilisées.

REMARQUE : on peut se procurer des plaques additionnelles (no 47617-PLT de Leviton) au besoin.

Connexions à basse tension (circuits de communication et de classe 2)

REMARQUE : se servir d'une bride pour un dispositif à basse tension.

- Choisir un emplacement sur les parois de la boîte d'interconnexion et installer la bride. En présence de brides métalliques pliables, il suffit de replier les pattes en utilisant une pince pour les serrer sur la boîte.
- Acheminer les fils à basse tension au travers de la bride. Installer les connecteurs QuickPort[™] convenant aux besoins des utilisateurs.

REMARQUE : se reporter aux directives qui accompagnent les connecteurs pour obtenir tous les détails.
- Insérer les connecteurs dans la plaque appropriée et fixer cette dernière à la bride.
- Reprendre les étapes 1 à 3 pour chaque groupe de connecteurs à installer. Se servir de la plaque de recouvrement fournie pour fermer les ouvertures inutilisées.

REMARQUE : on peut se procurer des plaques additionnelles (no 47617-PLT de Leviton) au besoin.

Connexions à basse tension entre composants (circuits de communication et de classe 2)

- Se servir de la plaque de recouvrement pour acheminer des fils à basse tension d'un composant à un autre.
- Utiliser un couteau universel doté d'une pointe renforcée pour retirer la débouchure de la plaque. Veiller à ce qu'il n'y ait ni bords coupants ni ébarbure sur le pourtour de l'ouverture.

REMARQUE : l'ouverture a un diamètre de 1,25 po (3,2 cm).
- Tirer délicatement les fils à basse tension au travers de l'ouverture de la plaque de recouvrement. Enclipser la plaque sur une ouverture de la boîte d'interconnexion.
- Reprendre les étapes 1 à 3 pour chaque connexion à basse tension à effectuer. Se servir de la plaque de recouvrement fournie pour fermer les ouvertures inutilisées.

REMARQUES :

 - Les boîtes d'interconnexion viennent avec une seule plaque de recouvrement.
 - On peut se procurer des plaques additionnelles (no 47617-PLT de Leviton) au besoin.

Les brevets associés aux produits décrits aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse [leviton.com/patents](http://www.leviton.com/patents).

<p>LEVITON y el logotipo de Leviton son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées dans de nombreux pays de par le monde. QUICKPORT est une marque de commerce de Leviton Manufacturing Co. Inc., déposée dans de nombreux territoires, y compris l'Arabie saoudite, l'Australie, le Bahreïn, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, les Emirats arabes unis, l'Égypte, les États-Unis, Hong Kong, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, le Qatar, le Royaume-Uni, Singapour, Taiwan, les pays membres de l'UE, et le Vietnam.</p>	<p>GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS ET EXCLUSIONS</p> <p>Leviten garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 2 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 2 ans, à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 bout. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9. Par cette garantie, Leviton exclud et décline toute responsabilité envers les frais de main d'œuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 2 ans. Leviten décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.</p>
---	---

Ligne d'assistance technique : **1-800-405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com**

© 2023 Leviton Mfg. Co., Inc.

Caja de Entretenimiento Empotrada

Cat. Núm. 47617-REB, 47617-RBH, 47617-HPC y 47617-LPF

ADVERTENCIAS:

- PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE CABLEAR!**
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar voltajes peligrosos.
- Para evitar la probabilidad de una descarga eléctrica, cada abertura debe contar con un dispositivo o cierre de presión instalado en la placa de cubierta.
- Debe ser instalado y/o utilizado en conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- En caso de que tenga alguna duda con relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Tenga precaución al instalar o modificar el cableado o los componentes de comunicaciones
- Nunca instale cableado o componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale componentes de comunicaciones en sitios húmedos a menos que los componentes estén diseñados específicamente para uso en sitios húmedos.
- Nunca toque cables o terminales sin aislar a menos que el cableado haya sido desconectado en la interfaz de la red.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR	ESPAÑOL
<p>47617-REB y -RBH incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">Estructura de Perfil Bajo o Cubierta de Perfil Alto (1) Placa de Cubierta (1) Tornillos para Madera #10 (2) Tornillos #6 (4) Clips Oscilantes (4) Tornillos #8 (4)	<p>47617-HPC incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">Cubierta Reacondicionada de Perfil Alto (1) Tornillos #8 (4) <p>47617-LPF incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">Estructura Reacondicionada de Perfil Bajo (1) Tornillos #8 (4)

Construcción Nueva – Montaje en Viga

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE la electricidad en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté APAGADA antes de cablear.

- Seleccione la ubicación de la instalación.
- Tome en consideración el grosor de la tablaroca y asegúrese de que tiene espacio suficiente antes de montar el dispositivo.

NOTA: La Cubierta de Perfil Bajo o la Estructura de Perfil Alto ocultarán las imperfecciones o irregularidades menores en la tablaroca cortada alrededor de la Caja de Entretenimiento. Estos componentes cubrirán las imperfecciones que midan 0.95 cm (3/8 pulgada) o menos desde el borde de la Caja de Entretenimiento.
- Utilice los dos tornillos para madera suministrados para fijar la caja a la viga a través de los dos orificios de montaje.
- Cubra la Caja de Entretenimiento para evitar la contaminación mientras se instala y se da el acabado a la tablaroca.

NOTA: La Caja de Entretenimiento Empotrada requiere un corte de la tablaroca de aproximadamente 20.3 cm (8.0 pulgadas) x 18.3 cm (7.2 pulgadas) en el sitio adecuado.
- Una vez que el acabado de la pared está completo, realice el montaje de la Estructura de Perfil Bajo o la Cubierta de Perfil Alto a la Caja de Entretenimiento con los cuatro tornillos #8.

Construcción Reacondicionada – Montaje en Pared

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE la electricidad en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté APAGADA antes de cablear.

- Seleccione la ubicación de la instalación.

NOTAS:

 - Esta instalación requiere el montaje de la Caja de Entretenimiento entre las vigas de la pared con un espacio libre mínimo de 27.9 cm (11.0 pulgadas). Si es necesario, utilice un detector de vigas para localizar y marcar las vigas que se encuentren detrás de la superficie de la pared.
 - En caso de que haya un espacio libre menor a 35.6 cm (14.0 pulgadas) entre las vigas, realice el montaje de la caja desplazada con respecto a la línea central entre las vigas para asegurarse de que exista espacio suficiente al lado de la caja para permitir la instalación de la caja del dispositivo de la obra anterior o el tendido de los cables.
- Utilice el frente de la Caja de Entretenimiento como plantilla y trace el contorno de la caja con un lápiz en la superficie de la pared. Utilice una sierra para tablaroca y corte la abertura. Esto proporcionará un orificio de aproximadamente 20.3 cm (8 pulgadas) x 18.3 cm (7.2 pulgadas) en la superficie de la tablaroca.

NOTA: Asegúrese de dejar espacio suficiente arriba, abajo y a los lados de la Caja de Entretenimiento para cualquier caja de algún dispositivo que sea conectada a la Caja de Entretenimiento.
- Ensamble la Estructura de Perfil Bajo o la Cubierta de Perfil Alto a la Caja de Entretenimiento. Una los clips oscilantes suministrados a los tornillos #6 tal como se muestra. **NO** apriete los tornillos hasta abajo.

NOTA: Asegúrese de que los clips oscilantes estén colocados en los tornillos en la orientación adecuada, tal como se muestra en la imagen.
- Inserte la Caja de Entretenimiento dentro de la abertura de la superficie de la pared. Asegúrese de que los clips oscilantes estén posicionados en forma plana contra la caja cuando se esté colocando la caja en la abertura de la pared. Apriete los cuatro tornillos para fijar la caja a la tablaroca, los clips oscilantes se engancharán detrás de la tablaroca a medida que se aprietan los tornillos. Asegúrese de que los clips oscilantes se enganchen a la tablaroca en las cuatro ubicaciones.

Conexiones de Voltaje de Línea

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE la electricidad en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté APAGADA antes de cablear.

NOTA: Utilice una caja del dispositivo de la obra anterior estándar de 1 unidad.

- Seleccione la ubicación de la instalación en la Caja de Entretenimiento e inserte la caja del dispositivo desde el interior. Apriete los dos tornillos de montaje en la caja del dispositivo para enganchar los brazos oscilantes y fijarla a la Caja de Entretenimiento.
- Enrute los cables eléctricos hacia la caja del dispositivo. Instale el dispositivo del voltaje de línea deseado para dar soporte a las necesidades de su aplicación.

NOTA: Consulte el manual de instalación del dispositivo para las instrucciones de cableado completas.
- Fije la placa de pared adecuada tamaño estándar al dispositivo si es necesario.
- Repita los pasos 1 al 3 para instalar dispositivos adicionales en otras ubicaciones. Utilice la Placa de Cubierta de Presión suministrada para aberturas no utilizadas.

NOTA: Las Placas de Cubierta de Presión adicionales están disponibles como accesorio, Leviton número de parte 47617-PLT.

Conexiones de Bajo Voltaje (Comunicaciones y Circuito Clase 2)

NOTA: Utilice un Soporte de Voltaje Bajo de 1 Unidad para dispositivos de voltaje bajo.

- Seleccione la ubicación de instalación en la Caja de Entretenimiento e instale el Soporte de Bajo Voltaje. En el caso de los soportes metálicos curvados, doble las pestañas plegables y utilice unas pinzas para sujetar las pestañas firmemente a la caja.
- Enrute los cables de voltaje bajo a través del soporte. Instale los conectores QUICKPORT[®] de Leviton requeridos para dar soporte a su aplicación.

NOTA: Consulte el manual de instalación del dispositivo para las instrucciones de cableado completas.
- Instale los conectores QUICKPORT[®] de Leviton dentro de la placa de pared adecuada tamaño estándar y una la placa de pared al soporte de voltaje bajo.
- Repita los pasos 1 al 3 para instalar dispositivos adicionales en otras ubicaciones. Utilice la Placa de Cubierta de Presión suministrada para aberturas no utilizadas.

NOTA: Las Placas de Cubierta de Presión adicionales están disponibles como accesorio, Leviton número de parte 47617-PLT.

Conexiones de Componente a Componente de Bajo Voltaje (Comunicaciones y Circuito Clase 2)

- Utilice la Placa de Cubierta de Presión existente para guiar las conexiones de voltaje bajo de un componente a otro.
- Utilice un cuchillo de uso general con punta reforzada para cortar la abertura del agujero ciego de la Placa de Cubierta de Presión. Asegúrese de eliminar cualquier borde afilado o rebaba de la abertura.

NOTA: El tamaño de la abertura del agujero ciego es de 3.2 cm (1.25 pulgadas) de diámetro.
- Jale suavemente los alambres o cables de voltaje bajo a través de la abertura en la Placa de Cubierta de Presión. Encaje a presión la placa de cubierta sobre la abertura en la Caja de Entretenimiento.
- Repita los pasos 1 al 3 para dirigir conexiones de voltaje bajo adicionales hacia otras ubicaciones. Utilice la Placa de Cubierta de Presión suministrada para aberturas no utilizadas.

NOTAS:

 - Cada Caja de Entretenimiento Empotrada se suministra con 1 placa de cubierta.
 - Si se necesitan placas de cubierta adicionales, están disponibles como accesorio, Leviton número de parte 47617-PLT.

Las Patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en [Leviton.com/patents](http://www.leviton.com/patents).

LEVITON y el logotipo de Leviton son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., y son marcas registradas en varios países en todo el mundo. QUICKPORT es una marca registrada de Leviton Manufacturing Co., Inc. y está registrada en varios países incluyendo Australia, Bahreïn, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Egipto, los Estados Miembro de la Unión Europea, Hong Kong, Japón, Jordania, Kuwait, México, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Qatar, Corea del Sur, Arabia Saudita, Singapur, Taiwán, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

<p>Leviten garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. Leviten no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.</p>	<p>GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS Y EXCLUSIONES</p>																																		
<p>Leviten garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. Leviten no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.</p>	<p>SÓLO PARA MÉXICO</p>																																		
<p>POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel: (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes CONDICIONES:</p> <p>1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.</p> <p>2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.</p> <p>3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.</p> <p>4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV</p> <p>5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.</p> <p>6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.</p> <p>7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.</p> <p>Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com</p>	<table border="1"> <tbody><tr> <td>DATOS DEL USUARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>DIRECCIÓN: _____</td> </tr> <tr> <td>C/CL: _____</td> <td>C.P. _____</td> </tr> <tr> <td>C/CIUDAD: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTADO: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATOS DE LA TIENDA VENDEDORA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZÓN SOCIAL: _____</td> <td>PRODUCTO: _____</td> </tr> <tr> <td>MARCA: _____</td> <td>MODELO: _____</td> </tr> <tr> <td>NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO. DE SERIE: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C/CL: _____</td> <td>C.P. _____</td> </tr> <tr> <td>C/CIUDAD: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTADO: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE VENTA: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____</td> <td></td> </tr> </tbody></table>	DATOS DEL USUARIO		NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____	C/CL: _____	C.P. _____	C/CIUDAD: _____		ESTADO: _____		TELÉFONO: _____		DATOS DE LA TIENDA VENDEDORA		RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____	MARCA: _____	MODELO: _____	NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____		NO. DE SERIE: _____		C/CL: _____	C.P. _____	C/CIUDAD: _____		ESTADO: _____		TELÉFONO: _____		FECHA DE VENTA: _____		FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	
DATOS DEL USUARIO																																			
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____																																		
C/CL: _____	C.P. _____																																		
C/CIUDAD: _____																																			
ESTADO: _____																																			
TELÉFONO: _____																																			
DATOS DE LA TIENDA VENDEDORA																																			
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____																																		
MARCA: _____	MODELO: _____																																		
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____																																			
NO. DE SERIE: _____																																			
C/CL: _____	C.P. _____																																		
C/CIUDAD: _____																																			
ESTADO: _____																																			
TELÉFONO: _____																																			
FECHA DE VENTA: _____																																			
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____																																			