



Phenolic Base Lampholder

Rated: 75W-125V

Cat. No. 2152

Incandescent Only

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Douille à culot en résine phénolique

Valeurs nominales : 75 W, 125 V

N° de cat. 2152

Pour lampes à incandescence seulement

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Portalámpara con Base de Fenólico


Capacidad: 75W-125V

No. de Cat. 2152

Sólo Incandescente

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

DI-000-02152-20A

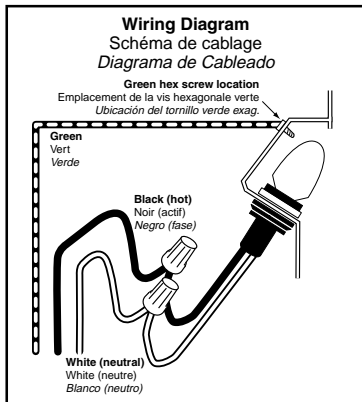

For Technical Assistance Call:
1-800-824-3005 (U.S.A. Only) / www.leviton.com

Pour toute aide technique, composer le :
1-800-405-5320 / www.leviton.com

Para Asistencia Técnica llame al:
1-800-824-3005 (Sólo en E.U.A.) / www.leviton.com

ENGLISH

The Cat. No. 2152 is a phenolic base lampholder assembly. It is mounted with the enclosed mounting bracket and uses a 4-Watt bulb. To order replacement bulbs, order Cat. No. 12414.

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

CAUTION: AVOID CONTACT OF BULB WITH FLAMMABLE MATERIALS. DO NOT COVER LIGHT WITH DRAPES, BLANKETS ETC. OR BLOCK VENTILATION, AS OVERHEATING MAY OCCUR. TO AVOID FIRE HAZARD, USE ONLY A 4-WATT BULB!

CAUTION: USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE. WITH ALUMINUM WIRE USE ONLY DEVICES MARKED CO/ALR OR CU/AL.

TO INSTALL:

- WARNING:** TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!
- In a retrofit application, remove the old device from the electrical box.
- Screw light bulb provided into lampholder.
- Twist together bare copper ends of conductors per WIRING DIAGRAM as follows: BLACK (Hot) conductor from power source to BLACK wire on device. WHITE (Neutral) conductor from power source to WHITE conductor on device. Twist strands of each lead tightly and push firmly into appropriate wire connector. Screw connectors on clockwise making sure that no bare conductor shows below wire connectors. Secure each connector with electrical tape. To ground the device, loop GREEN or BARE COPPER ground wire around the GREEN hex screw provided. Tighten screw firmly.
- Mount device with "TOP" up in appropriate location using the screws provided.
- Restore power at circuit breaker or fuse. **INSTALLATION IS COMPLETE.**

La douille 2152 à culot en résine phénolique se fixe au moyen du support de montage fourni; elle est conçue pour les lampes de 4 watts (n° de cat. 12414).

AVERTISSEMENT : INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT : À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

MISE EN GARDE : S'ASSURER QUE LA LAMPE N'ENTRE JAMAIS EN CONTACT AVEC DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES; NE JAMAIS BLOQUER LA VENTILATION DE LA LAMPE EN LA COUVRANT D'UN RIDEAU, D'UNE COUVERTURE OU DE TOUT AUTRE CHOSE, CE QUI POURRAIT CAUSER UNE SURCHAUFFE. POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, N'UTILISER QU'UNE SEULE LAMPE DE 4 WATTS.

MISE EN GARDE : N'UTILISER CE DISPOSITIF QU'AVEC DU FIL DE CUIVRE; EN PRÉSENCE DE FIL D'ALUMINIUM, UTILISER SEULEMENT LES DISPOSITIFS PORTANT LA MARQUE CU/AL OU CO/ALR.

INSTALLATION :

1. **AVERTISSEMENT** : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
2. Le cas échéant, retirer le dispositif existant de la boîte électrique.
3. Visser la lampe fournie dans la douille.
4. Torsader ensemble les extrémités des conducteurs dénudés conformément au SCHÉMA DE CÂBLAGE et de la façon suivante : le conducteur NOIR (actif) du circuit au fil NOIR du dispositif, et le conducteur BLANC (neutre) du circuit au fil BLANC du dispositif. Torsader solidement ensemble les brins de chaque connexion et enfoncer fermement les raccords dans un serre-fils de calibre approprié, en vissant ce dernier et en s'assurant qu'aucun brin de cuivre ne dépasse. Protéger les raccords au moyen de ruban isolant. Pour relier le dispositif à la terre, enrouler le fil de MALT VERT ou DÉNUDÉ autour de la vis hexagonale VERTE prévue à cet effet et serrer cette dernière fermement.
5. Fixer le dispositif à l'endroit voulu au moyen des vis fournies, en orientant la marque «TOP» vers le haut.
6. Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur; **L'INSTALLATION EST TERMINÉE.**

ESPAÑOL

El No. de Cat. 2152 es una portalámpara con base de fenólico. Se monta con la ménsula de montaje incluida y usa foco de 4-Watt. Para ordenar focos de reemplazo, ordene el No. de Cat. 12414.

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADOS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

PRECAUCION: EVITE CONTACTO DEL FOCO CON MATERIALES INFLAMABLES. **NO** CUBRA LA LUZ CON TPAOS, COBIJAS, ETC. NI BLOQUEE LA VENTILACION POR POSIBLE SOBRECALENTAMIENTO. PARA EVITAR FUEGO PELIGROSO, ¡SOLO USE FOCOS DE 4 WATTS!

PRECAUCION: USE ESTE PRODUCTO SOLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE. PARA CABLE DE ALUMINIO USE SOLO PRODUCTOS MARCADOS CON EL SIMBOLO CO/ALR O CU/AL.

PARA INSTALAR:

1. **ADVERTENCIA:** PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!
2. En una modificación, quite el producto antiguo de la caja eléctrica.
3. Enrosque el foco (incluido) en la portalámpara.
4. Tuerce los hilos de cada punta bien apretados como el DIAGRAMA DE CABLEADO y como sigue: El conductor NEGRO (fase) de la fuente de alimentación al conductor NEGRO del producto. El conductor BLANCO (Neutro) de la fuente de alimentación al conductor BLANCO del producto. Tuerce los hilos de cada conexión bien apretados y empújelos firmemente en el conector de alambres. Enrosque cada conector hacia la derecha, asegurando que no se vea ningún conductor desnudo debajo del conector. Asegure cada conector con cinta aislante. Para conectar el producto a tierra, enrosque el conductor a tierra VERDE o DE COBRE PELADO alrededor del tornillo VERDE exagonal provisto. Apriete firmemente el tornillo.
5. Monte el producto apropiadamente con "TOP" hacia arriba usando los tornillos provistos.
6. Restablezca la energía con el interruptor de circuito o fusible. **LA INSTALACION ESTA COMPLETA.**