15/20 Amp 3-Way Switch - Cat. No. 0CSB3 - Ratings: 20A-120/277V AC/CA

Interruptor de 15/20 A, 3-Vías - Cat. Núm. 0CSB3 - Capacidad: 20A-120/277V CA

ENGLISH

WARNING: TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.

WARNING: IF YOU ARE NOT SURE ABOUT ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, CONSULT AN ELECTRICIAN.

CAUTION: USE THIS DEVICE ONLY WITH COPPER OR COPPER CLAD WIRE.

CAUTION: TO CLEAN USE A DAMP CLOTH WITH MILD SOAP. DO NOT USE DISINFECTING PRODUCTS, INCLUDING FOGGERS, SPRAYS OR OTHER TYPES OF ATOMIZED CLEANING AGENTS.

TO INSTALL:
WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; **TURN OFF POWER** AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING!

1. Remove existing wallplate and switch or dimmer, if applicable.

2A. To Side Wire: Remove insulation from each circuit conductor approx. 3/4 in (1.9 cm). Connect wires per WIRING DIAGRAM as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten terminal screws over wire loops using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

NOTE: Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper-clad wire.


2B. To Back Wire: Remove insulation from each circuit conductor per strip gauge on device [approx. 1/2 in (1.3 cm)]. Connect wires per wiring diagram as follows: Insert straight wires under clamps next to appropriate terminal screws. Tighten terminal screws using the appropriate torque value, which can be found at Leviton.com/torquevalue.

NOTE: Back wiring accepts up to #10 AWG copper or copper-clad wire.


3. Using the long mounting screws provided, mount device into outlet box with a minimum depth of 2-3/4 in (7.0 cm). Mount wallplate and tighten cover screws.

4. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

3-Way Wiring / *Cableado de 3 vías*

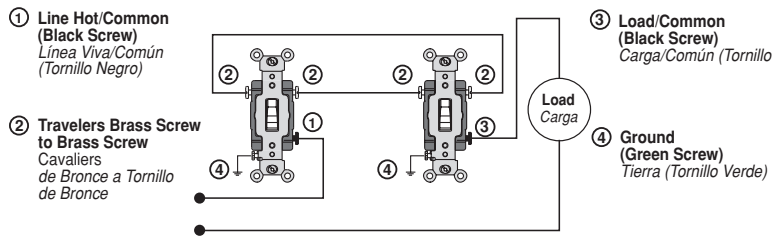

NOTE: Do not use this wiring configuration with 3-Way Pilot Light switches.
NOTA: No utilice esta configuración de cableado con interruptores de Luz Piloto de 3 vías.



A Side Wire
Cableado Lateral

B Back Wire
Cableado Posterior

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.

ADVERTENCIA: SI USTED NO ESTA SEGURO ACERCA DE ALGUNA DE LAS PARTES DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

PRECAUCIÓN: USE ESTE PRODUCTO SÓLO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE.

PRECAUCIÓN: PARA LIMPIAR UTILICE UN PAÑO HÚMEDO CON JABÓN SUAVE. NO UTILICE PRODUCTOS DESINFECTANTES, INCLUYENDO NEBULIZADORES, ROCIADORES U OTROS TIPOS DE AGENTES LIMPIADORES ATOMIZADOS.

PARA INSTALAR:

ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO, O MUERTE, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!

1. Remueva la placa de pared, el interruptor o el atenuador, si es necesario.

2A. CABLEADO LATERAL: Pele aprox. 1.9 cm (3/4 in) del aislante de cada conductor. Conecte los conductores según el diagrama de cableado apropiado y como sigue: Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos de las terminales sobre los bucles de los cables utilizando el valor de torque apropiado, que puede encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

NOTA: Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #12 AWG.

2B. CABLEADO POSTERIOR: Pele el aislante de la punta de cada conductor de acuerdo a la medida de pelado descrita detrás del producto [aprox. 1.3 cm (1/2 in)]. Conecte los conductores según el diagrama como sigue. Inserte los conductores derechos debajo de las abrazaderas al lado de los tornillos terminales apropiados. Apriete los tornillos de las terminales utilizando los valores de torque adecuado, que pueden encontrarse en Leviton.com/torquevalue.

NOTA: El cableado posterior acepta cable de cobre o revestido de cobre hasta #10 AWG.

3. Monte el producto en la caja de pared con los tornillos provistos y monte la placa.

4. Restablezca la corriente con el fusible o interruptor de circuito. **La instalación está terminada.**

WEB VERSION

© 2022 Leviton Mfg. Co., Inc.