

Duplex USB Charger/Tamper Resistant Outlet

Cat. No. BCC15 (15A-125V AC/CA) and BCC20 (20A-125V AC/CA)
USB Rated: 3.6A



WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.
- This device **CANNOT** be used for separate feed applications. If the outlet you are replacing has the top and bottom outlets controlled by separate circuit breakers, you cannot use this device.

CAUTIONS:

- To be used with Class 2 connectors with interconnecting cables.
- The Class 2 USB ports are not intended for use with appliances and supporting products.
- All connected Class 2 output cables must be routed away from the receptacle slots or any plug/cord inserted into the receptacle.
- Use this device with **copper or copper-clad wire only**.
- **DO NOT use 14 AWG copper-clad wire**.
- Use this device with wires rated for at least 167°F (75°C).

PK-A3551-10-02-0A-W

INSTALLATION INSTRUCTIONS


ENGLISH

Features

- The Duplex Dual USB Type-C® Charger/Tamper Resistant Outlet provides:
 - Dual Type-C 5VDC powered USB ports with a combined Total of 3.6A charging current.
 - Two 15A-125VAC outlets or 20A-125VAC outlets.
- The USB ports are used to charge portable electronic devices **ONLY** (**NO** data transfer capability).
- When either port is connected to a portable electronic device, the charger will output 5VDC at 3A maximum (15W).
- Once both ports are connected to portable electronic devices, each port will output 5VDC.

Installation

- 1. WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
2. This device is to be installed in a wallbox measuring at least 3 in. x 2 in. x 2.5 in. (standard single gang electrical wallbox) and wired in accordance with NEC article 314 box fill requirements. Must be installed in accordance with CEC and local regulations.
3. Connect wires per **WIRING DIAGRAM** as follows:
NOTE: BCC15 (15A) Back and Side wire terminals accept #12-#14 AWG copper or #10-#12 copper-clad wires. BCC20 (20A) Back and Side wire terminals accept #10-#12 AWG copper or #10 copper-clad wires.
- 4a. **To Side Wire (if more than one wire is required on a terminal, you cannot side wire and must use the backwire option):** Remove insulation from each circuit conductor per strip gage on device [approx. 0.75 in. (1.9 cm)]. Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten screws over wire loop (apply torque value of 14 -18 in-lbs).
- 4b. **To Back Wire:** Remove insulation from each circuit conductor [approx. 0.5 in. (1.3 cm)]. Insert straight wires under clamps next to appropriate terminal screws. Tighten screws **FIRMLY**.
5. Mount device in wallbox with screws provided and mount wallplate.
6. Restore power at circuit breaker or fuse.

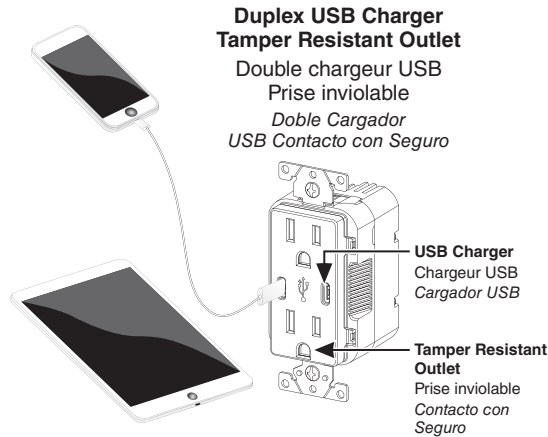

Charges most Type C USB powered devices.

Recharge la plupart des dispositifs alimentés via USB type C.


Carga la mayoría de los dispositivos alimentados por USB de Tipo C

Compatible with most USB powered devices including: tablets (Apple iPad, Samsung Galaxy, Amazon Kindle); smartphones (Apple iPhone, Samsung Edge and Note, Google Pixel, Motorola Moto Z); laptops (Apple MacBook, Google Chromebook, and ASUS); and many more.

Compatibilité avec la plupart des appareils à alimentation USB : tablettes (iPad d'Apple, Galaxy de Samsung, Kindle d'Amazon), téléphones intelligents (iPhone d'Apple, Edge et Note de Samsung, Pixel de Google, Moto Z de Motorola), portables (MacBook d'Apple, Chromebook de Google et ASUS) et plus encore.

Compatible con la mayoría de los dispositivos alimentados por USB, incluyendo: tabletas (Apple iPad, Samsung Galaxy, Amazon Kindle); teléfonos inteligentes (iPhone de Apple, Samsung Edge y Note, Google Pixel, Motorola Moto Z); computadores portátiles (Apple MacBook, Google Chromebook y ASUS); y muchos más.

Wiring Diagram Schéma de câblage Diagrama de Alambrado

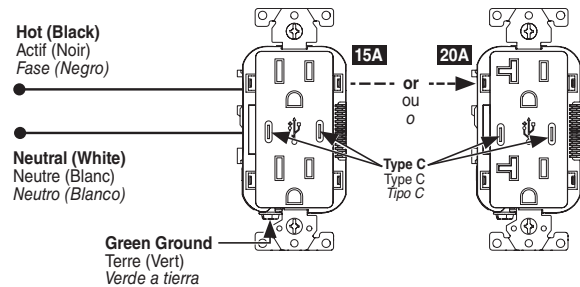

Side Wire Strip Gauge Gabarit de dénudage latéral Indicador de cables pelados lateral

0.75 in. (1.9 cm)
1.9 cm (0.75 po)
0.75 pulg (1.9 cm)

Back Wire Strip Gauge Gabarit de dénudage arrière Indicador de cables pelados trasero

0.5 in. (1.3 cm)
1.3 cm (0.5 po)
0.5 pulg (1.3 cm)

FCC SUPPLIERS DECLARATION OF CONFORMITY

This device is manufactured by Leviton Manufacturing, Inc., 201 N. Service Road, Melville, NY 11747, www.leviton.com. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TRADEMARK DISCLAIMER: Use herein of other third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on leviton.com/patents

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

For Leviton's limited 1 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

Double chargeur USB/prise inviolable

N° de cat. BCC15 (15 A-125 V c.a.) et BCC20 (20 A-125 V c.a.)
Valeur nominale USB: 3,6 A

AVERTISSEMENTS :

- POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST HORS TENSION AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE!
- Les dispositifs décrits aux présentes doivent être installés et utilisés conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.
- Les dispositifs décrits aux présentes **NE PEUVENT** être utilisés en présence d'alimentations séparées. Si les sorties de la prise existante sont protégées par des disjoncteurs distincts, on ne peut employer ces dispositifs pour la remplacer.
- Pour éviter les risques de décharge ou de dommage matériel, n'utiliser cette pièce de rechange qu'avec la prise décrite sur l'emballage de remplacement et dans les directives.

MISES EN GARDE :

- Ce dispositif est conçu pour les cordons d'interconnexion dotés de connecteurs de classe 2.
- Ne pas se servir des ports USB de classe 2 pour alimenter des appareils ou des produits connexes.
- Tous les cordons de sortie de classe 2 branchés dans les ports ne doivent pas passer près des fentes des sorties ou de tout cordon électrique y étant enfiché.
- Ce dispositif ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- NE PAS** utiliser de fil plaqué cuivre de calibre 14 AWG.
- Les dispositifs décrits aux présentes doivent être utilisés avec des fils pouvant résister à une température d'au moins 75 °C.

DIRECTIVES

FRAÇAIS

Caractéristiques

- Les prises doubles avec sortie inviolable et chargeur USB de Type C^{MC} affichent les caractéristiques suivantes :
 - Prise à 2 ports USB Type-C alimentés de 5 V c.c. capables de fournir un courant de recharge de 3,6 A en tout;
 - deux sorties de 15 A ou de 20 A, 125 V c.a.
- Les ports USB ne sont conçus que pour recharger; ils n'ont AUCUNE capacité de transfert de données.
- Quand l'un ou l'autre des ports est relié à un appareil, le chargeur produit un courant de sortie maximal de 5 V c.c. à 3 A (15 W).
- Si les deux ports sont reliés à des appareils, chacun produira un courant de sortie de 5 V c.c.

Installation

- AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S'ASSURER QUE LE CIRCUIT EST BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**
- Ce dispositif doit être installé dans une boîte murale ordinaire pour un dispositif (mesurant au moins 3 sur 2 sur 2,5 po [7,6 sur 5 sur 6,4 cm]) et être raccordé conformément aux exigences des NEC article 314 en matière de remplissage. Les produits décrits aux présentes doivent être installés conformément aux normes du CCE et aux règlements locaux.
- Raccorder les fils conformément au SCHEMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit.
REMARQUE : Pour le modèle BCC15 (15 A), les bornes arrière et latérales acceptent les fils de cuivre de calibre 12 à 14 AWG ou les fils plaqués cuivre de calibre 10 à 12. Pour le modèle BCC20 (20 A), les bornes arrière et latérales acceptent les fils de cuivre de calibre 10 à 12 AWG ou les fils plaqués cuivre de calibre 10.
- Câblage latéral (s'il faut raccorder plus d'un fil à une borne, on doit plutôt opter pour le câblage arrière) :** retirer l'isolant de chaque conducteur de circuit conformément au gabarit de dénudage qui apparaît sur le dispositif (environ 0,75 po [1,9 cm]). Les enrouler sur les bornes de trois quarts de tour vers la droite. Serrer les vis sur les boucles de fil en appliquant un couple de 14 à 18 po-lb (1,6 à 2,0 N-m).
- Câblage arrière :** dénuder l'extrémité de chaque conducteur de circuit conformément au gabarit apparaissant sur le dispositif (soit sur environ 0,5 po, ou 1,3 cm). Observer le schéma de câblage. Insérer les fils raidis sous les pinces adjacentes aux bornes appropriées. Serrer FERMEMENT les vis.
- Installer le dispositif dans la boîte au moyen des vis fournies et fixer la plaque murale.
- Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT AUX EXIGENCES DE LA FCC

Les produits décrits aux présentes sont fabriqués par Leviton Manufacturing, Inc., 201 N Service Road, Melville, NY 11747, <http://www.Leviton.com>. Ces produits sont conformes aux exigences de la Partie 15 des règlements de la FCC. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable et (2) ils ne doivent pas être affectés par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

AVIS RELATIF AUX MARQUES : L'utilisation dans ce document de marques de commerces ou de service, de noms commerciaux, de marques de fabrique et/ou de noms de produits appartenant à des parties tierces est fait aux fins d'information seulement et est ou pourrait être la marque de commerce de leur(s) détenteur(s) respectif(s) ; un tel usage n'implique d'aucune façon une affiliation, un parrainage ou un endossement quelconque.

DÉCLARATION DE BREVET

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse [leviton.com/patents](http://www.leviton.com/patents)

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Pour consulter les modalités des garanties de 1 an offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Ligne d'assistance technique : 1-800-405-5320; www.leviton.com

© 2026 Leviton Mfg. Co., Inc.

Doble Cargador USB/Contacto con Seguro

No. de Cat. BCC15 (15A-125VCA) y BCC20 (20A-125 VCA)
Capacidad del USB: 3.6A

ADVERTENCIAS:

- PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡DESCONECTE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL CIRCUITO O FUSIBLE Y PRUEBE QUE LA ENERGÍA ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE CABLEAR!
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos apropiados.
- En caso de que tenga alguna duda con relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Este dispositivo **NO** puede utilizarse para aplicaciones de alimentación separada. Si el enchufe que va a sustituir tiene los enchufes superior e inferior controlados por interruptores de circuito independientes, no podrá utilizar este dispositivo.
- Para evitar descargas eléctricas o daños materiales, no utilice esta pieza de repuesto con ningún receptáculo que no sea el especificado en el embalaje de repuesto de la marca y en estas instrucciones.

PRECAUCIONES:

- Debe utilizarse con conectores de Clase 2 con cables de interconexión.
- Los puertos USB de Clase 2 no están diseñados para su uso con aparatos eléctricos y productos auxiliares.
- Todos los cables de salida de Clase 2 conectados deben estar alejados de las ranuras del receptáculo o de cualquier enchufe o cable insertado en el receptáculo.
- Utilice este dispositivo únicamente con cables de cobre o revestidos de cobre.
- No utilice cable revestido de cobre de calibre 14 AWG.
- Utilice este dispositivo con cables con capacidad mínima de 75 °C.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

ESPAÑOL

Características

- El contacto dúplex a prueba de manipulaciones con cargador USB Type-C® proporciona:
 - Tipo C dual alimentados por 5VCC con una corriente de carga total combinada de 3.6 A.
 - Dos contactos de 15A-125VCA ó 20A-125VCA.
- Cuando cualquiera de los puertos está conectado a un dispositivo portátil, el cargador tiene una salida de 5 V CC a un máximo de 3 A (15 W).
- Una vez que ambos puertos están conectados a dispositivos electrónicos portátiles, cada puerto producirá una potencia de salida de 5 V CC.

Instalacion

- ADVERTENCIAS: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION!**
- Este producto se debe instalar en una caja de pared mínimo de 7.6 x 5 x 6.4 cm (3 pulg. x 2 pulg. x 2.5 pulg.) (caja eléctrica de pared de 1 unidad) y cableada de acuerdo con los requerimientos de relleno del artículo 314 de NEC. Debe ser instalado de conformidad con el CEC y los reglamentos locales.
- Conectar los cables de acuerdo con el DIAGRAMA DE CABLEADO de la siguiente manera :
NOTA: Las terminales de cableado Posterior y Lateral BCC15 (15A) aceptan cables de cobre #12 - #14 AWG o cables revestidos de cobre #10 - #12. Las terminales de cableado Posterior y Lateral BCC20 (20A) aceptan cables de cobre #10 - #12 AWG o cables revestidos de cobre #10.
- Para el cableado lateral (si se requiere más de un cable en una misma terminal, no podrá realizar el cableado lateral y deberá utilizar la opción de cableado posterior):** Retire el aislamiento de cada conductor en el dispositivo [aproximadamente 1.9 cm (0.75 pulg.)]. Enrolle los cables en el sentido de las agujas del reloj 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos de las terminales. Apriete los tornillos sobre el cable enrollado (aplique torque de 14 - 18 pulg.-lbs.).
- Cableado posterior:** Pele el aislante de la punta de cada conductor de acuerdo a la medida de pelado descrita detrás del producto [aprox. 1.3 cm (0.5 pulg.)]. Conecte según el diagrama. Inserte los conductores derechos debajo de las abrazaderas al lado del tornillo terminal apropiado. Apriete firmemente los tornillos.
- Monte el producto y la placa en la caja de pared con los tornillos proporcionado.
- Restablezca la energía en el interruptor de circuito o fusible. **La instalación está terminada.**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDORES DE LA FCC

Este aparato ha sido fabricado por Leviton Manufacturing, Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747, www.leviton.com. Este dispositivo cumple con las Normas de la FCC parte 15. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE MARCA: Usar marcas comerciales de terceros, marcas de servicio, nombres comerciales, marcas y/o nombres de productos son sólo para fines informativos, otras marcas son/pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos, tal uso no pretende dar a entender afiliación, patrocinio o respaldo.

DECLARACIÓN DE PATENTE

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en www.leviton.com/patents

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Para obtener la garantía limitada de 1 año de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transporte que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
COL:	C.P.:
CUIDAD:	ESTADO:
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RASON SOCIAL:	PRODUCTO:
MARCA:	MODELO:
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
COL:	C.P.:
CUIDAD:	ESTADO:
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 www.leviton.com

RS0483