

Duplex USB Type A and USB Type-C® Charger and Tamper-Resistant Outlet

Cat. No. AC1P6 (15A-125VAC/CA)

Cat. No. AC2P6 (20A-125VAC/CA)

USB Rated: 60W Maximum

LEVITON®

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are not sure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- This device **CANNOT** be used for separate feed applications. If the outlet you are replacing has the top and bottom outlets controlled by separate circuit breakers, you cannot use this device.
- To be used with Class 2 connectors with interconnecting cables.
- The Class 2 USB ports are not intended for use with appliances and supporting products.
- All connected Class 2 output cables must be routed away from the receptacle slots or any plug/cord inserted into the receptacle.
- Use this device with **copper or copper-clad wire only**.
- Use this device with wires rated for at least 167°F (75°C).

PK-A3371-10-02-0B-W

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

FEATURES

1. The Duplex USB Type A and USB Type-C Charger and Tamper-Resistant Outlet provides:
 - The USB Type-C power delivery port is capable of 5VDC, 9VDC, 15VDC, and 20VDC with a maximum power output of 50W. The Type A port is capable of 5VDC with a maximum power output of 10W.
 - When the USB Type-C port is connected to a power-delivery capable electronic device, the charger negotiates up to the highest power at which it is capable of charging, such as 9VDC at 3A (27W), 15VDC at 3A (45W), or 20VDC at 2.5A (50W).
 - When a device is connected to the Type A port, the charger outputs up to 5VDC at 2A (10W).
 - When both ports are in use, the Type A port outputs up to 5VDC at 2A (10W). The USB Type-C port continues to provide up to 5VDC at 3A (15W), 9VDC at 3A (27W), 15VDC at 3A (45W), or 20VDC at 2.5A (50W).
 - Two, 15A-125VAC or 20A-125VAC outlets.
2. The USB ports are used to charge portable electronic devices **ONLY** (NO data transfer capability).

INSTALLATION

1. **WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT THE POWER IS OFF BEFORE WIRING!**
2. This device is to be installed in a wall box with a minimum capacity of 20 cubic inches (standard single-gang electrical wall box) and wired in accordance with NEC article 314 and CEC section 12 box fill requirements.
3. Connect wires per **WIRING DIAGRAM** as follows:

Make sure that the ends of the wires from the wall box are straight (cut if necessary).

 - Remove 5/8 in. (1.6 cm) of insulation from each wire in the wall box.
 - GREEN or bare copper wall box wire to GREEN lead.
 - WHITE (Neutral) wall box wire to WHITE lead.
 - BLACK (Line (Hot)) wall box wire to a BLACK lead.
4. Twist strands of each lead tightly and, with circuit conductors (wire nuts), push firmly into appropriate wire connector. Screw connectors on clockwise, making sure that no bare wire shows below the wire connectors (**Fig. 1**). Secure each wire connector with electrical tape (**Fig. 2**).
5. Mount device in wall box with screws provided and mount wallplate.
6. Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents

TRADEMARK DISCLAIMER: Use herein of third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement.

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

LIMITED 2 YEAR WARRANTY


For Leviton's limited 2 year product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

For Technical Assistance Call: 1-800-824-3005 www.leviton.com

Duplex USB Charger Tamper-Resistant Outlet

Double chargeur USB/prise inviolable

Doble Cargador USB Contacto con Seguro

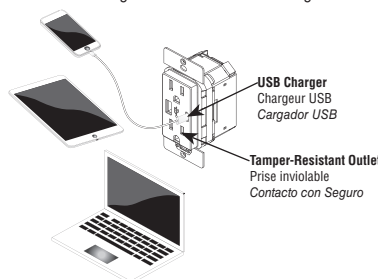

Charges most USB Type-C devices and Type A devices.

Recharge de la plupart des appareils USB Type-C, ou de type A.

Carga la mayoría de los dispositivos USB con puerto USB Type-C, y también la mayoría de Tipo A.

Use with Decora® wallplate
Utiliser avec une plaque murale Decora®
Use with the Decora® wallplate

Wiring Diagram Schéma de câblage Diagrama de Alambrado


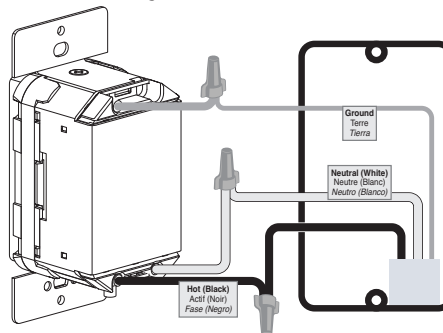


Fig. 1





Fig. 2

Compatible with most USB-powered devices including: tablets (Apple iPad, Samsung Galaxy, Amazon Kindle); smartphones (Apple iPhone, Samsung Edge and Note); laptops (Apple MacBook, Google Chromebook, and ASUS); and many more.

Compatibilité avec la plupart des appareils à alimentation USB : tablettes (iPad d'Apple, Galaxy de Samsung, Kindle d'Amazon), téléphones intelligents (iPhone d'Apple, Edge et Note de Samsung, Pixel de Google, Moto Z de Motorola), portables (MacBook d'Apple, Chromebook de Google et ASUS) et plus encore.

Compatible with the majority of the USB-powered devices, including: tablets (Apple iPad, Samsung Galaxy, Amazon Kindle); smartphones (iPhone of Apple, Samsung Edge y Note, Google Pixel, Motorola Moto Z); computadoras portátiles (Apple MacBook, Google Chromebook y ASUS); y muchos más.

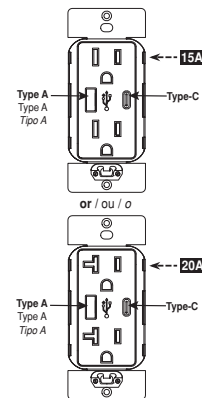

WEB VERSION

Prise à deux sorties inviolables et chargeurs USB de type A et USB Type-C^{MD}
N° de cat. AC1P6 (15 A -125 V c.a.), AC2P6 (20 A -125 V c.a.)
Valeur nominale USB: 60 W maximum

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE MORT, COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET S'ASSURER QUE LE COURANT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE!**
- Doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- Si vous n'êtes pas sûr d'une partie de ces instructions, veuillez consulter un électricien.

MISES EN GARDE :

- Ce dispositif **NE PEUT PAS** être utilisé en présence d'alimentations séparées. Si les sorties de la prise existante sont contrôlées par des disjoncteurs séparés, vous ne pouvez pas utiliser ce dispositif.
- À utiliser avec des cordons d'interconnexion dotés de connecteurs de classe 2.
- Les ports USB de classe 2 ne sont pas destinés à être utilisés avec des appareils et des produits connexes.
- Tous les câbles de sortie de classe 2 doivent être éloignés des fentes de la prise ou de toute fiche ou cordon inséré dans le réceptacle.
- N'utilisez cet appareil qu'avec des **fils en cuivre ou plaqués de cuivre**.
- Utilisez cet appareil avec des fils dont la température nominale est d'au moins 75 °C (167 °F).

DIRECTIVES

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

1. Les prises à deux sorties inviolables et chargeurs USB de type A et USB Type-C affichent les caractéristiques suivantes.
 - Le port USB-C PD peut livrer 5, 9, 15 ou 20 V c.c. pour une puissance de sortie maximale de 50 W. Le port USB de type A peut livrer 5 V c.c. pour une puissance de sortie maximale de 10 W.
 - Quand le port USB-C est relié à un appareil électronique à la norme USB PD, le chargeur passe à la puissance la plus élevée qu'il peut produire (9 V c.c. à 3 A [27 W], 15 V c.c. à 3 A [45 W] ou 20 V c.c. à 2,5 A [50 W]).
 - Quand un appareil est connecté au port USB-A, celui-ci produit une puissance de sortie de 5 V c.c. à 2 A (10 W).
 - Quand les deux ports sont utilisés, le port USB-A produit une puissance de sortie de 5 V c.c. à 2 A (10 W). Le port USB-C continue de fournir 5 V c.c. à 3 A (15 W), 9 V c.c. à 3 A (27 W), 15 V c.c. à 3 A (45 W) ou 20 V c.c. à 2,5 A (50 W).
- Les deux sorties ont des valeurs nominales de 15 ou de 20 A à 125 V c.a.
2. Les ports USB ne sont conçus que pour recharger; ils n'ont AUCUNE capacité de transfert de données.

INSTALLATION

1. **AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE MORT, COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET S'ASSURER QUE LE COURANT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE!**
2. Cet appareil doit être installé dans une boîte murale d'une capacité minimale de 327,7 cm³ ou 20 po³ (simple boîte murale électrique standard) et raccordé conformément aux exigences en matière de remplissage de l'article 314 du NEC et de la section 12 du CCE.
3. Raccorder les fils conformément au SCHEMA DE CÂBLAGE, en procédant comme suit:
Pour effectuer le câblage, s'assurer que les brins des fils de la boîte murale soient bien droits (les recouper si nécessaire).
 - dénuder l'extrémité de chaque fil de la boîte murale afin d'exposer 1,6 cm (5/8 po).
 - le conducteur VERT ou le fil de cuivre nu de la boîte murale au fil de sortie VERT.
 - le conducteur BLANC (Neutre) de la boîte murale au fil de sortie BLANC.
 - le conducteur NOIR (actif) de la boîte murale au fil de sortie NOIR.
4. Torsader fermement les brins de chaque fil et les enfoncer, avec le conducteur de circuit approprié, dans des serre-fils de format adéquat. Visser les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à ce qu'aucun fil nu ne dépasse des connecteurs (**Fig. 1**). Protéger les raccords au moyen de ruban isolant (**Fig. 2**).
5. Installer le dispositif dans la boîte au moyen des vis fournies et fixer la plaque murale.
6. Rétablir le courant au fusible ou au disjoncteur. **L'installation est terminée.**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Ce dispositif est conforme aux exigences de la Partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisibles
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'en altérer le fonctionnement.

Les brevets américains au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents

AVIS RELATIF AUX MARQUES : l'utilisation ici de marques de commerce ou de service, d'appellations commerciales ou encore de noms de produits d'entreprises tierces n'est qu'à titre informatif; leur intégration aux présentes ne saurait être interprétée comme un témoignage d'affiliation, de parrainage ou d'appui envers leurs propriétaires respectifs.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.**

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Pour consulter les modalités des garanties de 2 ans offertes par Leviton sur ses produits, rendez-vous sur www.leviton.com, ou composer le 1-800-824-3005 pour en obtenir une version imprimée.

Lignes d'assistance technique : 1 800 405-5320; www.leviton.com

El Cargador USB Dúplex de Tipo A y USB Type-C® y el Enchufe a Prueba de Manipulaciones
Cat. Núm. AC1P6 (15A – 125 VCA/CA), AC2P6 (20A – 125 VCA/CA)
Capacidad Nominal USB: 60 W Máximo

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE CABLEAR!**
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos apropiados.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Este dispositivo **NO PUEDE** ser utilizado para aplicaciones de alimentación por separado. Si el contacto que usted está reemplazando tiene las salidas superior e inferior controladas por interruptores de circuito separados, usted no podrá utilizar este dispositivo.
- Debe ser utilizado con conectores Clase 2 con cables de interconexión.
- Los puertos USB Clase 2 no están diseñados para utilizarse con aparatos electrodomésticos ni productos de soporte.
- Todos los cables de salida Clase 2 conectados deben ser enrutados lejos de los orificios del receptáculo o cualquier enchufe / cable insertado dentro del receptáculo.
- Utilice este dispositivo con **alambre de cobre o revestido de cobre únicamente**.
- Utilice este dispositivo con cables clasificados para al menos 75°C (167°F).

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS

1. El cargador USB dúplex de Tipo A y USB Type-C y el enchufe a prueba de manipulaciones proporcionan:
 - El puerto USB Type-C de carga rápida es capaz de suministrar 5 VCC, 9 VCC, 15 VCC y 20 VCC con una potencia máxima de salida de 50 W. El puerto Tipo A es capaz de soportar 5 VCC con una potencia máxima de salida de 10 W.
 - Cuando el puerto USB Type-C está conectado a un dispositivo electrónico capaz de suministrar carga rápida, el cargador negocia hasta la potencia más alta a la que es capaz de cargar, como 9 VCC a 3 A (27 W), 15 VCC a 3 A (45 W) o 20 VCC a 2,5 A (50 W).
 - Cuando se conecta un dispositivo al puerto Tipo A, el cargador emite 5VCC a 2A (10W).
 - Cuando ambos puertos están en uso, el puerto Tipo A tiene una salida de hasta 5VCC a 2A (10W). El puerto USB Tipo-C sigue proporcionando 5VCC a 3A (15W), 9VCC a 3A (27W), 15VCC a 3A (45W) o 20VCC a 2,5A (50W).
- Dos enchufes de 15 A - 125 VCA ó 20 A - 125 VCA.
2. Los puertos USB se utilizan SÓLO para cargar dispositivos electrónicos portátiles (SIN capacidad de transferencia de datos).

INSTALACIÓN

1. **ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, ¡APAGUE LA ELECTRICIDAD EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y COMPRUEBE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA ANTES DE CABLEAR!**
2. Este dispositivo debe ser instalado en una caja de pared con una capacidad mínima de 327,7 cm³ (20 pulgadas cúbicas) (caja de pared eléctrica de una unidad estándar) y cableado de conformidad con NEC artículo 314 y CEC sección 12, requerimientos de llenado de la caja.
3. Conecte los cables de acuerdo con el DIAGRAMA DE CABLEADO de la siguiente manera:
Para cablear, asegúrese de que los extremos de los cables desde la caja de pared estén rectos (corte en caso de ser necesario).
 - Retire 1,6 cm (5/8 pulgada) de aislamiento de cada cable en la caja de pared.
 - Cable VERDE o cobre desnudo de la caja de pared hacia el conductor VERDE.
 - Cable BLANCO (Neutro) de la caja de pared hacia el conductor BLANCO.
 - Cable NEGRO (Directo) de la caja de pared hacia el conductor NEGRO.
4. Enrolle los hilos de cada conductor apretando bien y, con los conductores del circuito, empuje firmemente dentro del conector del cable adecuado. Atornille los conectores en sentido de las manecillas del reloj, asegurándose de que no quede expuesto ningún cable desnudo debajo de los conectores del cable (**Fig. 1**). Fije cada conector del cable con cinta eléctrica (**Fig. 2**).
5. Realice el montaje del dispositivo en la caja de pared con los tornillos suministrados y coloque la placa de pared.
6. Restablezca la energía en el interruptor de circuito o fusible. **La instalación está completa.**

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo podría no causar interferencia dañina.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

Las patentes que cubren este Producto, si las hay, pueden encontrarse en leviton.com/patents.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE MARCA REGISTRADA: El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Para obtener la garantía limitada de 2 años de los productos Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

SÓLO PARA MÉXICO

- POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS:** Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**
1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
 2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transporte serán cubiertos por Leviton S de RL de CV.
 3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
 5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
 6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
 7. En caso de que la presente garantía se extravíara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
CÍDAD:	C.P.:
ESTADO:	
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL:	PRODUCTO:
MARCA:	MODELO:
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCIÓN:	C.P.:
CÍDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:	