

Installation Instructions

Countdown Timer Module

Cat. No. VM6C1

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING.

For Spanish instructions, click below:

[Español](#)

Installation Steps

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Meet the family | 6. Base compatibility | 11. Power cycle device |
| 2. Countdown Timer Module | 7. Installation | 12. What to do if... |
| 3. Features | 8. Setup mode | 13. Safety first |
| 4. We are here to help | 9. Customization (optional) | 14. Limited 2 year warranty & exclusions |
| 5. Before you install | 10. Factory default reset | |

1. Meet the family



With Decora Evolve™, you can easily upgrade your home's switches and outlets at any time with removable modules, no wiring required.

Learn more about Decora Evolve or purchase additional modules at leviton.com/evolve

2. Countdown Timer Module


Leviton's Decora Evolve Countdown Timer Module lets you turn off fan/motor loads and lights after a selected amount of time.

Easily add a timer in your bathroom to clear out the steam after a shower or anywhere people keep forgetting to turn the lights off.



- Leave lights and fans on for a set time.
- Ensure lights and fans are not left on unintentionally.
- Supports 3-Way and Multi-location functionality.
- Custom settings for continuous on, air cycle mode and 1 minute warning light.

3. Features

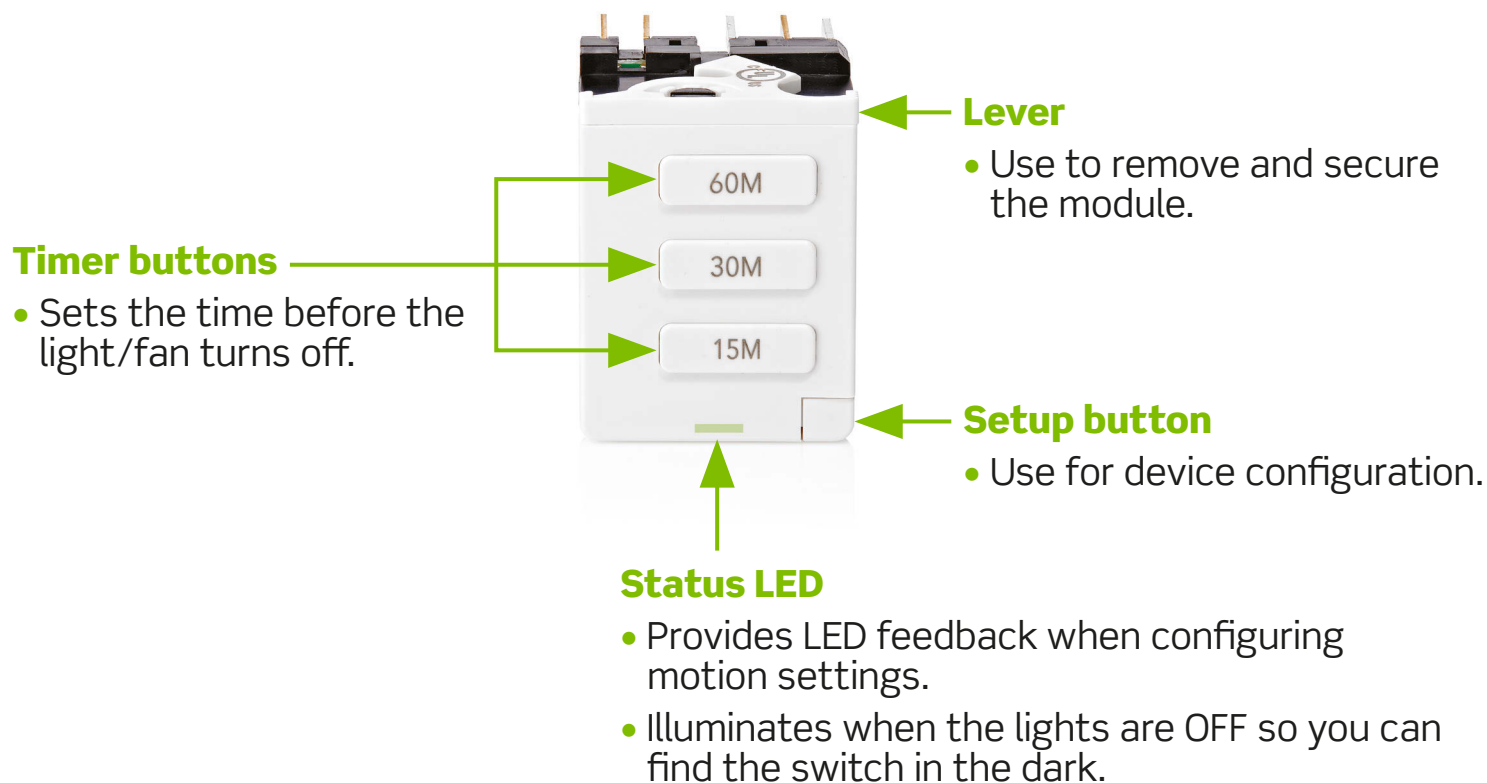

4. We are here to help



ONLINE
leviton.com/evolve



CHAT
www.leviton.com/support



EMAIL
desupport@leviton.com



CALL
1-800-824-3005 (USA)
1-800-405-5320 (Canada)

5. Before you install

- **TO AVOID FIRE, PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, DO NOT** install to control a receptacle, a load in excess of the specified rating, or a motor or transformer-operated appliance.
- **RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK.** For use with Leviton Evolve bases only. The Decora Evolve VM6C1 Countdown Timer Module must be installed in a Decora Evolve Single-Pole, Primary, or Companion switch base.
- See the chart below for electrical ratings.
- For indoor use and dry location only.

RATINGS	
Input	120VAC, 60 Hz
Incandescent	1800W
Resistive	15A
LED/CFL	300W
MLV/ELV	1200VA
Motor	1/2 HP
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating Humidity	10% - 90% non-condensing


6. Base compatibility

The Countdown Timer Module can **ONLY** be installed in a Single-Pole switch base, Primary switch base, or Companion switch base.

Compatibility markings can be found on the bases and modules.


	Countdown Timer Module works with	Compatibility marking
Single-Pole switch base	✓	□
Primary switch base	✓	◡
Companion switch base	✓	△
Receptacle base		○

Single-Pole

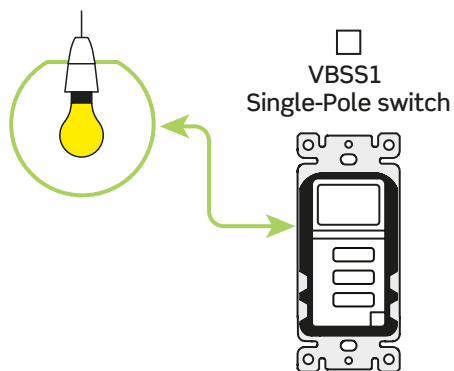

Single-Pole is when one switch controls the light.

3-Way and Multi-Way

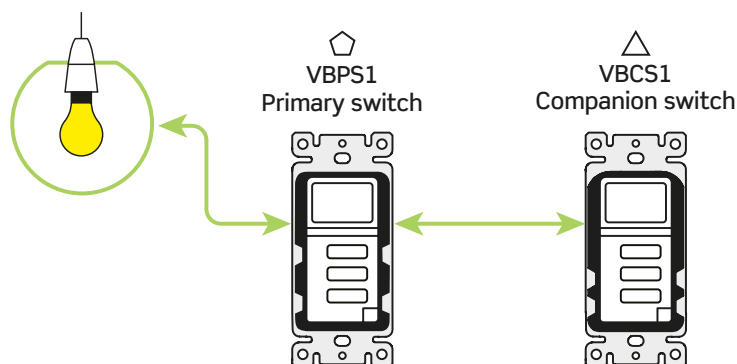




The Countdown Timer Module can be used in a 3-way or multi-way application to control the same lights from different locations.

- The Primary base is connected to the light.
- The Companion base provides additional control locations.

NOTES: DO NOT install a Countdown Timer Module in a 3-way or multi-location setting with any lighting control module other than another Countdown Timer Module.

7. Installation

1. Turn the switch OFF before removing the module.
2. Push left side of lever in to pop out the other end.
3. Pull right side of lever to remove.
4. Push module in and secure the lever in flush.

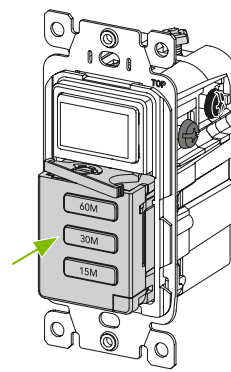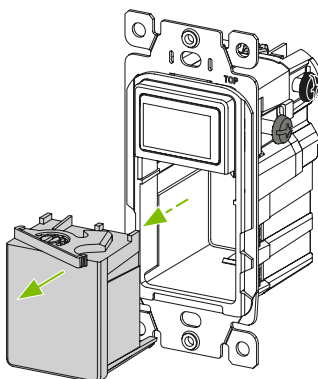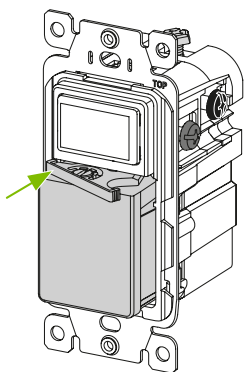

8. Setup mode

Enter setup mode:

1. Hold the setup button for 7 seconds until the status LED turns AMBER, then release.
2. The status LED will flash GREEN. The device is in setup mode.

Exit setup mode:

While in setup mode, hold the setup button for 7 seconds and the device returns to normal operation.


9. Customization (optional)

Advanced settings allow you to customize your Countdown Timer Module and can be configured using the device's setup mode.

Air cycle mode


Turns the load on for a set amount of time every hour.

Pro tip: Air Cycle Mode can be used to comply with ASHRAE 62.2.

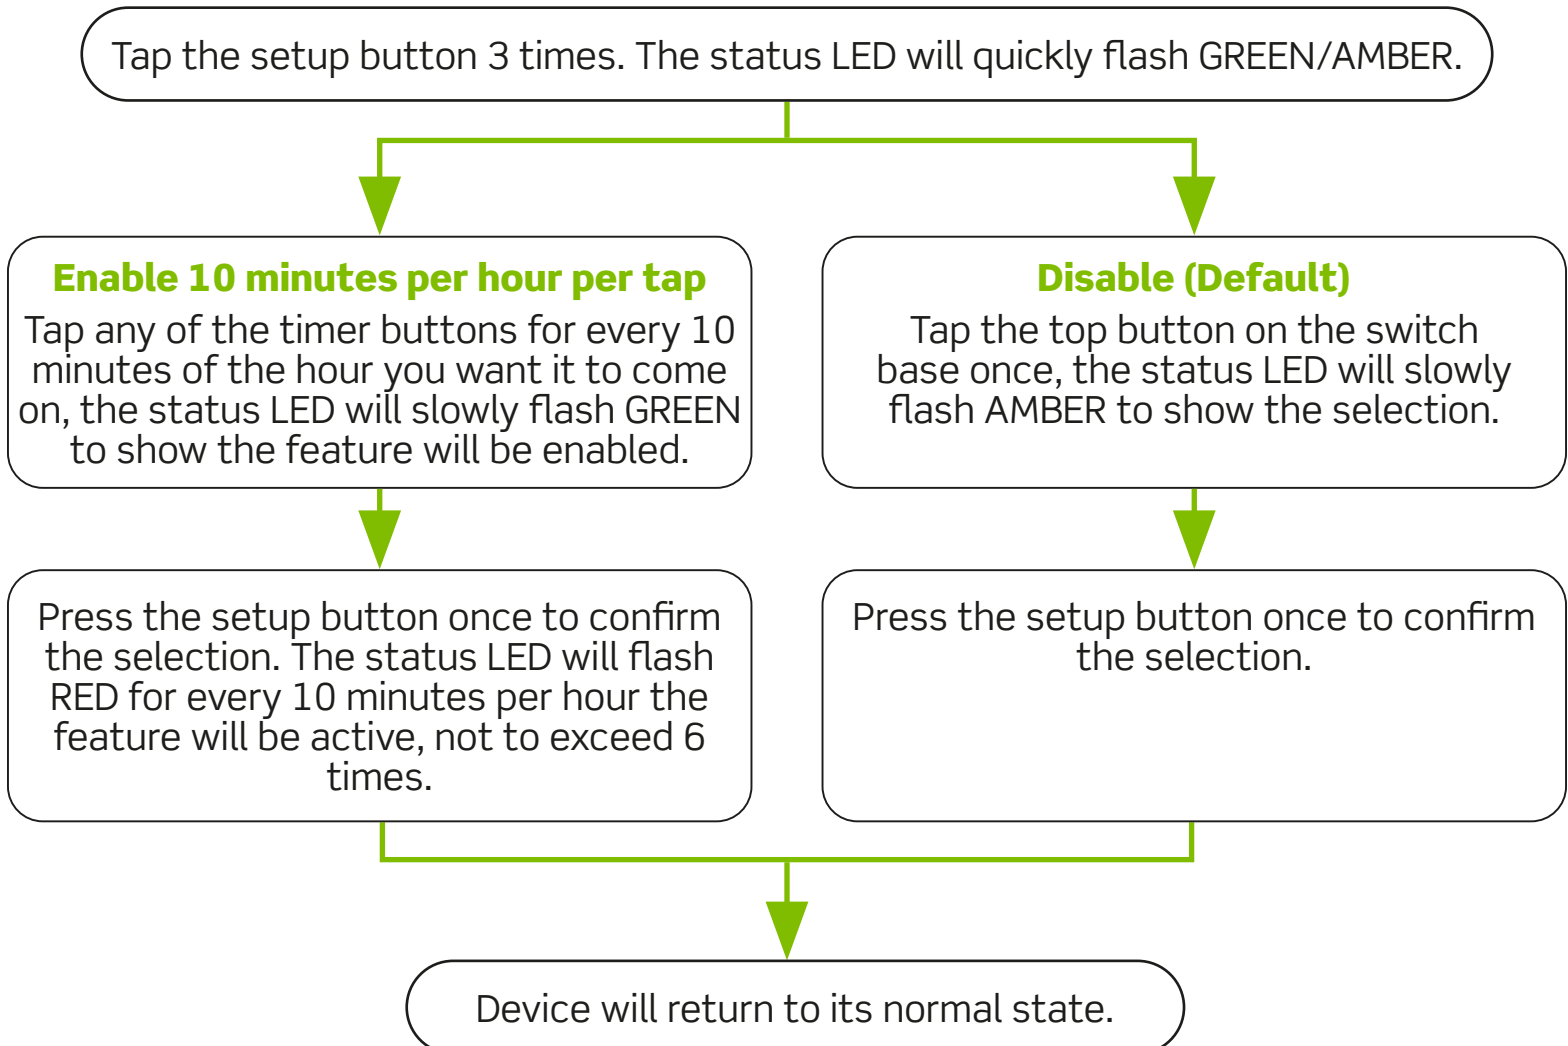


Continuous on

Whether pressing the top button on the switch base leaves the light on indefinitely (Enabled) or leaves the load on for the amount of time last used (Disabled).

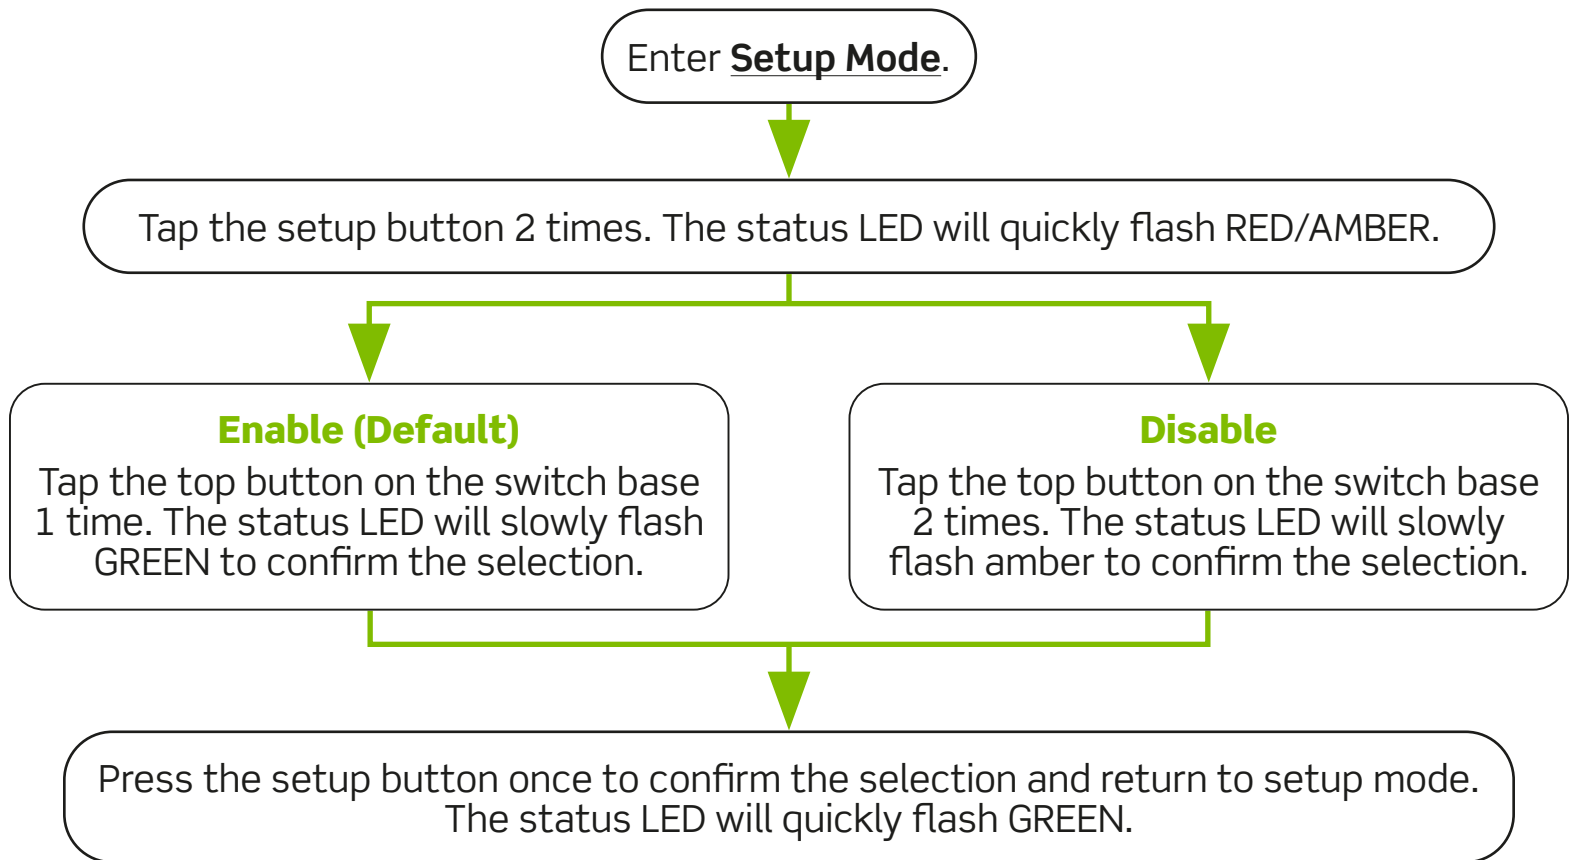


1 minute warning light

Feature where the LED next to the 15M button blinks when there is only 1 minute left.

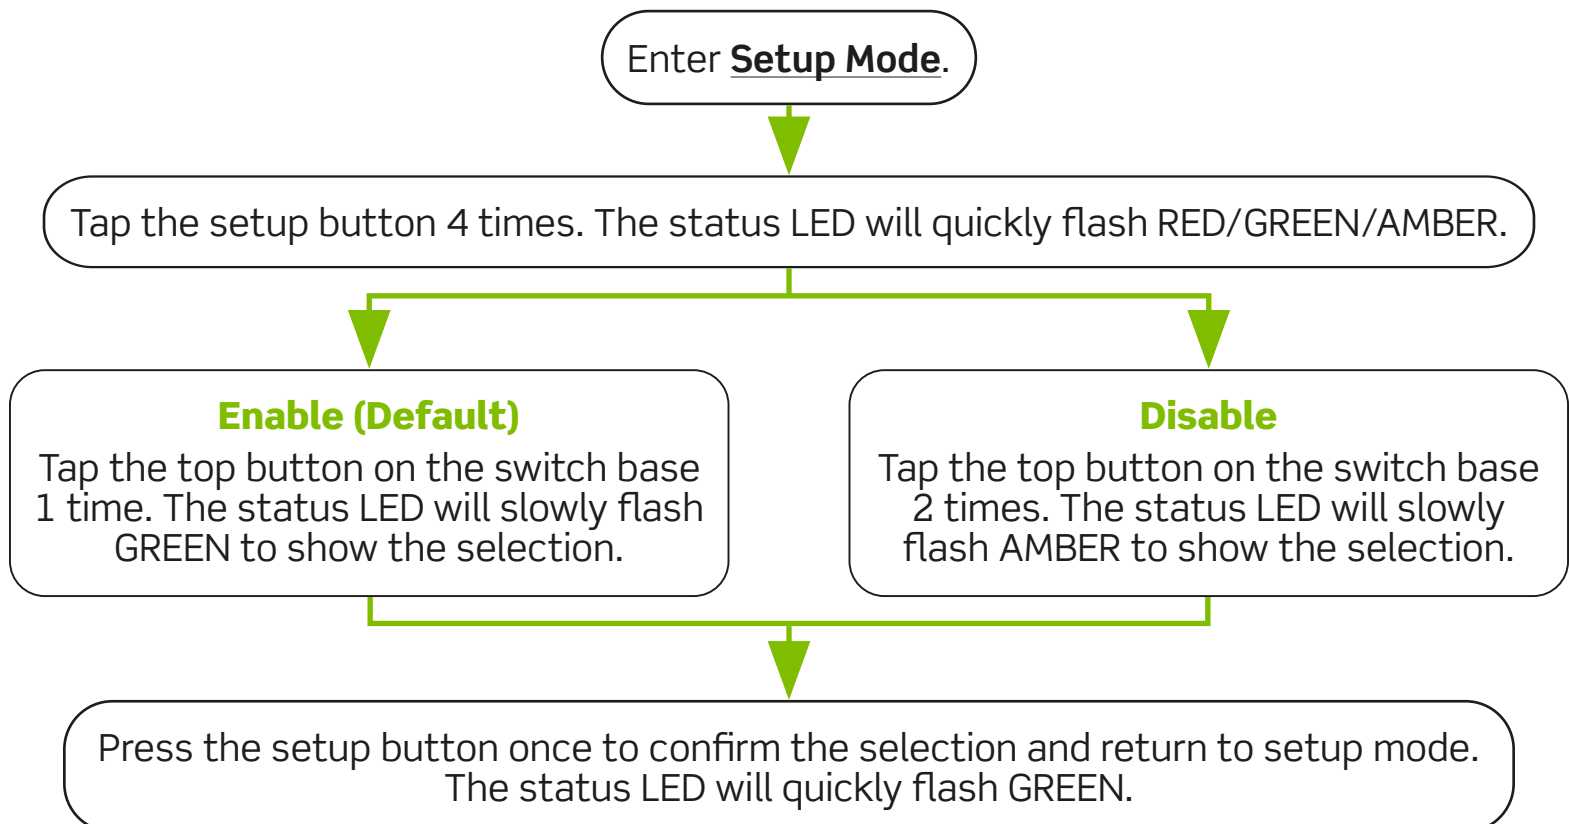

Status LED configuration

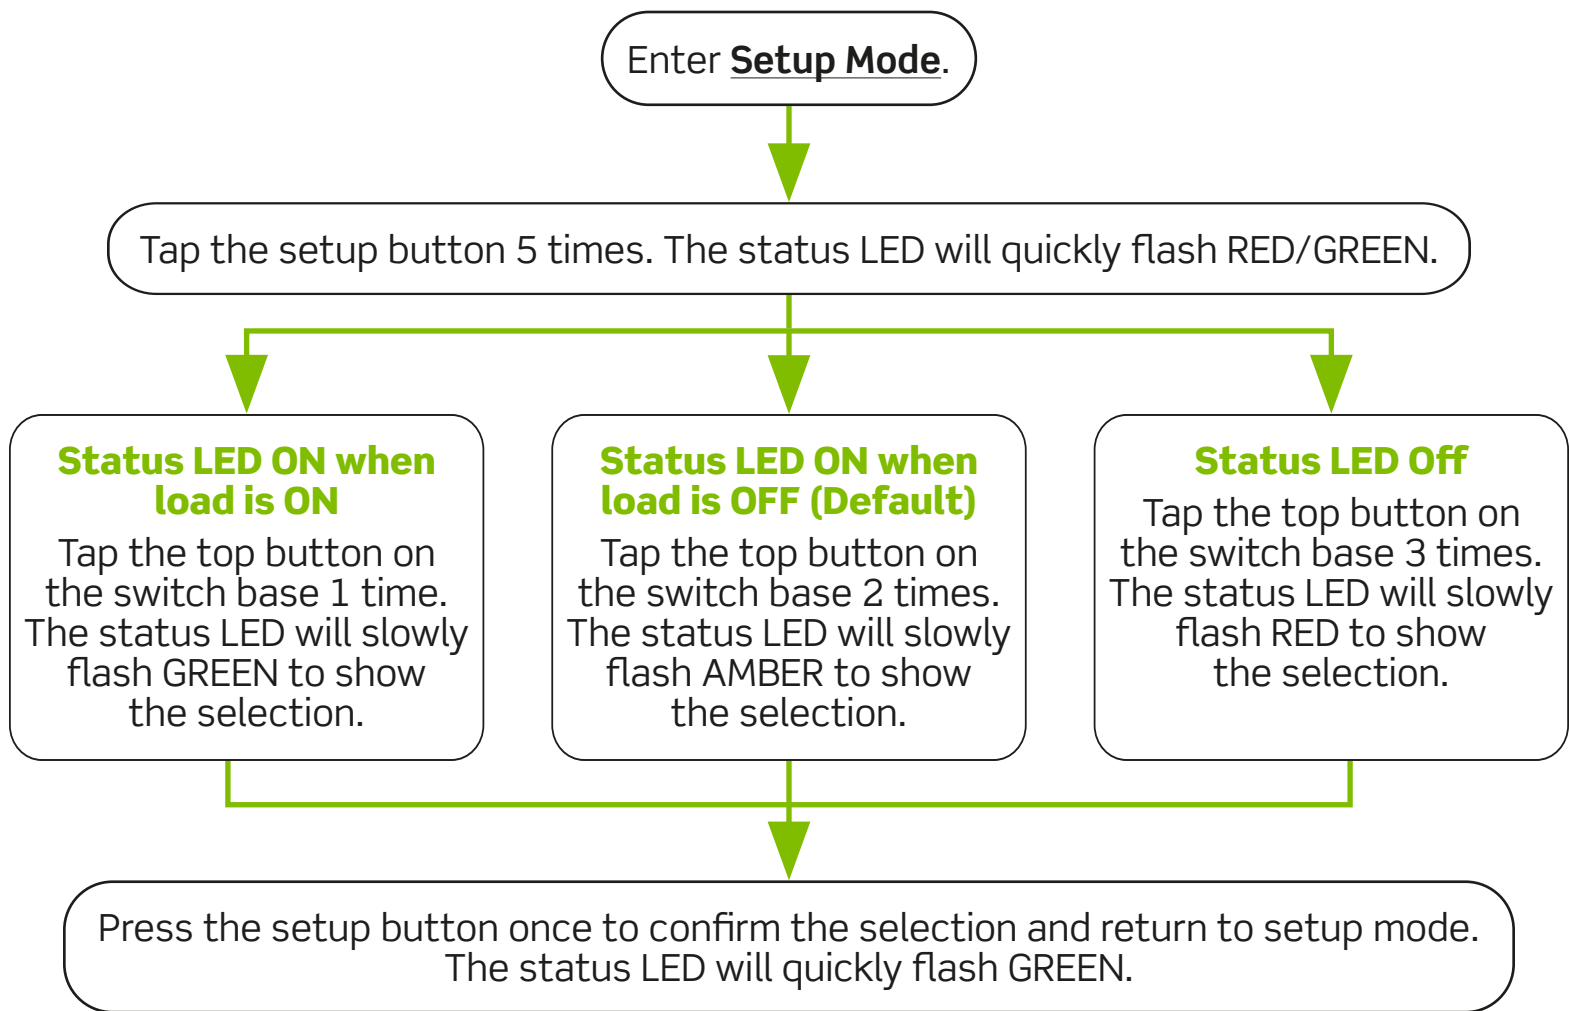

10. Factory default reset

1. Hold the setup button for 14 seconds.
 - After the first 7 seconds the status light turns AMBER. Continue to hold.
 - After 7 more seconds, the status light will quickly flash RED/AMBER.
2. Release the setup button and the device will reset.

11. Power cycle device

1. Press and hold the setup button, after the first 7 seconds the status light turns amber. Continue to hold.
2. After 7 more seconds, the status light will quickly flash RED/AMBER. Continue to hold.
3. After 15 more seconds the device will hardware reset/power cycle. The LED will briefly flash AMBER during boot-up.

12. What to do if...

There is no power going to the module:

- Confirm that the switch has the neutral and line wired.
- Confirm the base is wired properly, and the WHITE conductor is a neutral wire.

When power is applied, the light is OFF and does not respond:

- For proper operation, the base needs a line (hot), neutral, load, and ground connection.
- Confirm the WHITE conductor is a neutral.

My lights work, but they are flickering:

- Unscrew the light bulb and test with a voltage tester to make sure a line (hot) and neutral wire are connected to the light fixture.

The module won't insert into the base:

- Check the compatibility marking on the base to make sure it matches the marking on the module.
- Ensure that the blades on the module are not bent.

My light/fan keeps turning on without me turning it on:

- Check the Customization section of this document, it's possible your module's air cycle mode is enabled.

NOTE: Air Cycle mode complies with ASHRAE 62.2 which is a recognized standard for ventilation meant to ensure air quality in homes.

Visit leviton.com/evolve or contact Technical Services for additional help.

13. Safety first

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, DO NOT** install to control a receptacle, a load in excess of the specified rating, or a motor or transformer-operated appliance.
- **RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK.** For use with Leviton Decora Evolve bases only. The Decora Evolve VM6C1 Countdown Timer Module must be installed in a Decora Evolve Single-Pole switch base, Primary switch base, or Companion switch base.
- Do not use this separable device with any product other than the one specified on the packaging and in these instructions.
- This is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only.
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- For indoor use only.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- To avoid damage to the product, DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays or other types of atomized cleaning agents. DO NOT spray liquid onto the product. To clean, use a damp cloth with mild soap and dry well. DO NOT use a wet cloth to clean the back of a module.
- Save this instruction sheet. It contains important technical data with testing and troubleshooting information, which will be useful after installation.

14. Limited 2 year warranty & exclusions

For Leviton's limited product warranty, go to **www.leviton.com**. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by Leviton Manufacturing Co., Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

FCC SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Model VM6C1 – Decora Evolve Countdown Timer Module is manufactured by Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFORMATION

Decora and Decora Evolve are the trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora is registered in the U.S., Canada, Mexico and China.

Use herein of other third party trademarks, service marks, trade names, brand names and/or product names are for informational purposes only, are/may be the trademarks of their respective owners; such use is not meant to imply affiliation, sponsorship, or endorsement. No part of this document may be reproduced, transmitted or transcribed without the express written permission of Leviton Manufacturing Co., Inc.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.

Specifications subject to change at any time without notice.



Instrucciones de Instalación

Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva

Cat. Núm. VM6C1

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.

Pasos de Instalación

1. Conozca a la familia

2. Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva

3. Características

4. Estamos aquí para ayudar

5. Antes de instalar

6. Compatibilidad de la base

7. Instalación

8. Modo de ajuste

9. Personalización (opcional)

10. Reinicio a valores de fábrica

11. Ciclo de encendido del dispositivo

12. Qué hacer si...

13. La seguridad es primero

14. Garantía limitada de 2 años y exclusiones

1. Conozca a la familia



Con Decora Evolve™, usted puede modernizar fácilmente los interruptores y contactos de su hogar en cualquier momento con módulos desmontables, no se requiere cableado.

Conozca más acerca de Decora Evolve o adquiera módulos adicionales en leviton.com/evolve

2. Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva

El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva Decora Evolve de Leviton le permite apagar las cargas y luces del ventilador/motor después de un período de tiempo seleccionado.

Agregue fácilmente un cronómetro en su baño para despejar el vapor después de bañarse o en cualquier otro lado en donde la gente siempre olvide apagar las luces.



- Deje las luces y ventiladores encendidos durante un tiempo determinado.
- Asegúrese de que las luces y los ventiladores no queden encendidos involuntariamente.
- Es compatible con funciones de 3 vías y ubicaciones múltiples.
- Ajustes personalizados para encendido continuo, modo de ciclo de aire y luz de advertencia de 1 minuto.

3. Características



4. Estamos aquí para ayudar

 **EN LÍNEA**
leviton.com/evolve

 **CHAT**
www.leviton.com/support

 **CORREO ELECTRÓNICO**
desupport@leviton.com

 **TELÉFONO**
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canadá)

5. Antes de instalar

- **PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO** instale para controlar un receptáculo, una carga que exceda la clasificación especificada, o un aparato operado por un motor o transformador.
- **RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.** Debe utilizarse únicamente con bases Evolve de Leviton. El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva VM6C1 Decora Evolve debe ser instalado en una base de interruptor Unipolar, Primario o Complementario Decora Evolve.
- Consulte la tabla a continuación para las características eléctricas.
- Para uso en interiores y lugares secos únicamente.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Entrada	120 VCA, 60 Hz
Incandescente	1800W
Resistiva	15A
LED/CFL	300W
MLV/ELV	1200VA
Motor	1/2 HP
Temperatura Operativa	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad Operativa	10% - 90% sin condensación


6. Compatibilidad de la base

El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva **ÚNICAMENTE** puede ser instalado en una base de interruptor Unipolar, una base de interruptor Primario o una base de interruptor Complementario.

Las marcas de compatibilidad pueden encontrarse en las bases y los módulos.


	El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva funciona con	Marca de Compatibilidadg
Base de interruptor Unipolar	✓	□
Base de interruptor Primario	✓	◡
Base de interruptor Complementario	✓	△
Base de Receptáculo		○

Unipolar

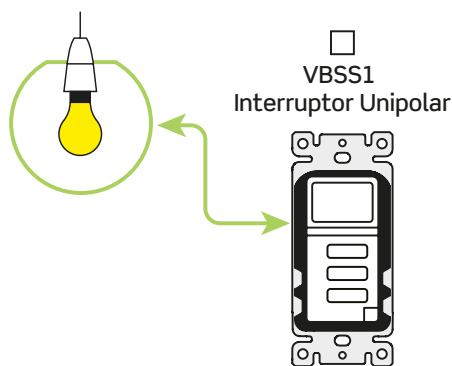

Unipolar significa cuando un interruptor controla la luz.

3 Vías y Vías Múltiples

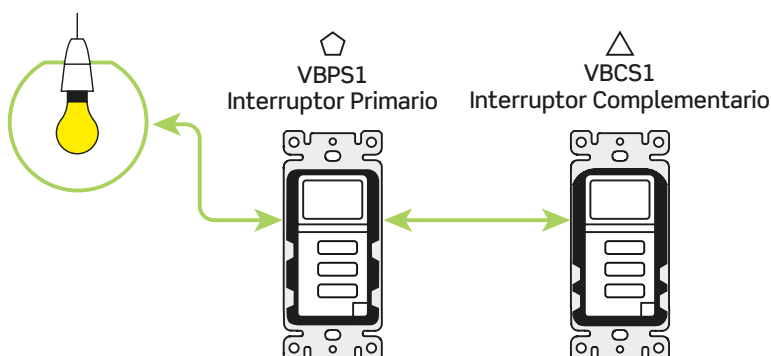

El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva puede ser utilizado en una aplicación de 3 vías o vías múltiples para controlar las mismas luces desde diferentes ubicaciones.

- La base del interruptor Primario está conectada a la luz.
- La base del interruptor Complementario proporciona ubicaciones de control adicionales.

NOTAS: **NO** instale un Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva en una configuración de 3 vías o de ubicaciones múltiples con cualquier módulo de control de iluminación que no sea otro Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva.




7. Instalación

1. APAGUE el interruptor antes de retirar el módulo

2. Empuje el lado izquierdo de la palanca hacia adentro para que salga el otro extremo.

3. Jale el lado derecho de la palanca para retirar.

4. Empuje el módulo hacia adentro y fije la palanca al ras.

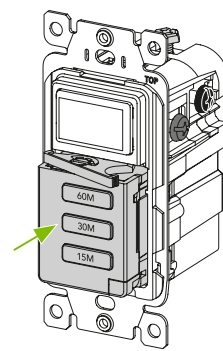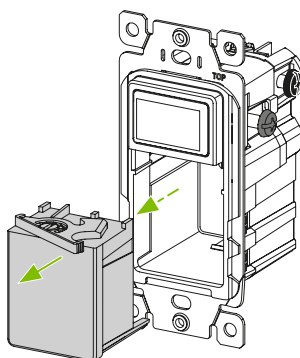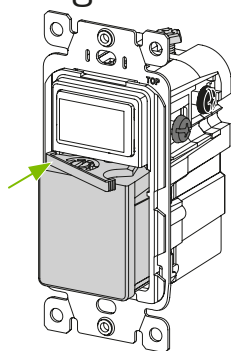

8. Modo de ajuste

Entre al modo de ajuste:

1. Mantenga sostenido el botón de ajuste durante 7 segundos hasta que el LED de Estado cambie a color ÁMBAR y después suelte.
2. El LED de Estado parpadeará en color VERDE. El dispositivo se encuentra en el modo de ajuste.

Salga del modo de ajuste:

Cuando esté en el modo de ajuste, mantenga sostenido el botón de ajuste durante 7 segundos y el dispositivo regresará a la operación normal.


9. Personalización (opcional)

Los ajustes avanzados le permiten personalizar su Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva y pueden configurarse utilizando el modo de ajuste del dispositivo.

Modo de ciclo de aire


Enciende la carga durante un período de tiempo determinado cada hora.

Consejo Profesional: El Modo de Ciclo de Aire puede utilizarse para cumplir con ASHRAE 62.2.

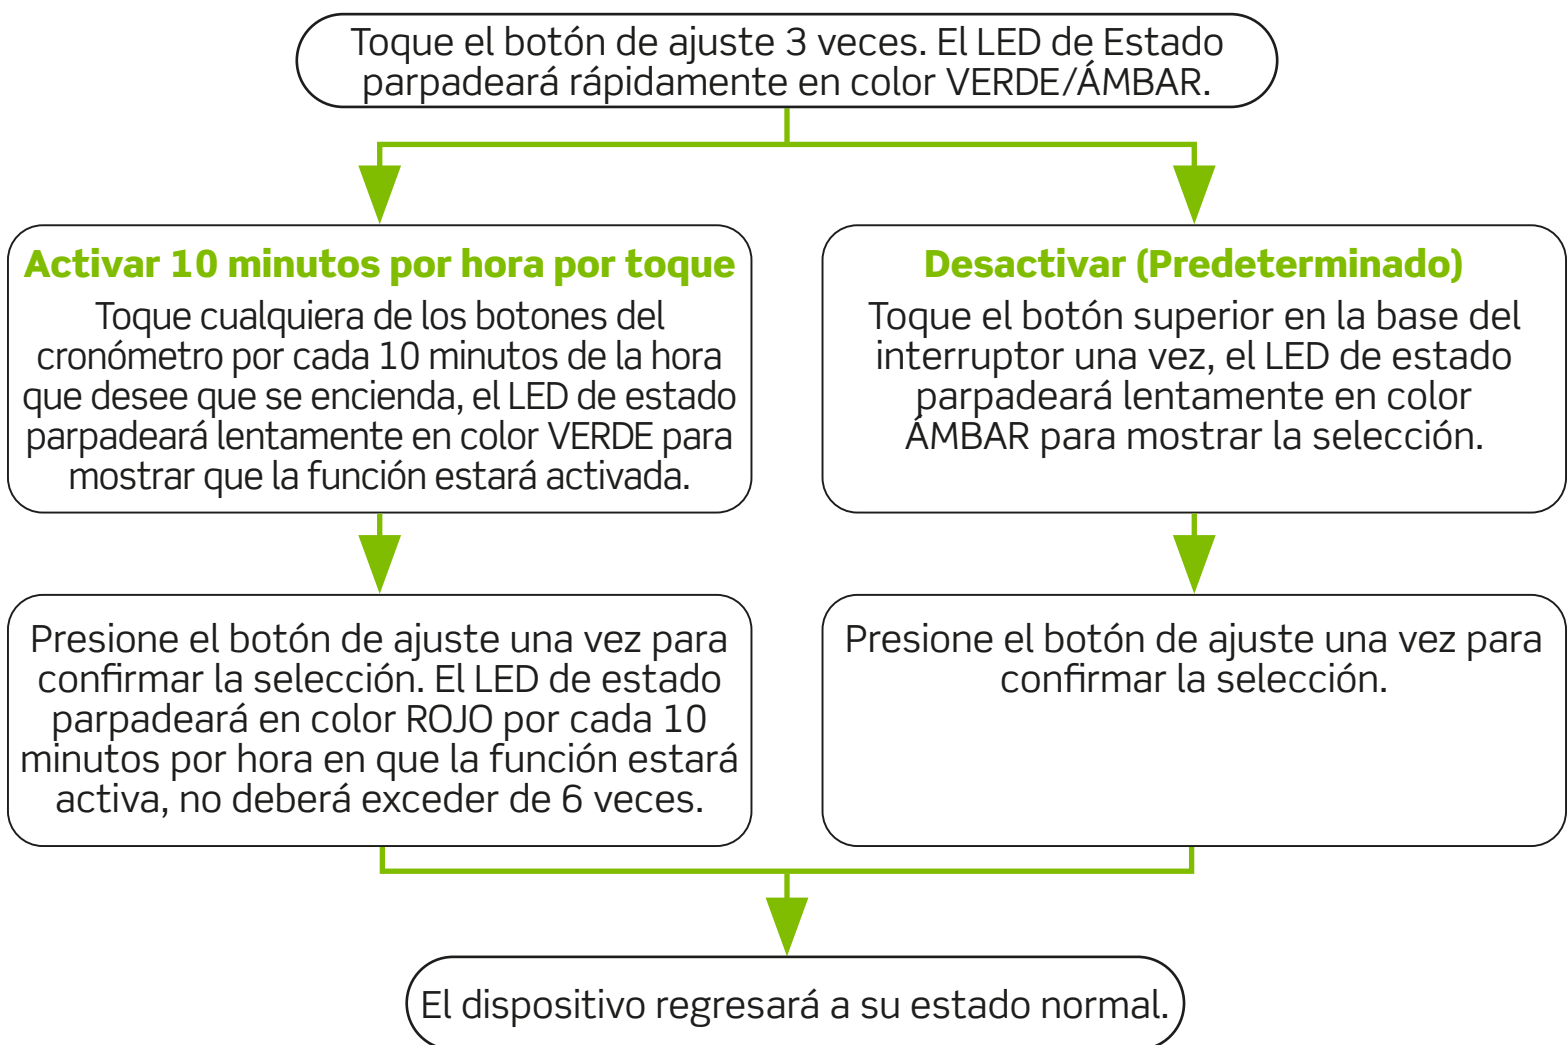


Encendido continuo

Al presionar el botón superior en la base del interruptor ya sea se deja la luz encendida por tiempo indefinido (Activado) o se deja la carga encendida durante el período de tiempo que se utilizó la última vez (Desactivado).

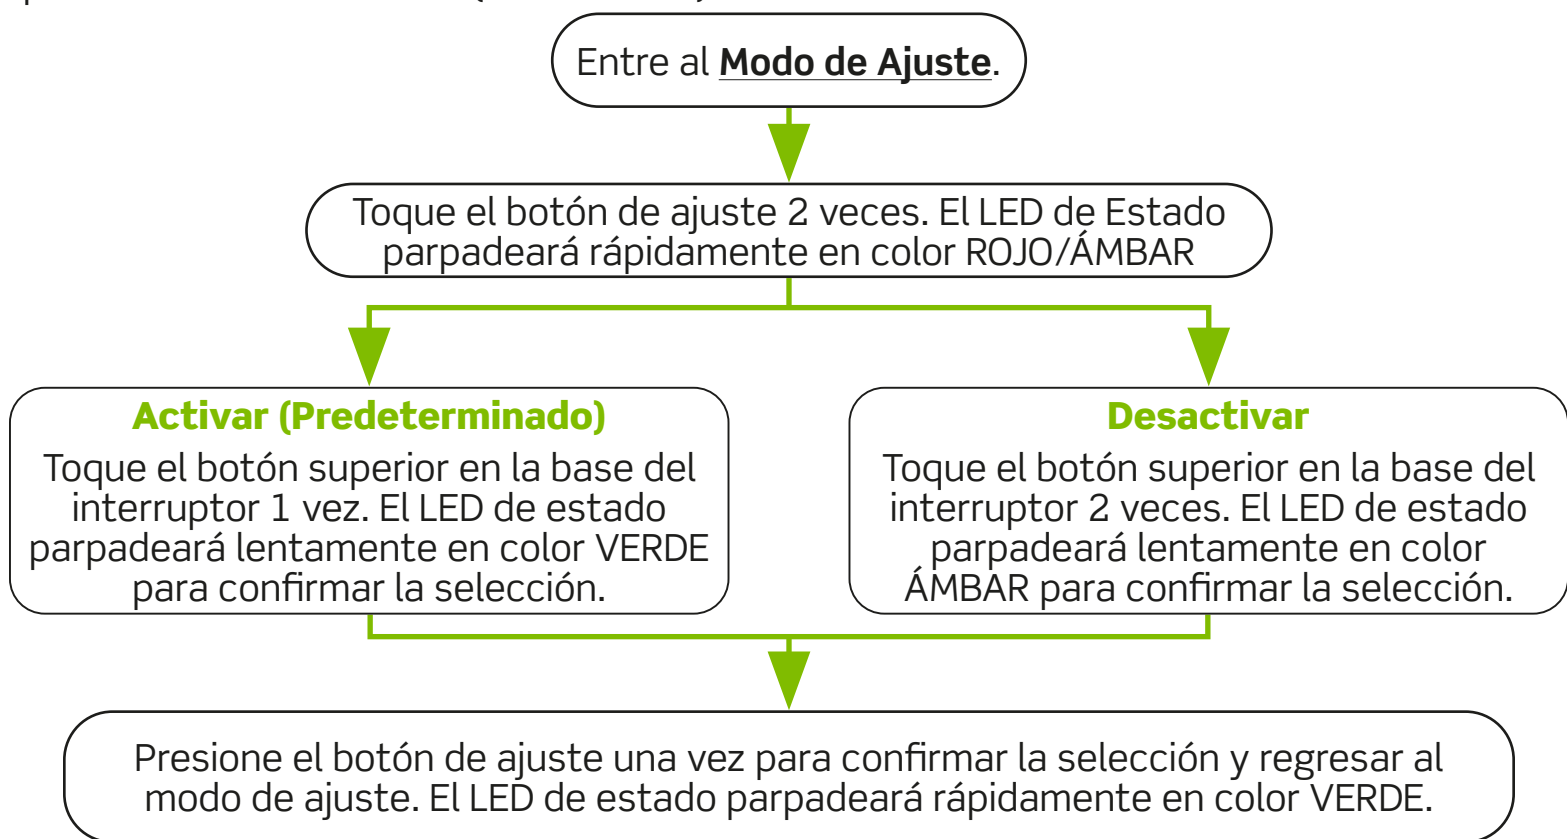


Luz de advertencia de 1 minuto

Función en la que el LED junto al botón de 15M parpadea cuando sólo queda 1 minuto.

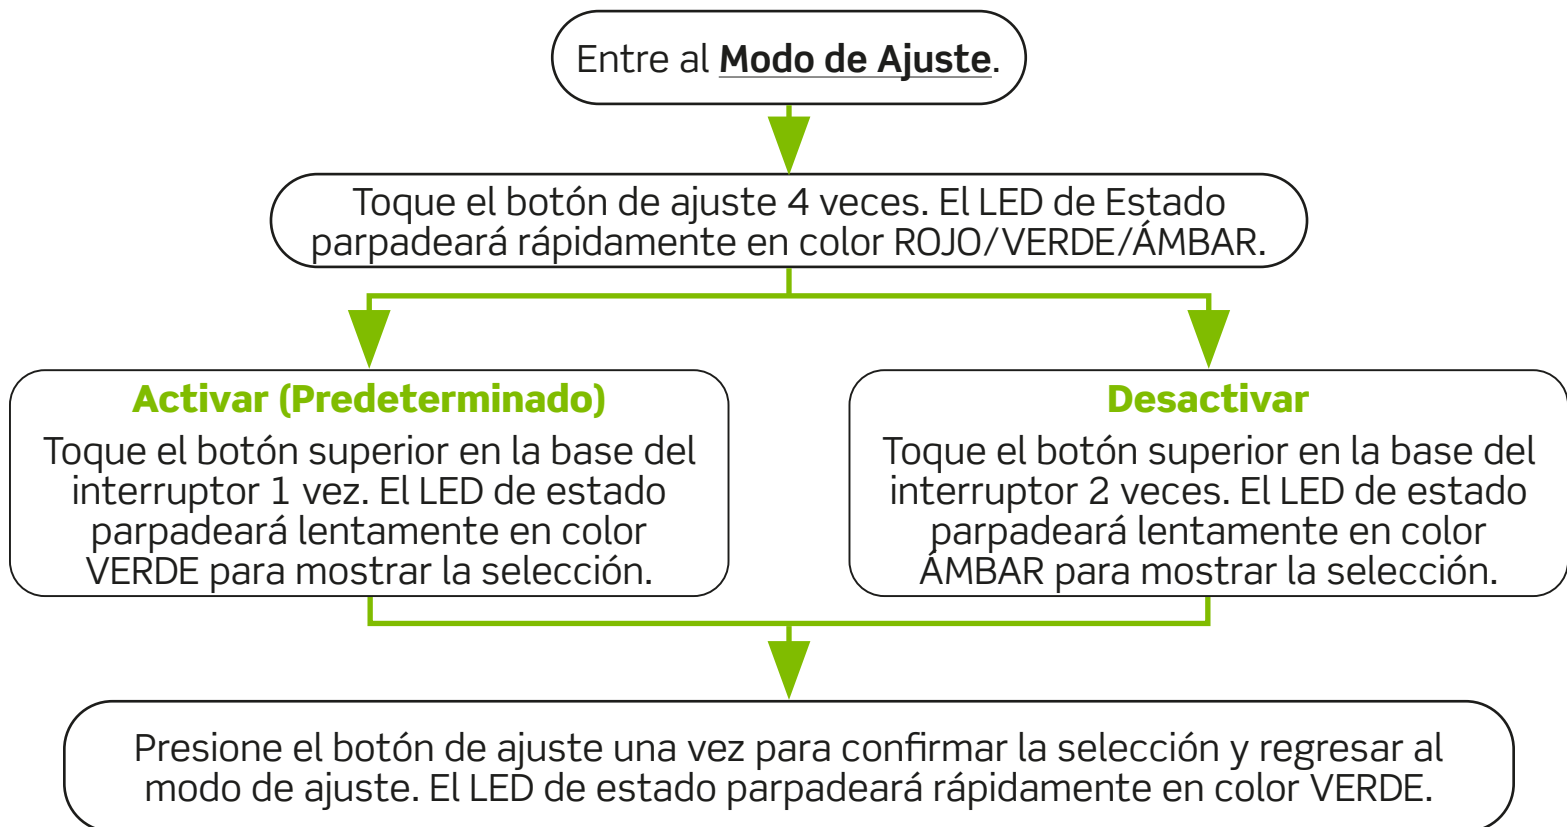

Configuración del LED de Estado

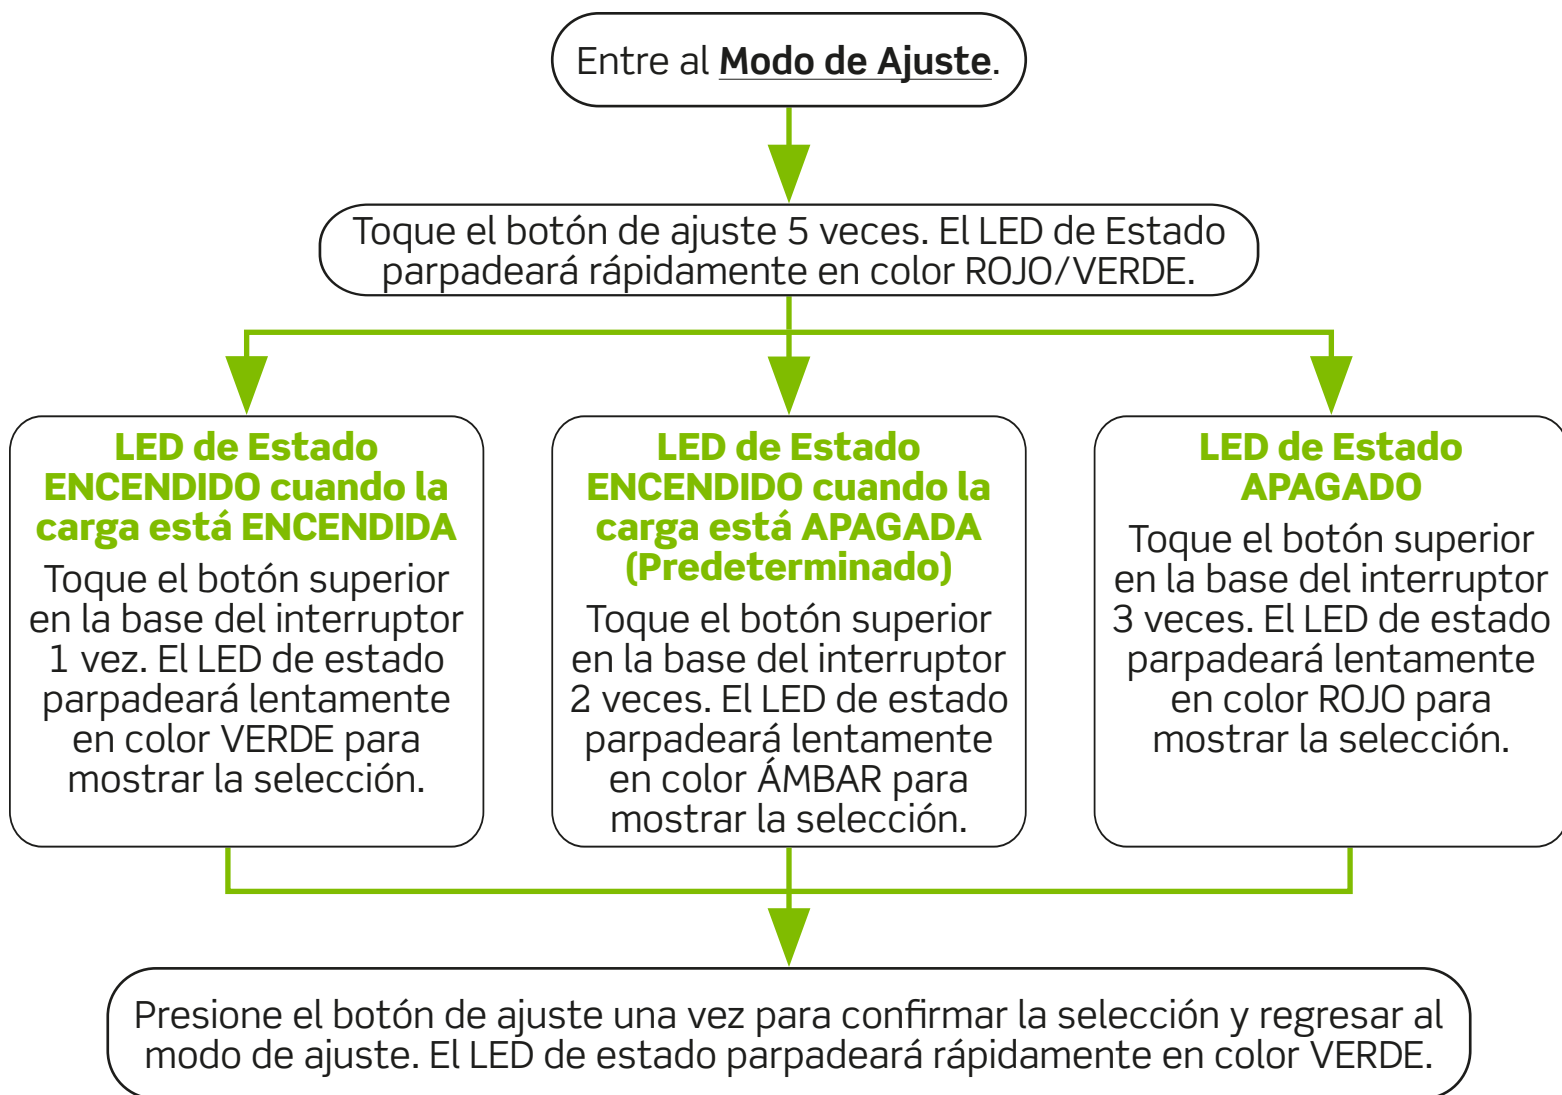

10. Reinicio a valores de fábrica

1. Mantenga sostenido el botón de ajuste durante 14 segundos.
 - Después de los primeros 7 segundos la luz de estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
 - Después de 7 segundos más, la luz de estado parpadeará rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.
2. Suelte el botón de ajuste y el dispositivo se reiniciará.

11. Ciclo de encendido del dispositivo

1. Presione y mantenga sostenido el botón de ajuste, después de los primeros 7 segundos, la luz de estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
2. Después de 7 segundos más, la luz de estado parpadeará rápidamente en color ROJO/ ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
3. Después de 15 segundos más, el dispositivo se reiniciará por hardware/ciclo de encendido. El LED parpadeará brevemente en color ÁMBAR durante el arranque.

12. Qué hacer si...

No hay electricidad hacia el módulo:

- Confirme que el interruptor tenga los cables neutros y de línea cableados.
- Confirme que la base esté cableada de manera adecuada y que el conductor BLANCO sea un cable neutro.

Cuando se aplica energía, la luz se APAGA y no responde:

- Para una operación adecuada, la base necesita una conexión de línea (directa), neutra, de carga y de tierra.
- Confirme que el conductor BLANCO sea neutro.

Mis luces funcionan, pero están parpadeando:

- Desatornille el foco de la luz y pruébelo con un comprobador de tensión para asegurarse de que esté conectado un cable de línea (directa) y un cable neutro al accesorio de la luz.

El módulo no se inserta dentro de la base:

- Revise la marca de compatibilidad en la base para asegurarse de que coincide con la marca en el módulo.
- Asegúrese de que las paletas del módulo no estén dobladas.

Mi luz/ventilador se sigue encendiendo sin que yo lo encienda:

- Revise la sección de Personalización de este documento, es posible que esté activado el modo de ciclo de aire de su módulo.

NOTA: El modo de Ciclo de Aire cumple con ASHRAE 62.2 que es una norma reconocida para la ventilación destinada para garantizar la calidad de aire en los hogares.

Visite leviton.com/evolve o contacte a Servicios Técnicos para ayuda adicional.

13. La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, NO** instale para controlar un receptáculo, una carga que exceda la clasificación especificada, o un aparato operado por un motor o transformador.
- **RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.** Debe utilizarse únicamente con bases Decora Evolve de Leviton. El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva VM6C1 Decora Evolve debe ser instalado en una base de interruptor Unipolar, base de interruptor Primario o base de interruptor Complementario Decora Evolve.
- No utilice este dispositivo separable con cualquier producto que no sea el especificado en el empaque y en estas instrucciones.
- Este producto no es un juguete y no es apto para ser usado por niños. Únicamente debe ser utilizado por adultos.
- Debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación con cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y seque bien. NO utilice un paño húmedo para limpiar la parte trasera de un módulo.
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de la instalación.

14. Garantía limitada de 2 años y exclusiones

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC

Modelo VM6C1 – El Módulo de Cronómetro de Cuenta Regresiva Decora Evolve es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIONES DE PATENTES

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en leviton.com/patents

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCA REGISTRADA

Decora y Decora Evolve son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc.; Decora está registrada en los EUA, Canadá, México y China.

El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de dos años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento.

DI-000-VM6C1-10A-M



Regresar arriba