

Installation Instructions

Single Pole and 3-Way

Toggle Slide Dimmer

Cat. No. TSL01

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING.

For French or Spanish instructions, click below:

[Français](#)
[Español](#)

Installation Steps


- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Toggle Slide Dimmer | 6. Single pole wiring | 11. What to do if... |
| 2. Features | 7. 3-way wiring
(most common) | 12. Safety first |
| 3. Wiring features | 8. Test and install | 13. Limited 5 year warranty & exclusions |
| 4. We are here to help | 9. Customization
(Optional) | |
| 5. Installation tools needed | 10. Factory default reset | |

1. Toggle Slide Dimmer

Leviton's TSL01 Toggle Slide dimmer features a familiar toggle switch and slide bar aesthetic. This dimmer offers superior dimming performance with LED lighting. The TSL01 works with existing wiring and is ideal for new and old homes. It can be used in single pole and 3-way installations, and is compatible with any standard 3-way switch.

The dimmer includes a setup button to easily adjust settings such as dimming range, fade on, turn-on configuration, and more.

Use with dimmable LED, CFL, incandescent or 120V halogen bulbs and fixtures only. For more information on compatible LED bulbs visit www.leviton.com/led

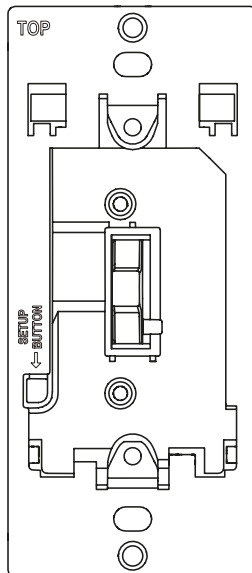


RATINGS

General Use	120VAC, 60Hz
LED/CFL/Incandescent	150W
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)

More toggle devices




Toggle 3-Way Switch
1453-2W



Toggle Slide Fan Control Switch
TSF01-10W


[Click here to view the entire Toggle family of products](#)

2. Features

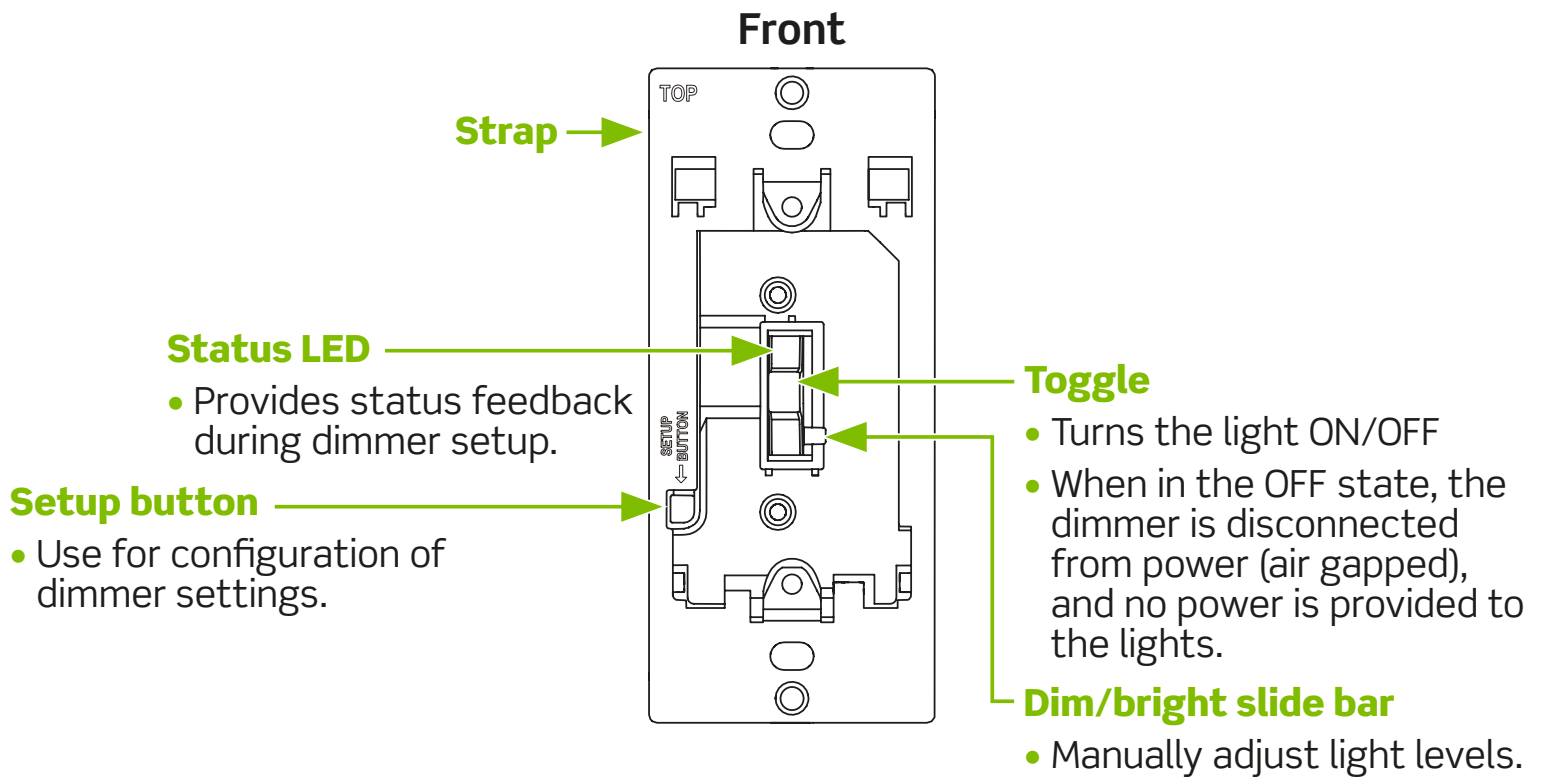

3. Wiring features

The color-coded wires easily identify where to connect the wallbox wires to the dimmer switch.

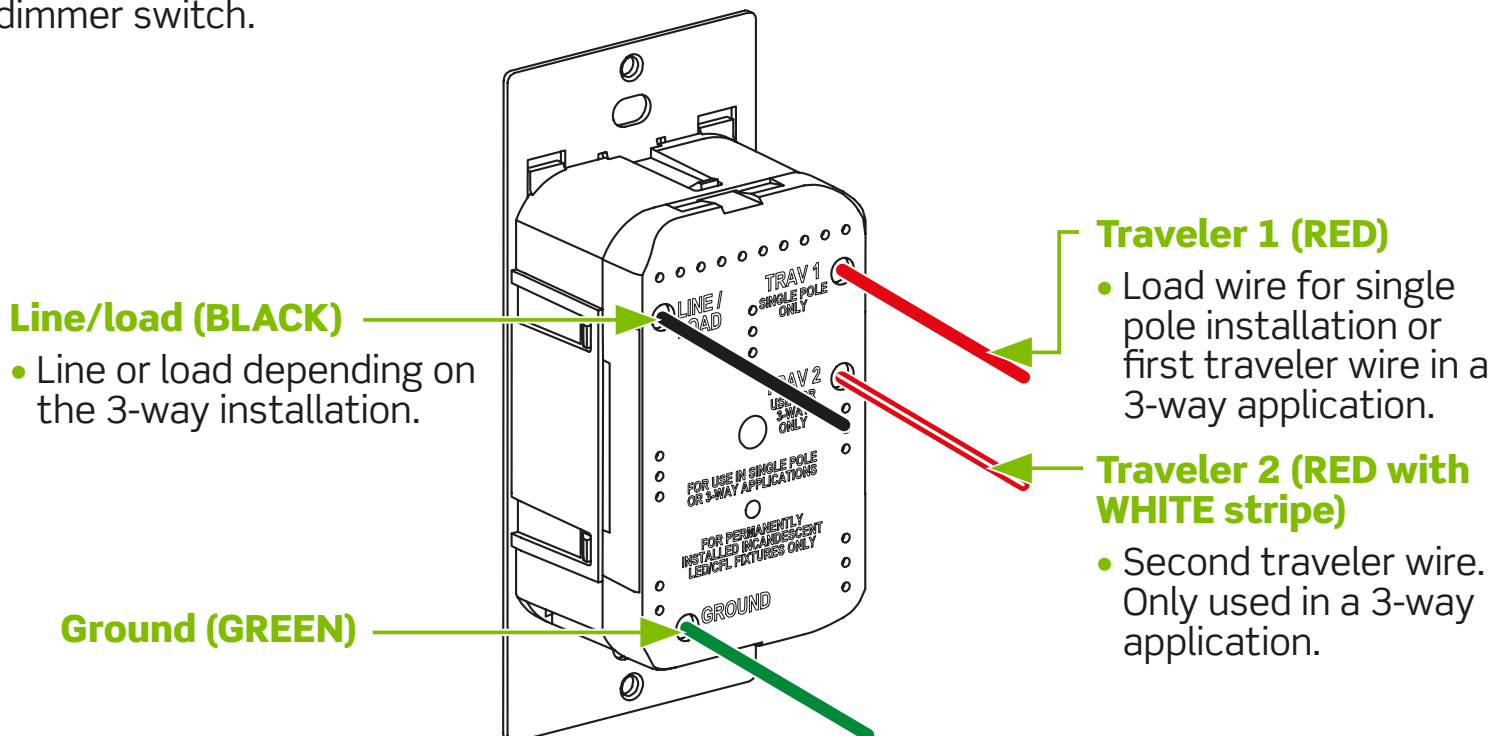

NOTE: Wire colors in your wallbox may be different from the wire colors on the dimmer. See **Single pole wiring** or **3-way wiring** for installation instructions.

4. We are here to help



ONLINE

www.leviton.com/support



CALL

1-800-824-3005 (USA)

1-800-405-5320 (Canada)




CHAT


www.leviton.com/contact

5. Installation tools needed


Slotted/Phillips screwdriver




Wire stripper



Voltage tester



Wire connectors



6. Single pole wiring

Identify your wires

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.


Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
3. Turn off power at the circuit breaker.
4. Mark the wires as shown below.


NOTES:

- Use with copper or copper-clad wire only.
- Wire colors may be different depending on the installation. The line (hot) wire might be white, white with black tape, or black. To be sure which one it is, use a voltage tester.
- Neutral wires are typically white, and may be found bundled in a wire connector in the back of the wallbox. Neutral wires are not required to operate this device and may not be present.
- Ground wires may be green or bare copper.

No Neutral Wire

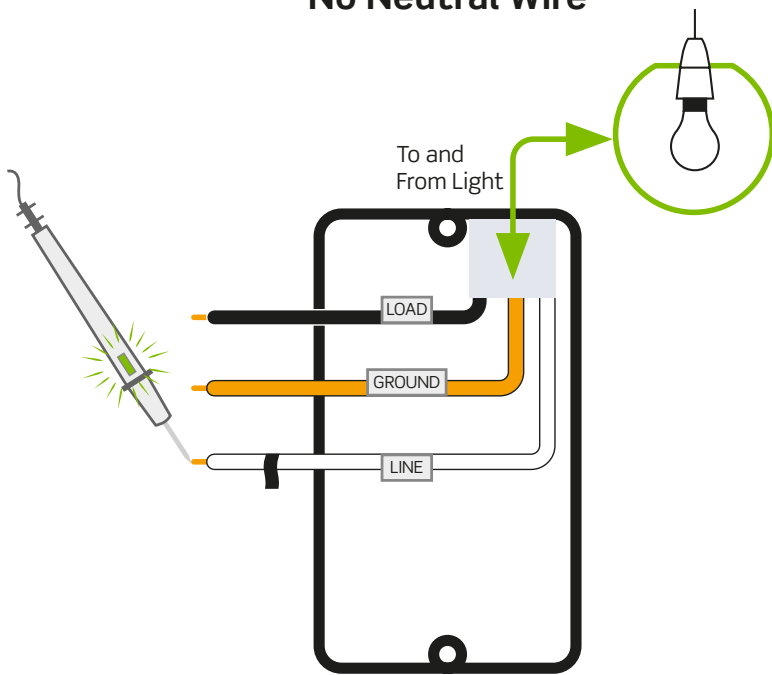


With Neutral Wire

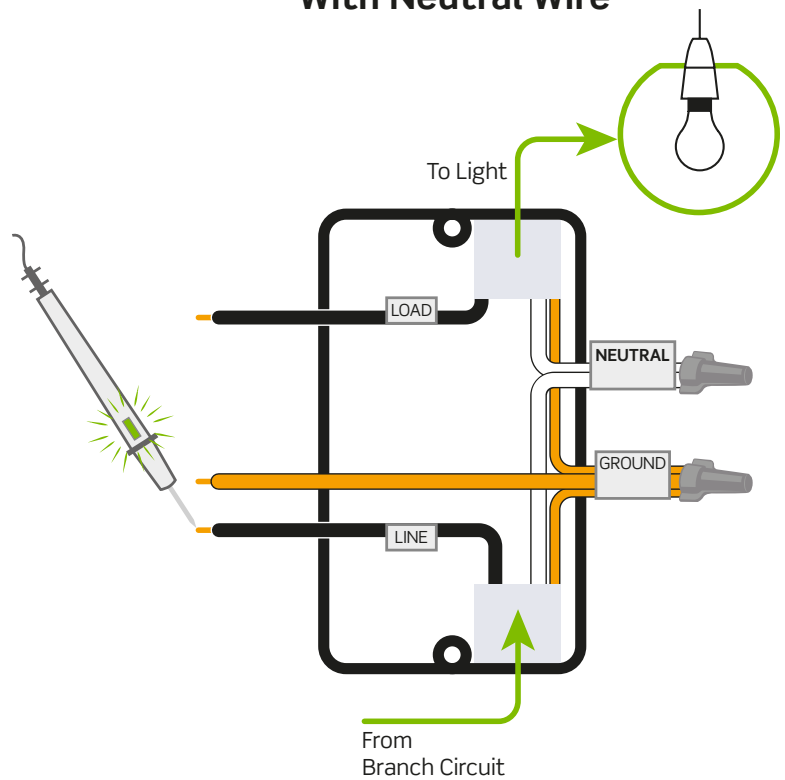

If your wallbox looks different, call an electrician.

Wire your dimmer (No Neutral Wire)


NOTE: Work only on one connection at a time and connect wires as shown.

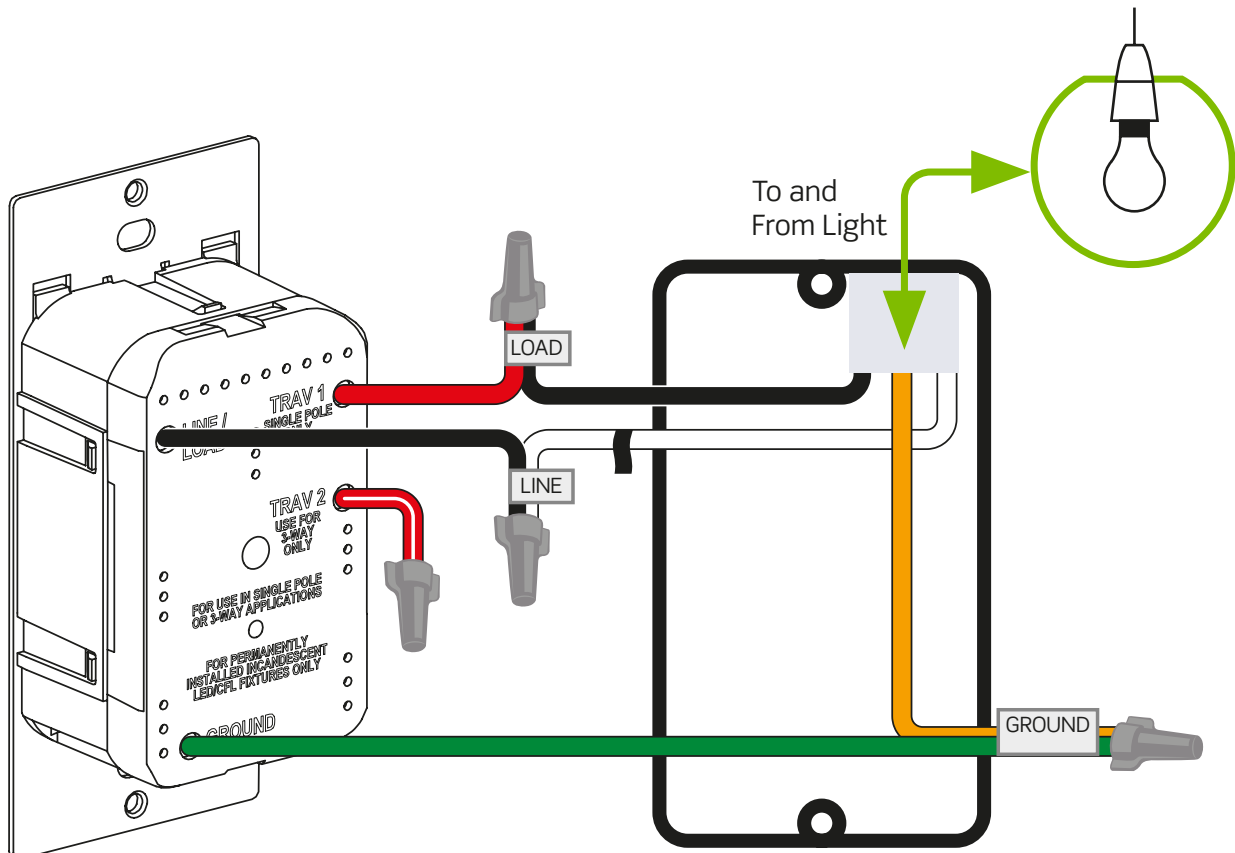

If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

Wire your dimmer (With Neutral Wire bundles in the wallbox)

NOTE: Work only on one connection at a time and connect wires as shown.

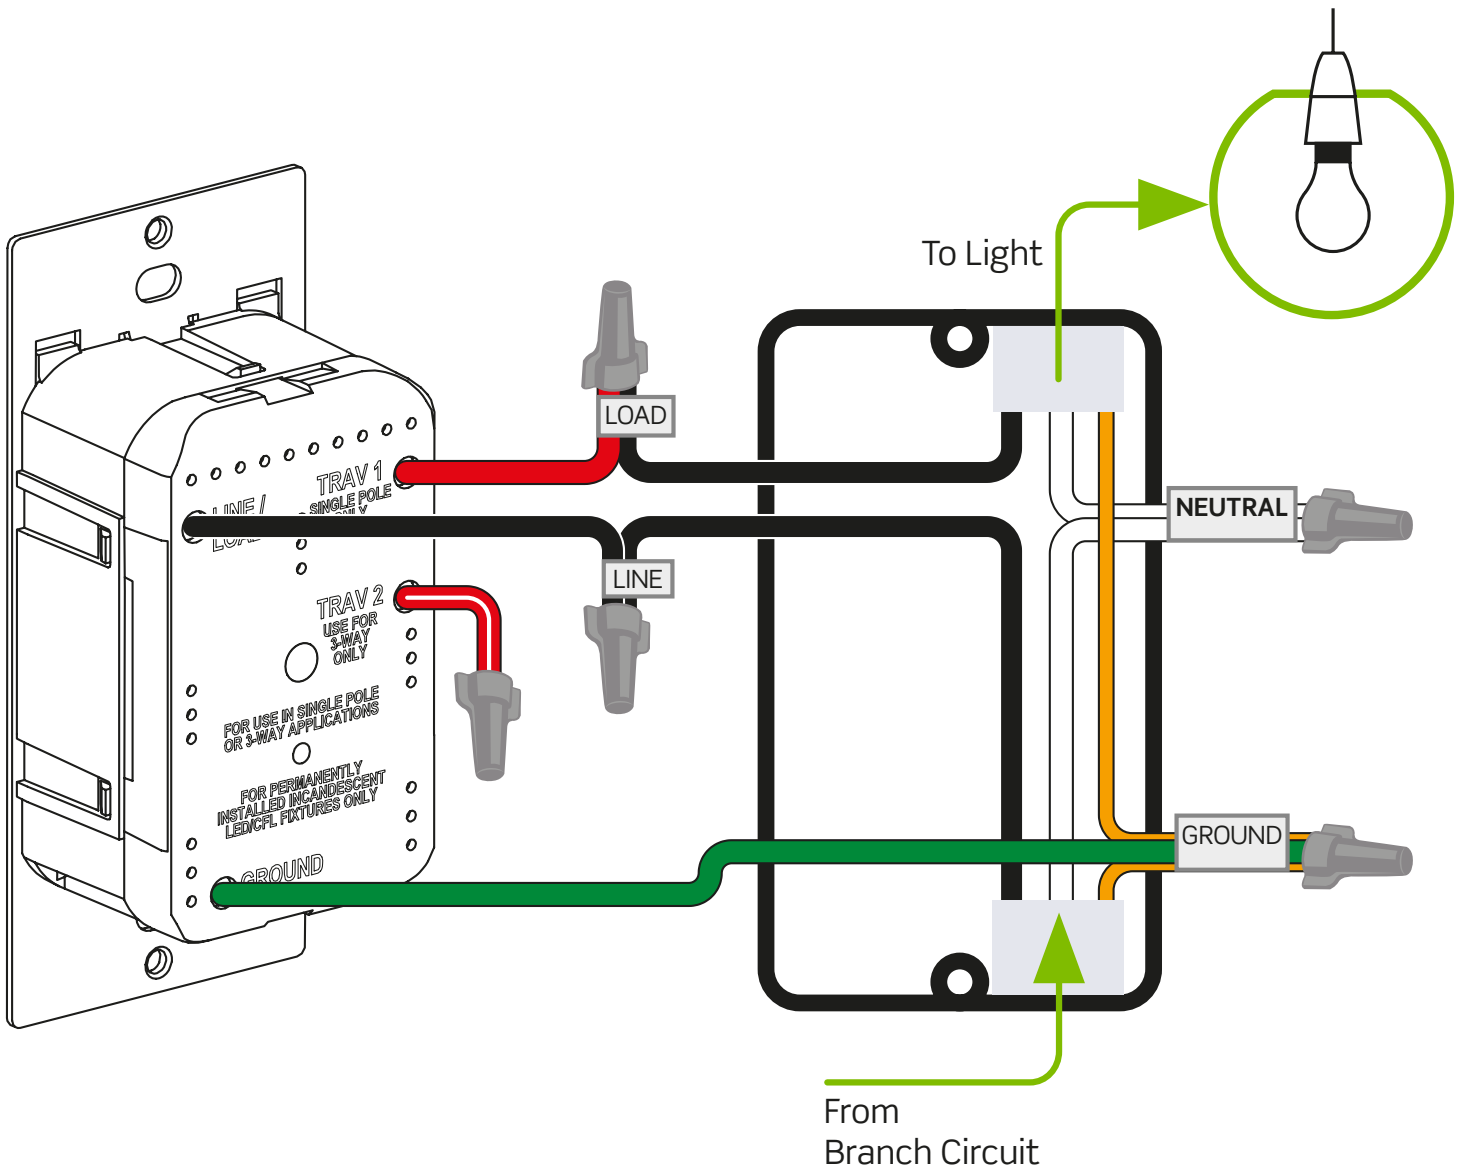

If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

7. 3-way wiring (most common)

Identify your wires


WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, turn off power at the circuit breaker.

Check your wallbox:

1. Remove wallplate and disconnect existing switch.
2. Restore power. Carefully test wires with voltage tester to find the line (hot) wire.
3. Turn off power at the circuit breaker.
4. Mark the wires as shown below.

NOTES:

- Use with copper or copper-clad wire only.
- Neutral wires are typically white, and may be found bundled in a wire connector in the back of the wallbox. Neutral wires are not required to operate this device.
- Ground wires may be green or bare copper.

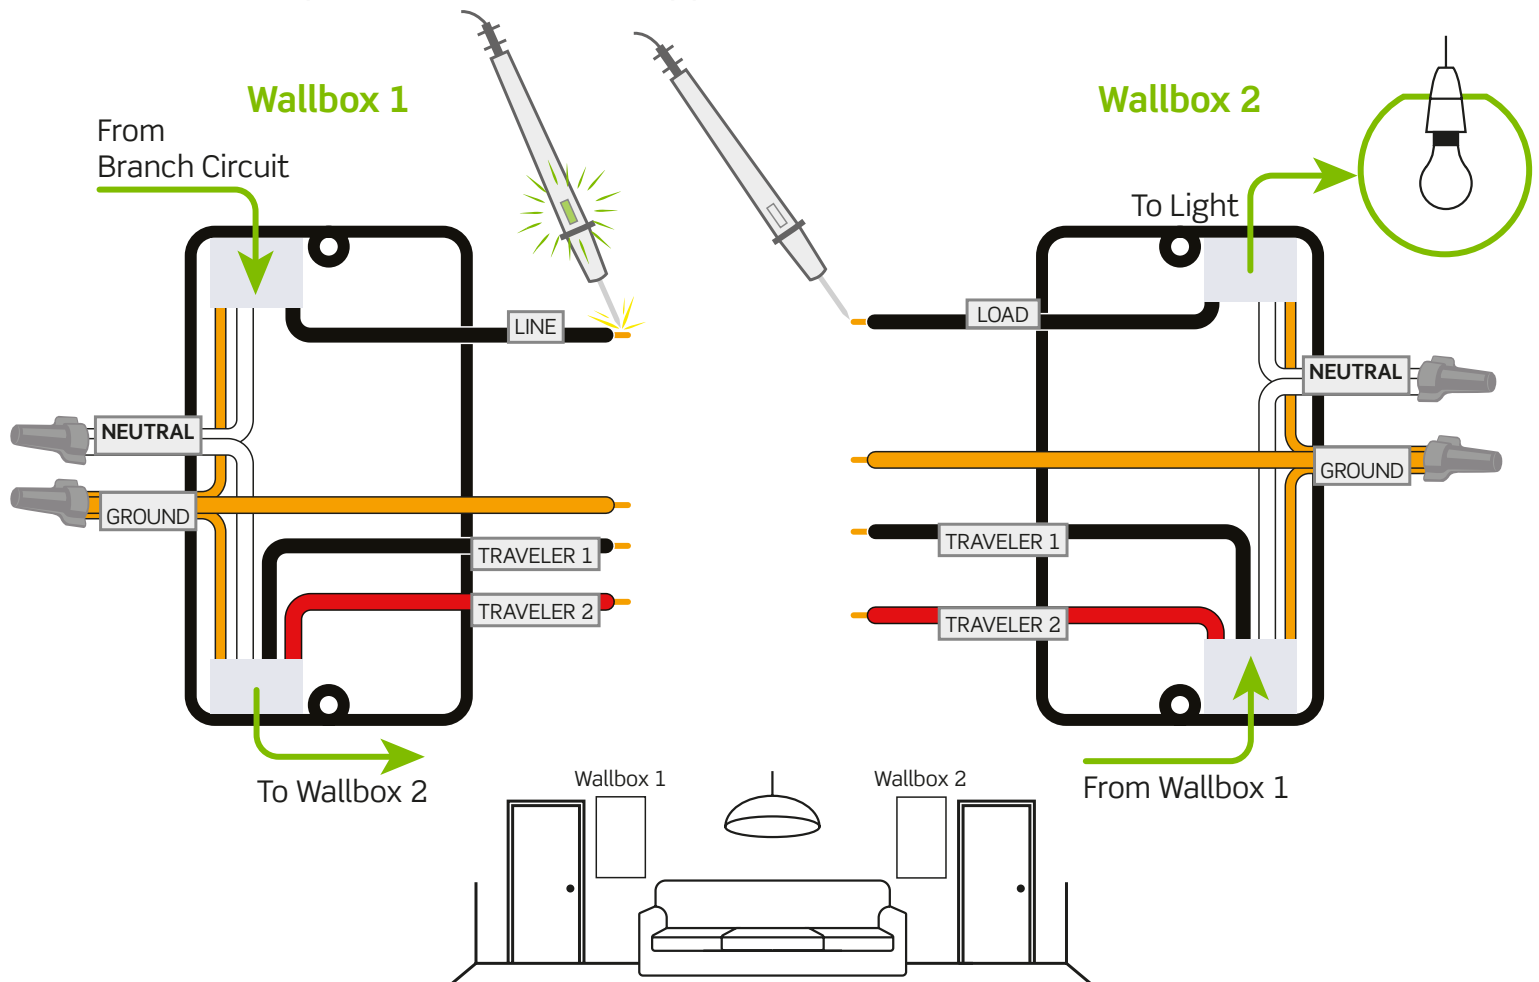

NOTES:

- If installing the dimmer in wallbox 1 use the 3-way line side wiring diagram (see **3-way line side installation**).
- If installing the dimmer in wallbox 2 use the 3-way load side wiring diagram (see **3-way load side installation**).


If your wallbox looks different, call an electrician.

Wire your dimmer

NOTE: Work only on one connection at a time and connect wires as shown.

3-way line side installation

If installing the dimmer in the wallbox with the line from the branch circuit.

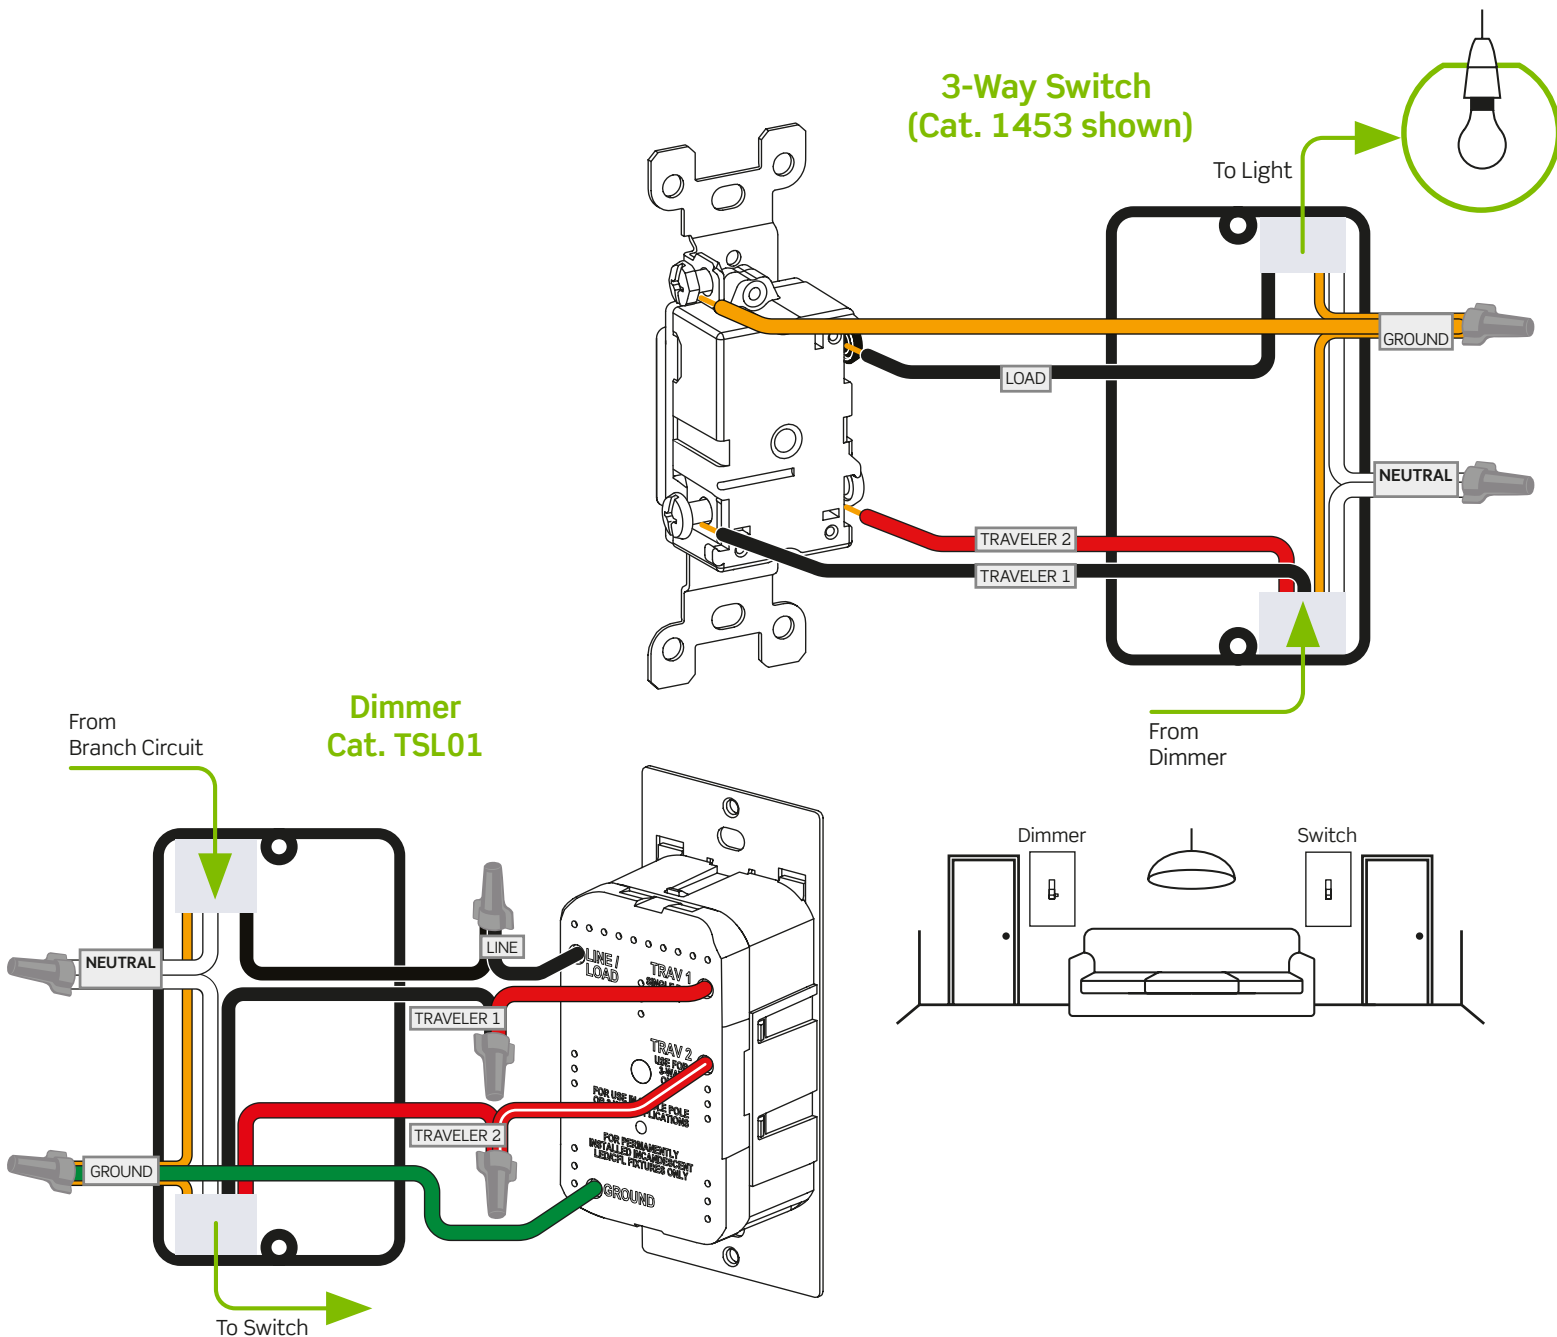


If your wallbox contains a different wiring configuration, contact Leviton's technical support team or consult an electrician.

If installing the dimmer in the wallbox with the load connection from the lights.




8. Test and install

1. Position all wires so that there is room in the wallbox for the device.
2. Partially screw the mounting screws into the wallbox's mounting holes.

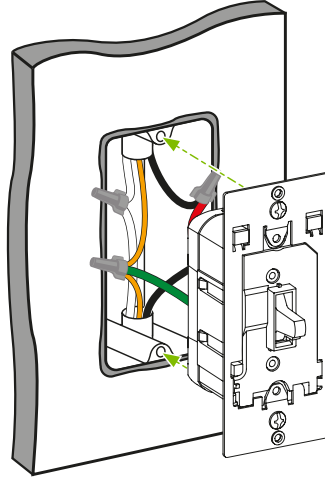


3. Restore power at the circuit breaker or fuse.
4. To confirm the dimmer is receiving power, carefully hold the dimmer and move the slide bar to highest position and flip the toggle. Lights should turn ON to brightest level.

NOTE: If lights do not turn ON, see [What to do if...](#)

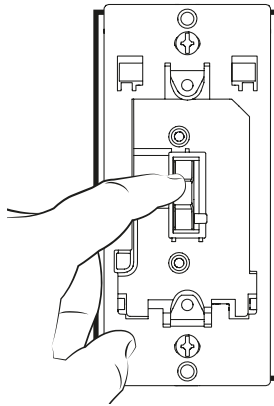

WARNING: Turn off power at the circuit breaker before screwing in your dimmer.

5. Tighten the mounting screws into wallbox.

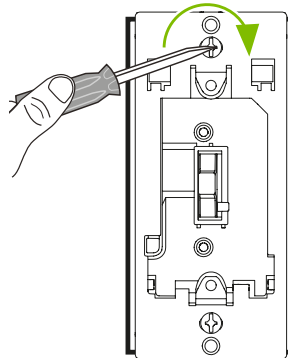

6. Install wallplate and restore power.


If you are unsure about the installation process, contact Leviton Technical Support, or contact an electrician.

9. Customization (optional)

Toggle settings allow you to customize your device and can be configured using the device's setup button.

Minimum dim and maximum bright level

Optionally adjust the minimum dim or maximum brightness level to increase compatibility with LED bulbs and fine tune the dimming range to suit the room and personal preferences.

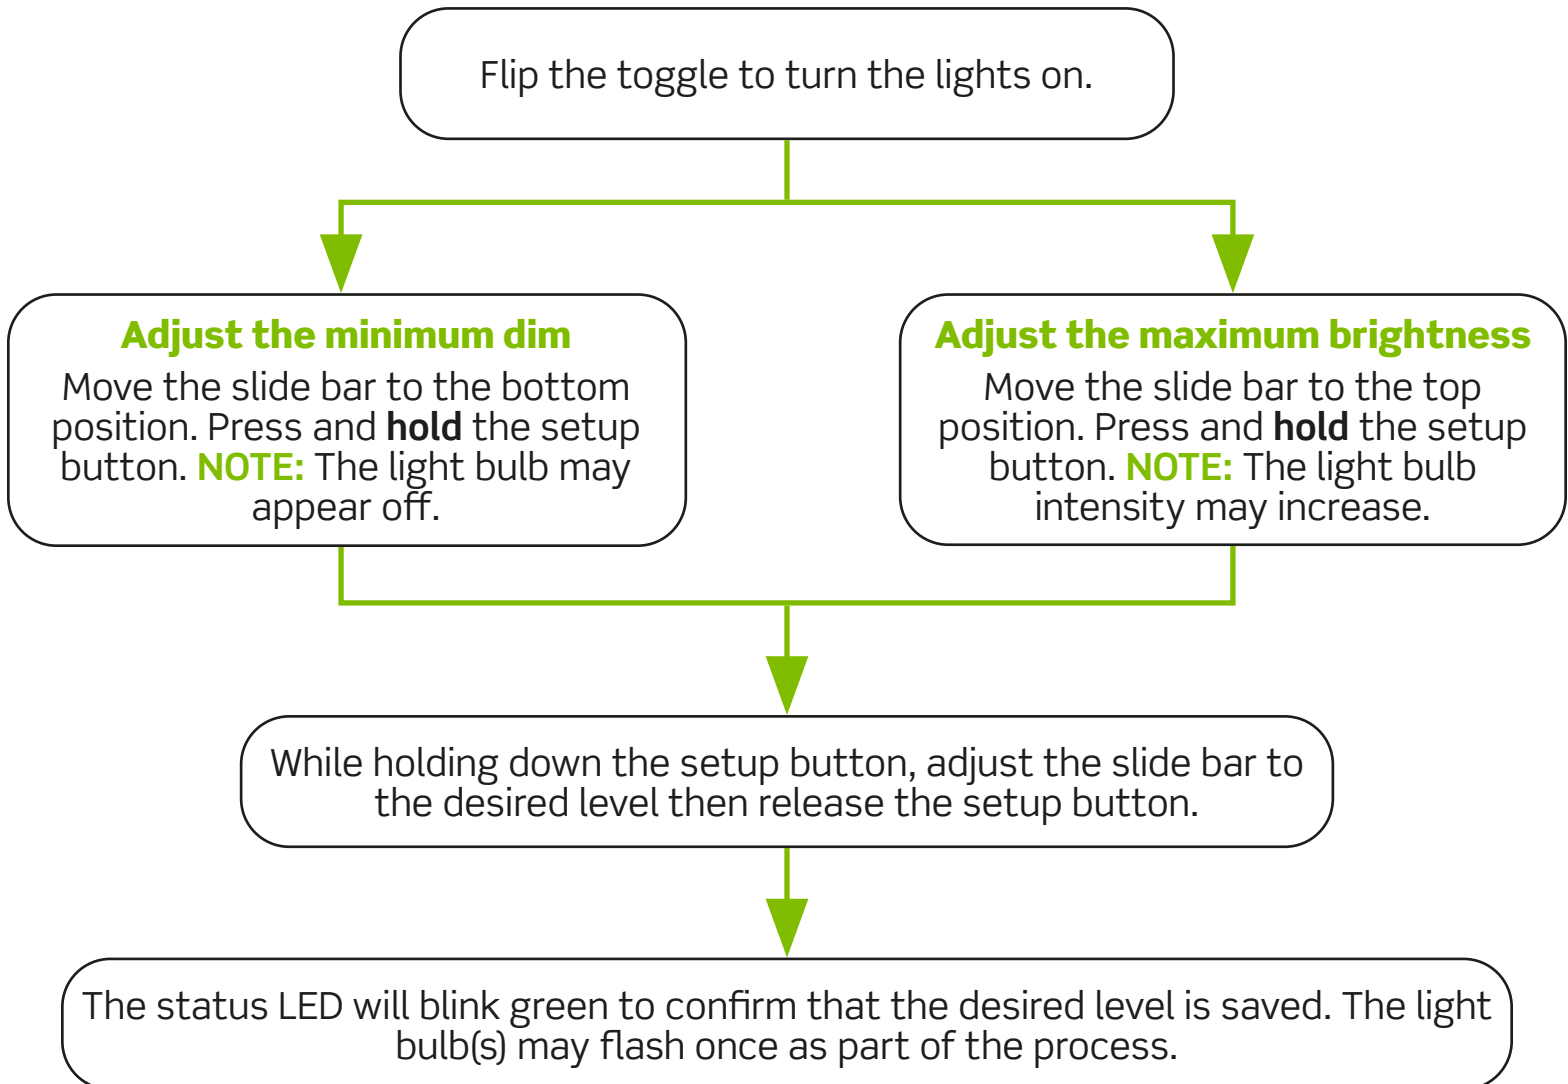

“Turn on” configuration

Flip the toggle to turn the lights on.

Move the slide bar to the middle position.

Tap the setup button to cycle through the below options.

The status LED will slowly blink a number of times according to the setting selected. The light bulb(s) will flash once after the status LED blinks to confirm the selection, and the setting will be saved.

NUMBER OF BLINKS	SETTING	DESCRIPTION
1 blink	Snap-On (default)	Flipping the toggle turns the lights on at the preset level with no fade on.
2 blinks	Fade On	Flipping the toggle fades the lights up to the preset level. NOTE: Fade on time can vary depending on the bulb being used.
3 blinks	Kickstart (low)	Adjusts timing of turn on to prevent multiple LED bulbs in a fixture from turning on at different times.
4 blinks	Kickstart (medium)	
5 blinks	Kickstart (high)	

NOTES:


- Only 1 option can be selected.
- The product retains the previously selected setting. When changing this setting, note the number of LED blinks and adjust to the desired selection by tapping the setup button to cycle through the options.

Example from default configuration:

- To select kickstart medium mode, tap the setup button one time and the status LED will blink 2 times.
- Tap the setup button once again and the status LED will blink 3 times
- Tap the setup button once again and the status LED will blink 4 times.
- Kickstart medium mode is now saved. Remember, the light bulb will flash after the status LED blinks to confirm the selection.

Control timing

Control timing can be used to help improve dimming performance if the lights pulse at certain dimming levels or when fading on or off. If your lights are flickering at low light levels, try increasing the minimum dim level first.

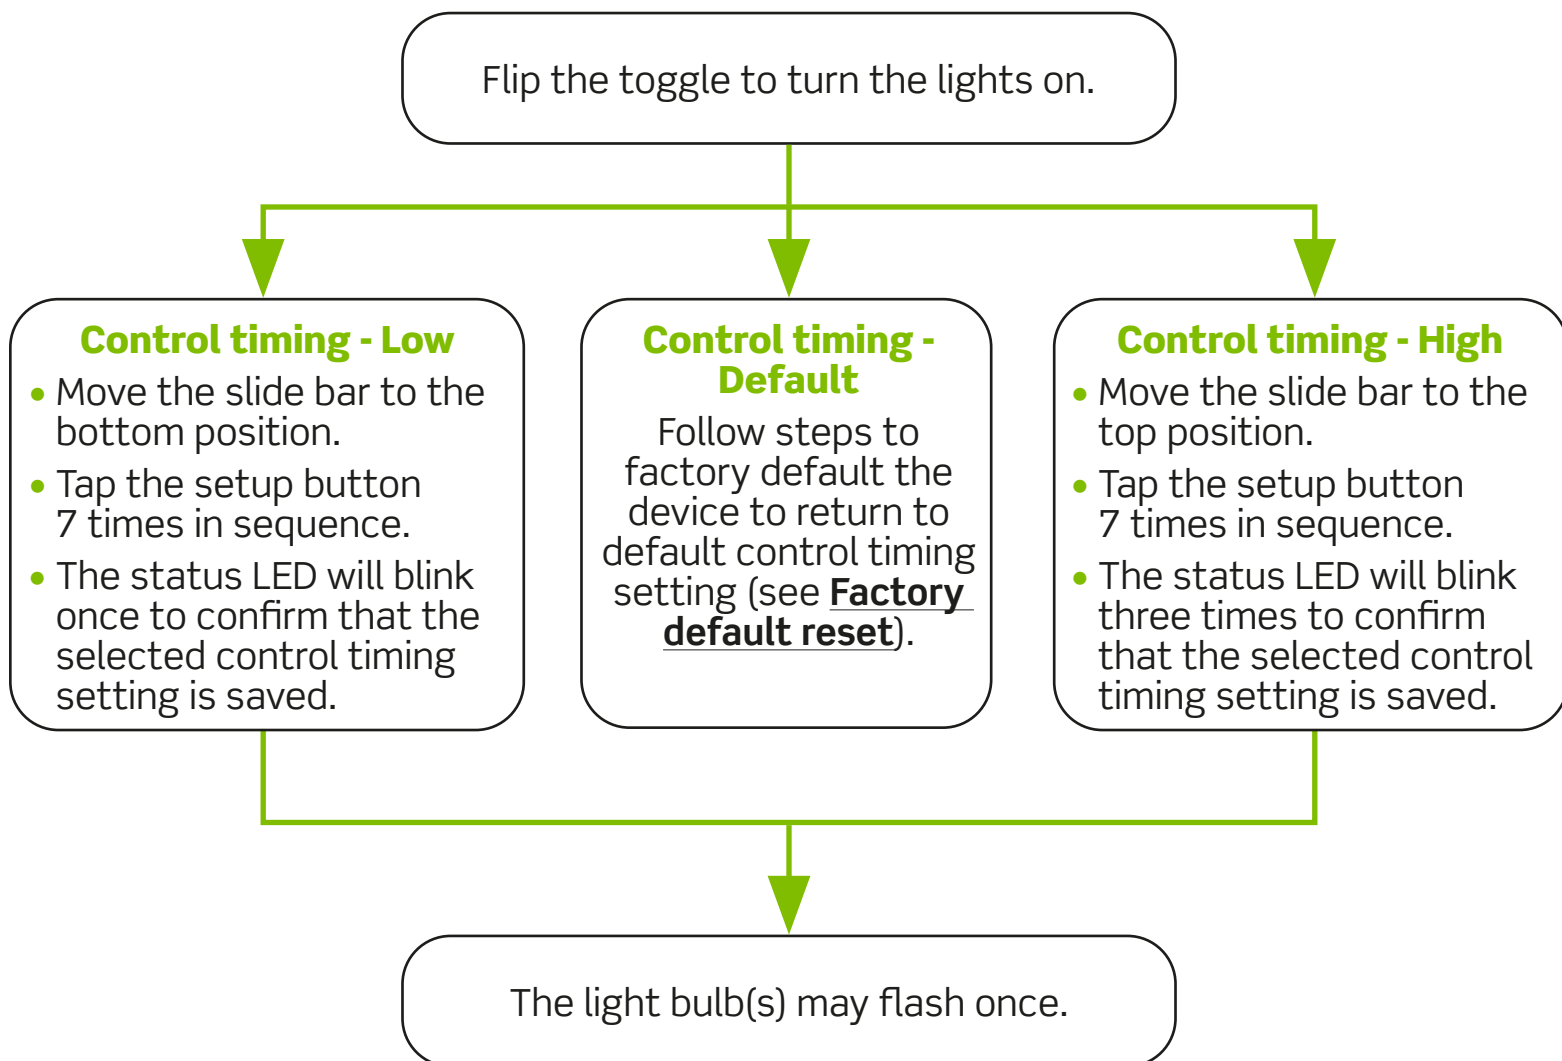

10. Factory default reset

1. Flip the toggle to turn the lights on.
2. Move the slide bar to the middle position.
3. Press and hold the setup button for 14 seconds until the status LED quickly blinks green.
4. Release the setup button. The light bulb(s) may flash one time. The dimmer is now factory defaulted.

NOTE:

- In the factory default configuration, the dimmer meets NEMA SSL 7A requirements.

11. What to do if...

Light does not turn ON:

- Circuit breaker or fuse has tripped.
- Bulb is burned out.

When power is applied, the light turns on, but the dimmer is not able to change the light level:

- Confirm that the dimmer is wired correctly.

Lights do not turn ON immediately:

- Confirm that the dimmer is wired correctly.

Intermittent dimmer operation:

- Confirm the load does not exceed its ratings.

LED flicker or dead travel at low end of dimming range:

- Follow the Minimum Dim Level configuration steps to Increase the low end of the dimming range to the point that does not cause the LED bulb to flicker.

LED flicker or dead travel at the high end of the dimming range:

- Follow the Maximum Bright Level configuration steps to decrease the high end of the dimming range to the point that does not cause the LED bulb to flicker.

LED bulb flickers throughout dimming range:

- Ensure the bulbs are marked dimmable.
- Use the Leviton LED Compatibility Tool to find compatible bulbs at www.leviton.com/led
- Try adjusting Control Timing to optimize performance.

Visit my.leviton.com or contact Technical Services for additional help (see [We are here to help](#)).

12. Safety first

WARNINGS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

CAUTIONS:

- Use with compatible dimmable LED, CFL, Incandescent or 120V halogen fixtures only.
- Use this device with copper or copper-clad wire only.
- When multiple bulbs are used with one dimmer DO NOT mix bulb types. All bulbs shall be either LED, CFL or incandescent. Using the same make/model of each bulb will enhance performance.
- Use only one (1) dimmer in a 3-way circuit. The switch(es) will turn the light on at the brightness level selected at the dimmer.
- To avoid overheating and possible damage to this device and other equipment, DO NOT install to control a receptacle, a motor or a transformer-operated appliance, or any other lighting sources than those specified.
- To avoid damage to the product, DO NOT use disinfecting products, including foggers, sprays or other types of atomized cleaning agents. DO NOT spray liquid onto the product. To clean, use a damp cloth with mild soap and dry well.

13. Limited 5 year warranty & exclusions

For Leviton's limited product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada ULC to the attention of the Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1-800-405-5320.

PATENT STATEMENT

Patents covering this product, if any, can be found on leviton.com/patents

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by Leviton Manufacturing Co., Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

COPYRIGHT AND TRADEMARK INFORMATION

Leviton and the Leviton logo are trademarks of Leviton Manufacturing Co., Inc., and are registered trademarks in many countries throughout the world.

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.
Specifications subject to change at any time without notice.



[Return to top](#)

Directives d'installation

Gradateur à levier et à glissière

unipolaire et à trois voies

No de cat. TSL01

LIRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

Étapes d'installation


- | | | |
|---|--|--|
| 1. Gradateur à levier et à glissière | 6. Câblage unipolaire | 11. Que faire si... |
| 2. Caractéristiques | 7. Câblage à trois voies
(le plus courant) | 12. La sécurité avant tout |
| 3. Caractéristiques de câblage | 8. Test et fin de l'installation | 13. Garantie limitée de cinq ans et exclusions de recours |
| 4. Nous sommes là pour vous aider | 9. Personnalisation
(facultatif) | |
| 5. Outils d'installation nécessaires | 10. Rétablissement des paramètres d'usine | |

1. Gradateur à levier et à glissière

Le gradateur à levier et à glissière TSL01 de Leviton comporte un interrupteur à levier et une glissière à l'esthétique familière. Ce gradateur offre des performances de gradation supérieures avec les ampoules à DEL. Le gradateur TSL01 fonctionne avec le câblage existant et est idéal pour les maisons neuves et anciennes. Il peut être utilisé dans les installations unipolaires et à trois voies, et est compatible avec tout interrupteur à trois voies standard.

Il possède un bouton de configuration qui permet d'ajuster facilement les paramètres, tels que la plage de gradation, l'intensification, la mise sous tension, etc.

À utiliser uniquement avec des ampoules à DEL, LFC, incandescentes ou halogènes réglables de 120 V. Pour obtenir plus de renseignements sur les ampoules à DEL compatibles, visitez le site www.leviton.com/led

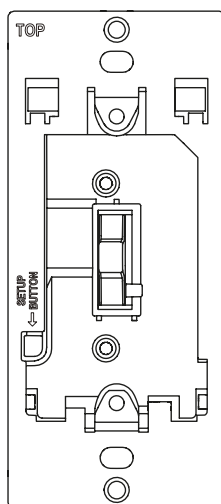


VALEURS NOMINALES

Usage général	120 V c.a., 60 Hz
DEL/LFC/à incandescence	150 W
Températures de fonctionnement	De 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Plus de dispositifs à levier




**Interrupteur à trois voies
à levier 1453-2W**



**Interrupteur de commande de ventilateur
à levier et à glissière TSL01-10W**


[Cliquer ici pour découvrir toute la gamme de produits à levier](#)

2. Caractéristiques

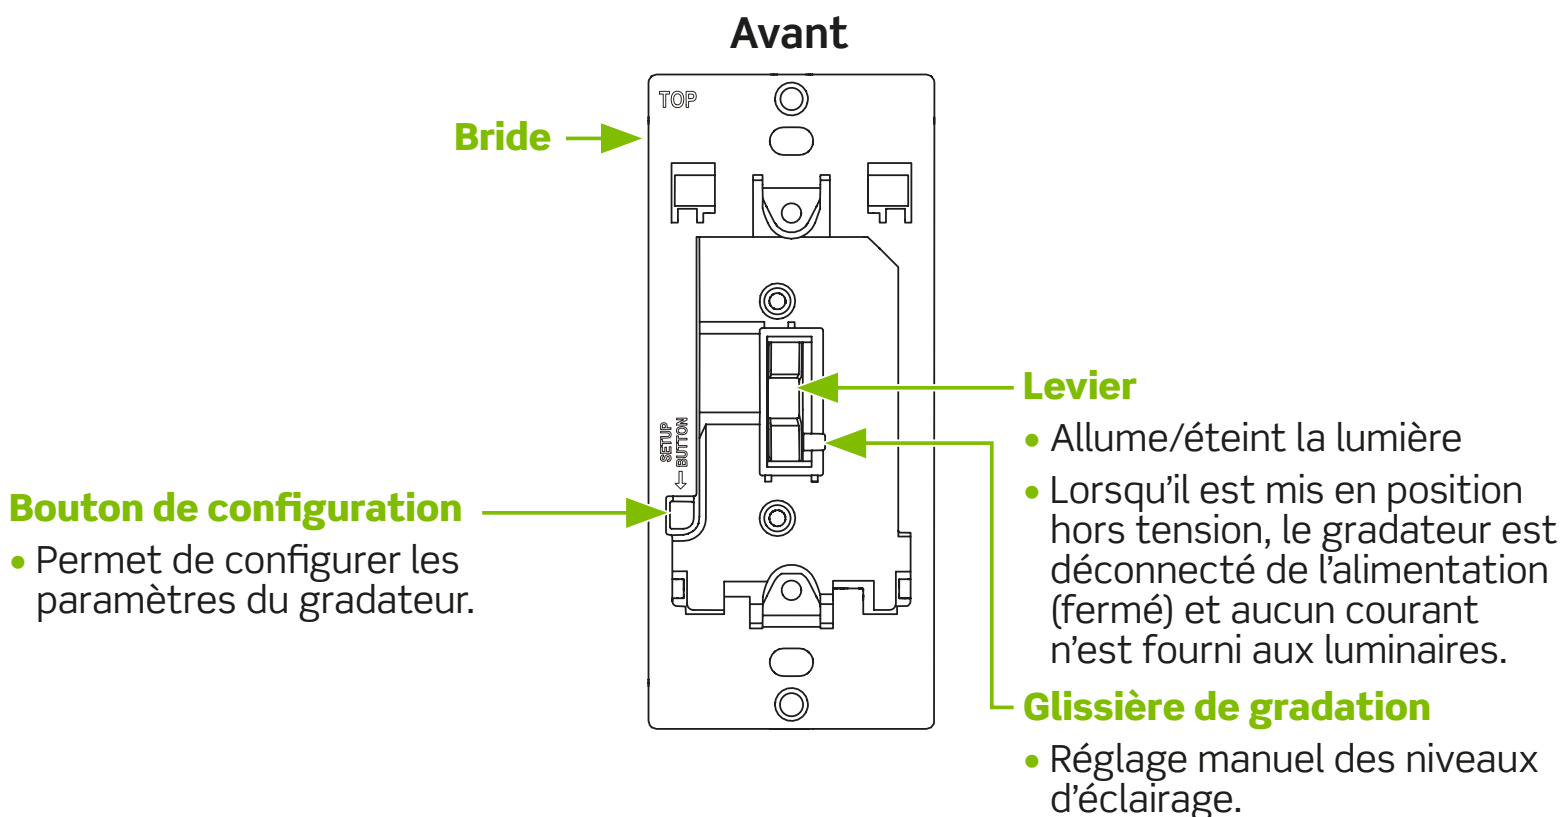

3. Caractéristiques de câblage

Les fils chromocodés permettent de déterminer facilement où raccorder les fils de la boîte murale au gradateur.

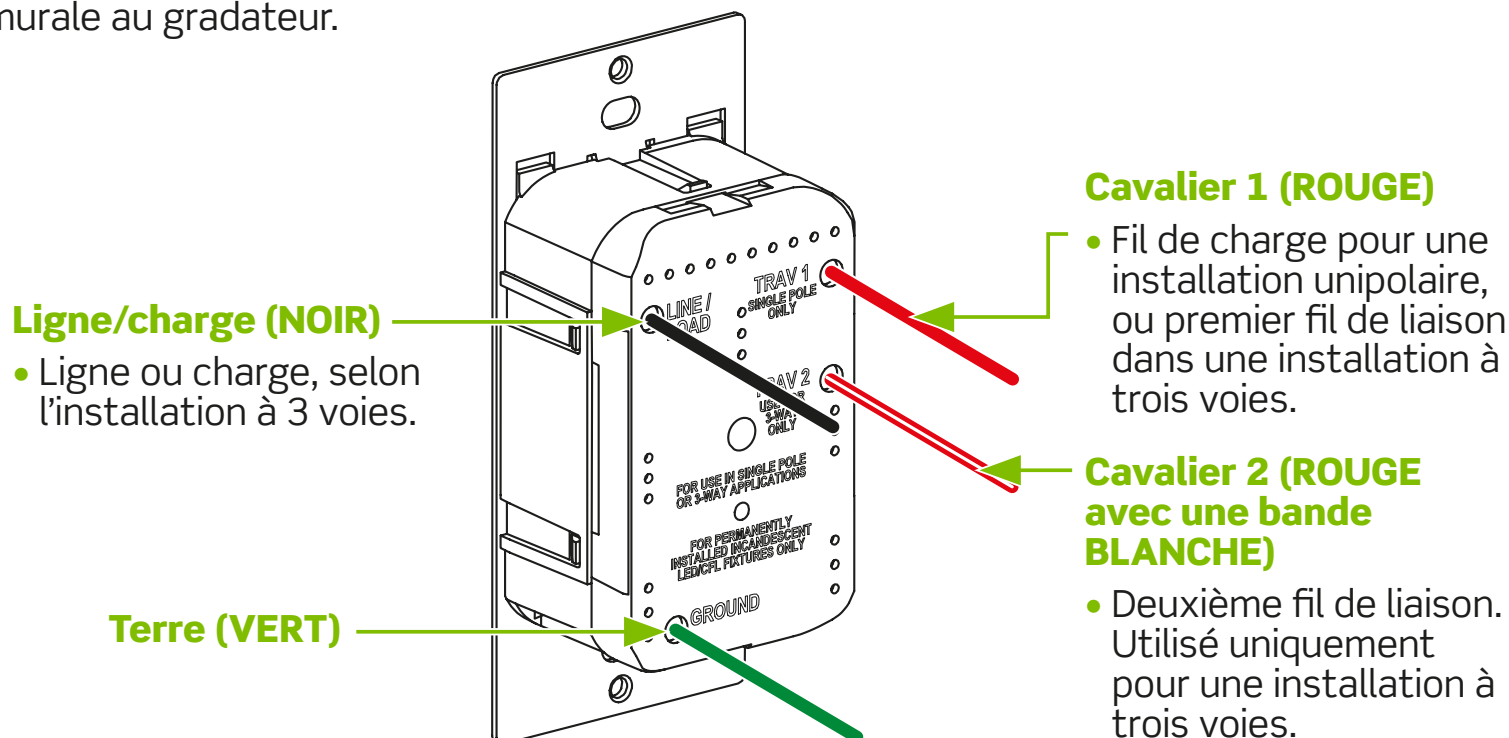

REMARQUE : La couleur des fils de la boîte murale peut différer de celle des fils sur le gradateur. Voir Câblage unipolaire ou Câblage à trois voies pour les instructions d'installation.

4. Nous sommes là pour vous aider



EN LIGNE

www.leviton.com/support



TÉLÉPHONE

1 800 824-3005 (États-Unis)

1 800 405-5320 (Canada)




CLAVARDAGE


www.leviton.com/contact

5. Outils d'installation nécessaires


Tournevis ordinaire/Phillips




Dénudeur



Testeur de tension



Capuchons de connexion



6. Câblage unipolaire

Identification des fils

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au disjoncteur avant de procéder.


Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un testeur de tension pour trouver le fil de ligne (actif).
3. **Coupez l'alimentation au disjoncteur.**
4. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous.


REMARQUES :

- Le produit décrit aux présentes ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- La couleur des fils peut varier en fonction de l'installation. Le fil de ligne (actif) peut être blanc, blanc avec du ruban noir ou noir. Pour s'en assurer, utiliser un voltmètre.
- Les fils de neutre sont généralement blancs et peuvent être groupés dans un connecteur à l'arrière de la boîte murale. Les fils de neutre ne sont pas nécessaires au fonctionnement de ce dispositif et il est possible qu'il n'y en ait pas.
- Les fils de terre peuvent être verts ou en cuivre dénudé.

Pas de fil de neutre

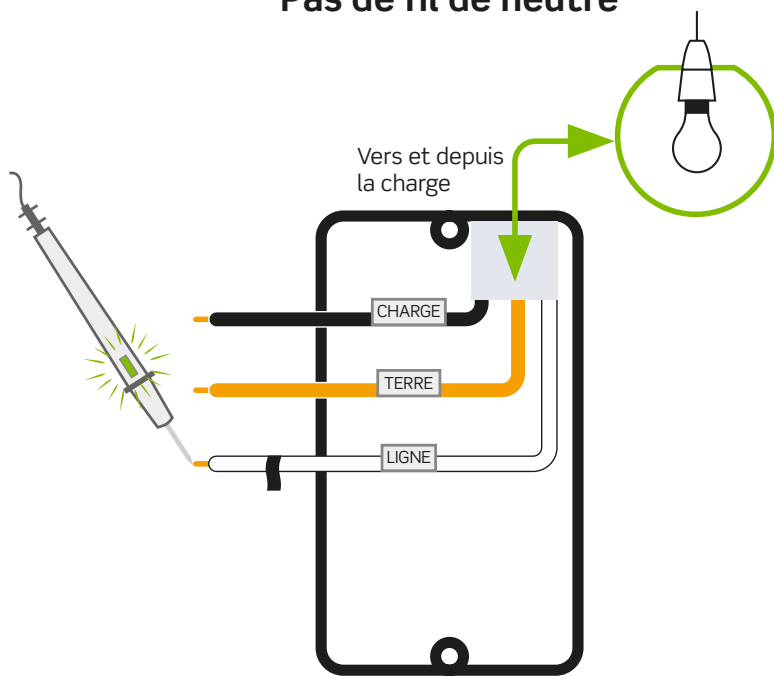


Avec un fil de neutre

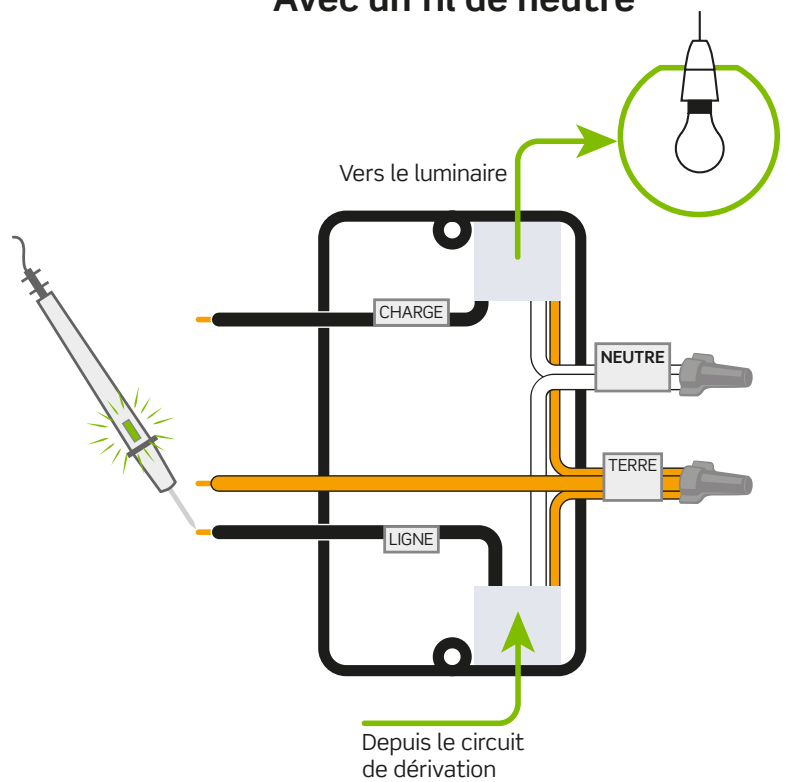

Si votre boîte murale présente une autre configuration de fils, appelez un électricien.

Raccordement du gradateur (sans fil de neutre)


REMARQUE : En procédant seulement un raccord à la fois, connecter les fils de la manière illustrée.

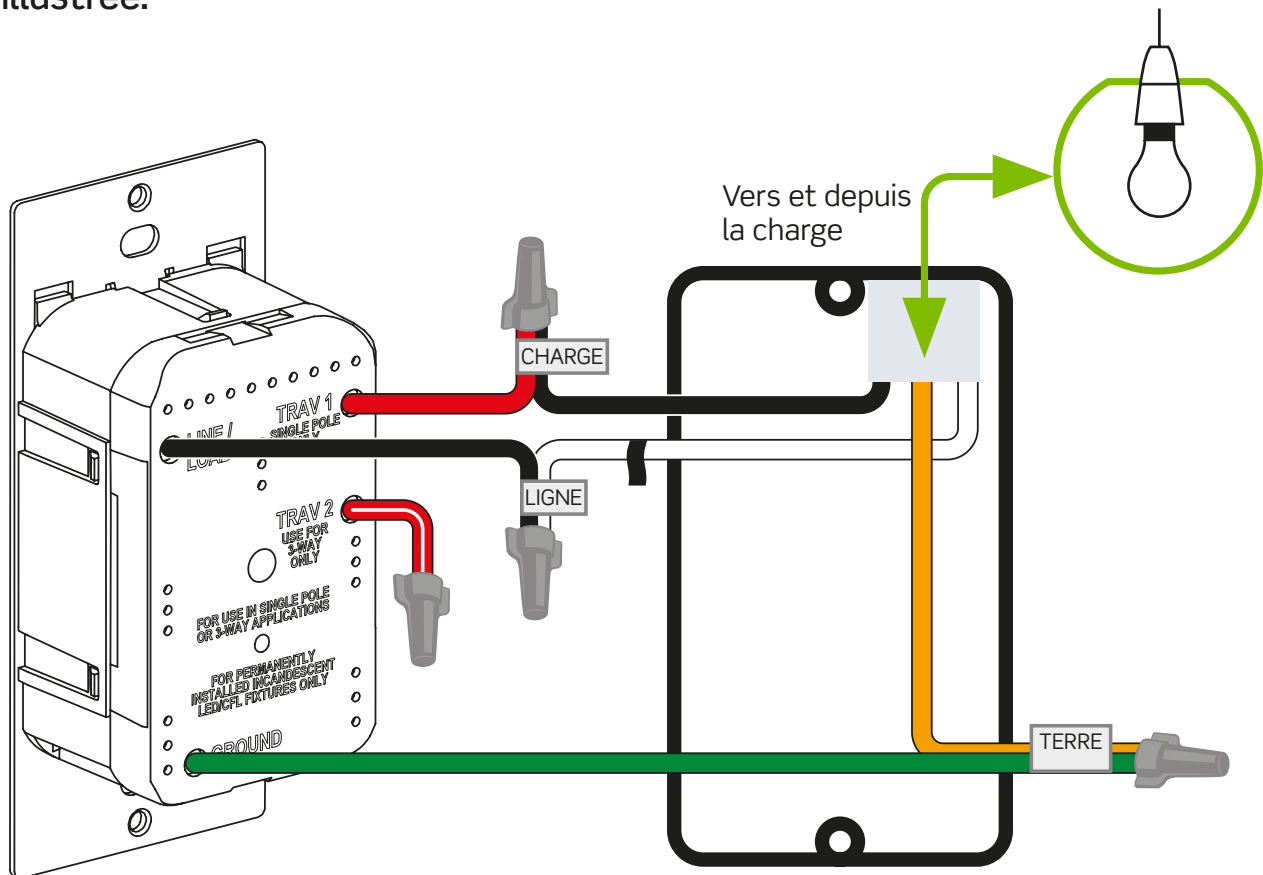

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

Raccordement du gradateur (avec les faisceaux de fils de neutre dans la boîte murale)

REMARQUE : En procédant seulement un raccord à la fois, connecter les fils de la manière illustrée.

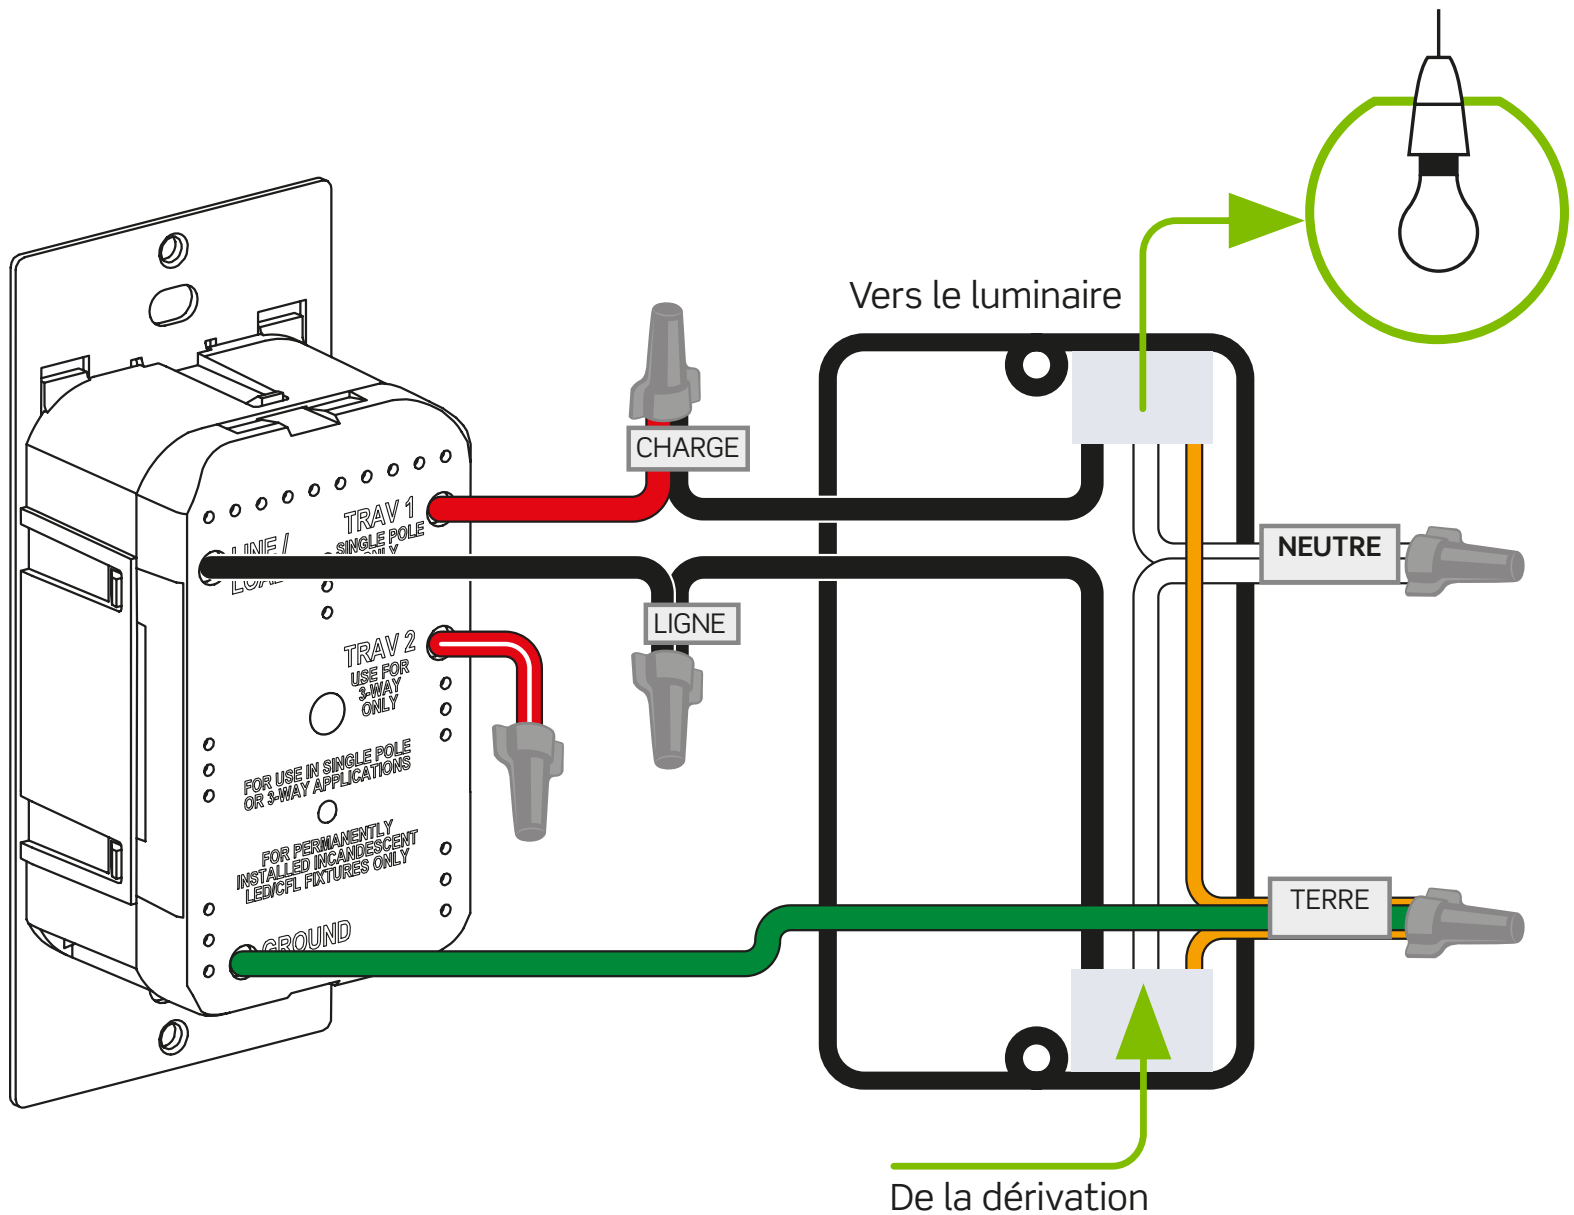

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

7. Câblage à trois voies (le plus courant)

Identification des fils


AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, couper l'alimentation au disjoncteur avant de procéder.

Examen de la boîte murale :

1. Retirez la plaque murale et déconnectez l'interrupteur existant.
2. Rétablissez le courant. En usant de prudence, utilisez un testeur de tension pour trouver le fil de ligne (actif).
3. **Coupez l'alimentation au disjoncteur.**
4. Marquez les fils de la manière illustrée ci-dessous.

REMARQUES :

- Le produit décrit aux présentes ne doit être utilisé qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Les fils de neutre sont généralement blancs et peuvent être groupés dans un connecteur à l'arrière de la boîte murale. Les fils de neutre ne sont pas nécessaires pour cet appareil.
- Les fils de terre peuvent être verts ou en cuivre dénudé.

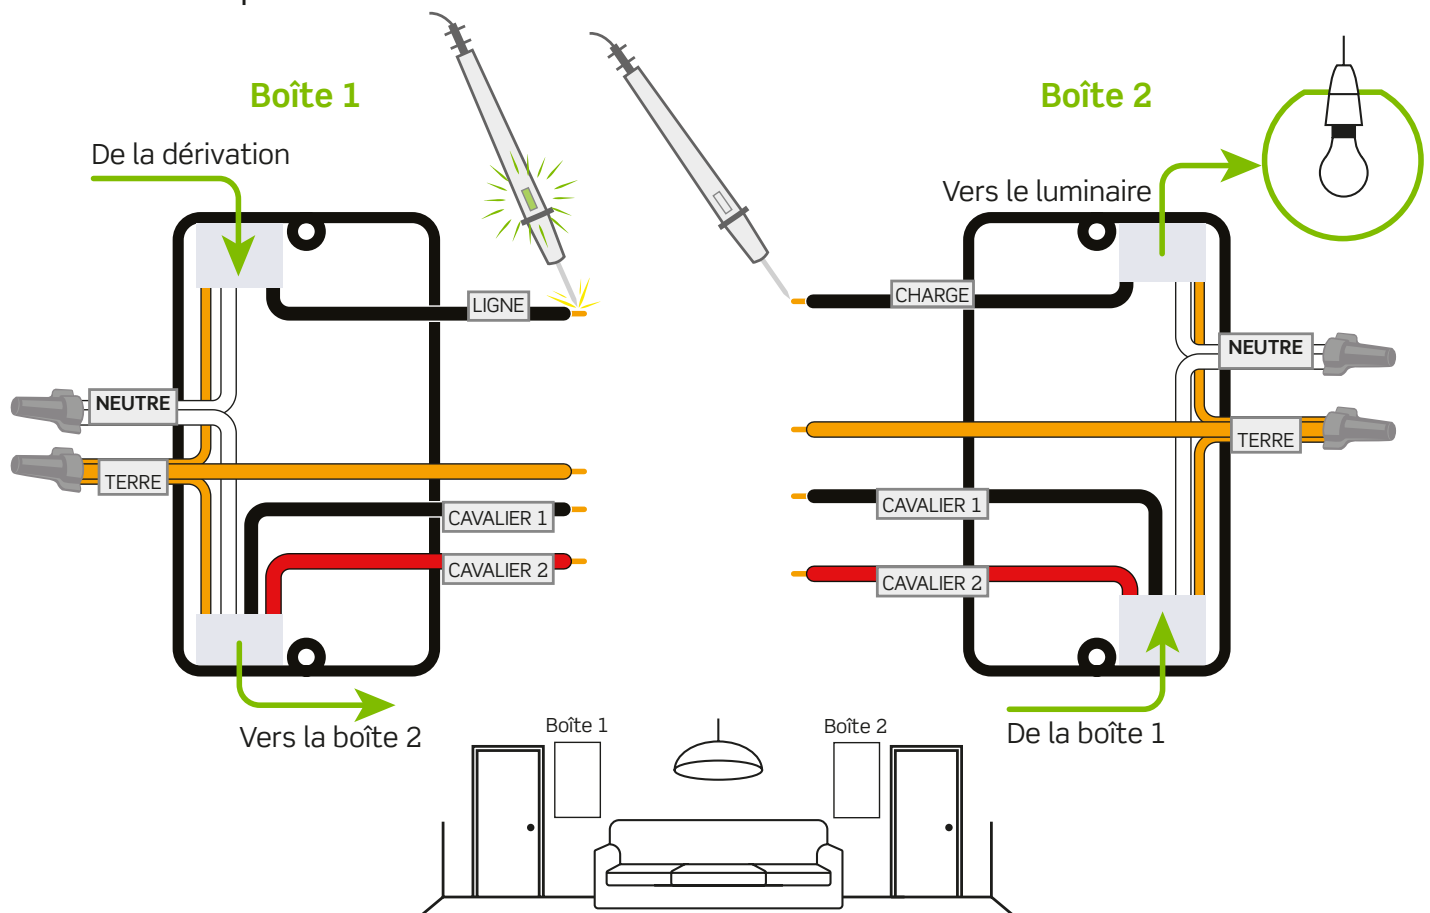

REMARQUES :

- Si vous installez le gradateur dans la boîte murale 1, utilisez le schéma de câblage pour l'installation du côté ligne d'un circuit à trois voies (voir **Installation à trois voies côté ligne**).
- Si vous installez le gradateur dans la boîte murale 2, utilisez le schéma de câblage pour l'installation du côté charge d'un circuit à trois voies (voir **Installation à trois voies côté charge**).


Si votre boîte murale présente une autre configuration de fils, appelez un électricien.

Raccordement du gradateur

REMARQUE : En procédant seulement un raccord à la fois, connecter les fils de la manière illustrée.

Installation à trois voies côté ligne


Si vous installez le gradateur dans la boîte murale avec la ligne provenant du circuit de dérivation.

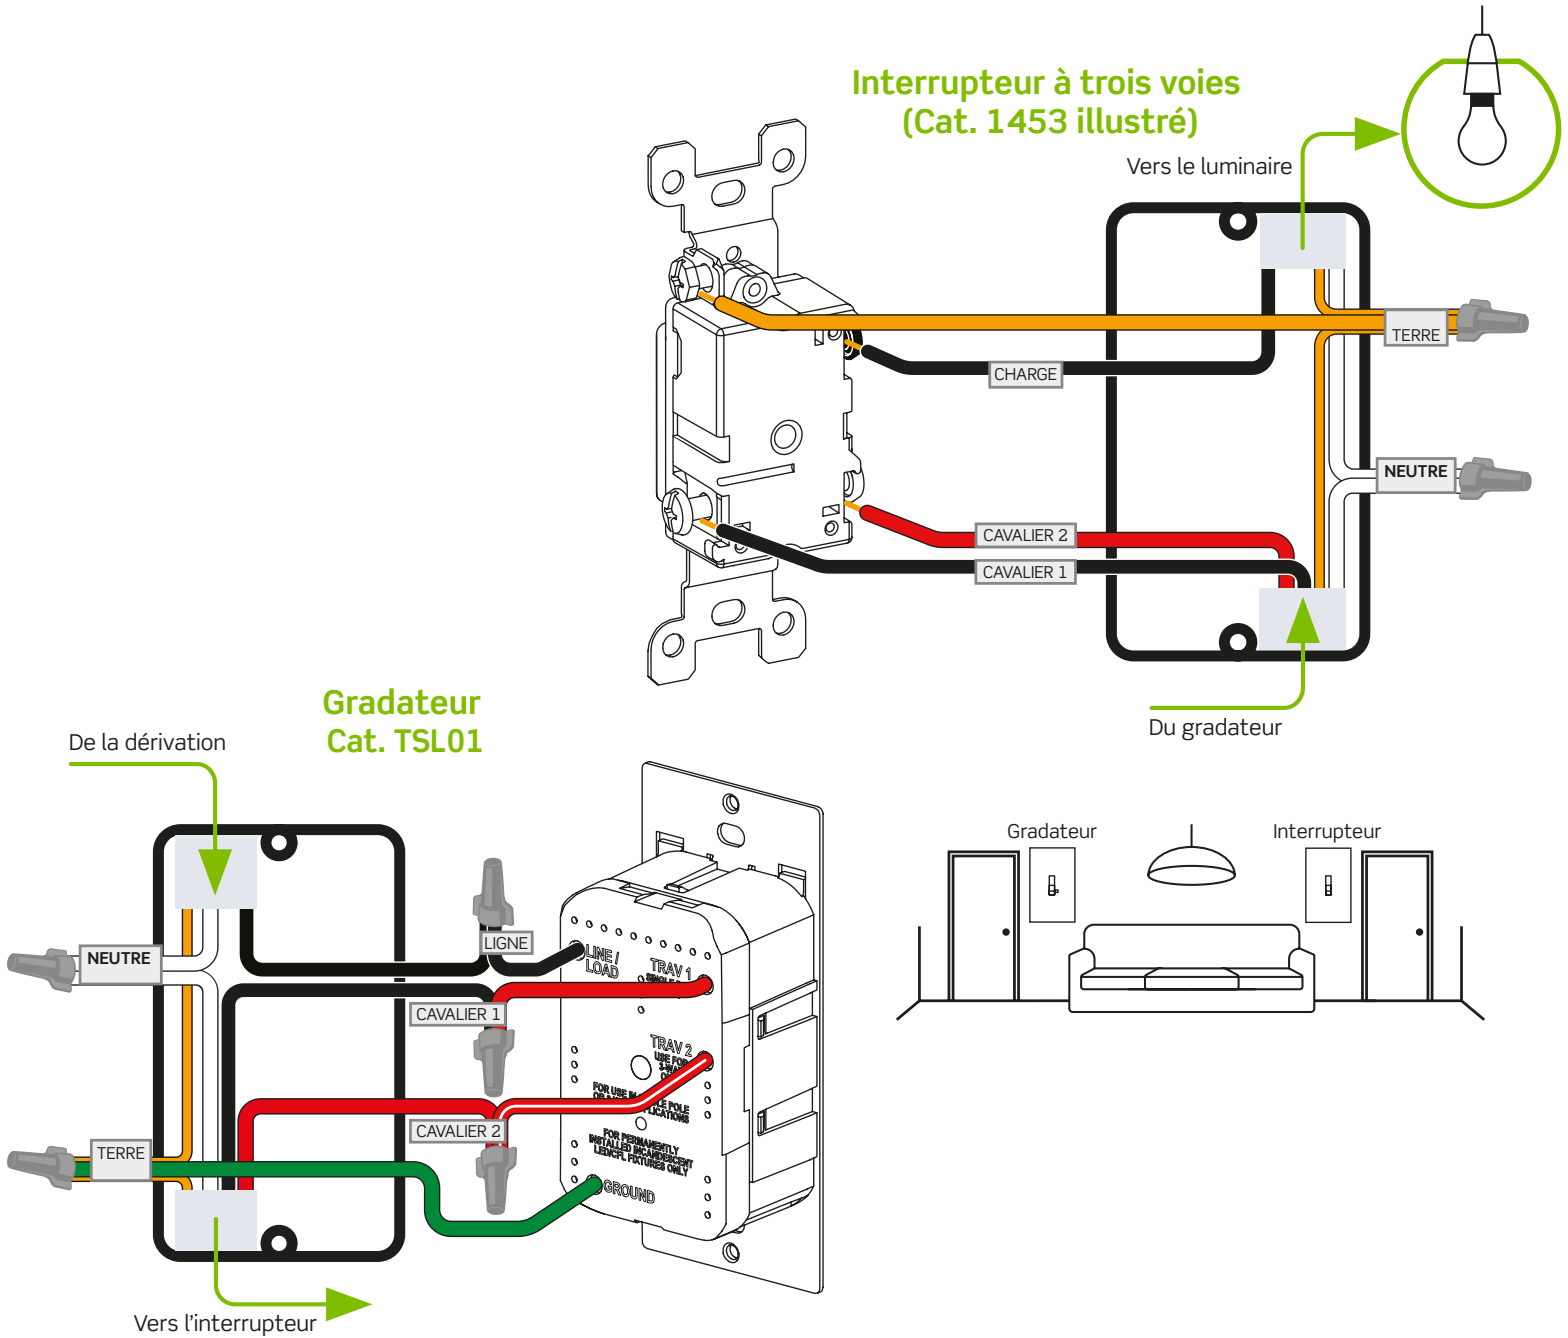

Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

Installation à trois voies côté charge


Si vous installez le gradateur dans la boîte murale avec la connexion de charge provenant des luminaires.

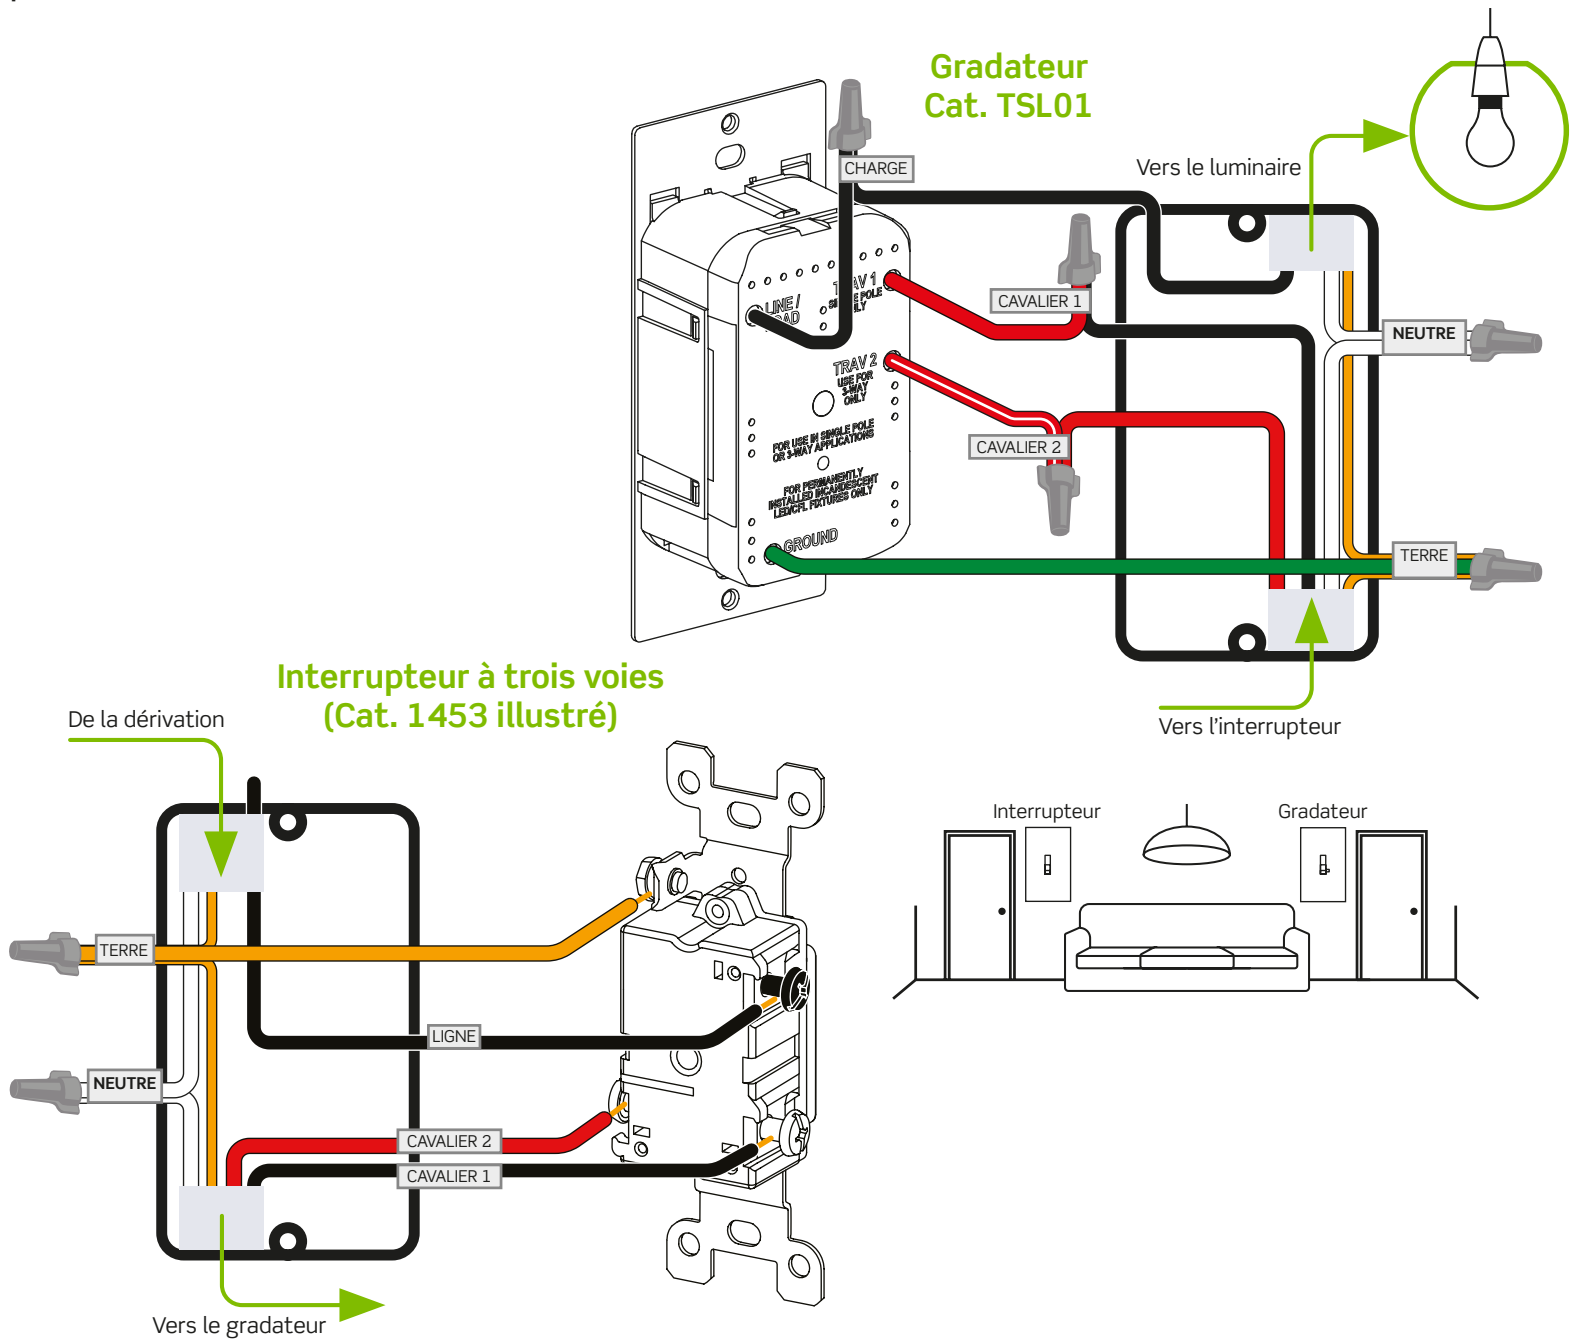


Communiquez avec un électricien ou l'équipe de soutien technique de Leviton si votre boîte murale présente une autre configuration de fils.

8. Test et fin de l'installation

1. Placez les fils dans la boîte de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour le dispositif.
2. Serrez partiellement les vis de fixation dans les trous de la boîte murale.

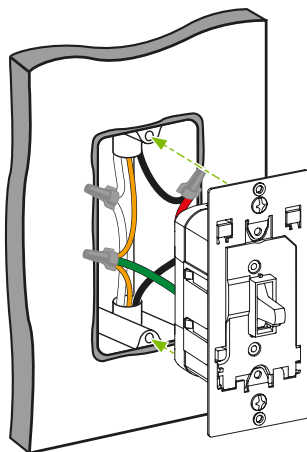


3. Rétablissez le courant au moyen du disjoncteur ou du fusible
 4. Pour confirmer que le gradateur est alimenté, tenir soigneusement le gradateur et déplacer la glissière vers la position la plus haute, puis appuyer sur le levier. Les luminaires devraient s'allumer à leur intensité maximale.
- REMARQUE :** Si les luminaires ne s'allument pas, se reporter à la section **Que faire si....**

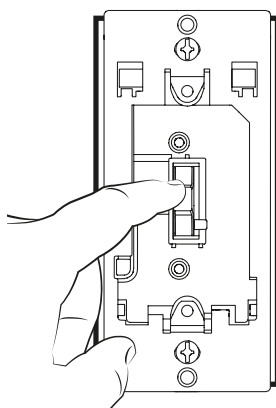

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au disjoncteur avant de visser le gradateur.

5. Passez à la section suivante pour terminer l'installation.

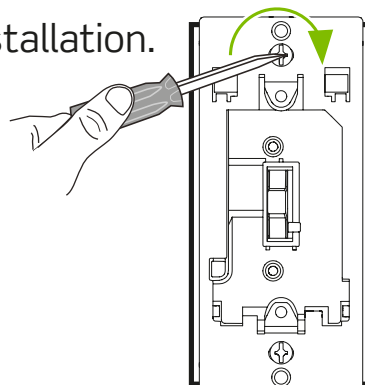

6. Installez la plaque et rétablissez le courant.


En cas de doute sur le processus d'installation, consulter un électricien ou l'équipe du soutien technique de Leviton.

9. Personnalisation (facultatif)

Les paramètres du gradateur vous permettent de personnaliser votre dispositif et peuvent être réglés à l'aide du bouton de configuration.

Intensités minimale et maximale

Il est possible d'ajuster le niveau d'intensité minimum ou maximum pour en accroître la compatibilité avec les lampes à DEL et ajuster la plage de gradation en fonction de la pièce et des préférences personnelles..

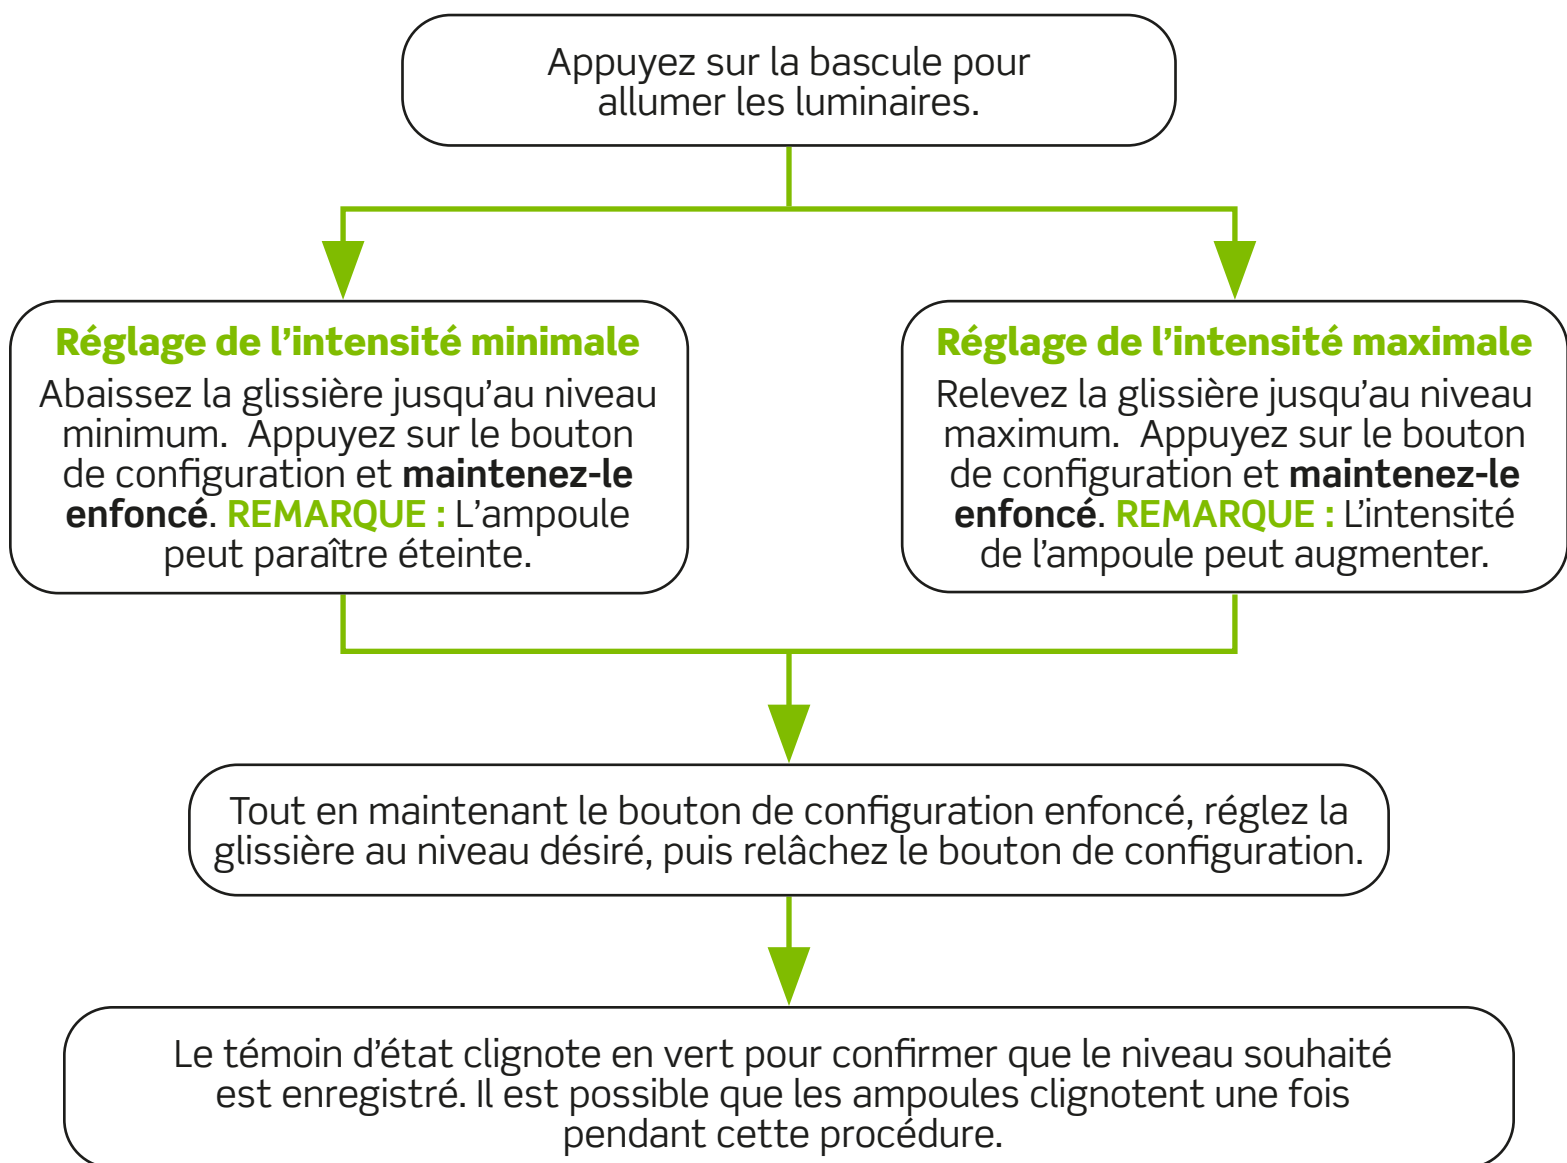

Configuration de l'allumage

Appuyez sur la bascule pour allumer les luminaires.



Placez la glissière en position médiane.



Appuyez sur le bouton de configuration pour faire défiler les options ci-dessous.



Le témoin d'état clignote lentement un certain nombre de fois en fonction du réglage sélectionné. Les ampoules clignotent une fois après le clignotement du témoin d'état pour confirmer la sélection, et le réglage est sauvegardé.

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS	RÉGLAGE	DESCRIPTION
1 clignotement	Allumage instantané (par défaut)	En appuyant sur la bascule, les lumières s'allument directement au niveau pré réglé.
2 clignotements	Allumage graduel	En appuyant sur la bascule, les lumières s'allument graduellement jusqu'au niveau pré réglé. REMARQUE : Le temps d'allumage peut varier selon l'ampoule utilisée.
3 clignotements	Allumage simultané (faible)	Règle le moment de l'allumage pour éviter que plusieurs ampoules à DEL d'un luminaire ne s'allument à des moments différents.
4 clignotements	Allumage simultané (moyen)	
5 clignotements	Allumage simultané (élevé)	

REMARQUES :


- Une seule option peut être choisie.
- Le produit conserve le réglage précédemment sélectionné. Lors de la modification de ce réglage, noter le nombre de clignotements du témoin à DEL et régler la sélection souhaitée en appuyant sur le bouton de réglage pour faire défiler les options.

Exemple de configuration par défaut :

- Pour sélectionner le mode d'allumage simultané (moyen), appuyer une fois sur le bouton de configuration, et le témoin d'état clignotera deux fois.
- Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de configuration, et le témoin d'état clignotera trois fois.
- Appuyer une nouvelle fois sur le bouton de configuration, et le témoin d'état clignotera quatre fois.
- Le mode d'allumage simultané (moyen) est maintenant enregistré. N'oubliez pas que l'ampoule clignotera après le clignotement du témoin d'état pour confirmer la sélection.

Intervalle de commande

Cette fonction permet d'améliorer la qualité de gradation si les lumières clignotent à certains niveaux d'éclairage ou lors du tamisage ou de l'intensification. Si vos lampes clignotent à des niveaux d'éclairage faibles, essayez d'abord d'augmenter le niveau d'intensité minimum.

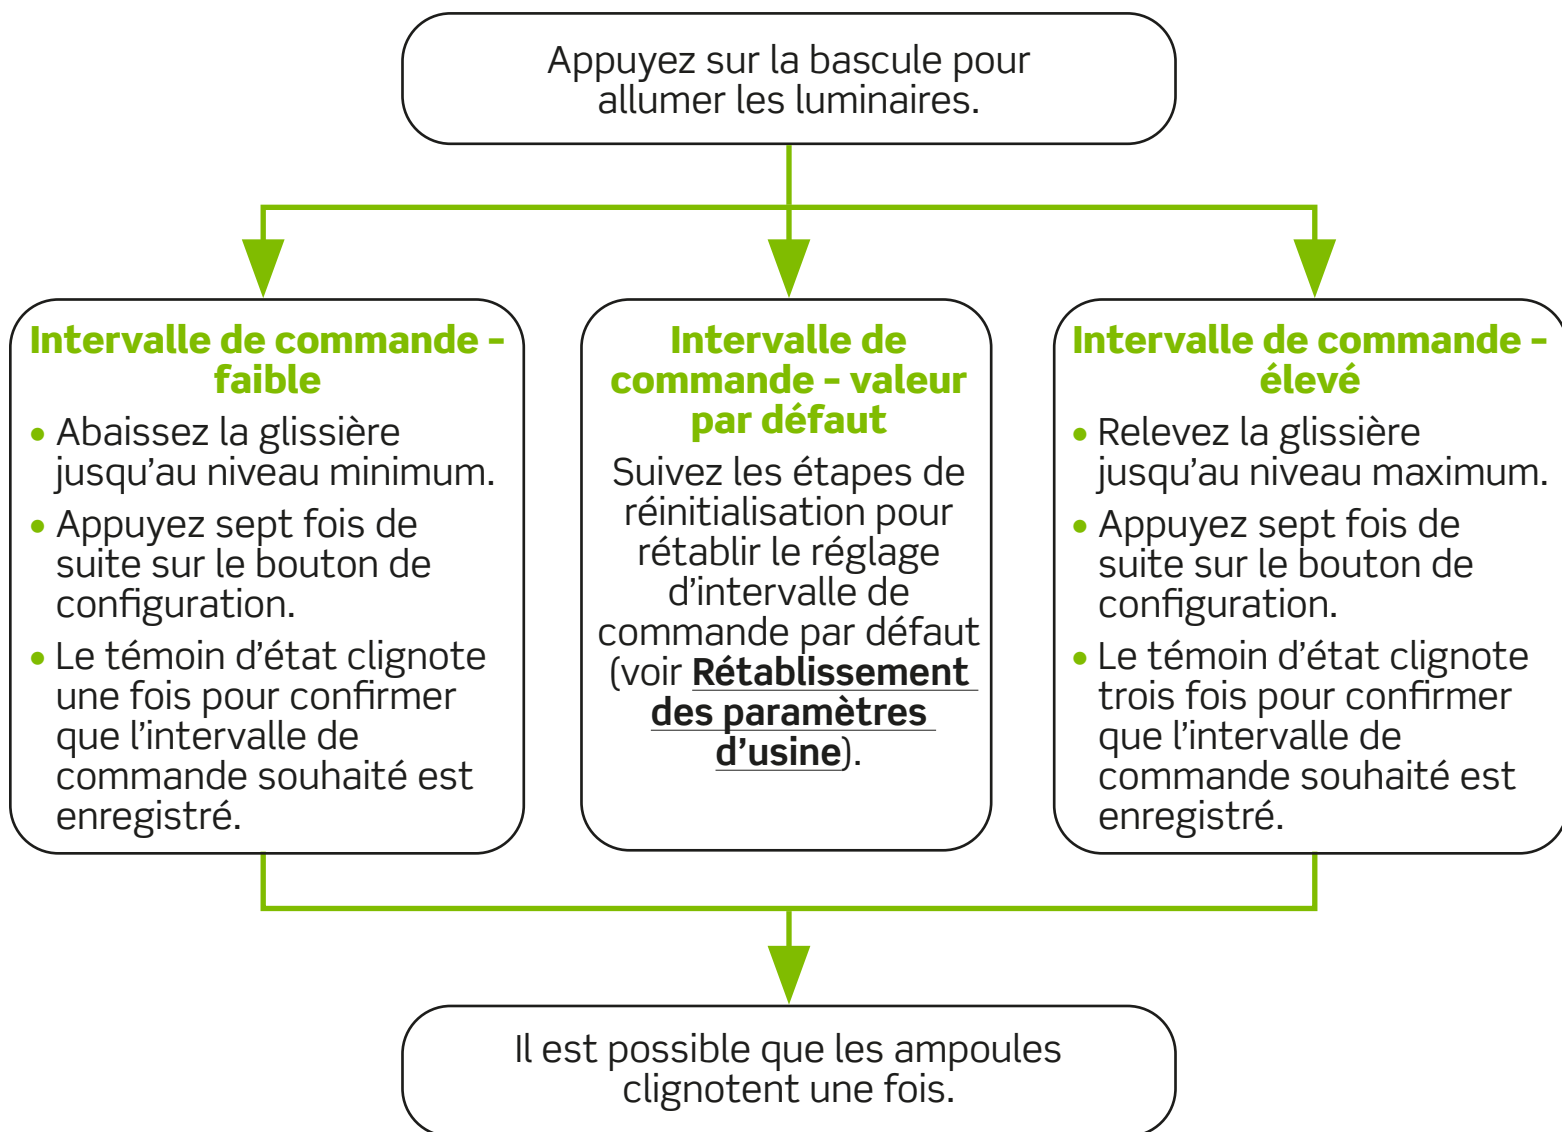

10. Rétablissement des paramètres d'usine

1. Appuyez sur le levier pour allumer les luminaires.
2. Placez la glissière en position médiane.
3. Appuyez sur le bouton de configuration et le maintenir enfoncé pendant 14 secondes jusqu'à ce que le témoin d'état clignote rapidement en vert.
4. Relâcher le bouton de configuration. Il est possible que les ampoules clignotent une fois. Le gradateur est maintenant réinitialisé aux paramètres d'usine.

REMARQUE :

- Dans la configuration d'usine par défaut, le gradateur répond aux exigences de la norme NEMA SSL 7A.

11. Que faire si...

La lumière ne s'allume pas :

- Le disjoncteur s'est déclenché ou le fusible est brûlé.
- L'ampoule est brûlée.

À la mise sous tension, la lumière s'allume, mais le gradateur n'a aucun effet sur elle :

- Confirmez que le gradateur est correctement câblé.

Les lumières ne s'allument pas immédiatement :

- Confirmez que le gradateur est correctement câblé.

Le gradateur fonctionne de manière intermittente :

- Vérifiez que la charge ne dépasse pas les valeurs nominales.

La lampe à DEL clignote ou ne réagit plus dans la partie inférieure de la plage de gradation :

- Suivez les étapes de configuration du niveau de gradation minimum pour augmenter la limite inférieure de la plage de gradation jusqu'au point où l'ampoule à DEL ne clignote pas.

La lampe à DEL clignote ou ne réagit plus dans la partie supérieure de la plage de gradation :

- Suivez les étapes de configuration du niveau de gradation maximum pour réduire la limite supérieure de la plage de gradation jusqu'au point où l'ampoule à DEL ne clignote pas.

Les lampes à DEL clignotent dans toute la plage de gradation :

- Vérifiez que les ampoules sont marquées comme étant réglables.
- Utilisez l'outil de compatibilité des lampes à DEL de Leviton pour trouver des ampoules compatibles sur le site www.leviton.com/led
- Essayez d'ajuster l'intervalle de commande pour optimiser les performances.

La lampe à DEL reste allumée ou a une lueur résiduelle quand le gradateur est mis hors tension :

- Désactivez le témoin de localisation (interrupteur à la position OFF).

Visitez my.leviton.com ou communiquez avec l'équipe de soutien technique pour obtenir de l'aide supplémentaire (voir [Nous sommes là pour vous aider](#)).

12. La sécurité avant tout

AVERTISSEMENTS :

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DÉCÈS, COUPER LE COURANT** au disjoncteur ou au fusible et s'assurer que le circuit est hors tension avant de procéder à l'installation!
- Le produit décrit aux présentes doit être installé et utilisé conformément aux codes de l'électricité et aux règlements en matière d'électricité.
- À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

MISES EN GARDE :

- N'utiliser ce dispositif qu'avec des lampes fluocompactes (LFC), à diodes électroluminescentes (DEL), à incandescence ou à halogène réglables de 120 V.
- N'utiliser ce dispositif qu'avec du fil de cuivre ou plaqué cuivre.
- Si le gradateur commande plusieurs lampes, elles DOIVENT toutes être du même type. Toutes les lampes doivent être du même type, soit toutes fluocompactes, à DEL ou à incandescence. L'emploi de lampes de mêmes marque et modèle rehaussera en outre sa performance.
- N'utiliser qu'un seul gradateur par circuit à trois voies. Le ou les interrupteurs commuteront l'éclairage à l'intensité choisie au moyen du gradateur.
- Pour éviter la surchauffe ou l'endommagement éventuel du produit décrit aux présentes et des appareils qui lui sont raccordés, NE PAS l'installer pour commander une prise, un appareil motorisé ou à transformateur ou toute autre source d'éclairage que celles mentionnées.
- Pour éviter d'endommager les produits décrits aux présentes, NE PAS se servir d'agents désinfectants atomisés en pulvérisateur, en vaporisateur ou autre. NE PAS vaporiser de liquide sur ces produits. Utiliser un chiffon humide avec du savon doux pour le nettoyage et bien sécher.

13. Garantie limitée de cinq ans et exclusions de recours

Pour consulter la garantie limitée sur les produits offerts par Leviton, on peut se rendre sur www.leviton.com. Pour en obtenir une version imprimée, il suffit de composer le 1 800 824-3005.

CANADA SEULEMENT

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la Manufacture Leviton du Canada S.R.L., a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le 1 800 405-5320.

DÉCLARATION DE BREVET

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre toute interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que la mise SOUS TENSION et HORS TENSION de l'équipement permet de déterminer, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en adoptant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement à une prise sur un circuit autre que celui où est branché le récepteur;
- consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en matière de radios ou de téléviseurs.

MISE EN GARDE DE LA FCC

Toute modification apportée sans l'autorisation expresse de Leviton Manufacturing Co., Inc. pourrait avoir pour effet d'annuler les droits d'utilisation des produits décrits aux présentes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE L'ISDE

Le produit décrit aux présentes est conforme aux CNR de l'ISDE applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit causer aucun brouillage et (2) il ne doit pas être affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MARQUES DE COMMERCE ET AUX DROITS D'AUTEUR

LEVITON et son logo sont des marques de Leviton Manufacturing Co., Inc., déposées dans de nombreux pays de par le monde.

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2025. Tous droits réservés.
Caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.



Instrucciones de Instalación

Atenuador deslizable con interruptor de palanca

Unipolar y de 3 vías
Cat. Núm. TSL01

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

Pasos de instalación


- | | | |
|---|---|--|
| 1. Atenuador deslizable con interruptor de palanca | 6. Cableado unipolar | 11. Qué hacer si... |
| 2. Características | 7. Cableado de 3 vías (más común) | 12. La seguridad es primero |
| 3. Características del cableado | 8. Pruebe e instale | 13. Garantía limitada de 5 años y exclusiones |
| 4. Estamos aquí para ayudar | 9. Personalización (opcional) | |
| 5. Herramientas necesarias para la instalación | 10. Reinicio de valores de fábrica | |

1. Atenuador deslizable con interruptor de palanca

El atenuador deslizable Toggle Slide TSL01 de Leviton cuenta con un interruptor de palanca y una barra deslizante de diseño familiar. Este atenuador ofrece un desempeño de atenuación superior con iluminación LED. El modelo 01 funciona con el cableado existente y es ideal tanto para viviendas nuevas como antiguas. Se puede utilizar en instalaciones unipolares y de 3 vías, y es compatible con cualquier interruptor de 3 vías estándar.

El atenuador incluye un botón de ajustes para configurar fácilmente parámetros como el rango de atenuación, el encendido gradual, la configuración de encendido y mucho más.

Utilice únicamente con focos LED y CFL de 120 V susceptibles de atenuarse, luminarias incandescentes y de halógeno. Para obtener más información sobre focos LED compatibles www.leviton.com/led

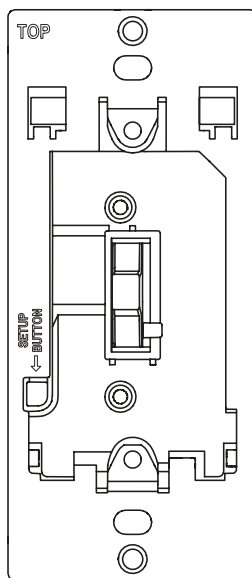


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Uso General	120VAC, 60Hz
LED/CFL/Incandescente	150W
Temperatura de funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Más dispositivos de palanca




Interruptor de palanca
de 3 vías 1453-2W



Interruptor y control de ventilador
con palanca deslizable
TSF01-10W


[Haga clic aquí para ver toda la familia de productos con palanca](#)

2. Características

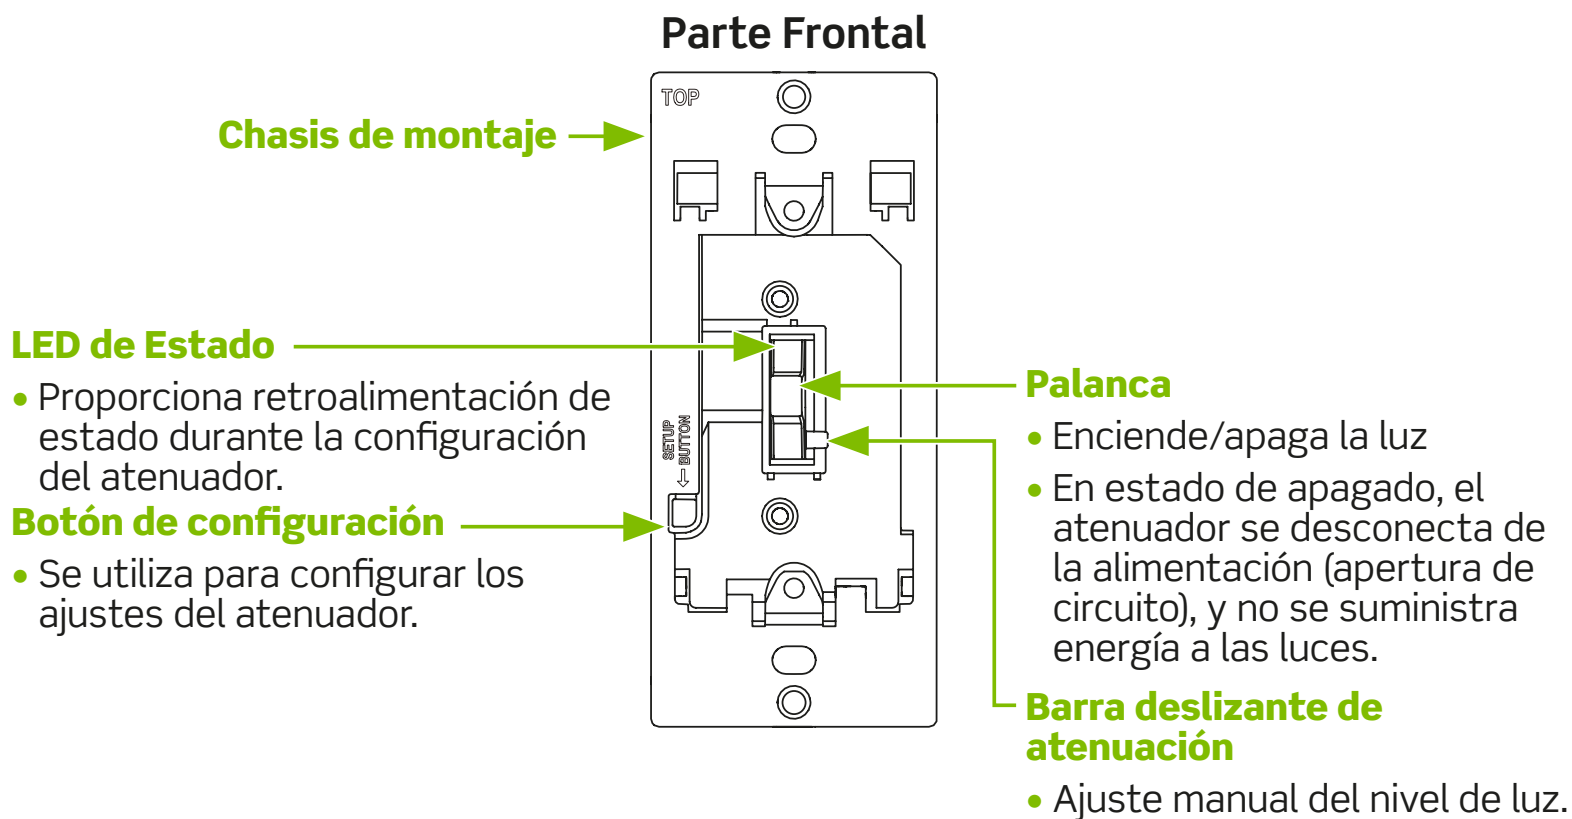

3. Características del cableado

Los cables codificados por color permiten identificar fácilmente dónde conectar los cables de la caja de pared al atenuador.

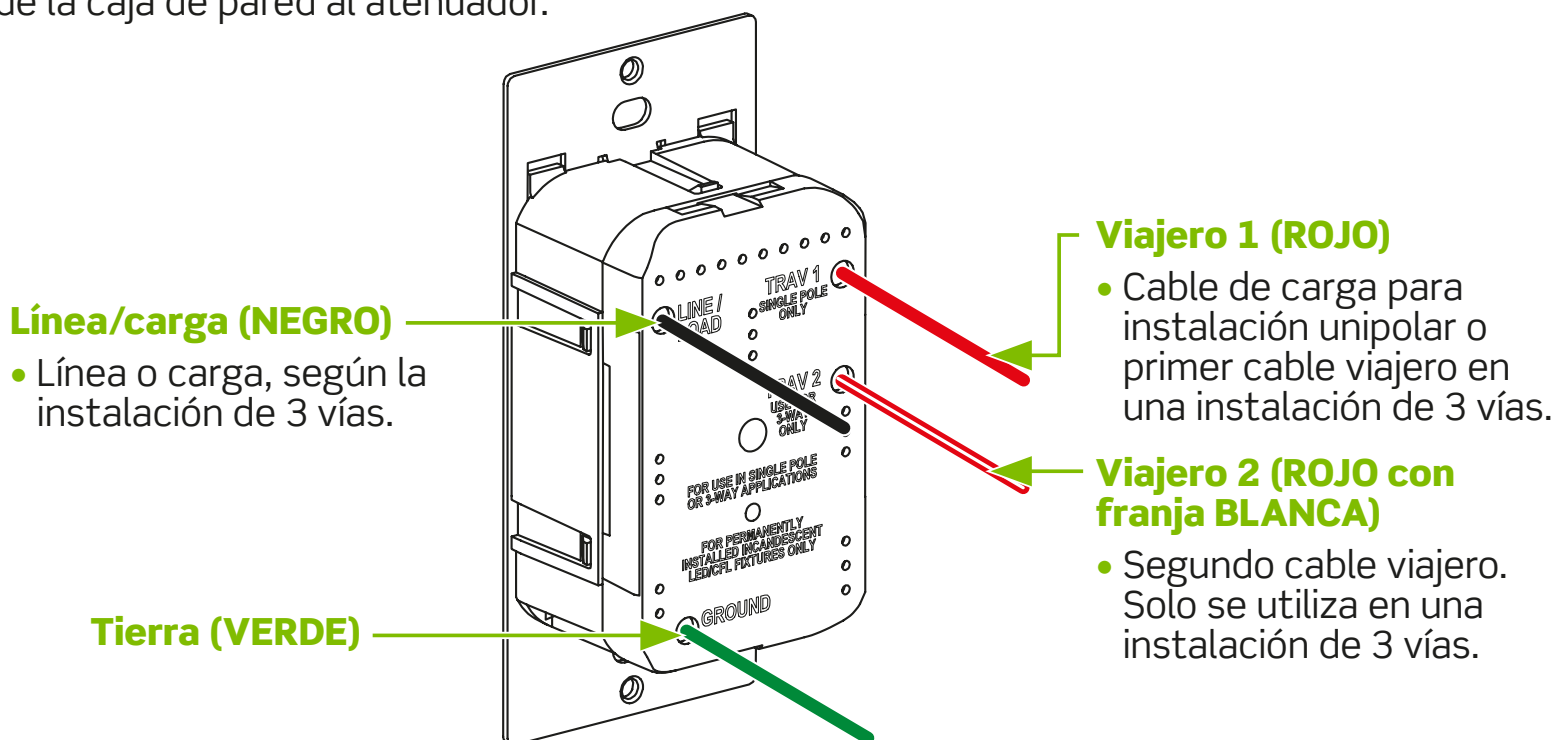

NOTA: Los colores de los cables en su caja de pared pueden diferir de los colores de los cables en el atenuador. Vaya a Cableado unipolar o Cableado De 3 Vías para obtener instrucciones de instalación.

4. Estamos aquí para ayudar



EN LÍNEA

www.leviton.com/support



TELÉFONO

1-800-824-3005 (EUA)

1-800-405-5320 (Canadá)




CHAT


www.leviton.com/contact

5. Herramientas necesarias para la instalación


Destornillador Ranurado/
Phillips/Robertson




Alicate
Pelacables



Probador de
Voltaje



Conectores para
cables



6. Cableado unipolar

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!


Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la electricidad. Con precaución pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (vivo).
3. **Apague la energía en el interruptor de circuito.**
4. Marque los cables como se muestra a continuación.


NOTAS:

- Utilice únicamente con cables de cobre o revestidos de cobre.
- Los colores de los cables pueden variar según la instalación. El cable de línea (vivo) puede ser blanco, blanco con cinta negra o negro. Para identificarlo con certeza, utilice un probador de voltaje.
- Los cables neutros suelen ser blancos y pueden estar agrupados en un conector en la parte trasera de la caja de pared. No se requiere cable neutro para el funcionamiento de este dispositivo y puede no estar presente.
- Los cables de tierra pueden ser de color verde o de cobre sin recubrimiento.

Sin Cable Neutro

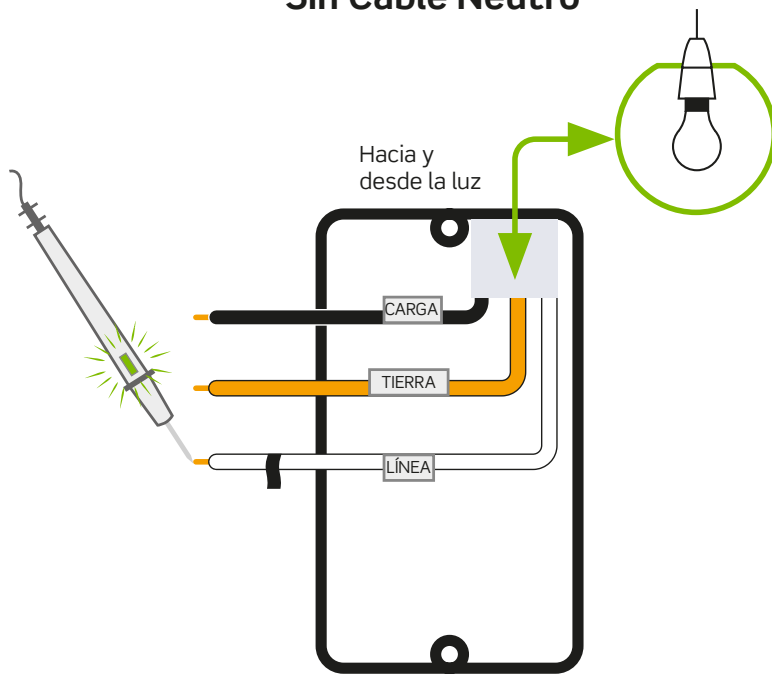


Con Cable Neutro

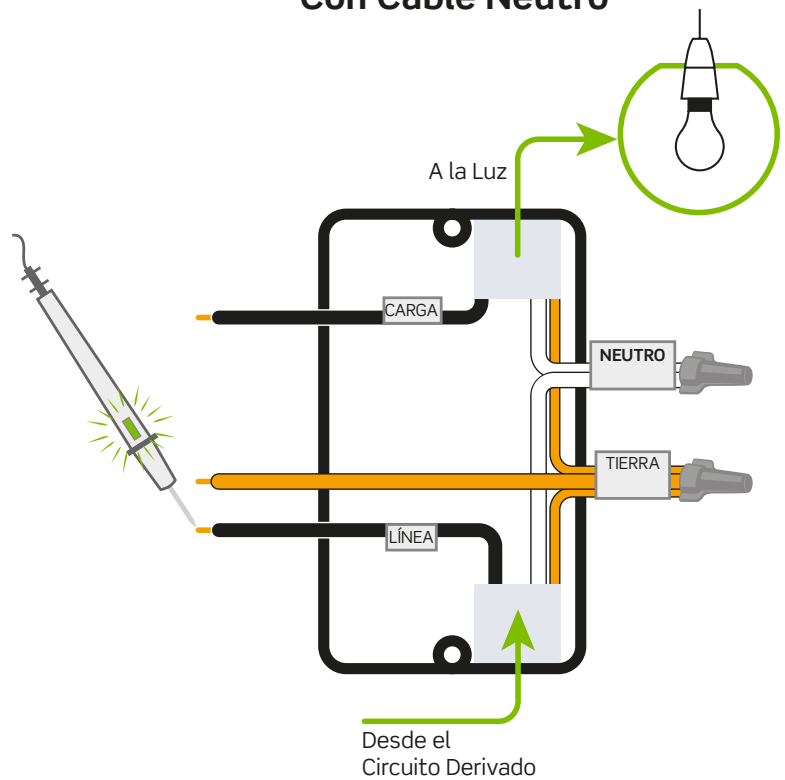

Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.

Cableado del atenuador (Sin cable neutro)


NOTA: Trabaje en una conexión a la vez, y conecte los cables como se muestra.

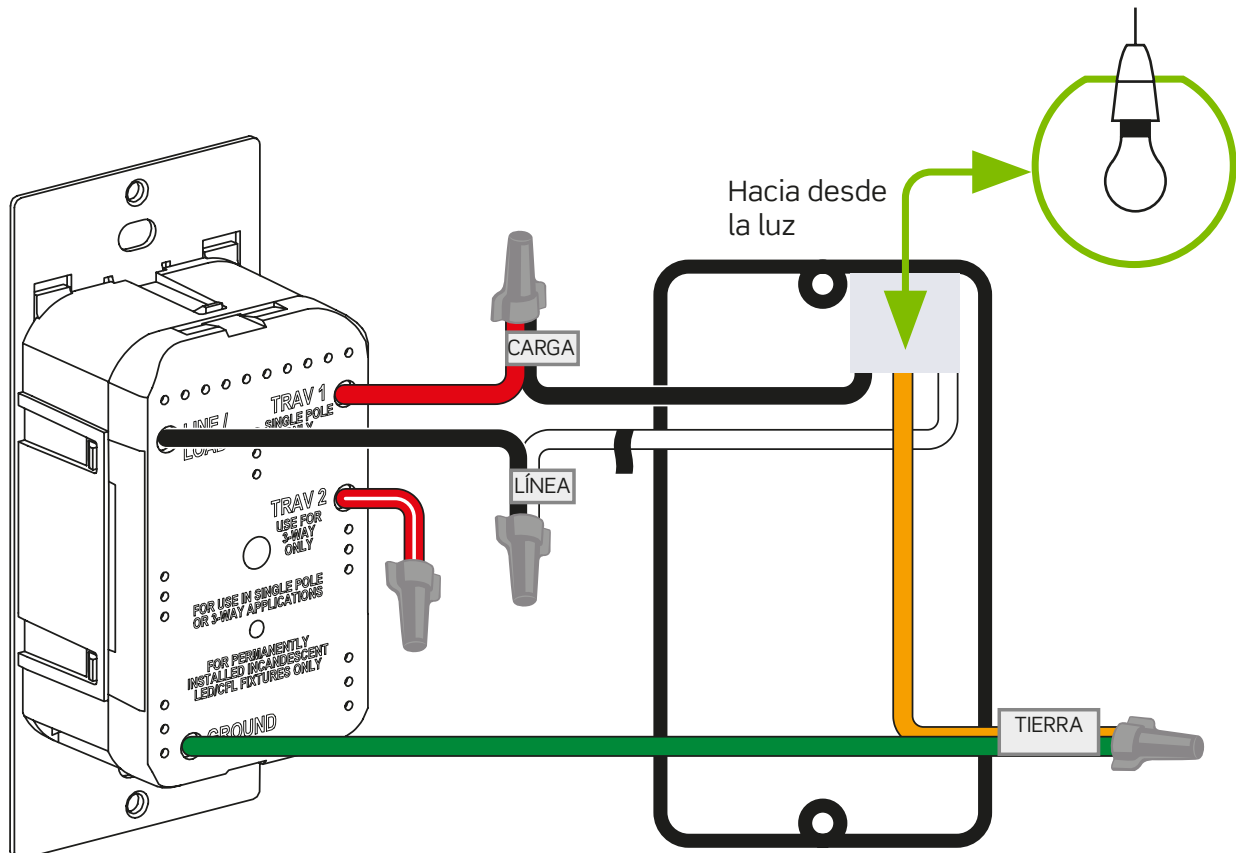

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

Cableado del atenuador (Con grupo de cables neutros en la caja de pared)

NOTA: Trabaje en una conexión a la vez, y conecte los cables como se muestra.

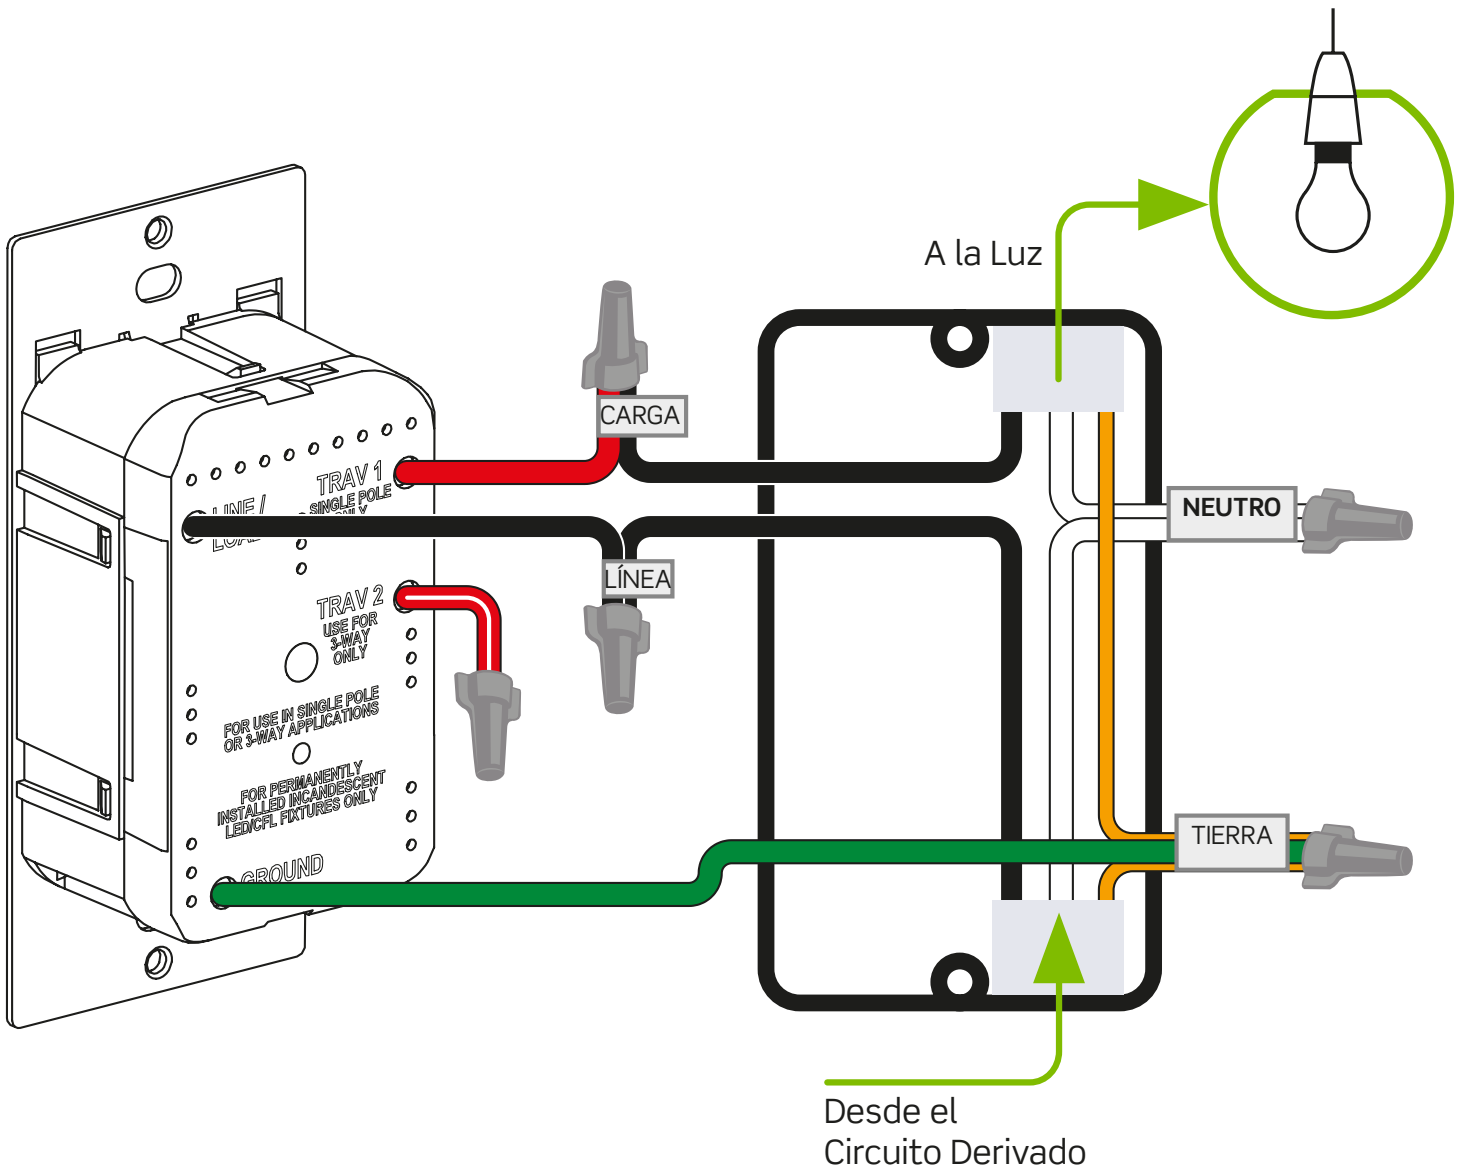

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista

7. Cableado de 3 vías (más común)

Identifique sus cables


ADVERTENCIA: ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, desconecte la energía en el interruptor principal de circuito o fusible!

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la electricidad. Con precaución pruebe minuciosamente los cables con el probador de voltaje para encontrar el cable de línea (vivo).
3. Apague la electricidad en el interruptor principal de circuito.
4. Marque los cables como se muestra a continuación.

NOTAS:

- Utilice únicamente con cables de cobre o revestidos de cobre.
- Los cables neutros suelen ser blancos y pueden estar agrupados en un conector en la parte trasera de la caja de pared. No se requiere cable neutro para el funcionamiento de este dispositivo.
- Los cables de tierra pueden ser de color verde o de cobre sin recubrimiento.

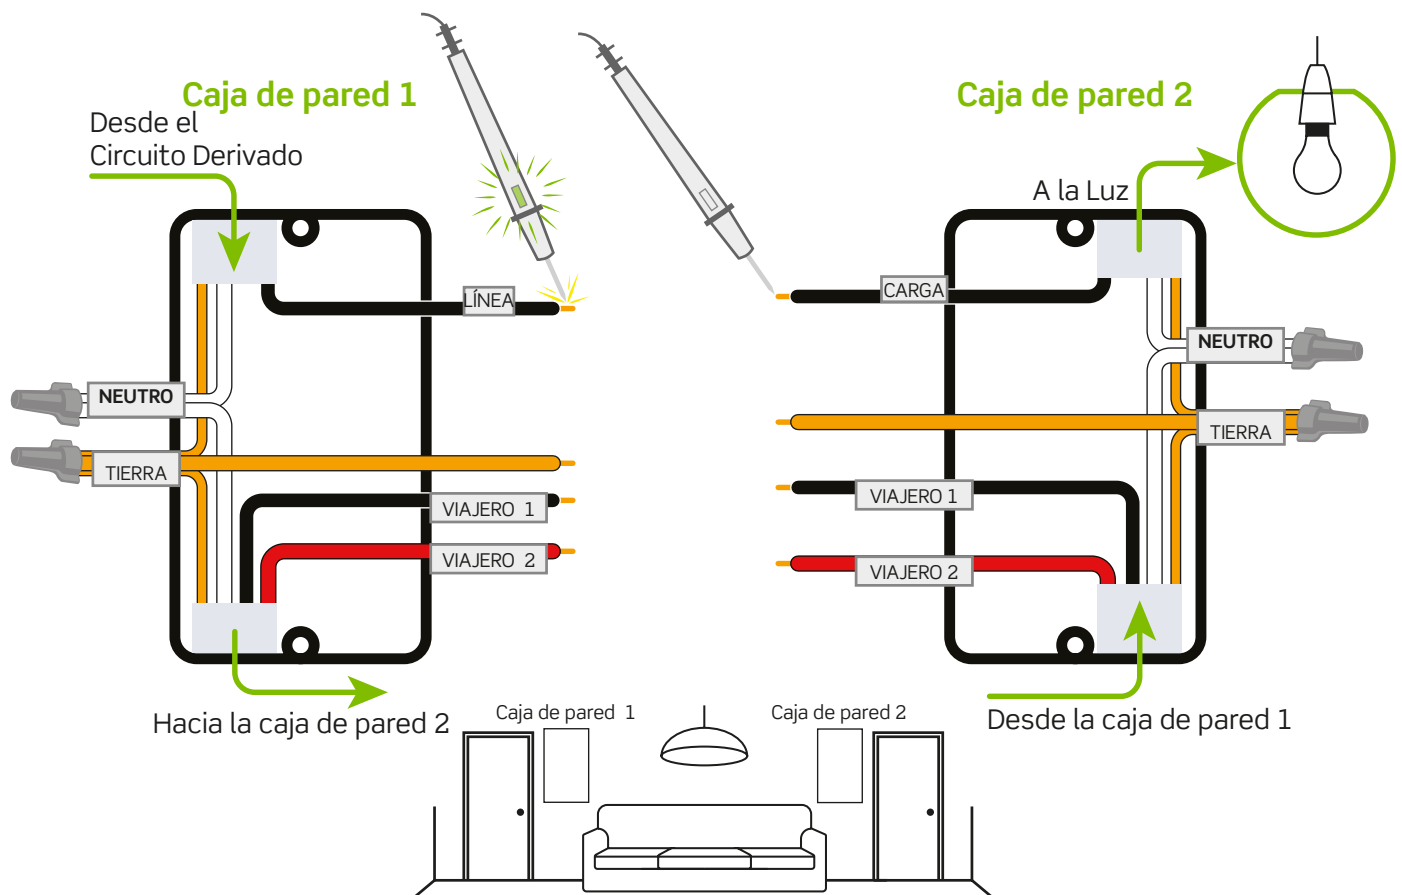

NOTAS:

- Si va a instalar el atenuador en la caja de pared 1, utilice el diagrama de cableado del lado de la línea de 3 vías (vaya a **Instalación del lado de la línea de 3 vías**).
- Si va a instalar el atenuador en la caja de pared 2, utilice el diagrama de cableado del lado de la carga de 3 vías (vaya a **Instalación del lado de la carga de 3 vías**).


Si su caja de pared tiene un aspecto diferente, llame a un electricista.

Conecte su atenuador

NOTA: Trabaje en una conexión a la vez, y conecte los cables como se muestra.

Instalación del lado de la línea de 3 vías


Si instala el atenuador en la caja de pared con la línea desde el circuito derivado.

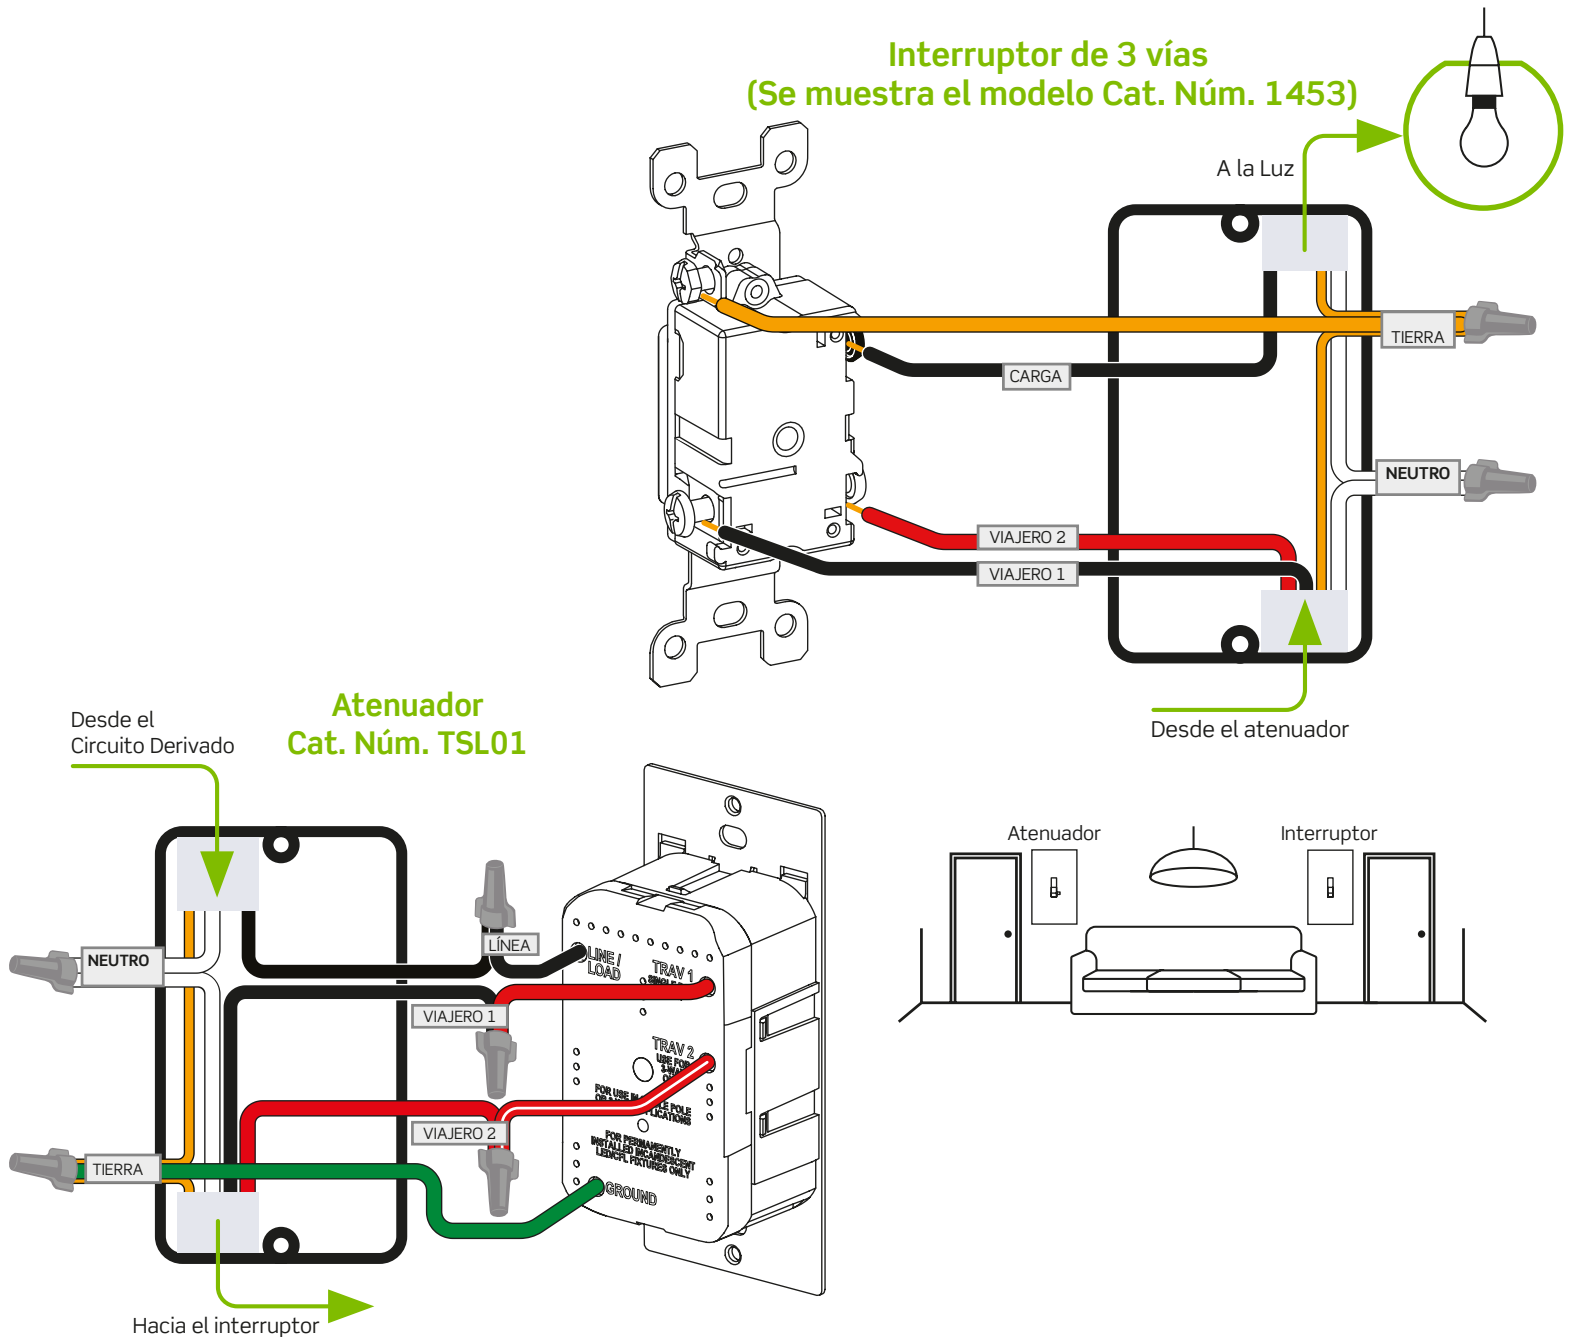

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista

Instalación del lado de la carga de 3 vías


Si instala el atenuador en la caja de pared con la conexión de carga desde las luces.

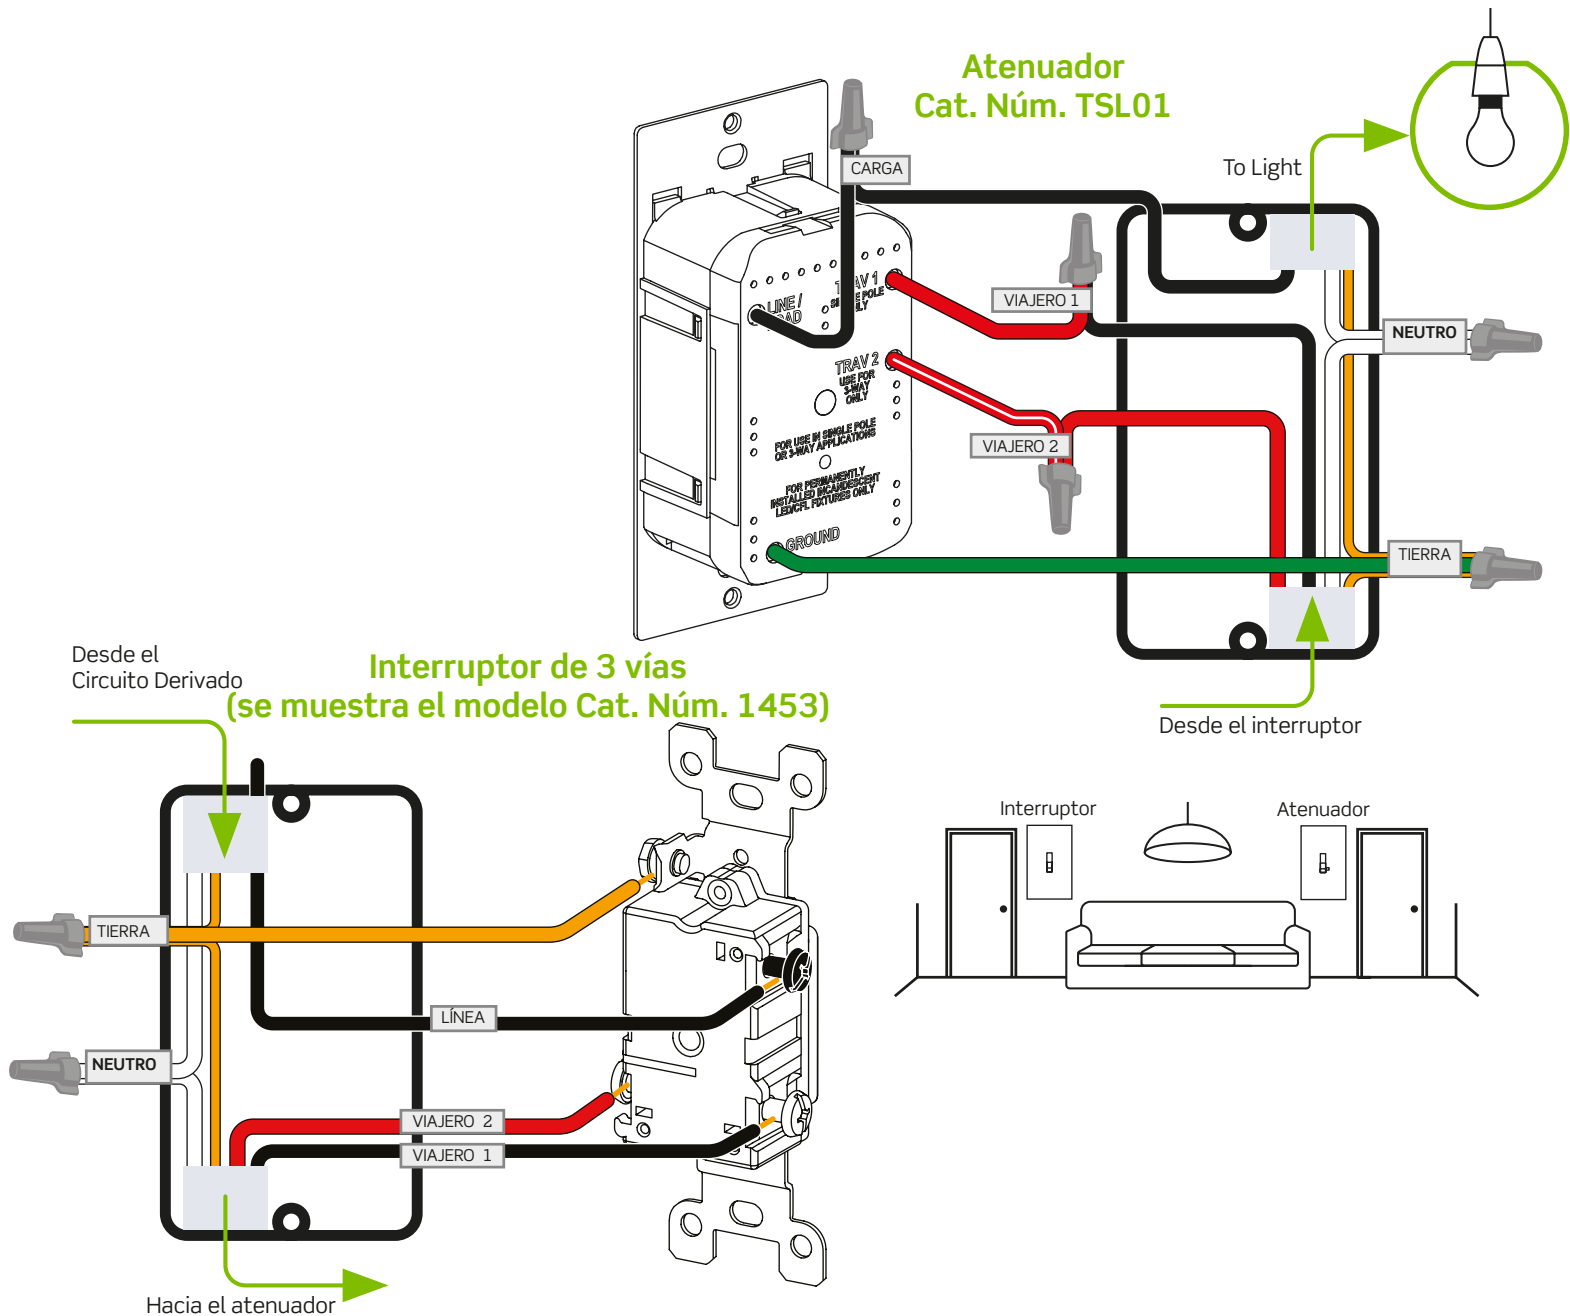

Si su caja de pared tiene una configuración de cableado diferente, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista


8. Pruebe e instale

1. Coloque todos los cables de tal manera que quede espacio en la caja de pared para el dispositivo.
2. Atornille parcialmente los tornillos de montaje dentro de los orificios de montaje de la caja de pared.

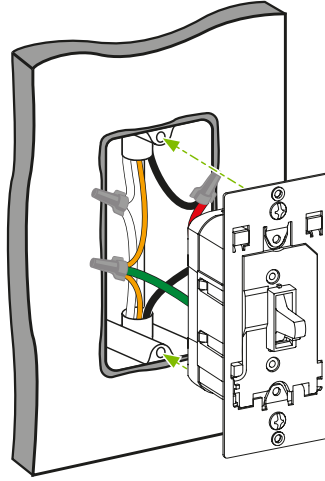


3. Restablezca la electricidad en el interruptor de circuito o fusible.
4. Para confirmar que el atenuador está recibiendo energía, sujete con cuidado el atenuador, mueva la barra deslizante a la posición más alta y accione la palanca. Las luces deben ENCENDERSE al máximo nivel de intensidad..

NOTA: Si las luces no se encienden, vaya a **Qué hacer si....**

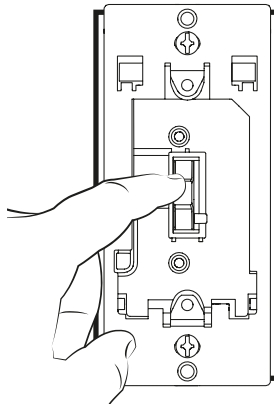

ADVERTENCIA: Apague la energía en el interruptor principal de circuito antes de atornillar el atenuador

5. Apriete los tornillos de montaje dentro de la caja de pared.

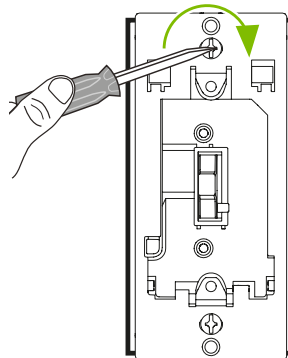

6. Instale la placa de pared y restablezca la electricidad.


Si tiene alguna duda sobre el proceso de instalación, contacte a Soporte Técnico de Leviton o contacte a un electricista.

9. Personalización (opcional)

Los ajustes de la palanca le permiten personalizar su dispositivo y pueden configurarse mediante el botón de configuración del dispositivo.

Nivel de atenuación mínimo y de brillo máximo

Como opción, ajuste los niveles de atenuación mínima o de brillo máximo para aumentar la compatibilidad con los focos LED y adapte el rango de atenuación a la habitación y a sus preferencias personales.

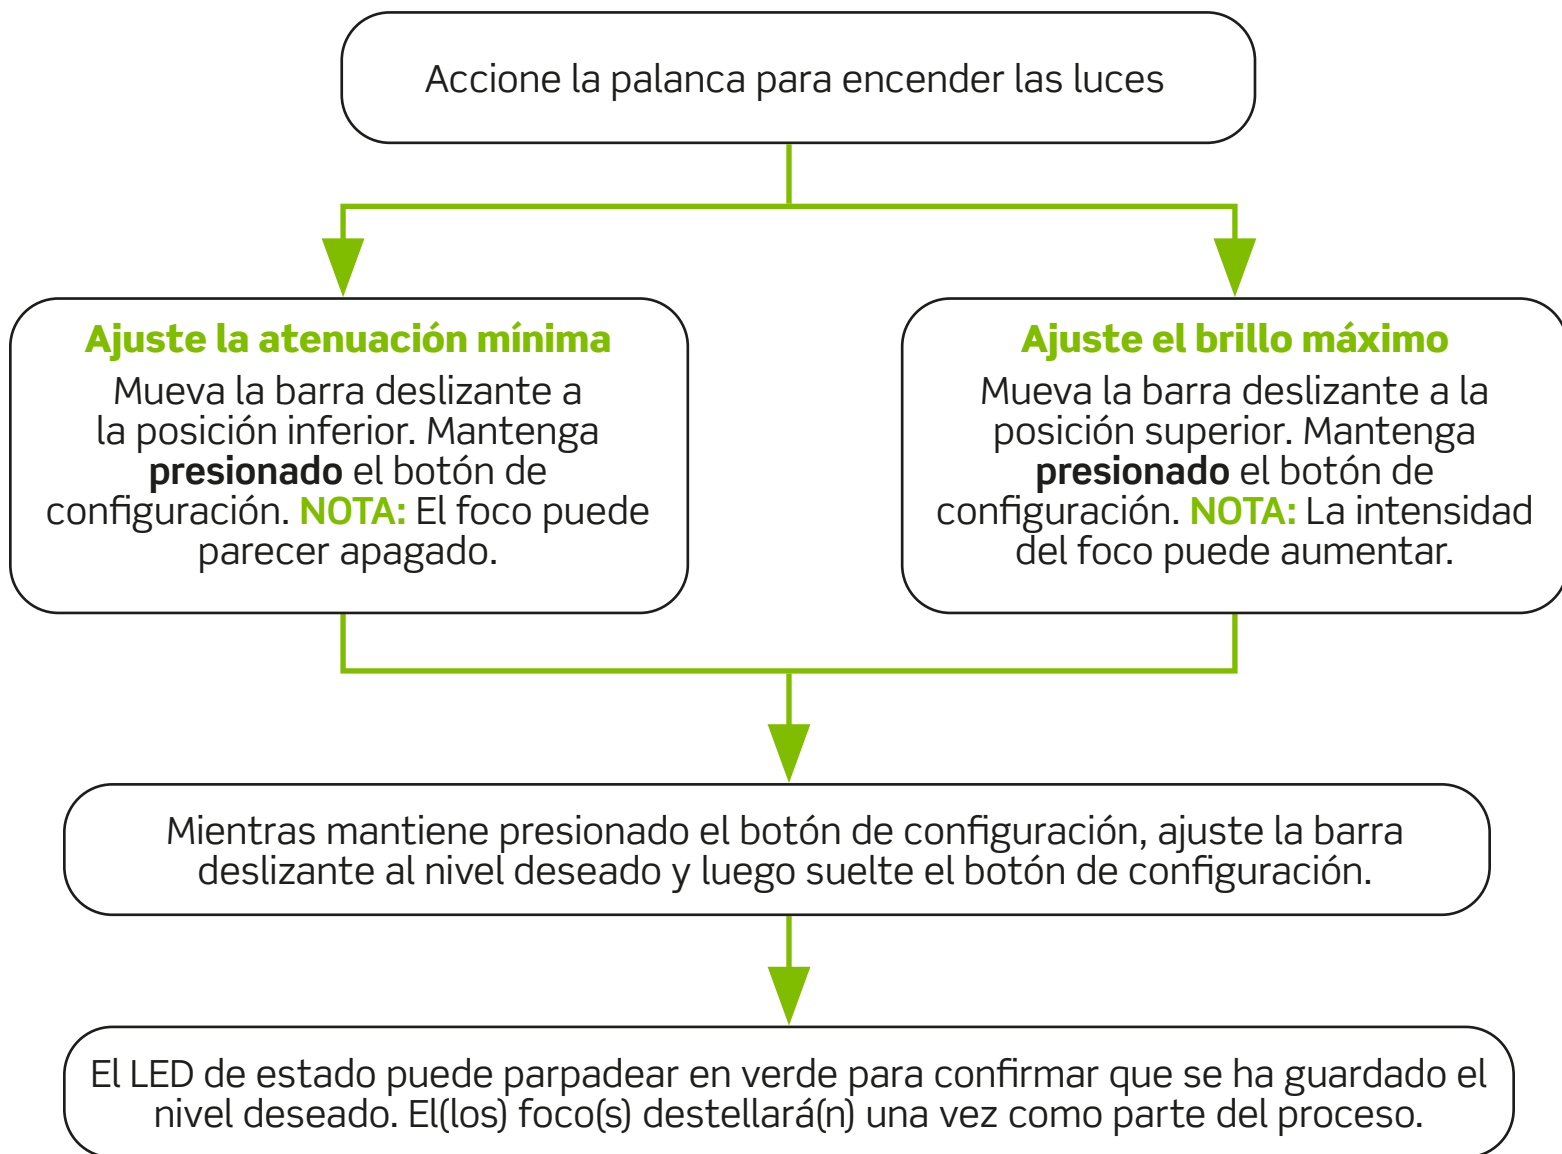

Configuración de “Encendido”

Accione la palanca para encender las luces.



Mueva la barra deslizante a la posición intermedia.



Toque el botón de configuración para recorrer las siguientes opciones



El LED de estado parpadeará lentamente varias veces según la configuración seleccionada. El(los) foco(s) destellará(n) una vez después de que el LED de estado parpadee para confirmar la selección, y la configuración se guardará.

NÚMERO DE PARPADEOS	AJUSTE	DESCRIPCIÓN
1 parpadeo	Encendido rápido (predeterminado)	Al accionar la palanca, las luces se encienden en el nivel preestablecido sin encendido gradual.
2 parpadeos	Encendido	Al accionar la palanca, las luces se encienden gradualmente hasta el nivel preestablecido. NOTA: El tiempo de encendido gradual puede variar según el foco utilizado.
3 parpadeos	Arranque (bajo)	Ajusta el tiempo de encendido para evitar que varios focos LED en una misma luminaria se enciendan en momentos diferentes.
4 parpadeos	Arranque (medio)	
5 parpadeos	Arranque (alto)	

NOTAS:


- Sólo se puede seleccionar una opción.
- El producto conserva el ajuste seleccionado previamente. ajuste. Al cambiar este ajuste, fíjese en el número de parpadeos del LED y ajústelo a la selección deseada pulsando el botón de configuración para recorrer las opciones.

Ejemplo de la configuración predeterminada:

- Para seleccionar el modo de arranque medio, pulse una vez el botón de configuración y el LED de estado parpadeará dos veces.
- Pulse el botón de configuración una vez más y el LED de estado parpadeará tres veces.
- Pulse el botón de configuración una vez más y el LED de estado parpadeará cuatro veces.
- El modo de arranque medio ya está guardado. Recuerde que el foco emitirá un destello después de que el LED de estado parpadee para confirmar la selección.

Tiempo de control

El tiempo de control se puede utilizar para mejorar el rendimiento de la atenuación si las luces parpadean a determinados niveles de atenuación o al encenderse o apagarse gradualmente. Si las luces parpadean a niveles de iluminación bajos, intente aumentar primero el nivel mínimo de atenuación.

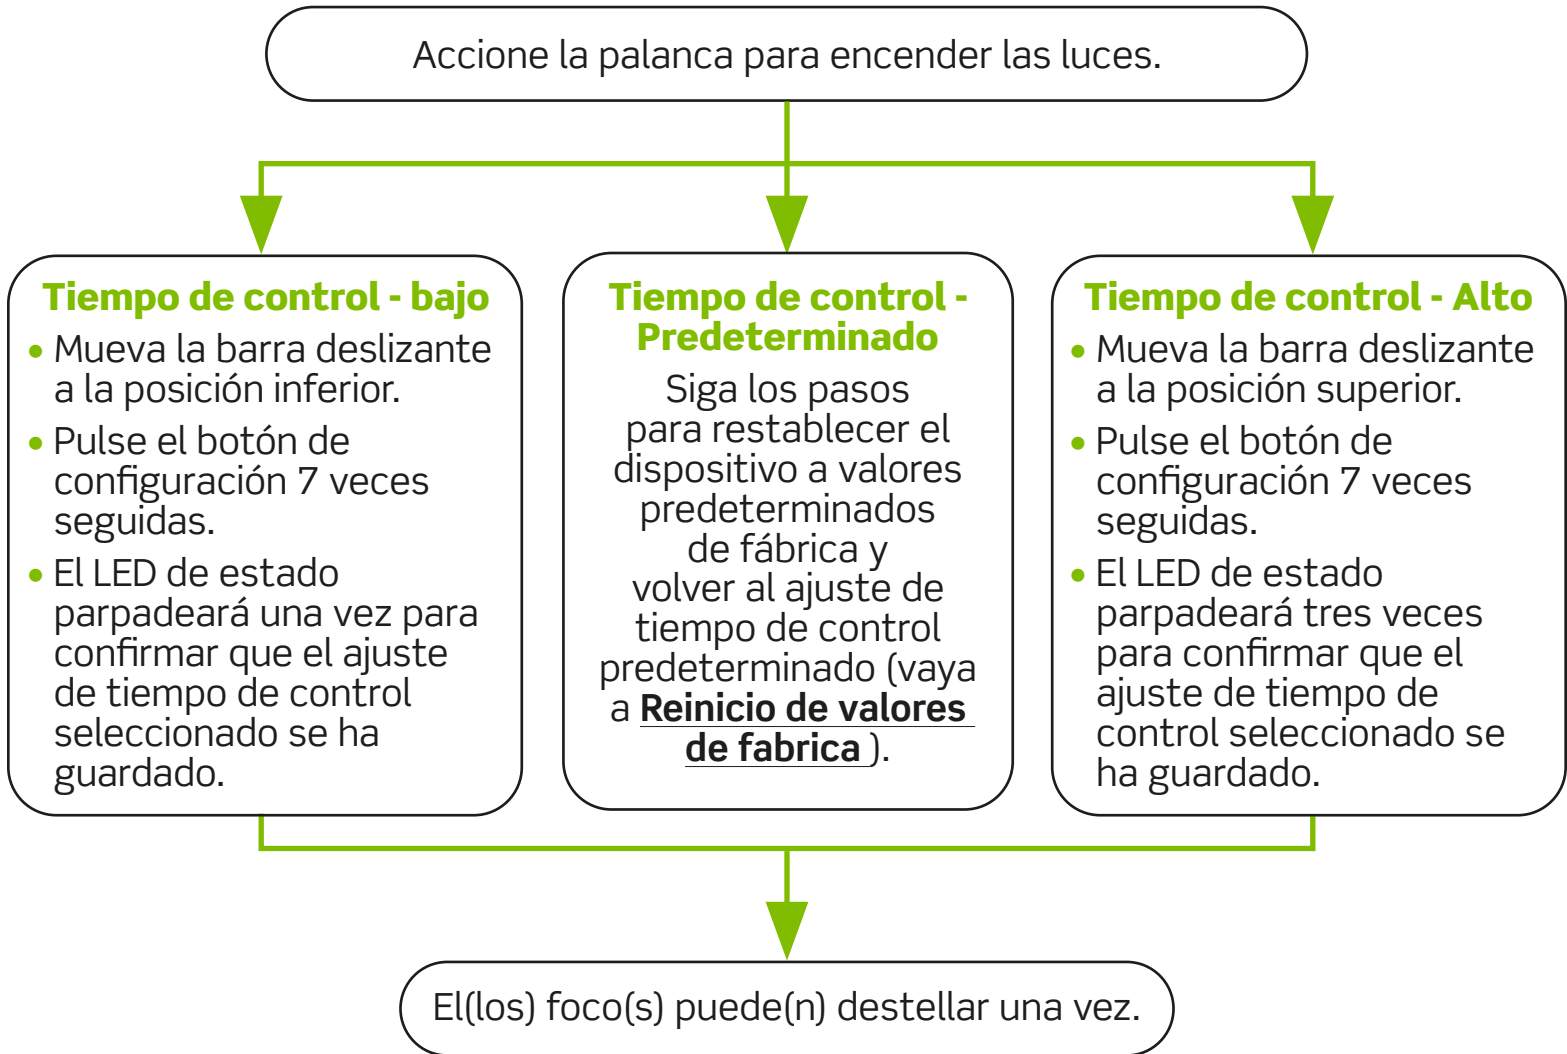

10. Reinicio de valores de fabrica

1. Accione la palanca para encender las luces.
2. Mueva la barra deslizante a la posición intermedia.
3. Mantenga presionado el botón de configuración durante 14 segundos hasta que el LED de Estado parpadee rápidamente en verde.
4. Suelte el botón de configuración. Lo(s) focos(s) puede(n) destellar una vez. El atenuador ahora está configurado con los valores predeterminados de fábrica.

NOTA:

- En la configuración predeterminada de fábrica, el atenuador cumple con los requisitos NEMA SSL 7A.

11. Qué hacer si...

La luz no se enciende:

- El interruptor principal de circuito o fusible se ha disparado.
- El foco está fundido.

Cuando se suministra energía, la luz se enciende, pero el atenuador no puede cambiar el nivel de iluminación:

- Confirme que el atenuador está cableado correctamente.

Las luces no se encienden inmediatamente:

- Confirme que el atenuador está cableado correctamente.

Funcionamiento intermitente del atenuador:

- Confirme que la carga no exceda su capacidad nominal.

Parpadeo del LED o recorrido muerto en el extremo inferior del rango de atenuación:

- Siga los pasos de configuración del Nivel mínimo de atenuación para aumentar el extremo inferior del rango de atenuación hasta el punto en que no provoque parpadeo en el foco LED.

Parpadeo del LED o recorrido muerto en el extremo superior del rango de atenuación:

- Siga los pasos de configuración del Nivel máximo de brillo para disminuir el extremo superior del rango de atenuación hasta el punto en que no provoque parpadeo en el foco LED.

El foco LED parpadea en todo el rango de atenuación:

- Asegúrese de que los focos estén marcados como regulables.
- Utilice la Herramienta de compatibilidad de LED de Leviton para encontrar focos compatibles en www.leviton.com/led
- Intente ajustar el Tiempo de control para optimizar el rendimiento.

Visite my.leviton.com o comuníquese con el Servicio Técnico para obtener ayuda adicional (vaya a [Estamos aquí para ayudar](#)).

12. La seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡DESCONECTE** la energía en el interruptor principal de circuito o fusible y compruebe que la energía esté desconectada antes de cablear!
- Para ser instalado y/o utilizado de acuerdo con los códigos y regulaciones eléctricas.
- Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Utilizar sólo con lámparas compatibles atenuables LED, CFL, incandescentes o halógenas de 120 V.
- Utilice este dispositivo con CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE ÚNICAMENTE.
- Cuando se utilicen múltiples focos con un atenuador, NO mezcle tipos de focos. Todos los focos deben ser LED, CFL o incandescentes. Utilizar la misma marca y modelo en todos los focos mejorará el rendimiento.
- Utilice solo un (1) atenuador en un circuito de 3 vías. El /los interruptor(es) encenderá(n) la luz con el nivel de intensidad seleccionado en el atenuador.
- Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños a este dispositivo y otros equipos, NO lo instale para controlar un receptáculo, un motor o un aparato que funcione con transformador, ni ninguna otra fuente de iluminación que no sea de las especificadas.
- Para evitar dañar el producto, NO utilice productos desinfectantes, incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. NO rocíe líquido sobre el producto. Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave y séquelo bien.

13. Garantía limitada de 5 años y exclusiones

Para consultar la garantía limitada del producto de Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE PATENTES

Las patentes que cubren este producto, si las hay, se pueden encontrar en leviton.com/patents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora..
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente situada en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobada de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc., podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS

LEVITON y el logo tipo de Leviton son marcas comerciales de Leviton Manufacturing Co., Inc. y son marcas registradas en muchos países de todo el mundo.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 5 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de cinco años en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

© 2025 Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.