

INSTALLATION

English

WARNING AND CAUTIONS:


- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- If you are unsure about any part of these instructions, consult an electrician.

Description

Use the OPBCA adaptor when installing a Leviton powerbase adaptor and low voltage ceiling/wall mounted sensor (such as OSCxx or OSWxx models) in a Wiremold 4" square junction box (V5748-2) on a hard ceiling, or in the opening of a mudring for a drop ceiling. The OPBCA adaptor provides a finished look by filling in the spaces at the corners and the unused holes.


Installation on a Hard Ceiling

1. **WARNING:** To avoid fire, shock, or death; **TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
2. Pull line voltage wires through the opening of the junction box. Dress wires to provide clearance in junction box when power base adaptor is installed.
3. Partially thread the two #8-32 mounting screws provided with the power base adaptor through mounting holes of the OPBCA adaptor and into the mounting holes of the junction box (**refer to figure**).
4. Connect wires per power base adaptor's installation guide.
5. Align the power base adaptor mounting holes and insert over mounting screws.
6. Turn power base adaptor counter clockwise until it reaches the stops.
7. Tighten the screws and begin occupancy sensor installation per sensor's installation guide.

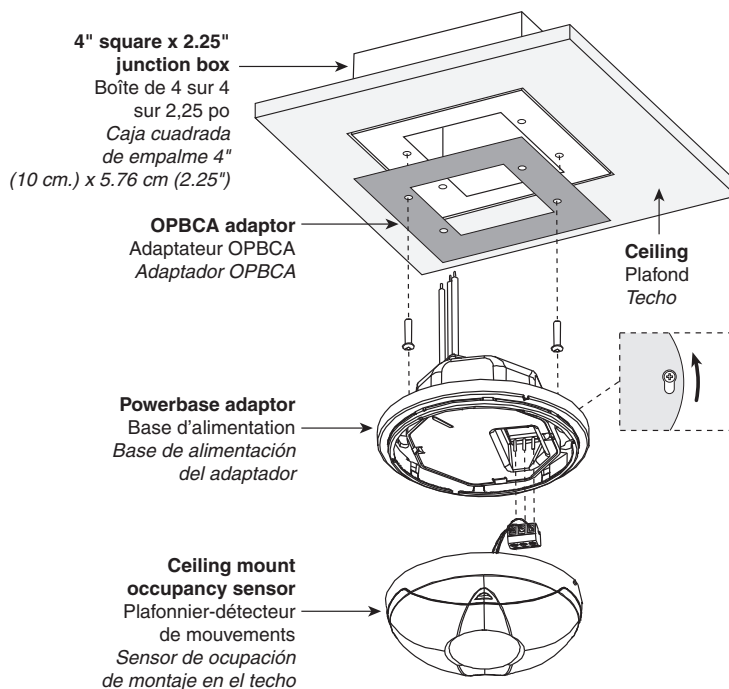

Installation in Drop Ceiling

1. **WARNING:** To avoid fire, shock, or death; **TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that power is off before wiring!
2. Attach the mudring to the junction box.
3. Pull line voltage wires through the opening of the junction box and mudring. Dress wires to provide clearance in junction box when power base adaptor is installed.
4. Partially thread the two #8-32 mounting screws provided with the power base adaptor through mounting holes of the OPBCA adaptor and into the mounting holes of the mudring (**refer to figure**).
5. Connect wires per power base adaptor's installation guide.
6. Align the power base adaptor mounting holes and insert over mounting screws.
7. Turn power base adaptor counter clockwise until it reaches the stops.
8. Tighten the screws and begin occupancy sensor installation per sensor's installation guide.

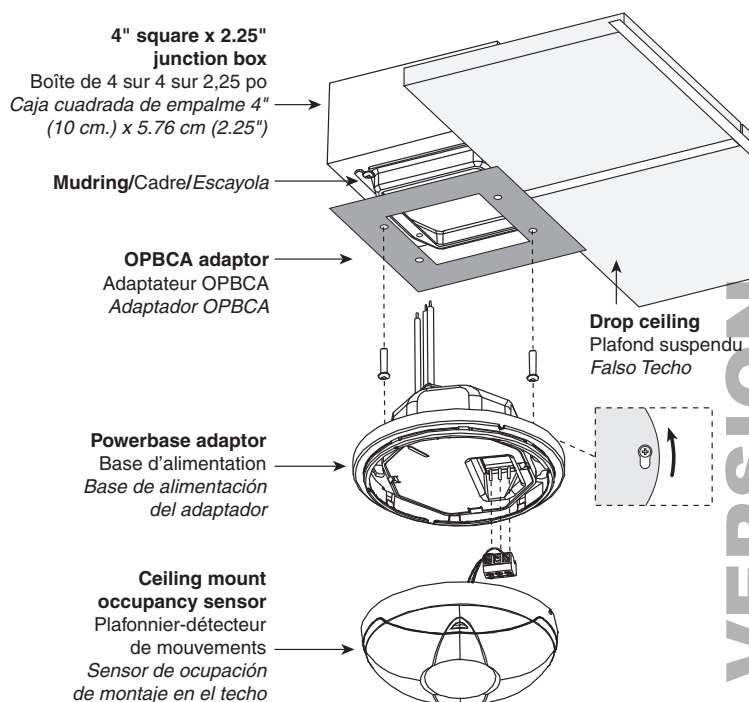

LIMITED 5 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS

Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free of defects in materials and workmanship under normal and proper use for five years from the purchase date. Leviton's only obligation is to correct such defects by repair or replacement, at its option, if within such five year period the product is returned prepaid, with proof of purchase date, and a description of the problem to **Leviton Manufacturing Co., Inc., Attn: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747**. This warranty excludes and there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not in accordance with any labels or instructions. **There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to five years. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this warranty obligation.** The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.

WEB VERSION

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- Installer ou utiliser conformément aux codes de l'électricité en vigueur.
- À défaut de bien comprendre les directives suivantes, faire appel à un électricien.

Description

On peut se servir de cet adaptateur lorsqu'on installe une base d'alimentation et un détecteur à basse tension (comme les modèles OSCxx ou OSWxx) dans une boîte Wiremold de 4 sur 4 po (un peu plus de 10 sur 10 cm, no V5748-2) sur des plafonds fixes ou dans l'ouverture d'un cadre pour plafonds suspendus. Il produit un effet plus esthétique en remplissant les espaces aux coins et les trous inutilisés.

Installation sur un plafond fixe

1. **AVERTISSEMENT** : pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, **COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation!
2. Acheminer les fils du circuit par l'ouverture de la boîte de connexion. Placer les fils en prévoyant suffisamment d'espace pour l'installation de la base d'alimentation.
3. Insérer partiellement les deux vis 8-32 fournies avec la base dans les trous de l'adaptateur et de la boîte (**se reporter à la figure**).
4. Raccorder les fils conformément aux directives qui accompagnent la base.
5. Aligner les trous de la base et les insérer sur les vis.
6. Tourner la base vers la gauche jusqu'à ce qu'elle atteigne les butées.
7. Serrer les vis et commencer l'installation du détecteur conformément aux directives qui l'accompagnent.

Installation dans un plafond suspendu

1. **AVERTISSEMENT** : pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution, **COUPER LE COURANT** au fusible ou au disjoncteur et s'assurer que le circuit est bien coupé avant de procéder à l'installation!
2. Fixer le cadre à la boîte de connexion.
3. Acheminer les fils du circuit par l'ouverture de la boîte et du cadre. Placer les fils en prévoyant suffisamment d'espace pour l'installation de la base d'alimentation.
4. Insérer partiellement les deux vis 8-32 fournies avec la base dans les trous de l'adaptateur et du cadre (**se reporter à la figure**).
5. Raccorder les fils conformément aux directives qui accompagnent la base.
6. Aligner les trous de la base et les insérer sur les vis.
7. Tourner la base vers la gauche jusqu'à ce qu'elle atteigne les butées.
8. Serrer les vis et commencer l'installation du détecteur conformément aux directives qui l'accompagnent.

EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 5 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 5 ans, à la **Manufacture Leviton du Canada Limitée, au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9**. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'œuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 5 ans. Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320 (Canada seulement) www.leviton.com

Adaptador Decorativo
No. de Cat. OPBCA

INSTALACION

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:

- Para ser instalado y/o usado de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no esta seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

Descripción

Utilice el adaptador OPBCA cuando instale un adaptador de base de alimentación y un sensor de bajo voltaje montados en la pared/techo de Leviton (como los modelos OSCxx o OSWxx) en una caja cuadrada de interconexión de 10 cm. (4") (V5748-2) en un techo duro o en una abertura en un falso techo. El adaptador OPBCA luce acabado si se llena los espacios de las esquinas y los agujeros no utilizados.

Instalación en un techo duro

1. **ADVERTENCIA:** para evitar descarga eléctrica, fuego, o muerte, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡asegúrese que el circuito no este energizado antes de iniciar la instalación!
2. Jale los conductores de voltaje de línea a través de la abertura en la caja de interconexión. Haga una curva con los conductores para dejar espacio en la caja para la instalación de la base del adaptador.
3. Enrosque parcialmente los dos tornillos de montaje # 8-32, incluidos con la base del adaptador, a través de los orificios de montaje del adaptador OPBCA y en los de montaje de la caja de interconexión (**ver figura**).
4. Conecte los conductores de acuerdo a la guía de instalación de la base del adaptador.
5. Alinee los orificios de montaje de base del adaptador e insértela en los tornillos de montaje.
6. Gire la base de adaptador hacia la izquierda hasta llegar al tope.
7. Apriete los tornillos y empiece la instalación del sensor de ocupación de acuerdo a la guía.

Instalación en falso techo

1. **ADVERTENCIA:** para evitar descarga eléctrica, fuego, o muerte, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡asegúrese que el circuito no este energizado antes de iniciar la instalación!
2. Una la escayola a la caja de interconexión.
3. Jale los conductores de voltaje de línea a través de la abertura en la caja de interconexión y de la escayola. Haga una curva con los conductores para dejar espacio en la caja para la instalación de la base del adaptador.
4. Enrosque parcialmente los dos tornillos de montaje # 8-32, incluidos con la base del adaptador, a través de los orificios de montaje del adaptador OPBCA y en los de montaje de la escayola (**ver figura**).
5. Conecte los conductores de acuerdo a la guía de instalación de la base del adaptador.
6. Alinee los orificios de montaje de base del adaptador e insértela en los tornillos de montaje.
7. Gire la base de adaptador hacia la izquierda hasta llegar al tope.
8. Apriete los tornillos y empiece la instalación del sensor de ocupación de acuerdo a la guía.

GARANTIA LEVITON POR CINCO ANOS LIMITADA

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal periodo de cinco años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a **Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747, U.S.A.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

SOLO PARA MEXICO

POLIZA DE GARANTIA: LEVITON S. de R.L. de C.V., LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO

D. F. MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extravíara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCION: _____
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZON SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCION: _____	
COL: _____	C.P. _____
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELEFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACION: _____	