

INSTRUCTIONS POUR LES TIRE-CÂBLES À ŒILLET SIMPLE ET DOUBLE


REMARQUE : L'état du tire-câble doit toujours être vérifié avant l'utilisation. La taille du tire-câble doit toujours être adaptée à l'application prévue. La capacité nominale du tire-câble ne doit jamais être dépassée. Ne pas utiliser des tire-câbles usés, pliés ou endommagés.



Choisir le tire-câble adapté au diamètre du conducteur.




Avant l'utilisation, le treillis à l'extrémité du tire-câble doit être élargi. Pour ce faire, il suffit de presser l'extrémité du tire-câble contre une surface dure, ce qui provoque l'expansion du treillis.

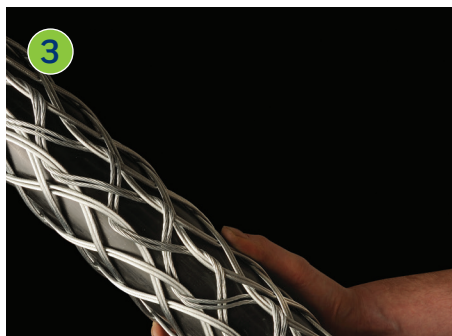


Le tire-câble doit ensuite être placé sur l'extrémité du conducteur...



... puis, poussé sur le conducteur.

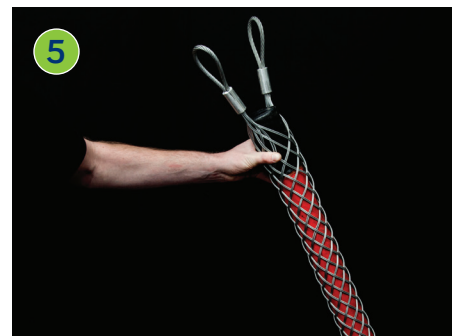

Le tire-câble doit ensuite être poussé de manière à ce que tout le treillis soit en contact avec le conducteur.

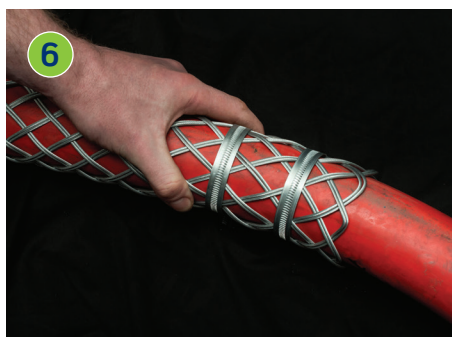

Une fois le tire-câble positionné sur le conducteur, deux serre-fils doivent être fixés à l'extrémité du tire-câble (comme indiqué). Nous recommandons une distance comprise entre 30 mm (1 ¼ po) et 55 mm (2 ¼ po) de l'extrémité du tire-câble.



Du ruban doit ensuite être enroulé autour de l'extrémité du tire-câble la plus éloignée des extrémités à œillet.



Cela évitera que le tire-câble ne s'accroche en cours d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE LAÇAGE DE TIRE-CÂBLE

REMARQUE : Les images présentées ici montrent des tire-câbles à maillage double. Pour les tire-câbles à maillage simple, utiliser un lacet à fil simple; pour les tire-câbles à maillage double, utiliser un lacet double; et pour les tire-câbles à maillage triple, utiliser un lacet triple.



Commencer le laçage à partir de l'extrémité à œillet ou de l'extrémité d'ancrage du tire-câble.



Enfiler le lacet dans les deux premières boucles de la fente et tirer jusqu'à ce que les lacets soient centrés à cet endroit.



Ne pas trop serrer le lacet à ce stade. Laisser un espace entre les boucles adjacentes à peu près égal à la largeur d'un losange du maillage.



Poursuivre sur la longueur du tire-câble. Essayer de maintenir une tension et un espacement égaux tout au long de l'exercice, car cela permet d'avoir une force de tire-câble plus stable et plus égale.




En continuant sur la longueur, écarter les côtés ouverts du tire-câble autant que nécessaire.



Essayer d'obtenir un laçage régulier et net, car cela favorise la force du tire-câble lors de la traction.



Enfin, nouer les extrémités du lacet une ou deux fois autour de l'extrémité du tire-câble en tordant les extrémités l'une sur l'autre de manière sûre. L'excédent de lacet peut être coupé.

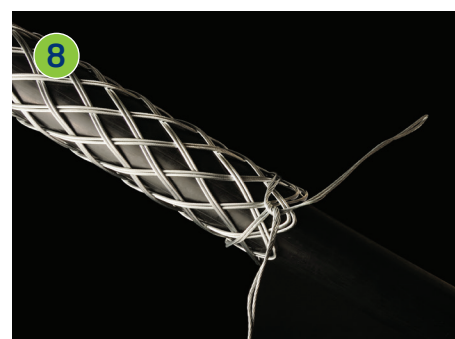

Ajouter tout soutien supplémentaire nécessaire; le cerclage est recommandé. Le tire-câble est maintenant prêt à l'emploi.