

Gradateur à sélection **WiFi** matter

de phases ÉBT/à DEL

Decora Smart^{MD}

(2^e génération)



APPLICATION

Le gradateur à sélection de phases ÉBT/à DEL Decora Smart Wi-Fi facilite l'ajout de commandes de commutation et de gradation intelligentes à une vaste gamme de systèmes d'éclairage, y compris les dispositifs populaires d'éclairage électroniques à basse tension utilisés notamment pour l'éclairage sous les armoires et dans les coups-de-pied, les rails d'éclairage, l'éclairage encastré, l'éclairage d'appoint ou toute autre application nécessitant une commande intelligente de la gradation des luminaires électroniques à basse tension.

Le nouveau gradateur D2ELV permet également la sélection de phases, offrant une compatibilité avec une vaste gamme d'ampoules grâce à une fonction de mode de gradation qui peut être modifiée sur l'appareil ou à l'aide de l'application My Leviton. Le D2ELV utilise la gradation à découpage en fin de phase prête à l'emploi pour une commande fluide de l'éclairage électronique à basse tension, et fonctionne également avec des lampes à intensité réglable à DEL, fluocompactes ou à incandescence. La gradation à découpage en début de phase peut être sélectionnée pour adapter la gradation à des luminaires particuliers.

Les gradateurs Decora Smart sont conçus pour éviter le papillotement avec des paramètres permettant d'obtenir un rendement optimal, par exemple l'intensité minimale et la luminosité maximale. De plus, l'éclairage peut être personnalisé grâce à des vitesses de gradation personnalisables qui allument ou éteignent progressivement l'éclairage, ou à des intensités d'allumage prédéfinies pour que les lumières s'allument toujours au niveau souhaité.

Le D2ELV prend en charge les applications unipolaires et à trois voies/multivoies lorsqu'il est associé à un gradateur complémentaire Anywhere sans fil DAWDC ou à un gradateur complémentaire câblé DD00R.

Avec Decora Smart Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à la plateforme domotique de votre choix, notamment à Matter, Alexa d'Amazon, Google Home ou Domicile/Siri d'Apple.

COMPATIBILITÉ AVEC MY LEVITON

L'application My Leviton permet d'effectuer, de n'importe quel endroit, la personnalisation, la planification et la gestion d'autres appareils Decora Smart et My Leviton compatibles tels que des bornes de recharge pour VÉ et le panneau de distribution de Leviton, et même de les associer aux produits de partenaires de My Leviton, y compris pour la commande vocale.

- Programmation de lampes de façon à ce qu'elles se commutent à des heures programmées ou en fonction du lever/coucher du soleil
- Création d'ambiances ou de cadres particuliers où plusieurs appareils sont activés en même temps, par exemple pour créer une ambiance propice au souper ou pour se détendre à l'heure du coucher
- Fonction optionnelle de fermeture automatique qui agit en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain
- Mode d'absence pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

COMPATIBILITÉ AVEC MATTER

Compatibilité avec tous les appareils intelligents et plateformes domotiques certifiées de Matter.

COMPATIBILITÉ AVEC ALEXA D'AMAZON

On peut se servir de sa voix pour commander des charges d'éclairages ou autres depuis des appareils compatibles avec Alexa.

COMPATIBILITÉ AVEC HEY GOOGLE

On peut se servir de sa voix pour commander des charges d'éclairages ou autres via l'Assistant Google ou l'appli Google Home.

COMPATIBILITÉ AVEC DOMICILE D'APPLE

Possibilité d'ajout à l'application Domicile d'Apple à l'aide de Matter et de commande avec un appareil iOS, ou avec Siri pour la commande vocale. Cet accessoire à certification Matter requiert un concentrateur Domicile d'Apple (HomePod, Apple TV, etc.) doté du plus récent logiciel.

COMPATIBILITÉ AVEC LE SERVICE IFTTT (SI CECI ALORS CELA)


On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs My Leviton à un vaste éventail d'éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.

COMPATIBILITÉ AVEC SMARTTHINGS

Matter permet la connexion à un système SmartThings de Samsung, compatible pour la commande via l'application du même nom.

COMMANDE À TROIS VOIES/DE PLUSIEURS EMBLEMES, AVEC OU SANS FILS

Qu'il s'agisse de réfections ou de nouvelles constructions, il existe une solution pour les applications à trois voies et multivoies. Les gradateurs filaires associés à des interrupteurs complémentaires offrent des emplacements de contrôle mural supplémentaires avec des DEL assorties et permettent la communication en présence d'un cavalier de liaison. Dans le cas de réfections, on peut utiliser des dispositifs Decora Smart Wi-Fi avec des dispositifs complémentaires Decora Smart Anywhere, qui s'installent facilement et rapidement sans exiger de câblage. Ces dispositifs sans fil à emplacements multiples ressemblent aux gradateurs et interrupteurs traditionnels. Ils s'installent rapidement et leurs piles peuvent durer jusqu'à 5 ans.



FILAIRES



SANS FIL

AVANTAGES

- **Performances supérieures** - compatibilité avec une vaste gamme de lampes et de luminaires ÉBT (gradation à découpage en fin de phase) et à DEL à intensité réglable (gradation à découpage en début ou en fin de phase)
- **Ambiances élégantes** - créez une ambiance à l'heure du souper, tamisez les lumières pour une expérience cinématographique supérieure, et diminuez l'intensité de l'éclairage pour favoriser la détente avant le coucher
- **Réglage des lumières à la maison, au travail ou en vacances** - commande depuis n'importe quel endroit
- **Personnalisation de l'éclairage** - vitesses de gradation personnalisables qui allument ou éteignent progressivement l'éclairage, ou intensités d'allumage prédéfinies pour que les lumières s'allument toujours au niveau souhaité
- **Commande vocale** - compatible avec l'Assistant Google, Alexa d'Amazon et Siri d'Apple
- **Éclairage automatique plus doux la nuit** - parfait dans la cuisine pour une collation de minuit ou un éclairage doux pour éclairer le chemin, grâce aux paramètres de nuit My Leviton
- **Prévention du papillotement** - paramètres permettant d'obtenir un rendement optimal, par exemple l'intensité minimale/la luminosité maximale, ainsi que l'intervalle de commande
- **Ne vous inquiétez pas de laisser les lumières allumées** - la fonction de fermeture automatique permet d'éteindre automatiquement les lumières à l'aide d'une minuterie dans des pièces telles que la chambre à coucher, le salon, la salle familiale, la salle à manger et la cuisine
- **Donnez l'impression que quelqu'un est à la maison** - programmez l'activation aléatoire des luminaires de façon à créer l'illusion que vous êtes à la maison
- **Commande du gradateur à partir d'un autre dispositif mural sans câblage additionnel** - association aux gradateurs ou aux interrupteurs complémentaires filaires DAWDC ou DAWSC

CARACTÉRISTIQUES

- **Commande de nombreux types d'éclairage** - conçu pour être utilisé avec un éclairage ÉBT prêt à l'emploi, il permet d'ajouter un contrôle intelligent de la gradation sous les armoires et dans les coups-de-pied, les rails d'éclairage, l'éclairage encastré, l'éclairage d'appoint ou toute autre application comportant des luminaires à basse tension (ÉBT)

- **Gradation pleine bande** - commutation et gradation de lampes réglables à basse tension (ÉBT), à DEL ou fluocompactes, à incandescence et à halogène
- **Le plus connecté** - compatible avec Matter, Alexa, l'Assistant Google, Domicile d'Apple et SmartThings
- **Éclairage en un clin d'œil** - mise sous tension des luminaires à leur pleine intensité en appuyant deux fois sur la partie supérieure de la bascule, ou appuyez deux fois sur la partie inférieure pour éteindre
- **Installation facile** - remplacement d'interrupteurs existants; les fils de sortie et la conception mince facilitent l'installation
- **Installation guidée simple** - fonctionnement avec l'application My Leviton, création d'horaires, d'activités, d'ambiances et plus encore
- **Aucune lueur résiduelle lorsque le gradateur est mis hors tension** - technologie de coupure complète du courant garantissant que les lampes à DEL à faible puissance ne produisent aucune lueur résiduelle quand le gradateur est mis hors tension
- **Un seul interrupteur, de nombreuses options** - utilisation comme gradateur ou comme interrupteur marche/arrêt via le mode « Non-dimmable » pour les éclairages à DEL ou fluocompacts non réglables
- **Installations unipolaires ou à trois voies** - compatibilité avec les gradateurs complémentaires filaires DD00R, les interrupteurs complémentaires filaires DD0SR, les gradateurs complémentaires Anywhere sans fil DAWDC et les interrupteurs complémentaires Anywhere sans fil DAWSC
- **Changement de couleur** - au moyen des plaques murales remplaçables DDKIT offertes en six couleurs

RÉSEAU

- Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n à 2,4 GHz
- Protocole de sécurité WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
- Bluetooth - v5.0
- Un appareil mobile iOS (version 12.0 ou ultérieure) ou Android (version 8.0 ou ultérieure)

VALEURS NOMINALES

- Usage général : 120 V c.a., 60 Hz
- Électronique à basse tension : 600 VA/5 A
- Lampes à DEL et fluocompactes : 300 W/2,5 A
- Charges à incandescence/halogène : 600 W

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : de 10 à 90 %, sans condensation


HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 1472, CSA C22.2 N° 184.1-15 et 184-15
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada
- Certification NOM
- CERTIFICATION WI-FI^{MC}
- Conformité à la Partie 15, Classe B, de la FCC

GARANTIE

- Garantie limitée d'un an

SCHEMAS DIMENSIONNELS

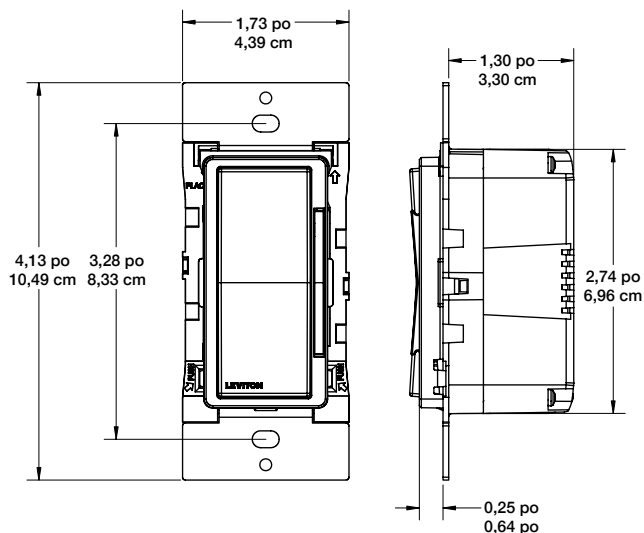

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Gradateur à sélection de phases ÉBT/à DEL Decora Smart Wi-Fi	D2ELV
DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES POUR PLUSIEURS EMPLACEMENTS	
Gradateur complémentaire Decora Smart Anywhere (aucun câblage requis)	DAWDC
Interrupteur complémentaire Decora Smart Anywhere (aucun câblage requis)	DAWSC
Gradateur complémentaire Decora Smart avec témoin de localisation (filaire)	DD00R-DLZ
Interrupteur complémentaire Decora Smart avec témoin de localisation (filaire)	DD0SR-DLZ
Interrupteur complémentaire Decora Smart sans témoin de localisation (filaire)	DD0SR-1
ACCESSOIRES	
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - blanc	DDKIT-00W
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - ivoire	DDKIT-00I
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - amande pâle	DDKIT-00T
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - gris	DDKIT-00G
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - noir	DDKIT-00E
Plaque murale pour gradateur Decora Smart - brun	DDKIT-00B

Siège mondial de Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N. Service Rd, Melville, NY 11747-3138. soutien technique : 1 800 824-3005 télécopieur : 1 800 832-9538

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 téléphone : 1-800-461-2002 télécopieur : 1-800-563-1853

www.leviton.com/decorasmart

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Alexa et les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Apple, Domicile d'Apple et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Matter, IFTTT, Samsung SmartThings, Schlage et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, utilisées par Leviton en vertu d'une licence.