

Passerelle Decora Smart^{MD} Wi-Fi



DESCRIPTION

Cette passerelle Wi-Fi de Leviton est un module qu'il suffit de brancher pour activer les fonctions intelligentes de dispositifs Decora Smart sans neutre et les connecter à des services comme My Leviton, HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et l'Assistant Google.

Compact et enfichable, il ne prend pas d'espace sur une étagère ou un bureau.

L'association de cette passerelle à un gradateur (DN6HD) ou à un interrupteur (DN15S) Decora Smart ne requérant pas de connexion au neutre facilite plus que jamais la commande intelligente de l'éclairage dans les demeures dont les boîtes murales sont dépourvues d'un tel fil.



Les passerelles Wi-Fi ont une portée de 2 500 pi² (230 m²) et devraient être installées à un endroit central dans un rayon de 50 pi (15 m) des dispositifs Decora Smart sans neutre auxquels elles sont jumelées. Une seule passerelle peut prendre en charge jusqu'à 25 dispositifs. On peut utiliser plusieurs passerelles de façon à assurer une meilleure couverture dans les plus grandes demeures.

FONCTIONNE AVEC MY LEVITON

L'application mobile My Leviton permet de commander des dispositifs Decora Smart (gradateurs, interrupteurs et modules enfichables) depuis n'importe quel endroit, de personnaliser leur fonctionnement, de les programmer et même de les associer aux produits de partenaires de Leviton, y compris pour la commande vocale.

- L'appli My Leviton permet de paramétrer la passerelle Wi-Fi, de même que les gradateurs et interrupteurs Decora Smart sans neutre.
- Programmation de lampes de façon à ce qu'elles se commutent à des heures données ou en fonction du lever/coucher du soleil.
- Réglages sur mesure, choix de types de lampes et création d'ambiances qui activent plusieurs dispositifs à la fois.
- Fonction optionnelle de fermeture automatique qui agit en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain.
- Mode d'absence pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

FONCTIONNE AVEC ALEXA D'AMAZON

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté depuis des appareils compatibles comme un Amazon Echo, un Echo Show, l'appli Alexa ou même un gradateur Decora Smart à commande vocale intégrée.

FONCTIONNE AVEC HEY GOOGLE

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté via l'Assistant Google ou l'appli Google Home.

FONCTIONNE AVEC HOMEKIT D'APPLE

Possibilité d'ajout à un réseau HomeKit d'Apple pour une commande via l'appli Domicile depuis un appareil iOS, permettant aussi une commande vocale avec Siri.

FONCTIONNE AVEC IFTTT (SI CECI ALORS CELA)

On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs de Leviton à un vaste éventail d'éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.

FONCTIONNE AVEC SCHLAGE

On peut se servir de l'appli My Leviton pour actionner des verrous intelligents Encode^{MC} de Schlage à connectivité Wi-Fi et activer des ambiances d'éclairage en fonction de l'état de ces derniers. Les utilisateurs s'assurent ainsi de ne jamais arriver dans une maison obscure, tout en faisant en sorte que des lampes choisies s'allument quand ils s'en vont.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Produit à utiliser avec les gradateurs (DN6HD) et interrupteurs (DN15S) sans neutre pour activer leurs fonctions intelligentes comme la commande via l'appli My Leviton, une connectivité avec les dispositifs complémentaires Anywhere, ou encore l'intégration à des services de domotique par le biais d'objets connectés, comme des assistants vocaux, par exemple.
- Facilité d'installation — il suffit d'enficher le module dans une sortie de 120 V c.a. (régulière, à DDFT, à DDAA ou avec ports USB).
- Petit module qui n'obstrue pas l'autre sortie de la prise, permettant ainsi qu'on y enfiche un second appareil.
- Prise en charge de 25 dispositifs, y compris des gradateurs DN6HD, des interrupteurs DN15S et des dispositifs complémentaires Anywhere DAWDC ou DAWSC.
- Une seule passerelle MLWSB peut prendre en charge jusqu'à six dispositifs complémentaires Anywhere associés à des dispositifs Decora Smart sans neutre.
- Couverture de 2 500 pi² (230 m²).
- Installation dans un rayon de 50 pi (15 m) d'un gradateur ou d'un interrupteur Decora Smart sans neutre.
- Possibilité d'utilisation de plusieurs passerelles de façon à assurer une meilleure couverture dans les plus grandes demeures.

RÉSEAU

- Wi-Fi — 802.11 b/g/n à 2,4 GHz seulement
- Protocole de sécurité WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
- Bluetooth — v5.0

FICHE TECHNIQUE

- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %, sans condensation

GARANTIE


- Limitée de deux ans

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 60730-1 et CSA E60730-1:15
- Homologation UL aux États-Unis et au Canada
- Certification NOM
- Certification de la Wi-Fi Alliance
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

CONFIGURATION VIA L'APPLI

- Les passerelles Decora Smart Wi-Fi peuvent se connecter à My Leviton, à HomeKit d'Apple, ou aux deux.
- Une fois la passerelle connectée, on peut y associer un gradateur (DN6HD) ou un interrupteur (DN15S) Decora Smart sans neutre via l'appli My Leviton.
- Pour pouvoir commander vocalement les dispositifs Decora Smart sans neutre par le biais d'Alexa d'Amazon ou de l'Assistant Google, la passerelle doit avoir été enregistrée dans l'appli My Leviton.
- Pour pouvoir commander vocalement les dispositifs Decora Smart sans neutre par le biais de Siri, la passerelle doit avoir été connectée à HomeKit d'Apple.

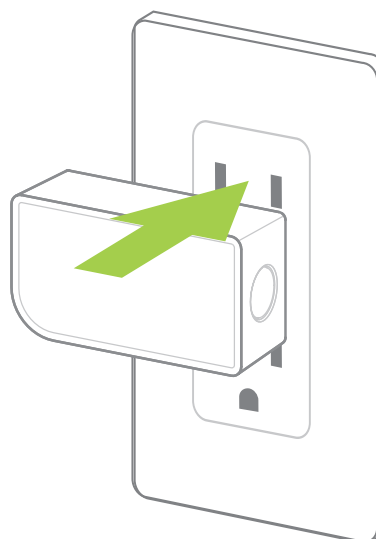

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Passerelle Decora Smart (certification Wi-Fi)	MLWSB
Gradateur Decora Smart sans neutre	DN6HD
Interrupteur Decora Smart sans neutre	DN15S
ACCESSOIRES	
Gradateur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWDC
Interrupteur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWSC

Leviton Manufacturing Co., Inc.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9
 Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853 • Soutien technique : 1-800-405-5320
 www.leviton.com

© 2022 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

JA-011222B
 REV JAN 2022