


Cajas de Piso de Unidades Dobles

No. de Cat. 35249
Capacidad: 15A - 125V
No. de Cat. 35349
Capacidad: 20A - 125V



LEVITON®

PK-A3125-10-04-0C

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA O MUERTE: USE UN DIVISOR EN LA CAJA DE PISO CON CABLEADO DE ALTO Y BAJO VOLTAJE Y ASEGURE QUE EL DIVISOR ESTÉ COLOCADO EN SU LUGAR ANTES DE LA INSTALACIÓN.

- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre**.
- La caja eléctrica no es adecuada para aplicaciones de mampostería.
- Adecuado sólo para pisos de madera y alfombras industriales de 1.0 cm (3/8") de grosor. Limpie la superficie antes de hacer el montaje. Use sellador para todo propósito (no proporcionado) como se muestra.
- Use sólo la caja eléctrica que se provee.

Configuración NEMA

15A - 125V

No. de Cat. 35249

20A - 125V

No. de Cat. 35349

Piso de madera

Alfombra

Los receptáculos dúplex incluidos en este ensamblaje están cubiertos por las patentes de EE.UU.: 7,355,117; 7,820,909; 7,868,719; 8,242,362 y extranjeras correspondientes.

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS Y EXCLUSIONES

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de dos años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite www.leviton.com o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a dos años. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

Para Asistencia Técnica llame al: 1-800-824-3005 (Sólo en EE.UU.) www.leviton.com

SÓLO PARA MÉXICO

PÓLIZA DE GARANTÍA: LEVITON S. de R.L. de C. V. LAGO TANA NO. 43 COL. HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÉXICO D. F., MÉXICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido en cualquiera de los centros de servicio que se indican a continuación.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LEVITON, S. de R.L. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE: _____	DIRECCIÓN: _____
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	
RAZÓN SOCIAL: _____	PRODUCTO: _____
MARCA: _____	MODELO: _____
NO. DE SERIE: _____	
NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____	
DIRECCIÓN: _____	
COL: _____ C.P. _____	
CIUDAD: _____	
ESTADO: _____	
TELÉFONO: _____	
FECHA DE VENTA: _____	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____	

Cajas de Piso con 2 Receptáculos Dobles (Nos. de Cat. 35249-TFx, 35349-TFx)

Cajas de Piso con 1 Eceptáculo Doble y un 1 Inserto QuickPort® Doble (Nos. de Cat. 35249-TLx, 35349-TLx)

ADVERTENCIA

No usar un divisor en la caja de piso con cableado de alto y bajo voltaje puede causar incendio, descarga eléctrica o muerte. Asegure que el divisor esté colocado en su lugar antes de la instalación.

NOTA

Inserte los conectores QuickPort® como se muestra: "UP" en el conector debe estar frente a "UP" en el adaptador de bajo voltaje.


NOTA: Para instalaciones de bajo voltaje, siga las instrucciones que vienen con los módulos QuickPort® de Leviton (se venden por separado).

WEB VERSION

PASO 1 ENSAMBLE DE MONTAJE DE LOS SOPORTES EN LA CAJA DEL PISO

NOTA IMPORTANTE: el orificio ovalado de ajuste se debe colocar en la caja del piso. Retire los orificios ciegos de la caja del piso antes de la instalación.


NOTA: Asegure que los soportes en la caja del piso estén totalmente "HACIA ABAJO". Asegure los tornillos del soporte con una presión de **12-14 in-lb** antes de la instalación en el piso.

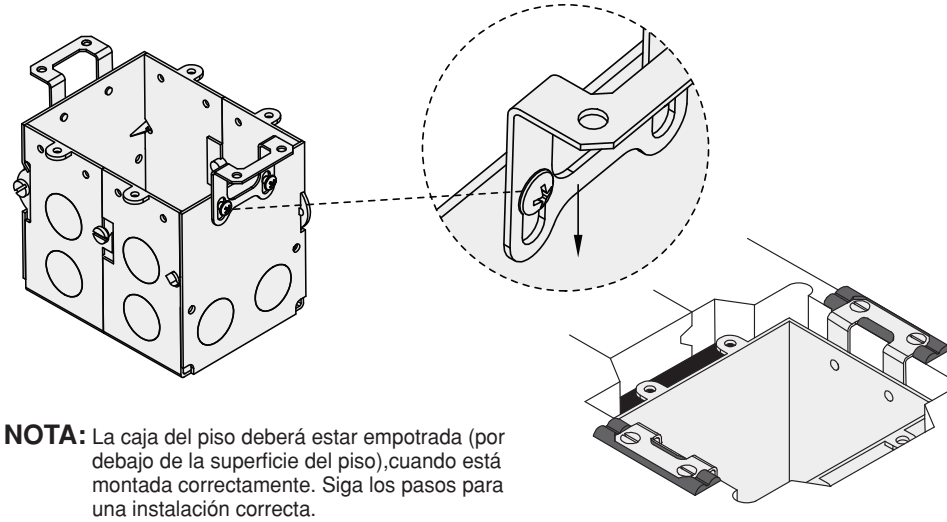


PASO 2 CORTE LA ALFOMBRA (si aplica) Y EL PISO

PISO DESCUBIERTO

A) Coloque la plantilla cortada en el piso en el lugar deseado y marque.

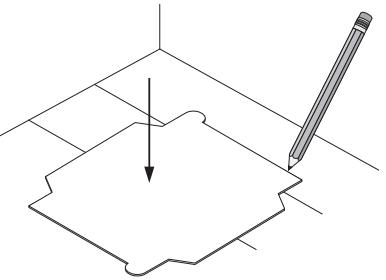


B) Corte el área para la caja del piso.

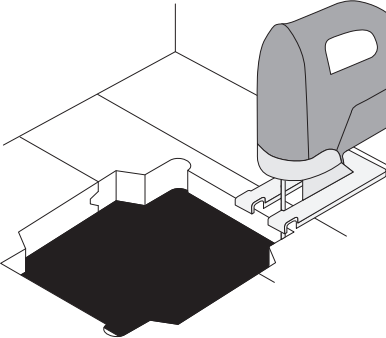


ALFOMBRA

A) Haga un corte de 4"x 4-17/32" (10.16 x 11.5 cm) en la alfombra en el lugar deseado.


PRECAUCION: No corte la alfombra más grande que las medidas recomendadas. Un corte más grande puede comprometer la seguridad del sellado.

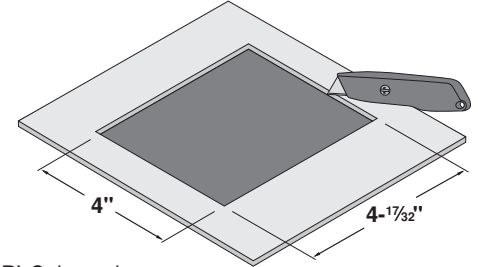

B) Coloque la plantilla cortada del piso (céntrala) y marque.

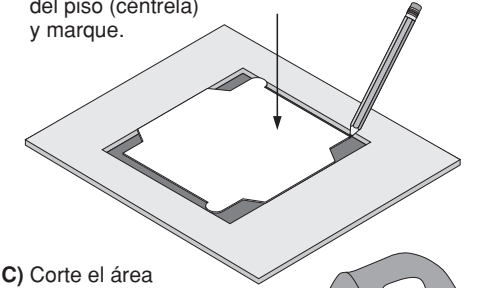


C) Corte el área para la caja del piso.

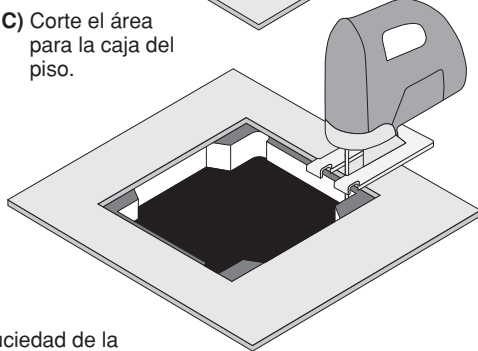

NOTA: Limpie la suciedad de la superficie antes de hacer el montaje.


PASO 3 MONTAJE DE LA CAJA DEL PISO, RECEPTÁCULO Y CASQUILLO

A) Monte la caja.

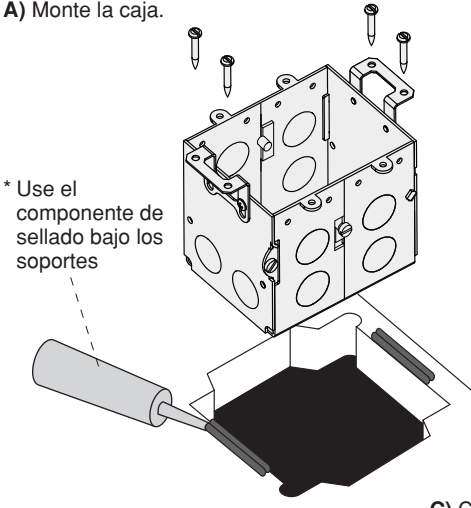


B) Jale los conductores. Conéctelos y monte el receptáculo.

Nota: Conecte la tierra del sistema a la caja eléctrica utilizando un medio de conexión a tierra y un cable de tierra.

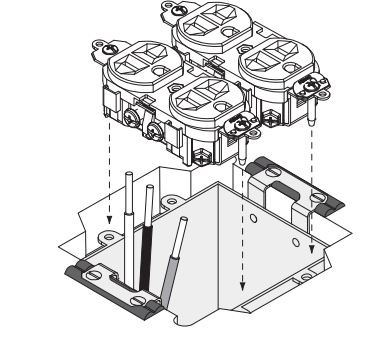

C) Coloque el casquillo de plástico sobre el producto.


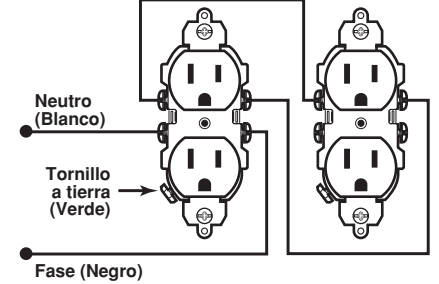


No. de Cat. 35349-TF representado

PASO 4 SELLE EL PRODUCTO DE ACUERDO A SU APLICACION

PISO DESCUBIERTO



- Aplique el compuesto sellador
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa
- Coloque la empaquetadura

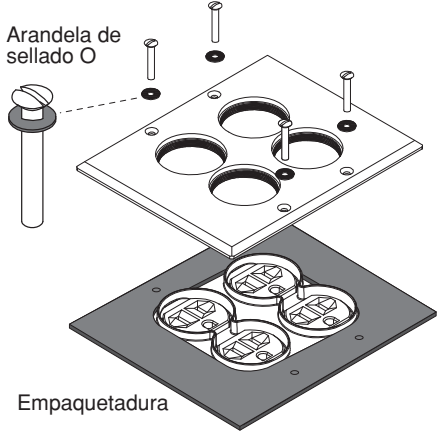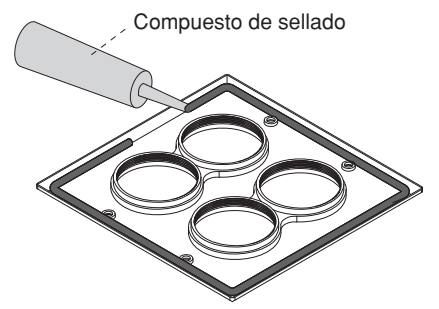

ALFOMBRA

- Aplique compuesto de sellado (2 lugares)
- Coloque las arandelas de sellado O para cubrir los tornillos de la placa

Nota: No se necesita empaquetadura para las instalaciones en la alfombra.

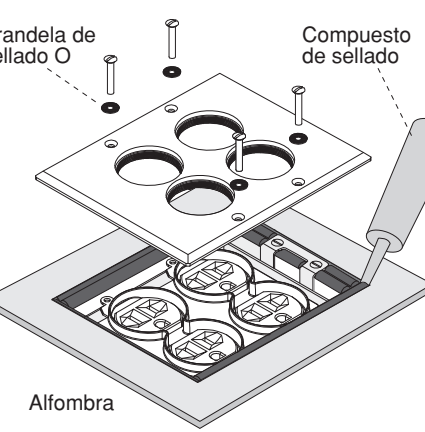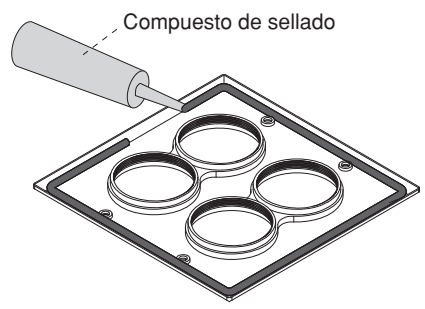


PASO 5 MONTAJE DE LA PLACA CUBIERTA




NOTA: Para los tornillos de la placa use una presión de 9 in-lb.
NOTA: Use una cubierta de rosca cuando no esté en uso. Los anillos están preensamblados en las cubiertas de rosca. Aplique un lubricante de silicona para todo uso en los anillos antes de ensamblar. Use una presión de 20 lb-in. en la cubierta de rosca.


PISO DESCUBIERTO

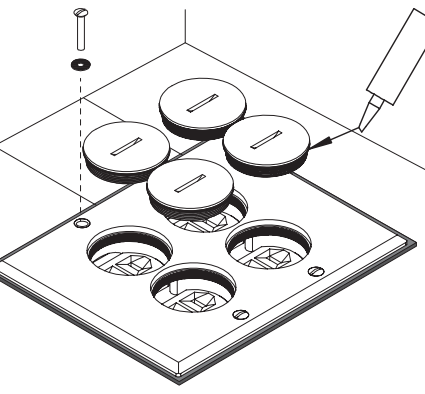

ALFOMBRA

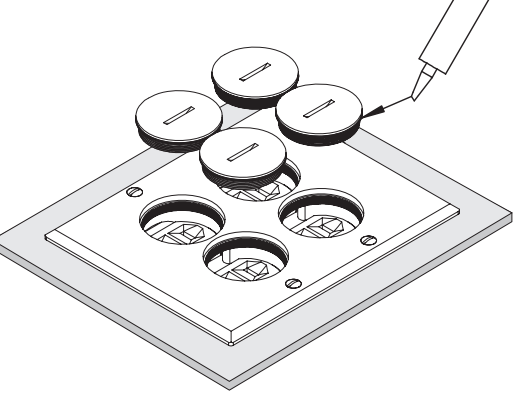

Corte cuidadosamente la plantilla a lo largo de la línea de punteada

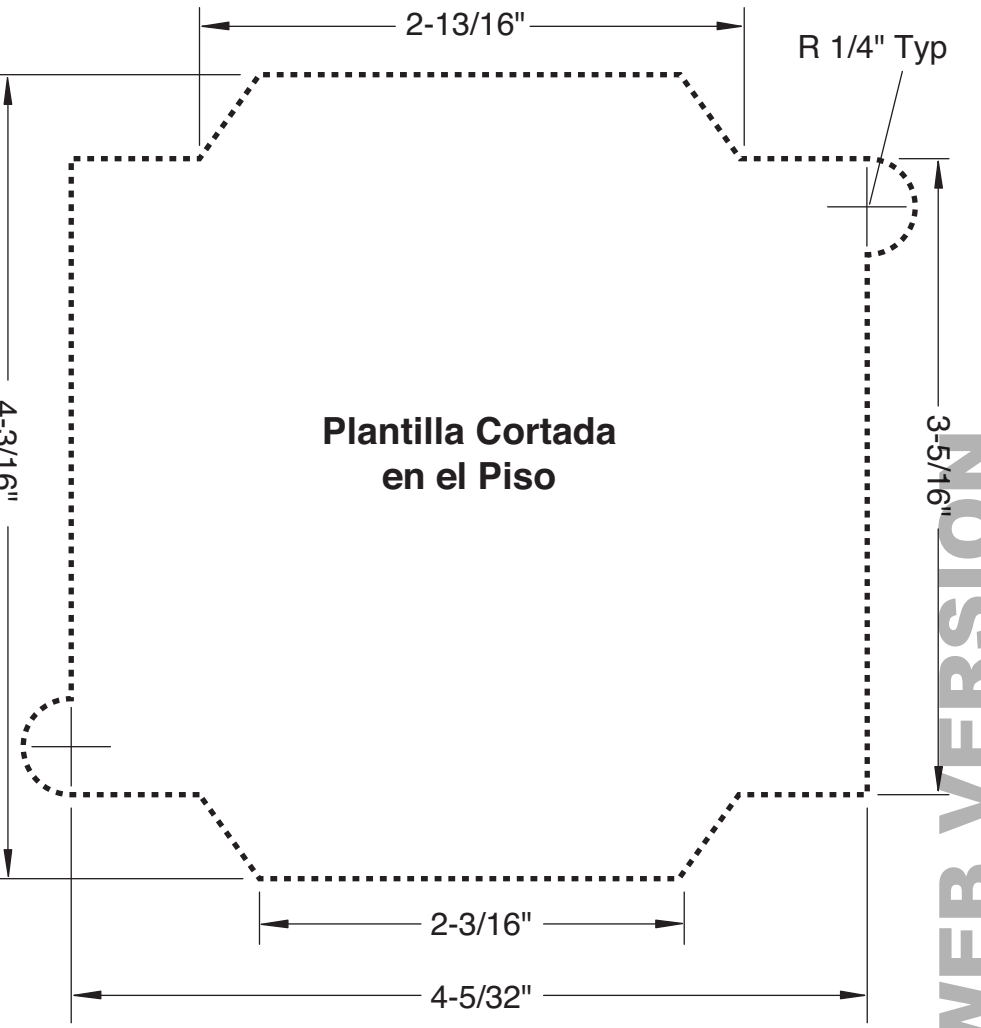

Plantilla Cortada en el Piso