

Gradateur Decora Smart^{MD} de 600 W (2^e génération)



fonctionne avec
my leviton



Fonctionne avec
Apple HomeKit



Fonctionne avec

IFTTT



fonctionne avec
l'Assistant Google



fonctionne avec
alexa

DESCRIPTION

Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération se connectent sans fil à l'appli My Leviton de façon à assurer la commande de l'éclairage de toute la maison. Les gradateurs de la gamme facilitent l'ajout de fonctions intelligentes dans chacune des pièces. Ils permettent en outre de tamiser ou d'intensifier vocalement les luminaires connectés via Hey Google, Alexa^{MC} d'Amazon ou Siri^{MD} d'Apple. L'appli My Leviton peut également être utilisée pour activer des ambiances ou paramétrer des horaires. Les gradateurs Decora Smart offrent une gradation pleine bande avec des réglages sur mesure pour les niveaux d'éclairage, les vitesses de transition et les types de lampes à commander.

Les gradateurs Wi-Fi de 2^e génération sont dotés de fils de sortie, moins profonds et faciles à configurer via l'appli, ce qui en facilite l'installation. Ils commutent l'éclairage via une bascule intuitive, et le règlent par l'intermédiaire d'une barre de gradation.

Pouvant aussi être commandés depuis n'importe où via l'appli, les gradateurs Decora Smart Wi-Fi^{MD} peuvent s'allier à d'autres dispositifs de la même gamme pour composer des horaires et des ambiances à l'échelle de la maison. Utilisant ainsi des interrupteurs, des commandes de vitesse, des sorties, etc., on peut déterminer le comportement de luminaires, de ventilateurs et d'autres petits appareils électriques ou électroniques. Il suffit ensuite d'ajouter un gradateur à commande vocale ou un contrôleur à quatre boutons pour pouvoir rapidement modifier les réglages des dispositifs reliés au réseau Wi-Fi.

Des diodes estompées, des trousse de changement de couleur et une variété de plaques font en sorte que les gradateurs s'harmonisent toujours avec les autres dispositifs Decora^{MD}, intelligents ou non, répartis dans la maison.

COMMANDE DE PLUSIEURS ENDROITS, AVEC OU SANS FILS

Qu'il s'agisse de réfections ou de nouvelles constructions, il existe une solution pour permettre la commande de luminaires depuis plusieurs emplacements. Des gradateurs filaires associés à des dispositifs complémentaires aux diodes assorties peuvent assurer ce type de commande en présence d'un cavalier de liaison. Dans le cas de réfections, on peut utiliser des dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération avec des dispositifs complémentaires Anywhere, qui s'installent facilement et rapidement sans requérir de câblage. Ces produits sans fil à trois ou plusieurs voies ressemblent aux gradateurs et interrupteurs traditionnels; leurs piles peuvent durer jusqu'à cinq ans.

COMPATIBILITÉ AVEC MY LEVITON

L'application My Leviton connecte les dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de Leviton au cloud de manière à permettre la commande d'appareils, la personnalisation des réglages, la programmation d'horaires et la liaison à des partenaires, y compris pour la commande vocale. On peut ainsi faire en sorte que des luminaires se règlent à des heures précises ou en fonction du lever/coucher du soleil, modifier les vitesses de transition et créer des ambiances composées de plusieurs éléments à la fois.

On peut également se servir de la fonction de fermeture automatique en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain. Des modes d'absence peuvent aussi être activés pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

NOUVEAU! COMPATIBILITÉ AVEC LES PRODUITS HOMEKIT ET SIRI

Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération peuvent être ajoutés à un réseau HomeKit d'Apple et être commandés par l'appli Domicile depuis un appareil iOS, permettant ainsi une commande vocale avec Siri.

COMMANDE VOCALE VIA ALEXA D'AMAZON

Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération fonctionnent avec Alexa^{MC} d'Amazon. On peut ainsi se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté depuis des appareils compatibles comme un Amazon Echo, un Echo Show, l'appli Alexa ou même un gradateur Decora Smart à commande vocale intégrée. « Alexa, éteins les lumières du salon! »

COMPATIBILITÉ AVEC SCHLAGE


On peut se servir de l'appli My Leviton pour actionner des verrous intelligents Encode^{MC} de Schlage et activer des dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} en fonction de l'état de ces derniers. Assurez-vous de ne jamais entrer dans une maison sombre à votre arrivée et assurez-vous que les lumières sélectionnées sont éteintes lorsque vous partez.

COMMANDE VOCALE VIA L'ASSISTANT MC GOOGLE

Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi^{MD} de 2^e génération fonctionnent aussi avec Hey Google, ce qui permet de commander des charges d'éclairage connectées avec l'Assistant Google ou depuis l'appli Google Home. « Hey Google, mets [nom du dispositif My Leviton] sous tension. »

COMPATIBILITÉ AVEC LE SERVICE IFTTT (SI CECI ALORS CELA)

On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs de Leviton à d'autres éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.



Dispositif complémentaire filaire




Dispositif complémentaire sans fil

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Commande d'appareils depuis n'importe quel endroit grâce à l'application gratuite My Leviton pour iOS et Android (aucun concentrateur requis).
- Simplification des fonctions résidentielles en permettant de programmer la commutation ou la gradation des charges à des heures précises ou encore en fonction du lever/coucher du soleil, de regrouper des dispositifs intelligents dans diverses pièces et de créer des ambiances formées de luminaires multiples.
- Compatibilité avec Hey Google, Alexa d'Amazon ou Siri d'Apple pour la commande vocale de lampes et de luminaires connectés.
- Connexion aux réseaux Wi-Fi sans requérir de concentrateur.
- Mise sous tension des luminaires à leur pleine intensité en appuyant deux fois sur la partie supérieure de la bascule.
- Facilité d'installation grâce à des fils de sortie et à une profondeur réduite de 1,3 po (3,3 cm).
- Diodes estompées et six choix de couleur qui assurent une harmonisation parfaite avec les autres dispositifs Decora (se reporter aux renseignements pour la commande).
- Gradation pleine bande — meilleur rendement de gradation sur le marché et réglages sur mesure des niveaux d'éclairage, des vitesses de transition, des types de lampes, etc. depuis l'appli My Leviton.
- Mécanisme de coupure complète du courant faisant en sorte que les lampes à faible puissance comme les DEL s'éteignent bien chaque fois.

SCHÉMA DE CÂBLAGE UNIPOLAIRE

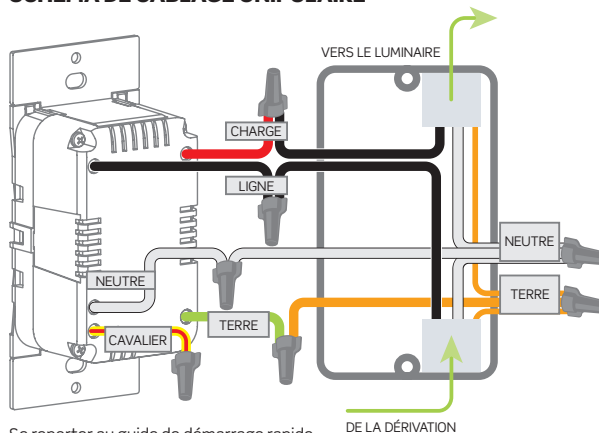

Se reporter au guide de démarrage rapide du dispositif complémentaire pour la commande à trois voies ou plus

- Programmes enregistrés dans chaque dispositif, ce qui fait en sorte qu'ils puissent être exécutés même en cas de déconnexion temporaire de l'internet.
- Commande via My Leviton de jusqu'à 99 dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 programmes horaires par résidence, et de jusqu'à 20 résidences par compte

VALEURS NOMINALES

- 120 V c.a., 50/60 Hz (usage général)
- 300 W (DEL/LFC)
- 600 W (charges à incandescence)
- 600 VA (charges magnétiques à basse tension)

RÉSEAU

- Wi-Fi — 802.11 a/b/g/n à 2,4 GHz
- Protocole de sécurité WPA, WPA2, WPA3 ou ouvert
- Bluetooth — v5.0

GARANTIE

- Limitée de deux ans

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 1472 et CSA C22.2 no 184-15.
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada.
- Certification NOM
- Certification de la Wi-Fi Alliance
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	No DE CAT.
Gradateur de 600 W de 2 ^e génération (certification Wi-Fi)	D26HD
Gradateur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWDC
Interrupteur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWSC
Interrupteur complémentaire filaire pour la commutation de plusieurs endroits	DD0SR-1
Interrupteur complémentaire filaire pour la commutation de plusieurs endroits, avec témoin de localisation	DD0SR-DLZ
Gradateur complémentaire filaire pour la gradation de plusieurs endroits	DD00R-DLZ
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, noir	DDKIT-00E
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, gris	DDKIT-00G
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, brun	DDKIT-00B
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, ivoire	DDKIT-00I
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, blanc	DDKIT-00W
Trousse de changement de couleur pour gradateurs, amande pâle	DDKIT-00T

Gradateur Decora Smart^{MD} de 600 W (2^e génération), certifié Wi-Fi

Siège mondial de Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N. Service Rd. Melville, NY 11747-3138 Soutien technique : 1 800 824-3005 Fax : 1 800 832-9538

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 Téléphone : 1-800-469-7890 Télécopieur : 1-800-563-1853

Soutien technique : 1-800-405-5320

Visitez notre site Web : www.leviton.com/decorasmart

© 2021 Leviton Manufacturing Co. Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

SAT-10130
REV JUL 2021