

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

ESPAÑOL

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR, FUEGO, ELECTROCUCION O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO.**
- La instalación del juego de adaptación Zipline requiere del conocimiento del sistema de iluminación fluorescente y eléctrica de luminarias. Si no está seguro acerca de cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Cuando conecte, ambos pines de la lámpara deben estar completamente enganchados en los módulos de la portalámpara y gírela 90° hasta el tope (clic) antes de ENCENDER.
- El cableado de las luminarias, balastras, u otras partes eléctricas se pueden dañar durante la perforación para instalar las partes del juego de adaptación Zipline. Revise el cableado y los componentes.
- Sólo instale este juego en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones indicadas en estas instrucciones.
- Los módulos de la portalámpara se DEBEN instalar de acuerdo a estas instrucciones.
- Sólo se pueden hacer o alterar los orificios indicados en los dibujos para la instalación del equipo. NO deje ningún orificio abierto en el recinto de cableado o de componentes eléctricos.
- Para evitar daños en el cableado o abrasión, NO exponga el cableado a bordes de metal u otros objetos cortantes.
- Se requiere un manejo especial de la balastra. Deseche la balastra vieja según los códigos y reglamentos locales.
- Adecuada para lugares húmedos.

#### CARACTERISTICAS

- ENCENDIDO Instantáneo, sin parpadeo o zumbido.
- Garantía limitada de 5 años.
- Cabe en la luminaria existente.
- Leviton recomienda encarecidamente la instalación de un aparato de prueba antes de pedir la cantidad completa para un proyecto.

#### REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

- Temperatura de ambiente para la lámpara -22°F (-30° C) and 113°F (45°C).
- Para servicio por favor llame al: 323-599-5001.

#### INSTALACION

**PARA EVITAR, FUEGO, ELECTROCUCION O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO**

1. La instalación del juego de adaptación Zipline cabe en luminarias de 60 cm x 60cm y 60 x 1.20m (2' x 2' y 2' x 4') (Ver Figura 1).
  2. Abra la puerta del difusor y saque las lámparas, la cubierta, las portalámparas y los conductores de las portalámparas y balastras (Ver Figura 3).
  3. Perfore cuatro orificios de montaje (dos en cada lado) usando una broca número 29 (0.136" de diámetro). Vea la Figura 2 para la ubicación de los orificios de montaje.
  4. **Opcional:** Si es necesario, coloque las almohadillas de espuma en la parte inferior del módulo de la portalámpara con balastra y en la parte inferior del módulo de la portalámpara para levantar ambas 0.25 cm (0.10 pulgadas) para eliminar protuberancias y bultos (Ver Figura 8).
  5. Ensamble el módulo de la portalámpara con la balastra cerca de la entrada de cableado usando dos tornillos #8-18 y ensamble el módulo de la portalámpara como se muestra (Ver figuras 2, 4).
  6. Conecte el cable amarillo de la portalámpara con la balastra en el módulo de la portalámpara y monte la luminaria usando dos tornillos #8-18 (Ver las Figuras 5-7).
  7. Pegue la etiqueta proporcionada en la luminaria asegurando que sea visible para otro cableado (Ver Figura 4).
  8. Use conectores de alambre (no proporcionados) cuando conecte los conductores Negros y Blancos de la línea de alimentación (Ver Figuras 5-7).
  9. Monte el reflector en las lengüetas de montaje que están en ambos módulos (Ver Figura 4).
- NOTA:** Si no usa el reflector, debe cubrir los conductores expuestos, según los códigos y reglamentos locales.
10. Instalar todas las lámparas (Ver Figura 4).
  11. Vuelva a colocar el difusor (si desea).

#### LISTA DE PARTES

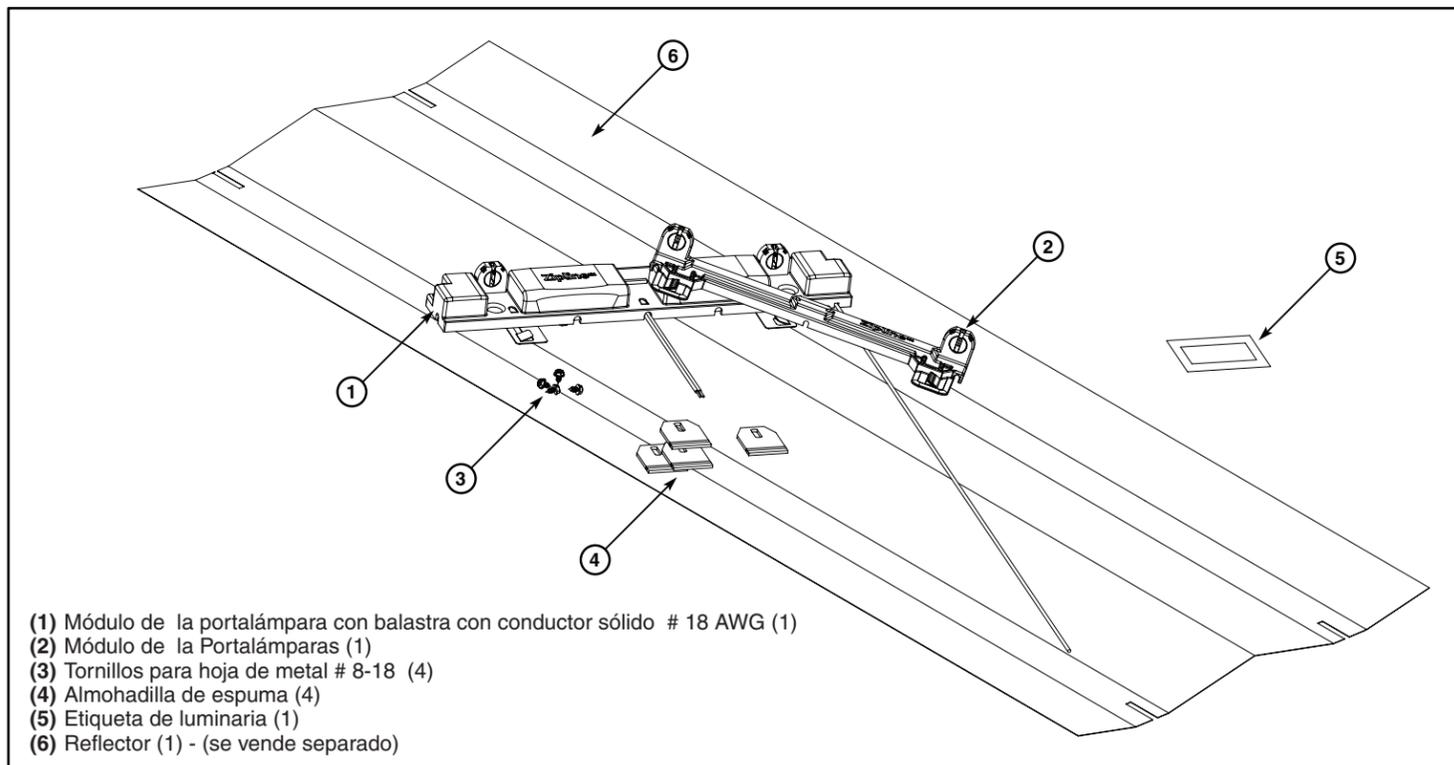


Figura 1








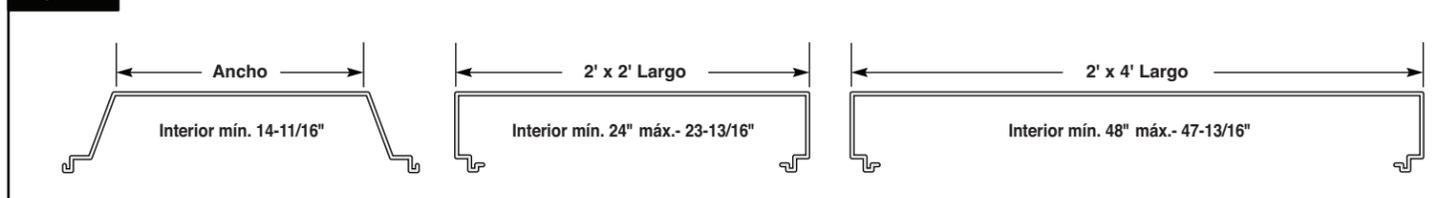


Figura 2 Vista lateral

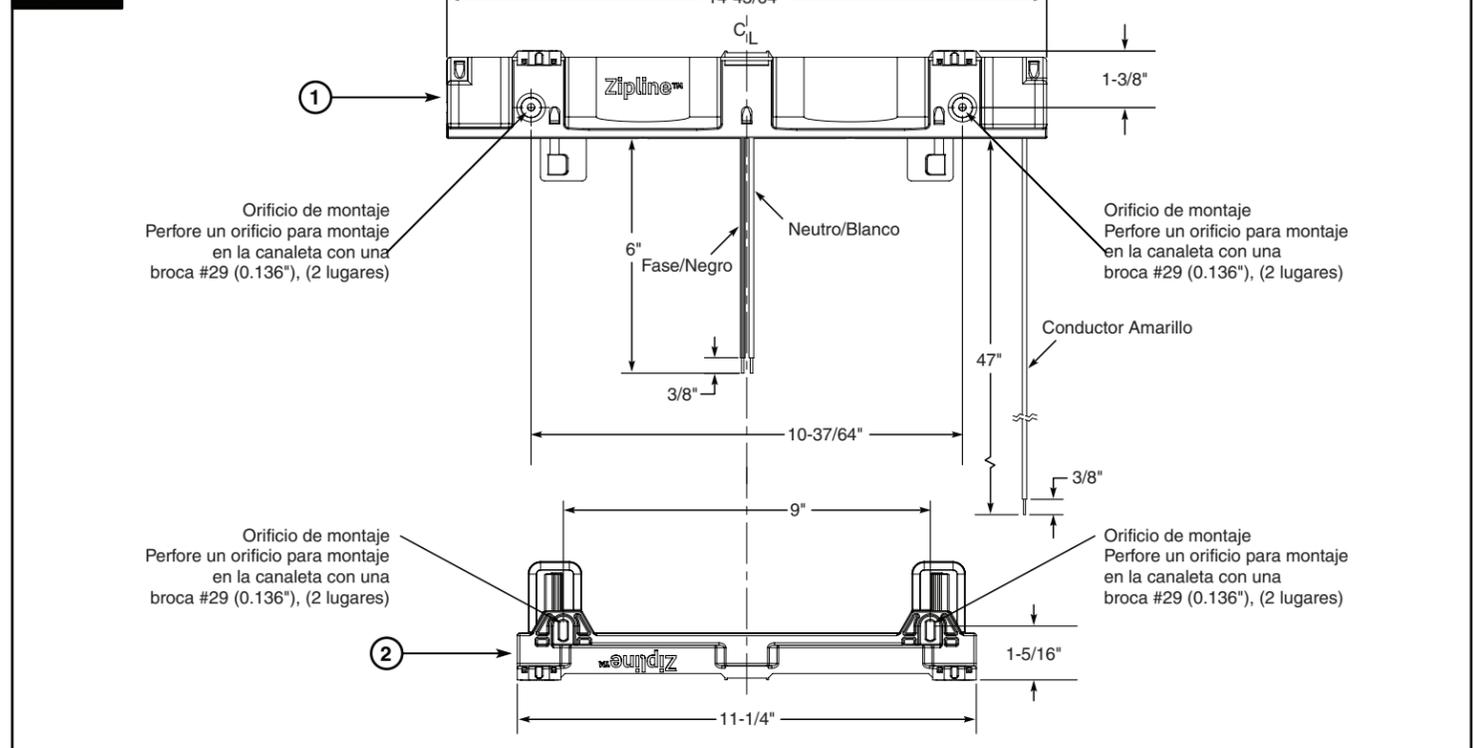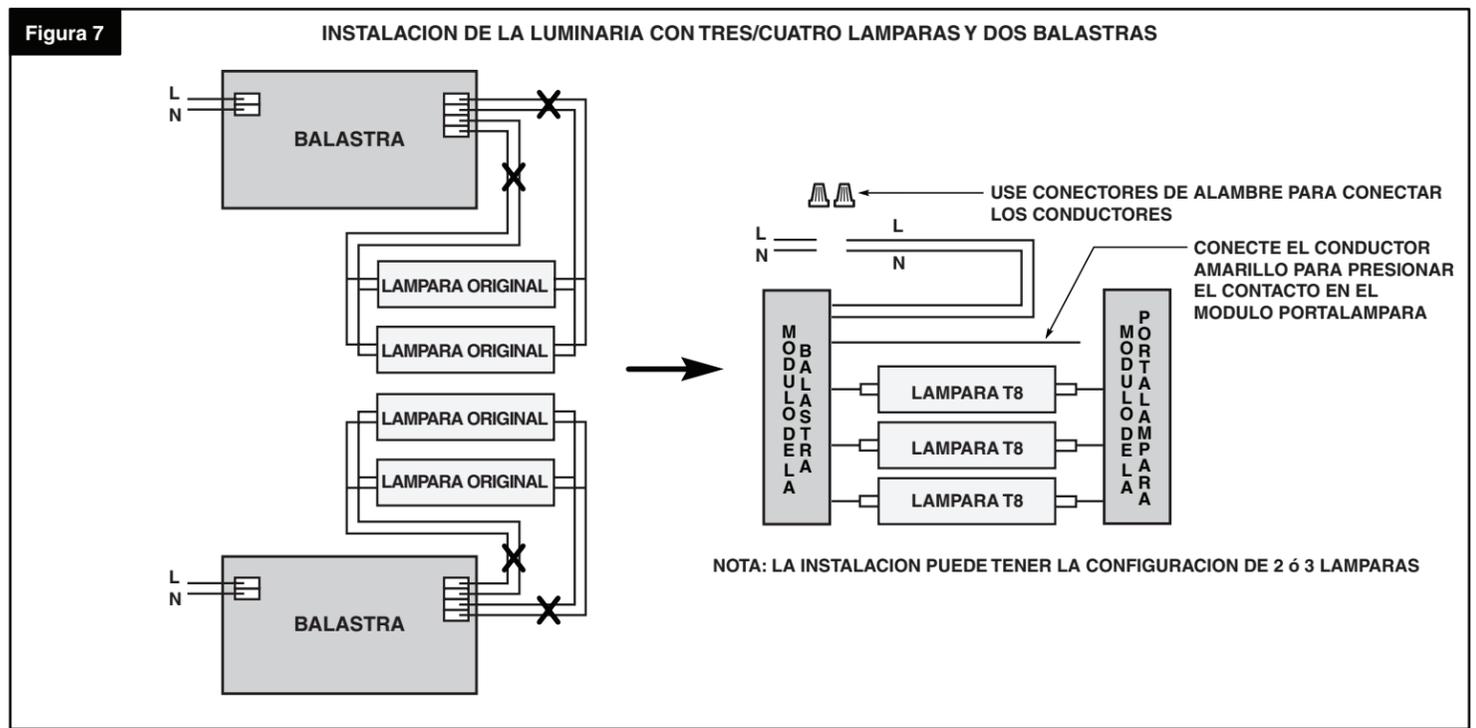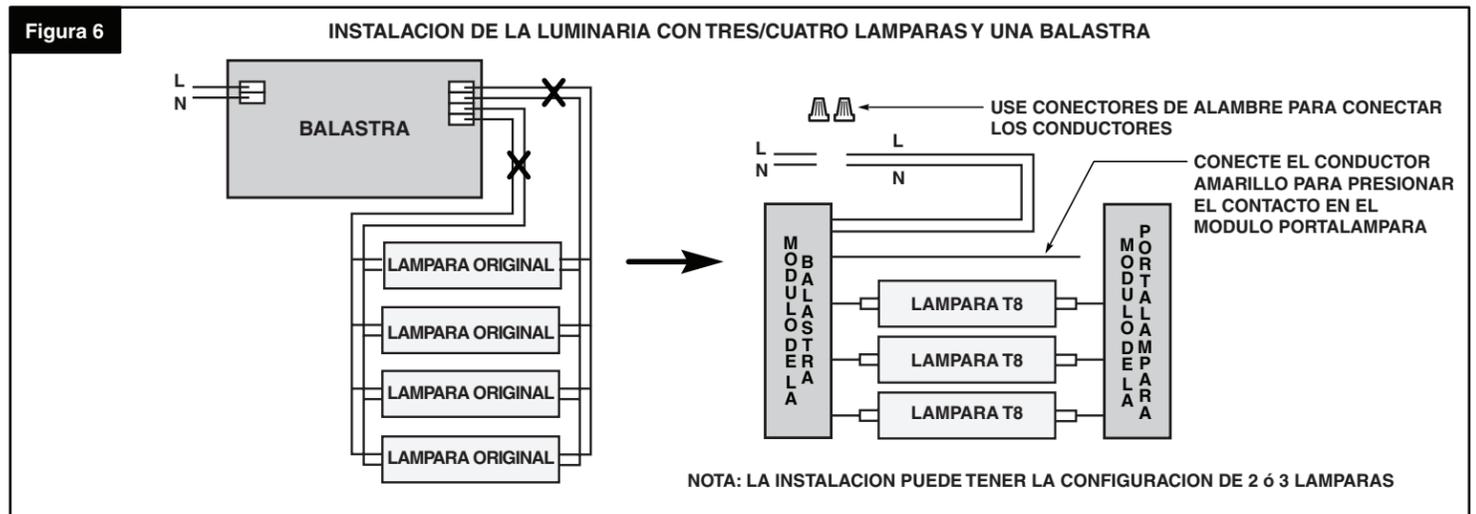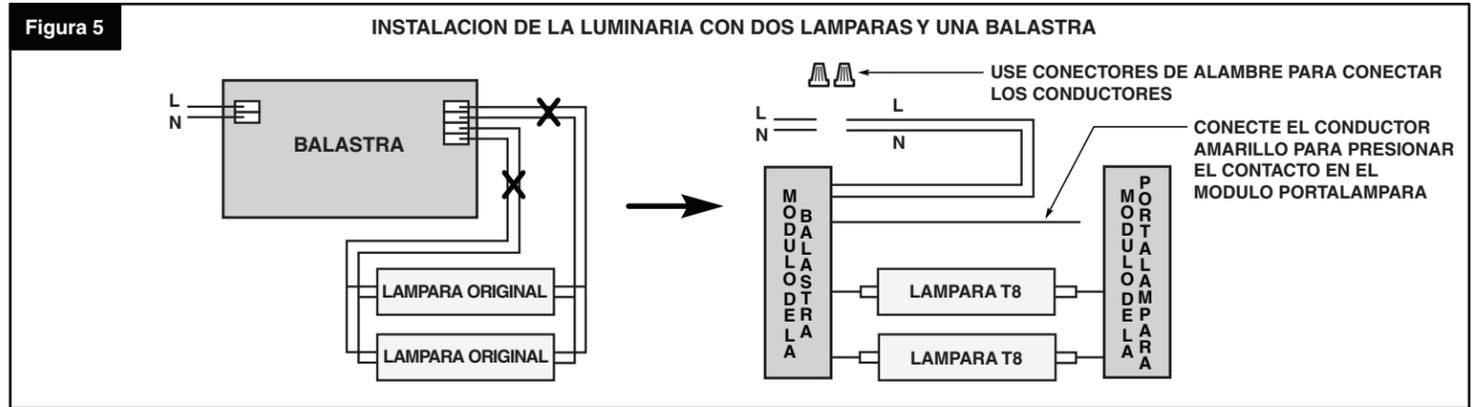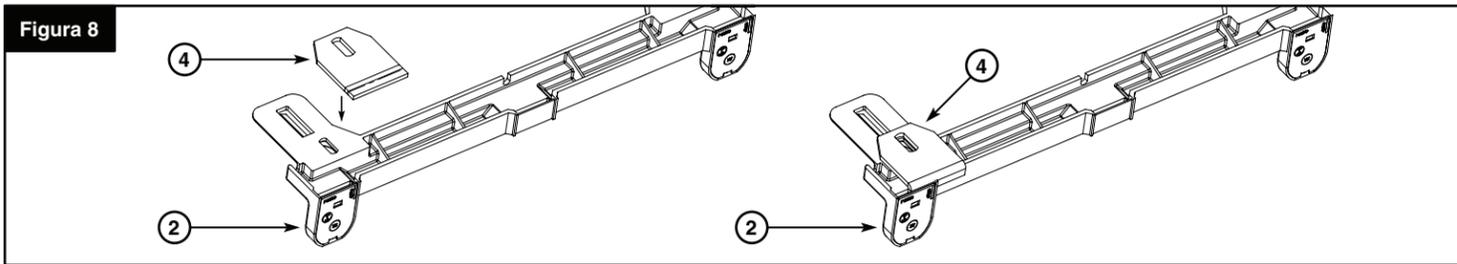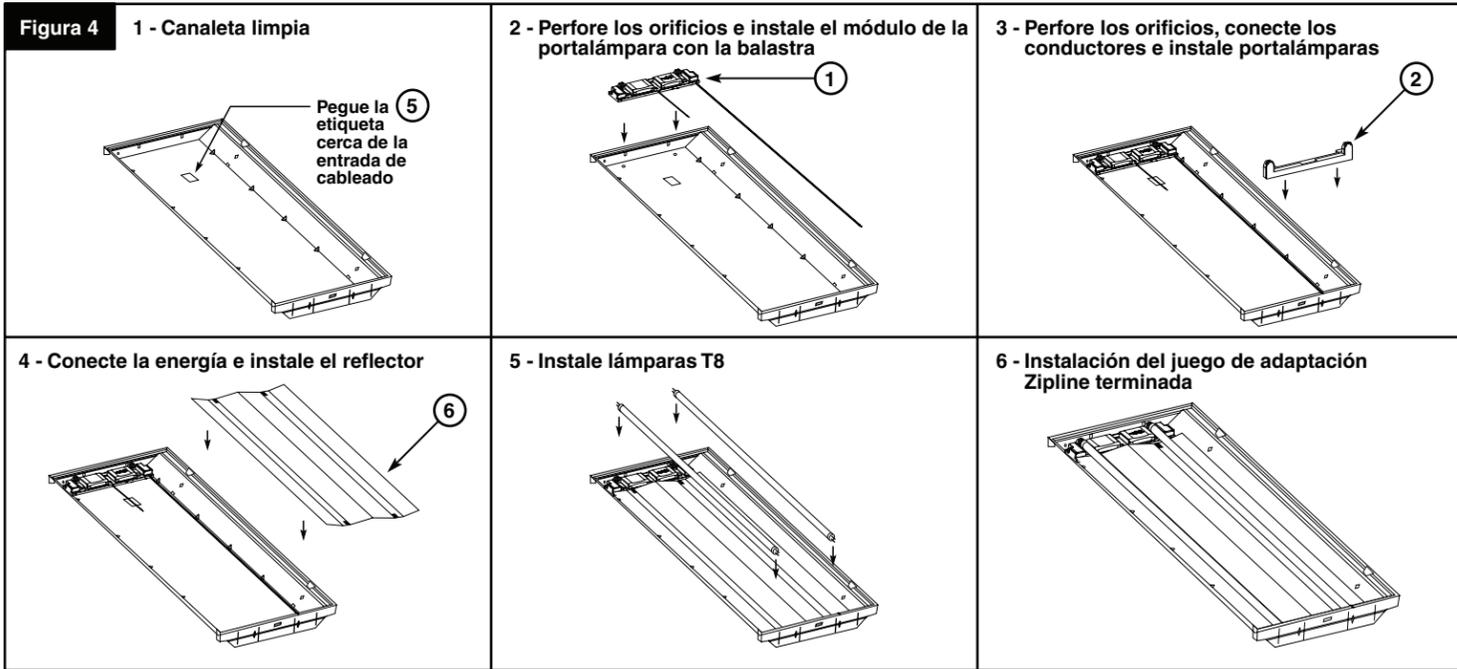

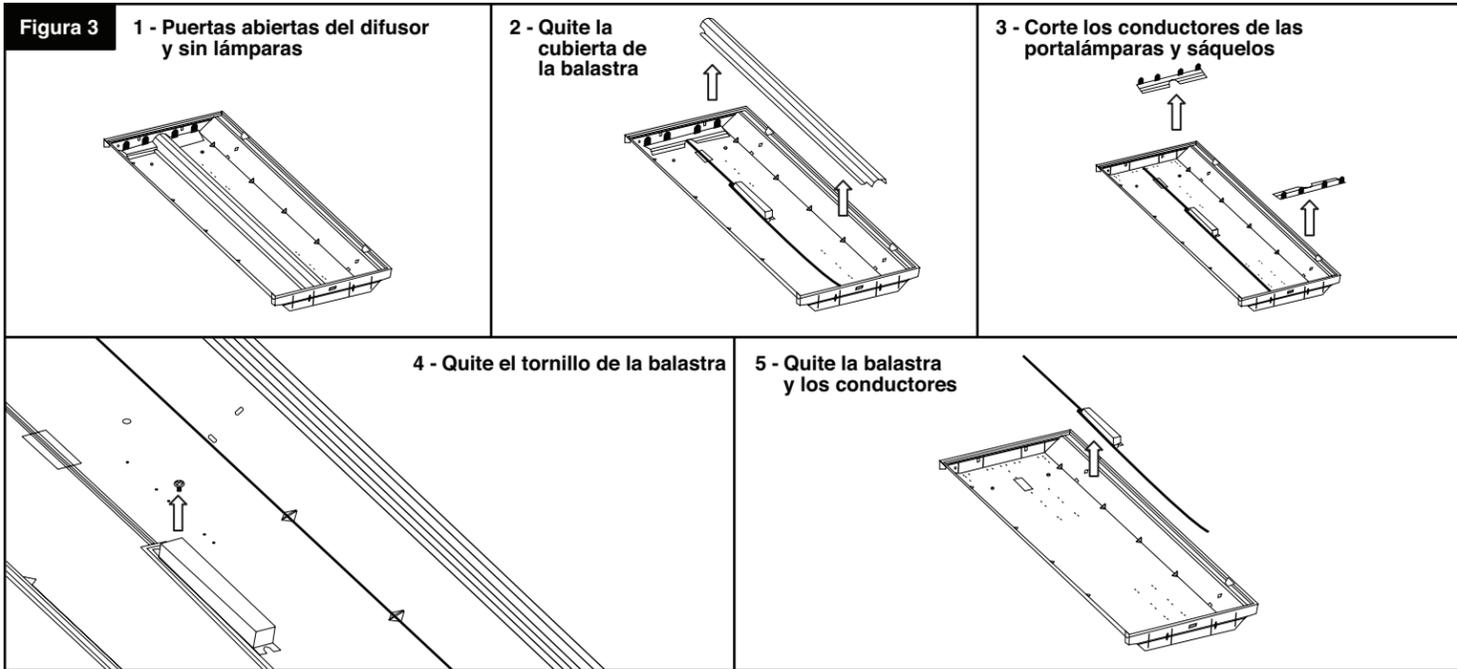

**GARANTIA LIMITADA POR CINCO AÑOS Y EXCLUSIONES**

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un período de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal período de cinco años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a Leviton Manufacturing Co., Inc., Att.: Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implícitas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implícita se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implícita, incluyendo mercadotecnia y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.