

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :

- INSTALLER OU UTILISER CONFORMÉMENT AUX CODES DE L'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.
- À DÉFAUT DE BIEN COMPRENDRE LES PRÉSENTES DIRECTIVES, EN TOUT OU EN PARTIE, ON DOIT FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN.

DESCRIPTION :

Cet interrupteur sans fil portatif ne requiert pas de pile pour communiquer avec un vaste éventail de récepteurs. Chaque fois qu'on l'actionne, un microgénérateur produit un léger courant électrique qui alimente un transmetteur intégré. Ce transmetteur envoie ensuite des signaux de commande pour mettre des charges sous ou hors tension. Avec les dispositifs appropriés, il peut même être employé pour tamiser ou intensifier l'éclairage.

DISPOSITIFS COMPATIBLES :


- Relais à trois fils
- Relais à cinq fils
- Gradateurs/relais enfichables
- Récepteurs à quatre canaux basse tension
- Contrôleurs de pièce
- Thermostats
- Autres récepteurs offerts

PROGRAMMATION ET ACTIVATION :

1. **Durant la programmation, s'assurer que l'interrupteur se situe dans un rayon de 5 m du récepteur visé.** (Remarque : la portée des récepteurs est réduite en mode de programmation.)
2. **Programmation :** pour associer un interrupteur sans fil à un récepteur, il suffit d'appuyer sur sa bascule pendant que ce dernier est réglé dans le mode de programmation voulu (se reporter aux directives accompagnant ce dernier). Reprendre cette procédure pour chaque bascule.
3. **Activation :** une fois l'association terminée, appuyer de nouveau sur une bascule pour commander les charges.

FICHE TECHNIQUE	
	WSS0S-R0x
Portée	50 à 150 pi (15 à 45 m)
Fréquence	315 MHz
Alimentation	Autogénérée, quand l'interrupteur est actionné
Canaux	4 boutons (2 bascules)
Dimensions	1,85 sur 3,15 sur 0,70 po (46,99 sur 80,01 sur 17,78 mm)
Certifications radio-électriques	FCC (États-Unis) : SZV-TCM2XXC IC (Canada) : 5 731A-TCM2XXC
Adressage	Identificateur réglé en usine (1 sur 4 milliards)

Diagramme de réseau

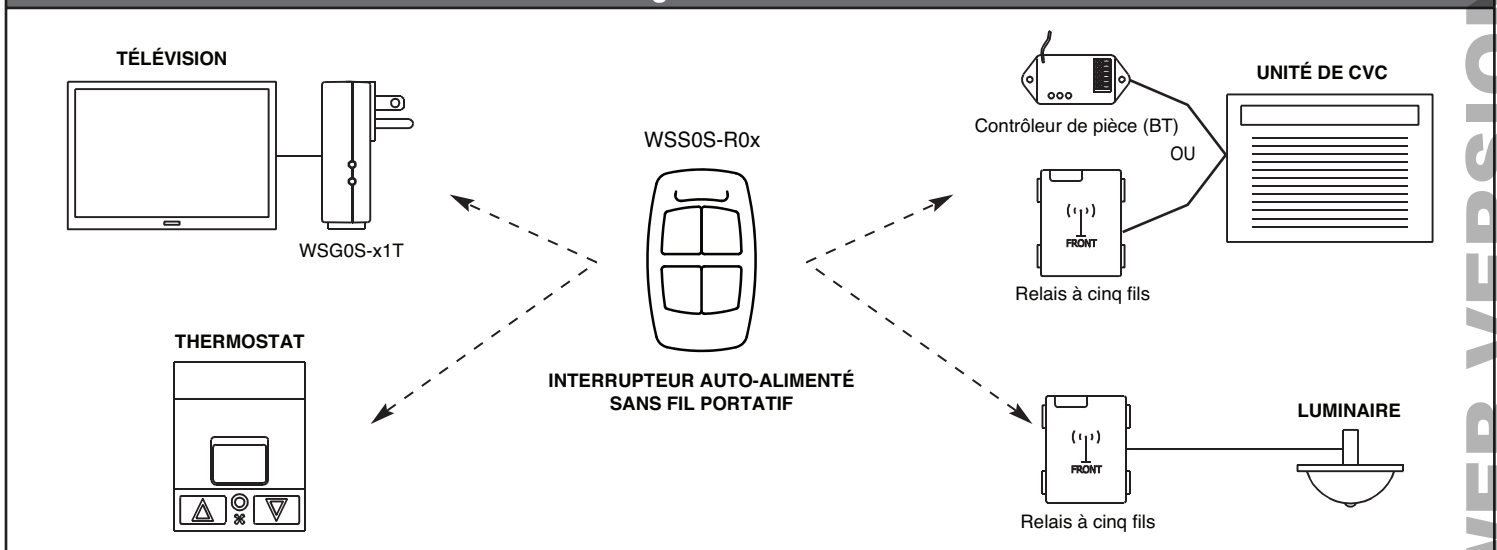

WEB VERSION

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

FCC : SZV-PTM200C, IC : 57131A-PTM200C

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC ainsi qu'aux normes en matière de brouillage (NMB) préjudiciable en vertu de la réglementation du ministère canadien des Communications.

Il peut être utilisé à condition :

- (i) qu'il ne cause aucun brouillage préjudiciable;
- (ii) qu'il ne soit pas affecté par les interférences d'autres dispositifs susceptibles notamment d'en perturber le fonctionnement.

Leviton est une marque déposée de Leviton Manufacturing Co., Inc. aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans d'autres pays. Les autres marques de commerce qui apparaissent aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de sa vente par Leviton, et n'en présentera pas tant qu'il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 2 ans suivant la date d'achat. La seule obligation de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d'une preuve de la date d'achat, avant la fin de la dite période de 2 ans, à la **Manufacture Leviton du Canada Limitée, au soin du service de l'Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-Claire, (Québec), Canada H9R 1E9**. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d'oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s'il a été surchargé, incorrectement utilisé, ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s'il n'a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou étiquettes qui l'accompagnent. **Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n'est donnée**, mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, est limitée à une durée de 2 ans. **Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, la perte d'usage d'équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l'exécution des obligations de cette garantie.** Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu'ils soient d'ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Ligne d'Assistance Technique : 1 800 405-5320 (Canada seulement)

www.leviton.com

WEB VERSION