

Cat. No. 49910-Uxx

Installation Instructions

ENGLISH

4-Port QuickPort® Universal Angled Furniture Plate

Placa angular universal Quickport® de 4 puertos para mobiliario

Plaque universelle QuickPort^{MD} inclinée à 4 ports pour ameublement

Parts Included

- Plastic 4-port Housing
- Metal Base
- ID Window
- Designation Card (window paper)

Recommended Tools

- 6.5 in. tongue and groove pliers
- Standard flat-screwdriver

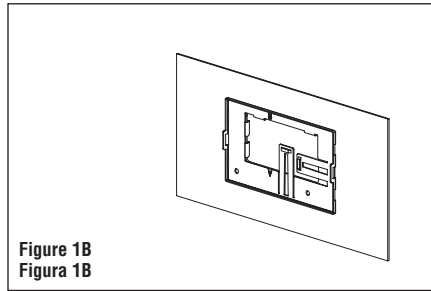



Figure 1B
Figura 1B

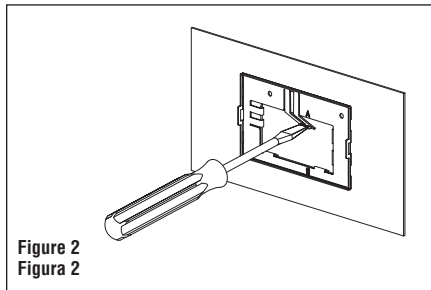


Figure 2
Figura 2

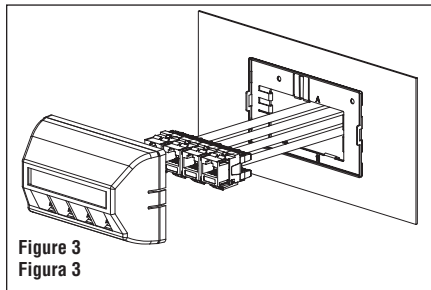


Figure 3
Figura 3

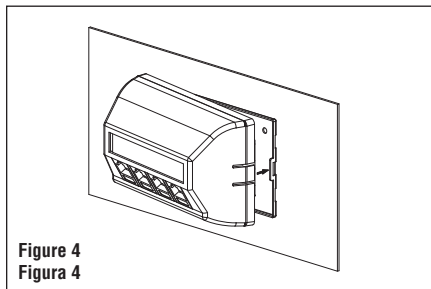


Figure 4
Figura 4

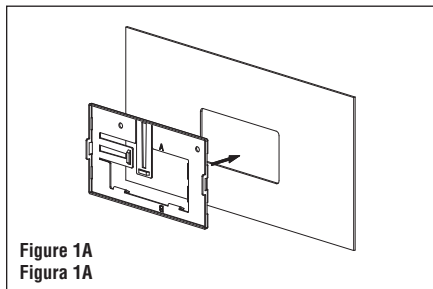


Figure 1A
Figura 1A

4-Port Modular Furniture Faceplate

Product Description

Leviton's QuickPort® Universal Angled Furniture Faceplates offer field-configurable flexibility in an attractive two-piece design. Each faceplate features a port or network identification window, compatible with hand-written labels or field-label printers. Modular Furniture Faceplates are compatible with all Leviton QuickPort® Snap-In connectors.

INSTALLATION

1. Align the base plate to the furniture opening ensuring the letter "A" is in the right-side up position. (Figure 1A)
2. Slide the base plate until the bottom and side fixed tabs are engaged.

Alternative mounting option: If there is an obstruction above the furniture opening, it is recommended to align the base plate to the furniture opening with the letter "B" in the right-side up position. (Figure 1B)

3. Bend tabs to affix the base plate to the furniture; a flat blade screwdriver may be used. (Figure 2)
4. Use pliers to crimp tabs to furniture.

Optional: If desired, install a user provided machine screw at one or both of the provided screw holes.

5. Route cable through the base plate and terminate as per the connector instructions. (Figure 3)
6. Snap the terminated jacks into the cover plate by aligning the jack latch tab marked "UP" with the "UP" marking on the inside of the cover. Capture the fixed ridge on the jack, then push/rotate the jack until the latch tab engages. If needed, a flat blade screwdriver may be used to depress the jack latch tab.
7. Feed the cable into the furniture channel.
8. Engage the left side of the cover plate with the base first, then engage the right (latching) side of the cover plate. (Figure 4)

Optional: Cover may also be mounted with jacks oriented UP in applications where cables are routed away from the floor.

WARNINGS AND CAUTIONS

1. **TO AVOID FIRE, SHOCK OR DEATH:** Never touch insulated wires or terminals, or push objects of any kind through openings unless power is turned OFF.
2. **TO AVOID INJURY OR DEATH:** Each opening must be filled with a module.
3. **DO NOT** install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
4. **DO NOT** install communications, wiring or components, during a lightning storm.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product.
2. **DO NOT** use this product near water.
3. If you are unsure of any of these instructions, contact an electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR CANADA ONLY

For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at **Leviton Manufacturing of Canada ULC** to the attention of the **Quality Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9** or by telephone at 1 800 405-5320.

For Leviton's limited product warranty, go to www.leviton.com. For a printed copy of the warranty, call 1-800-824-3005.

Patents covering this product, if any, can be found on Leviton.com/patents.

QUICKPORT is a trademark of Leviton Manufacturing Co., Inc. and is registered in many countries including Australia, Bahrain, Canada, China, Colombia, Cost Rica, Egypt, the EU Member States, Hong Kong, Japan, Jordan, Kuwait, Mexico, New Zealand, Norway, Oman, Qatar, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States and Vietnam.

We are here to help

Technical Support: 800-824-3005

Customer Service: 800-722-2082

International: 425-486-2222

Fax: 425-483-5270

Web: www.leviton.com

Partes Incluidas

- Cubierta Protectora de Plástico del 4 puertos
- Base Metálica
- Ventana de ID
- Tarjeta de Designación (papel de ventana)

Herramientas Recomendadas

- Pinzas de extensión y machimbrado de 16.5 cm (6.5 pulgadas)
- Destornillador plano estándar

Placa frontal modular de 4 Puertos para mobiliario**Descripción del Producto**

Las placas universales angulares para muebles QuickPort® de Leviton ofrecen flexibilidad configurable en campo en un atractivo diseño de dos piezas. Cada placa cuenta con una ventana de identificación de puerto o red, compatible con etiquetas escritas a mano o impresas en campo. Las placas modulares para muebles son compatibles con todos los conectores Leviton QuickPort® Snap-In.

INSTALACIÓN

1. Alinee la placa base con la abertura del mueble asegurándose de que la letra "A" esté en la posición hacia arriba del lado derecho. **(Figura 1A)**
 2. Deslice la placa base hasta que se engranen las pestañas fijas de la parte inferior y los lados.
- Opción de montaje alternativo:** En caso de que exista una obstrucción arriba de la abertura del mueble, se recomienda alinear la placa base a la abertura del mueble con la letra "B" en la posición hacia arriba del lado derecho. **(Figura 1B)**
3. Doble las pestañas para fijar la placa base al mueble. Puede utilizar un destornillador de hoja plana. **(Figura 2)**
 4. Utilice las pinzas para engarzar las pestañas al mueble.

- Opcional:** Si lo desea, instale un tornillo mecánico suministrado por el usuario en uno o ambos de los orificios para tornillos proporcionados.
5. Dirija el cable a través de la placa base y termine de acuerdo con las instrucciones del conector. **(Figura 3)**
 6. Encaje a presión las clavijas terminadas dentro de la placa de cubierta alineando la pestaña de enganche de la clavija marcada "ARRIBA" con la marca de "ARRIBA" en la parte interior de la cubierta.

Capture el reborde fijo en la clavija, después empuje/gire la clavija hasta que se engrane la pestaña de enganche. Si es necesario, puede utilizarse un destornillador de hoja plana para presionar la pestaña de enganche de la clavija.

7. Alimente el cable dentro del canal del mueble.
8. Primero acople el lado izquierdo de la placa con la base, y luego acople el lado derecho (seguro) de la placa de cubierta. **(Figura 4)**

Opcional: La cubierta también puede ser montada con las clavijas orientadas hacia ARRIBA en aplicaciones en donde los cables están dirigidos lejos del piso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. **PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA O LA MUERTE:** Never touch insulated wires or terminals, or push objects of any kind through openings unless power is turned OFF.
2. **PARA EVITAR LESIONES O LA MUERTE:** Cada abertura debe llenarse con un módulo.
3. **NO** instale componentes de comunicaciones en lugares húmedos a menos que los componentes estén diseñados específicamente para su uso en lugares húmedos.
4. **NO** instale comunicaciones, cableado o componentes durante una tormenta eléctrica.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Lea y comprenda todas las instrucciones. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
2. NO utilice este producto cerca del agua.
3. Si no está seguro de alguna de estas instrucciones, póngase en contacto con un electricista.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para conocer la garantía limitada de Leviton, visite www.leviton.com. Para obtener una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

Las patentes que cubren este producto, si las hay, pueden encontrarse en leviton.com/patents.

QUICKPORT es una marca comercial de Leviton Manufacturing Co., Inc. y está registrada en muchos países, incluyendo Australia, Bahrein, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Egipto, los Estados Miembros de la UE, Hong Kong, Japón, Jordania, Kuwait, México, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Qatar, Corea del Sur, Arabia Saudita, Singapur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Vietnam.

Éléments compris

- Coquille en plastique à quatre ports
- Base métallique
- Fenêtre d'identification
- Carton d'identification

Outils recommandés

- Pince multiprise
- Tournevis à lame plate

Plaque pour ameublement modulaire à quatre ports**Description du produit**

D'une élégante conception bipièce, ces plaques universelles QuickPort™ inclinées pour ameublement peuvent être configurées sur le terrain. Chacune est dotée d'une fenêtre d'identification pouvant contenir des renseignements écrits à la main ou imprimés. Elles sont compatibles avec tous les connecteurs enclenchables QuickPort™ de Leviton.

INSTALLATION

1. Aligner la base sur l'ouverture dans l'ameublement en veillant à ce que la lettre « A » soit à l'endroit. **(Figure 1A)**
 2. Glisser la base jusqu'à ce que les languettes inférieure et latérale soient engagées.
- Autre option d'installation :** s'il y a une obstruction au-dessus de l'ouverture dans l'ameublement, on recommande d'aligner la base en mettant la lettre « B » à l'endroit. **(Figure 1B)**
3. Replier les languettes de manière à assujettir la base à l'ameublement (on peut utiliser un tournevis à lame plate). **(Figure 2)**
 4. Se servir d'une pince multiprise pour serrer les languettes sous l'ouverture.

Facultatif : on peut si on le désire utiliser une vis à tête ronde dans un des trous prévus à cette fin ou les deux.

5. Acheminer les câbles au travers de la base et effectuer les terminaisons conformément aux directives des connecteurs utilisés. **(Figure 3)**
6. Enclencher les connecteurs dans la coquille en alignant les mentions « UP » de ces premiers sur celle à l'intérieur de cette dernière. Accrocher l'arête fixe des connecteurs et les pousser/turner jusqu'à ce que leur languette de retenue s'enclenche. On peut utiliser au besoin un tournevis à lame plate pour enfoncer les languettes.
7. Acheminer les câbles dans la goulotte d'ameublement.
8. Insérer le côté gauche de la coquille dans la base, puis insérer le côté droit de la coquille pour verrouiller. **(Figure 4)**

Facultatif : on peut aussi installer la coquille de manière à ce que les ports soient orientés vers le haut aux endroits où les câbles doivent être éloignés du plancher.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

1. **POUR ÉVITER LES INCENDIES, LES DÉCHARGES OU LES ÉLECTROCUTIONS,** il ne faut jamais toucher des bornes ou des fils isolés, ou encore insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures à moins que l'alimentation n'ait été coupée.
2. **POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES,** il faut veiller à ce que toutes les ouvertures soient dotées de modules.
3. **NE PAS** installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
4. **NE PAS** effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.

IMPORTANT

1. S'assurer de bien lire et comprendre toutes les directives. Observer tous les avertissements et consignes apparaissant sur le produit décrit aux présentes.
2. **NE PAS** utiliser le produit décrit aux présentes près de l'eau.
3. À défaut de bien comprendre les présentes directives, en tout ou en partie, on doit faire appel à un électricien.

CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES**CANADA SEULEMENT**

Pour obtenir des renseignements sur les garanties ou les retours de produits, les résidents canadiens peuvent écrire à la **Manufacture Leviton du Canada S.R.L.**, a/s du service de l'Assurance qualité, 165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec), Canada, H9R 1E9, ou encore composer le **1 800 405-5320**.

Pour consulter la garantie limitée sur les produits offerts par Leviton, on peut se rendre sur www.leviton.com. Pour en obtenir une version imprimée, il suffit de composer le 1 800 824-3005.

Les brevets associés au produit décrit aux présentes, le cas échéant, se trouvent à l'adresse leviton.com/patents.

QUICKPORT est une marque de commerce de Leviton Manufacturing Co. Inc. qui a été déposée dans de nombreux territoires, y compris l'Arabie saoudite, l'Australie, le Bahrein, le Canada, la Chine, la Colombie, la Corée du Sud, le Costa Rica, les Emirats arabes unis, l'Égypte, les États-Unis, Hong Kong, le Japon, la Jordanie, le Koweït, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, le Qatar, le Royaume-Uni, Singapour, Taiwan, les pays membres de l'UE, et le Vietnam.



2222 - 222nd Street SE
Bothell, WA 98021, USA
Phone: 425-486-2222
Fax: 425-483-5270