

Decora Smart^{MD}

Interrupteur sans neutre



DESCRIPTION

Les interrupteurs Decora Smart sans neutre de Leviton constituent une solution idéale pour doter de fonctions intelligentes les maisons dont les boîtes murales sont dépourvues d'un fil de neutre. Grâce à eux, la famille de produits My Leviton peut dorénavant être utilisée partout! En les associant à une passerelle MLWSB de la même gamme, ils pourront communiquer avec l'appli pour programmer et télécommander des dispositifs, ou encore pour permettre la commande vocale de ces derniers via Alexa d'Amazon, l'Assistant^{MC} Google ou Siri d'Apple. Un vaste éventail de lampes et de luminaires peuvent ainsi être réglés sur mesure avec le meilleur rendement sur le marché.

Ces modèles sans neutre procurent une commutation intuitive, sont dotés d'indicateurs d'état et acceptent les trousseaux de changement de couleur de Leviton; ils emploient en outre les mêmes plaques Decora^{MD} que les autres dispositifs, intelligents ou non, répartis dans la maison.

Pouvant aussi être commandés depuis n'importe où via l'appli, les gradateurs Decora Smart peuvent s'allier à d'autres dispositifs de la même gamme pour composer des horaires et des ambiances à l'échelle de la maison.

COMPATIBILITÉ AVEC MY LEVITON

L'application mobile My Leviton permet de commander des dispositifs Decora Smart (gradateurs, interrupteurs et modules enfilables) depuis n'importe quel endroit, de personnaliser leur fonctionnement, de les programmer et même de les associer aux produits de partenaires de Leviton, y compris pour la commande vocale.

- L'appli My Leviton permet de paramétrer la passerelle Wi-Fi, de même que les gradateurs et interrupteurs Decora Smart sans neutre.
- Programmation de lampes de façon à ce qu'elles se commutent à des heures données ou en fonction du lever/coucher du soleil.
- Réglages sur mesure, choix de types de lampes et création d'ambiances qui activent plusieurs dispositifs à la fois.
- Fonction optionnelle de fermeture automatique qui agit en guise de minuterie à rebours dans les garde-robes, les couloirs et les salles de bain.
- Mode d'absence pour simuler l'occupation des lieux par la mise sous/hors tension aléatoire de dispositifs choisis, donnant l'impression que la maison est habitée.

PASSERELLE DECORA SMART WI-FI

Le produit décrit aux présentes requiert une passerelle Decora Smart Wi-Fi (MLWSB) pour activer ses fonctions intelligentes comme le réglage via l'appli My Leviton, la création d'ambiances, de programmes et de systèmes à trois voies avec des interrupteurs complémentaires Anywhere, ou encore l'intégration à des services de domotique par le biais d'objets connectés, comme des assistants vocaux, par exemple. Une seule passerelle MLWSB peut prendre en charge jusqu'à 25 gradateurs et interrupteurs sans neutre. On peut utiliser plusieurs passerelles de façon à assurer une meilleure couverture dans les plus grandes demeures.



Compatibilité avec Alexa d'Amazon

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté depuis des appareils compatibles comme un Amazon Echo, un Echo Show, l'appli Alexa^{MC} ou même un gradateur Decora Smart à commande vocale intégrée.

Compatibilité « Hey Google »

On peut se servir de sa voix pour commander l'éclairage connecté via l'Assistant Google ou l'appli Google Home.

Compatibilité avec HomeKit d'Apple

Possibilité d'ajout à un réseau HomeKit^{MC} d'Apple pour une commande via l'appli Domicile depuis un appareil iOS, permettant aussi une commande vocale avec Siri^{MD}.

Compatibilité avec le service IFTTT (si ceci alors cela)

On peut employer le service IFTTT pour connecter des dispositifs de Leviton à un vaste éventail d'éléments de l'internet des objets (IdO) de manière à bénéficier de fonctions domotiques plus intelligentes.

Compatibilité avec Schlage

On peut se servir de l'appli My Leviton pour actionner des verrous intelligents Encode^{MC} de Schlage à connectivité Wi-Fi et activer des ambiances d'éclairage en fonction de l'état de ces derniers. Les utilisateurs s'assurent ainsi de ne jamais arriver dans une maison obscure, tout en faisant en sorte que des lampes choisies s'allument quand ils s'en vont.

COMMANDE SANS FIL DE PLUSIEURS ENDROITS

Les interrupteurs Decora Smart sans neutre peuvent servir dans des installations à trois ou plusieurs voies s'ils sont jumelés à un interrupteur (DAWSC) complémentaire Anywhere sans fil. Les dispositifs complémentaires ressemblent aux modèles traditionnels et s'installent facilement sur une surface intérieure ou dans une boîte murale existante sans requérir de câblage. On peut en associer jusqu'à trois à un interrupteur sans neutre DN15S via une passerelle Decora Smart Wi-Fi.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Commande d'appareils depuis n'importe quel endroit grâce à l'application gratuite My Leviton pour iOS et Android.
- Connexion requise à une passerelle Decora Smart Wi-Fi (MLWSB).
- Simplification des fonctions résidentielles en permettant de programmer la commutation des charges à des heures précises de regrouper des accessoires intelligents et de créer des ambiances formées de luminaires multiples.
- Compatibilité avec Alexa d'Amazon, Hey Google ou HomeKit/Siri d'Apple via une passerelle Decora Smart Wi-Fi.
- Facilité d'installation grâce à des fils de sortie et à une profondeur réduite de 1,3 po (3,3 cm).
- Mécanisme de coupure complète du courant faisant en sorte que les lampes à faible puissance comme les DEL s'éteignent bien chaque fois.
- Six choix de couleur qui assurent une harmonisation parfaite avec les autres dispositifs Decora.
- Programmes enregistrés dans chaque dispositif, ce qui fait en sorte qu'ils puissent être exécutés même en cas de déconnexion temporaire de l'internet.
- Installations unipolaires, ou encore à plusieurs voies avec des gradateurs (DAWDC) complémentaires Anywhere sans fil (passerelle Decora Smart Wi-Fi requise).
- Commande via My Leviton de jusqu'à 99 dispositifs, 50 pièces, 50 activités et 50 programmes horaires par résidence, et de jusqu'à 20 résidences par compte.
- Aucune connexion au neutre requise.

VALEURS NOMINALES

- 15 A, 120 V c.a., 60 Hz (usage général)
- 5 A (DEL/LFC/ballasts électroniques)
- 1 500 W (charges à incandescence/halogène)
- 15 A (ballasts magnétiques)
- 3/4 ch (moteurs)

RÉSEAU

- Fréquence de 2,4 GHz
- Portée de 50 pi (15 m)

FICHE TECHNIQUE

- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %, sans condensation


GARANTIE

- Limitée de deux ans

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 917 et CSA C22.2 no 177.
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada.
- Certification NOM
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MODÈLE DN15S

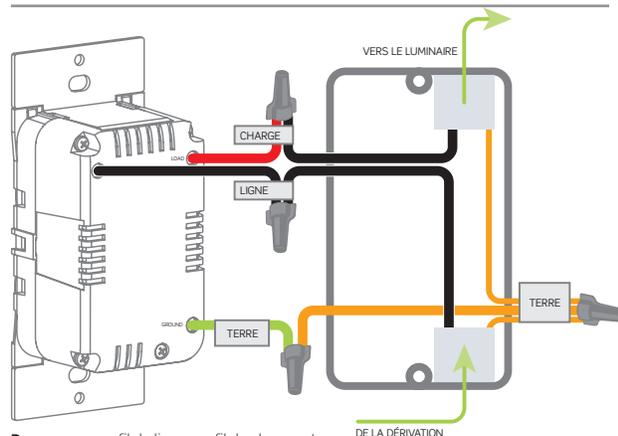

Remarque : un fil de ligne, un fil de charge et un fil de terre sont requis.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

DESCRIPTION	N° DE CAT.
Interrupteur Decora Smart sans neutre	DN15S
Passerelle Decora Smart (certification Wi-Fi)	MLWSB
ACCESSOIRES	
Interrupteur complémentaire Anywhere (aucun câblage requis)	DAWSC
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, noir	DDKIT-0SE
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, gris	DDKIT-0SG
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, brun	DDKIT-0SB
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, ivoire	DDKIT-0SI
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, blanc	DDKIT-0SW
Trousse de changement de couleur pour interrupteurs, amande pâle	DDKIT-0ST

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Soutien technique : 1-800-405-5320

© 2022 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

JA-011222A
REV JAN 2022